

NEW

新製品速報

バイオ つみたてK

角型



空気循環パラダイスで段積みしても鮮度◎


POINT 1

十分な通気性を確保



本体底面の突起で隙間をつくり通気性を確保


段積みの通気性向上



嵌合部の通気性



嵌合部の通気口を3ヶ所所設定

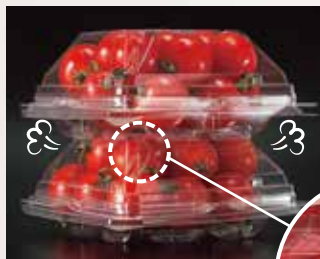

傾斜部の通気口でさらに通気性アップ!!






バイオ つみたてK 12×10 穴8
サイズ: 120×100×39/22 (ミニトマト 約150g)

POINT 2

作業の効率化・在庫管理しやすい

本体・蓋一体型で作業性が良い

バックヤードでも分かりやすく、管理しやすい




蓋を落とす心配

解決




蓋を手取る手間



本体と蓋を探す手間

解決



管理枚数のズレがある

量目ごとに適したサイズ展開

つみたてK 10×10 穴8	つみたてK 12×10 穴8	つみたてK 12×12 穴8	つみたてK 17×12 穴10
100g	150g	200g	300g

※表示のグラム数はミニトマトを詰めた場合の容量の目安です。

品名	サイズ	トマト容量	材質	袋入数	ケース入数	クリアー防曇	
						品名	備考
バイオ つみたてK 10×10 穴8	100×100×39/22	100g	バイオPET	50	900	PBTU500	外嵌合蓋
バイオ つみたてK 12×10 穴8	120×100×39/22	150g	バイオPET	50	600	PBTU571	外嵌合蓋
バイオ つみたてK 12×12 穴8	120×120×39/22	200g	バイオPET	50	500	PBTU581	外嵌合蓋
バイオ つみたてK 17×12 穴10	170×120×39/22	300g	バイオPET	50	400	PBTU731	外嵌合蓋

バイオ

つみたてM丸型




意匠出願中


空気循環パラダイスで段積みしても鮮度◎

POINT 1

十分な通気性を確保

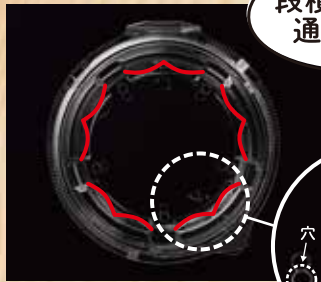

段積みの通気性向上



本体天面の突起で隙間をつくり通気性を確保



どちらの向きでも段積みが可能!!

嵌合部の通気性



嵌合部の通気口を3ヶ所所設定




バイオ つみたてM 130パイ44 穴10

サイズ: 130×25/44 (ミニトマト 約180g)


POINT 2

作業の効率化・在庫管理しやすい

本体・蓋一体型で作業性が良い



解決




蓋を落とす心配




蓋を手取る手間

バックヤードでも分かりやすく、管理しやすい




本体と蓋を探す手間

解決



管理枚数のスレがある

量目ごとに適したサイズ展開

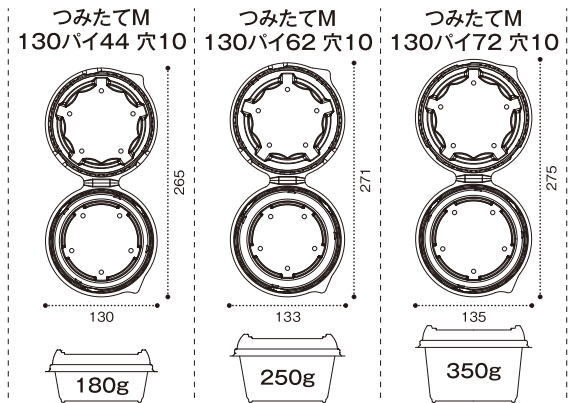

※表示のグラム数はミニトマトを詰めた場合の容量の目安です。

品名	サイズ	トマト容量	材質	袋入数	ケース入数	備考	
						クリアー防曇	備考
バイオ つみたてM 130パイ44 穴10	130パイ×25/44	180g	バイオPET	50	500	PBTU141	外嵌合蓋
バイオ つみたてM 130パイ62 穴10	133パイ×25/62	250g	バイオPET	50	500	PBTU151	外嵌合蓋
バイオ つみたてM 130パイ72 穴10	135パイ×25/72	350g	バイオPET	50	500	PBTU161	外嵌合蓋

http://www.risupack.co.jp
リスパック株式会社

営業本部 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒宮浦1番地
TEL (0568) 67-5513(代) FAX (0568) 67-7721

札幌営業所 TEL(011)864-8394(代)
仙台支店 TEL(022)223-3113(代)
東京支店 TEL(03)6702-0190(代)
大宮営業所 TEL(048)650-3786(代)

西東京営業部 TEL(042)724-1580(代)
名古屋支店 TEL(052)732-1411(代)
金沢営業所 TEL(076)237-5480(代)
静岡営業所 TEL(054)282-8303(代)

大阪支店 TEL(06)6445-7722(代)
中四国支店 TEL(086)212-1611(代)
福岡支店 TEL(092)431-8032(代)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。※仕様は予告なく変更する場合があります。 0002108 ©SN