

General Catalogue

CATALOGO GENERALE 2021 \ 2022

SOLUZIONI DI
ILLUMINAZIONE,
SISTEMI DI
CONTROLLO E
ALIMENTAZIONE

Indice.

NOME	PAGINA
AREA LIGHT	157
BALI	37
BINARIO UNO	195
BLUES	149
BLUESMART	264
BOARD	223
CANALINA PASSACAVI	276
CORNER MULTISOCKET	277
FLEXSPOT	153
FLY LIGHT	85
FREEDOM PLUS	93
GHIBLI KS	33
HAWAII	137
IKO \ KEA	43
INSIDER	28
INSIDER PIR	27
IR DC/DC	271
IR DOOR TUBE	270
K CONCEPT	217
KALEO	69
KENDO	63
KENDO IRS	64
KENDO.IN	65
KENDO.IN IRS	66
KINETIC	266
KIT SENSOR	273
KITON	81
KORAL 1	230
KORAL 2	231
KRISTAL	241
KUBI	39
KUBI IRS	40
KURSAAL 1	232
KURSAAL 2	233
KURSAAL 3	234
LEGIS	155
LIGHT POINT	151
LUCKY 1	139
LUCKY 2	141
LUCKY 3	143
LUCKY 4	145
LUCKY 5	147
LUGANO IP44	35
LUMI	51

NOME	PAGINA
MALINDI2	71
MALINDI2 IRS	72
MEC 1	106
MEC 2	107
MEC 3	108
MEC 4	109
MEC 5	110
MEC DISTRIBUTOR	262
MEC DRAWER	111
MEC DRIVER	262
MEC RACK	55
MEC RACK	117
MICRO MEC 1	112
MICRO MEC 1 PLASTIC	113
MICRO MEC 2	114
MICRO MEC 3	115
MICRO MEC 3 PLASTIC	116
MICROLINE	89
MINI CORNER	47
MINI KENDO	59
MINI KENDO BLACK	61
MINI KENDO.IN	60
MINI NOOR 24 V	57
MINI OCTOPUS	253
MINI TUBULAR	91
MISKA	79
MOBILE APP	264
MOONLIGHT QT	134
MOONLIGHT TT	133
NUBE 230	126
NUBE 35	123
NUBE 58	124
NUBE 58 IP44	125
NUBE 68	127
NUBIO	95
OSAKA	25
OSLO2	75
PAPER SHELF	225
PARIS	77
PLINTHY	159
PROLUNGA	276
R TOUCH	272
RADIO SWITCH	273
SCHEIN 1	236

NOME	PAGINA
SCHEIN 2	237
SIGN	209
SIRENUSE	83
SKUBA	49
SLIDING	194
SLIMFIT	275
SMART 1	263
SMART 1	268
SMART 4	263
SMART 4	268
SMART GATEWAY	269
SMART GHOST	268
SMART MINI	161
SMART MUSIC	267
SMART PIR	161
SMART SENSOR	269
SMART SENSOR 0	269
SMART SWITCH	269
SMART TOUCH	268
SMARTY HCL	265
SMARTY VOICE	265
SOLARIS BACK	169
SOLARIS DOUBLE SIDE	168
SOLARIS L5	168
SOLARIS L7	169
SOLARIS LUMI	170
SOLARIS SNAP-IN	170
SOLARIS UC PLUS	31
STARLIGHT	53
STRIP REEL 10 MM	118 - 246
STRIP REEL 5 MM	119 - 247
STRIP REEL COB	248
STRIP REEL EMOTION	249
STRIP REEL RGB	250
STRIP REEL RGBW	251
SUNRISE 58	129
SUNRISE 68	130
TOKI	277
TOUCH DIM CONTROL	272
VISTA	239
VIVARA	87
WIRED	266

Linear. 22

OSAKA 25	MINI CORNER 47	KALEO 69	VIVARA 87
INSIDER 27	SKUBA 49	MALINDI2 71	MICROLINE 89
SOLARIS UC PLUS 31	LUMI 51	OSLO2 75	MINI TUBULAR 91
GHIBLI KS 33	STARLIGHT 53	PARIS 77	FREEDOM PLUS 93
LUGANO IP44 35	MEC RACK 55	MISKA 79	NUBIO 95
BALI 37	MINI NOOR 57	KITON 81	INFINITO 97
KUBI 39	MINI KENDO 59	SIRENUSE 83	
IKO \ KEA 43	KENDO 63	FLY LIGHT 85	

Mec System. 102

MEC 1 106	MEC 4 109	MICRO MEC 1 112	MEC RACK 117
MEC 2 107	MEC 5 110	MICRO MEC 2 114	LED STRIP 10 MM 118
MEC 3 108	MEC DRAWER 111	MICRO MEC 3 115	LED STRIP 10 MM 119

Spot. 120

NUBE 122	LUCKY 1 138	LUCKY 5 146	LEGIS 154
SUNRISE 128	LUCKY 2 140	BLUES 148	AREA LIGHT 156
MOONLIGHT 132	LUCKY 3 142	LIGHT POINT 150	PLINTHY 158
HAWAII 136	LUCKY 4 144	FLEXSPOT 152	SMART PIR 160

Light panels. 162

SOLARIS L5 168	SOLARIS L7 169	SOLARIS LUMI 170	SOLARIS GLAM 174
SOLARIS DOUBLE 168	SOLARIS BACK 169	SOLARIS SNAP-IN 170	

Modular systems. 176

POWERLINE 178	BINARIO UNO 192	K CONCEPT 216	PAPER SHELF 224
SLIDING 192	SIGN 196	BOARD 222	

Mirrors. 226

KORAL 1 230	KURSAAL 2 233	SCHEIN 2 237	IRIS \ \LILIUM 242
KORAL 2 231	KURSAAL 3 234	VISTA 238	
KURSAAL 1 232	SCHEIN 1 236	KRISTAL 240	


LED Strips. 244

STRIP REEL 10 MM 246	STRIP REEL COB 248	STRIP REEL RGB 250	MINI OCTOPUS 252
STRIP REEL 5 MM 247	STRIP REEL EMOTION 249	STRIP REEL RGBW 251	

Power supplies and control systems. 254

MEC DRIVER 262	IR DOOR TUBE 270	KIT SENSOR 273	PROLUNGA 276
DISTRIBUTOR 262	IR DC/DC 271	RADIO SWITCH 273	CORNER MULTISOCKET 277
MODULES 263	R-TOUCH 272	SLIMFIT 274	TOKI 279
SMART CONTROLLER 268	TOUCH DIM CONTROL 272	CANALINA PASSACAVI 276	

Guida.

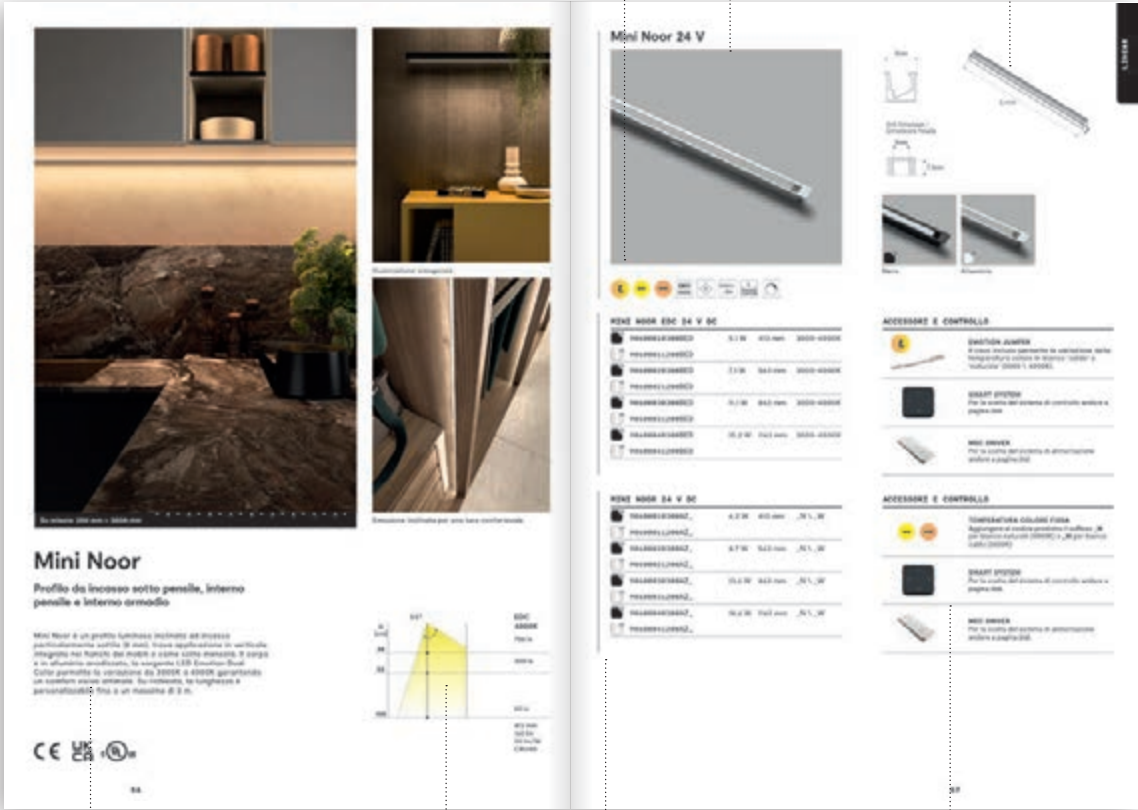

Nome e descrizione prodotto

Illuminamento

Elettronica e accessori consigliati

Sorgente

-  Bianco caldo (~ 3000K)
-  Bianco naturale (~ 4000K)
-  Bianco freddo (~ 6500K)
-  Emotion Dual Color (3000÷4000K) EDC
-  Dual Blue (3000K \ 465 nm)
-  Dual UV-A (3000K \ 405 nm)

Alimentazione

-  12 V DC tensione costante
-  24 V DC tensione costante
-  350mA corrente continua
-  220~240V~ tensione in ingresso
-  100~240V~ tensione in ingresso
-  USB

Classe di isolamento

-  Classe I
-  Classe II
-  Classe III

Pittogrammi

-  Adatto all'installazione su mobili
-  Lunghezza del cavo ~2,5m
-  Punti luce visibili
-  Luce uniforme
-  Dimmerabile
-  Indice di protezione IP
-  Connessione magnetica
-  Articolo sezionabile
-  Articolo installabile in fila continua

Accessori


-  Interruttore a infrarossi
-  Interruttore a infrarossi per applicazione su porta
-  Sensore di presenza PIR per applicazione su porta
-  Connessione wireless
-  Bluetooth
-  Audio
-  Anti appannamento

Certificazioni

-  European Norms Electrical Cert.
-  cULus
-  EurAsian Conformity
-  China Compulsory Certificate
-  RCM Certification
-  Korea Certification
-  UK Conformity Assessed

Finiture

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  Trasparente |  Cromato |  Bianco RAL 9010 |  Nichel |
|  Bianco |  Grigio |  Grigio metallizzato |  Acciaio spazzolato |
|  Nero |  Alluminio anodizzato |  Grigio acciaio | |
|  Oro |  Canna di fucile |  Alluminio brillantato | |

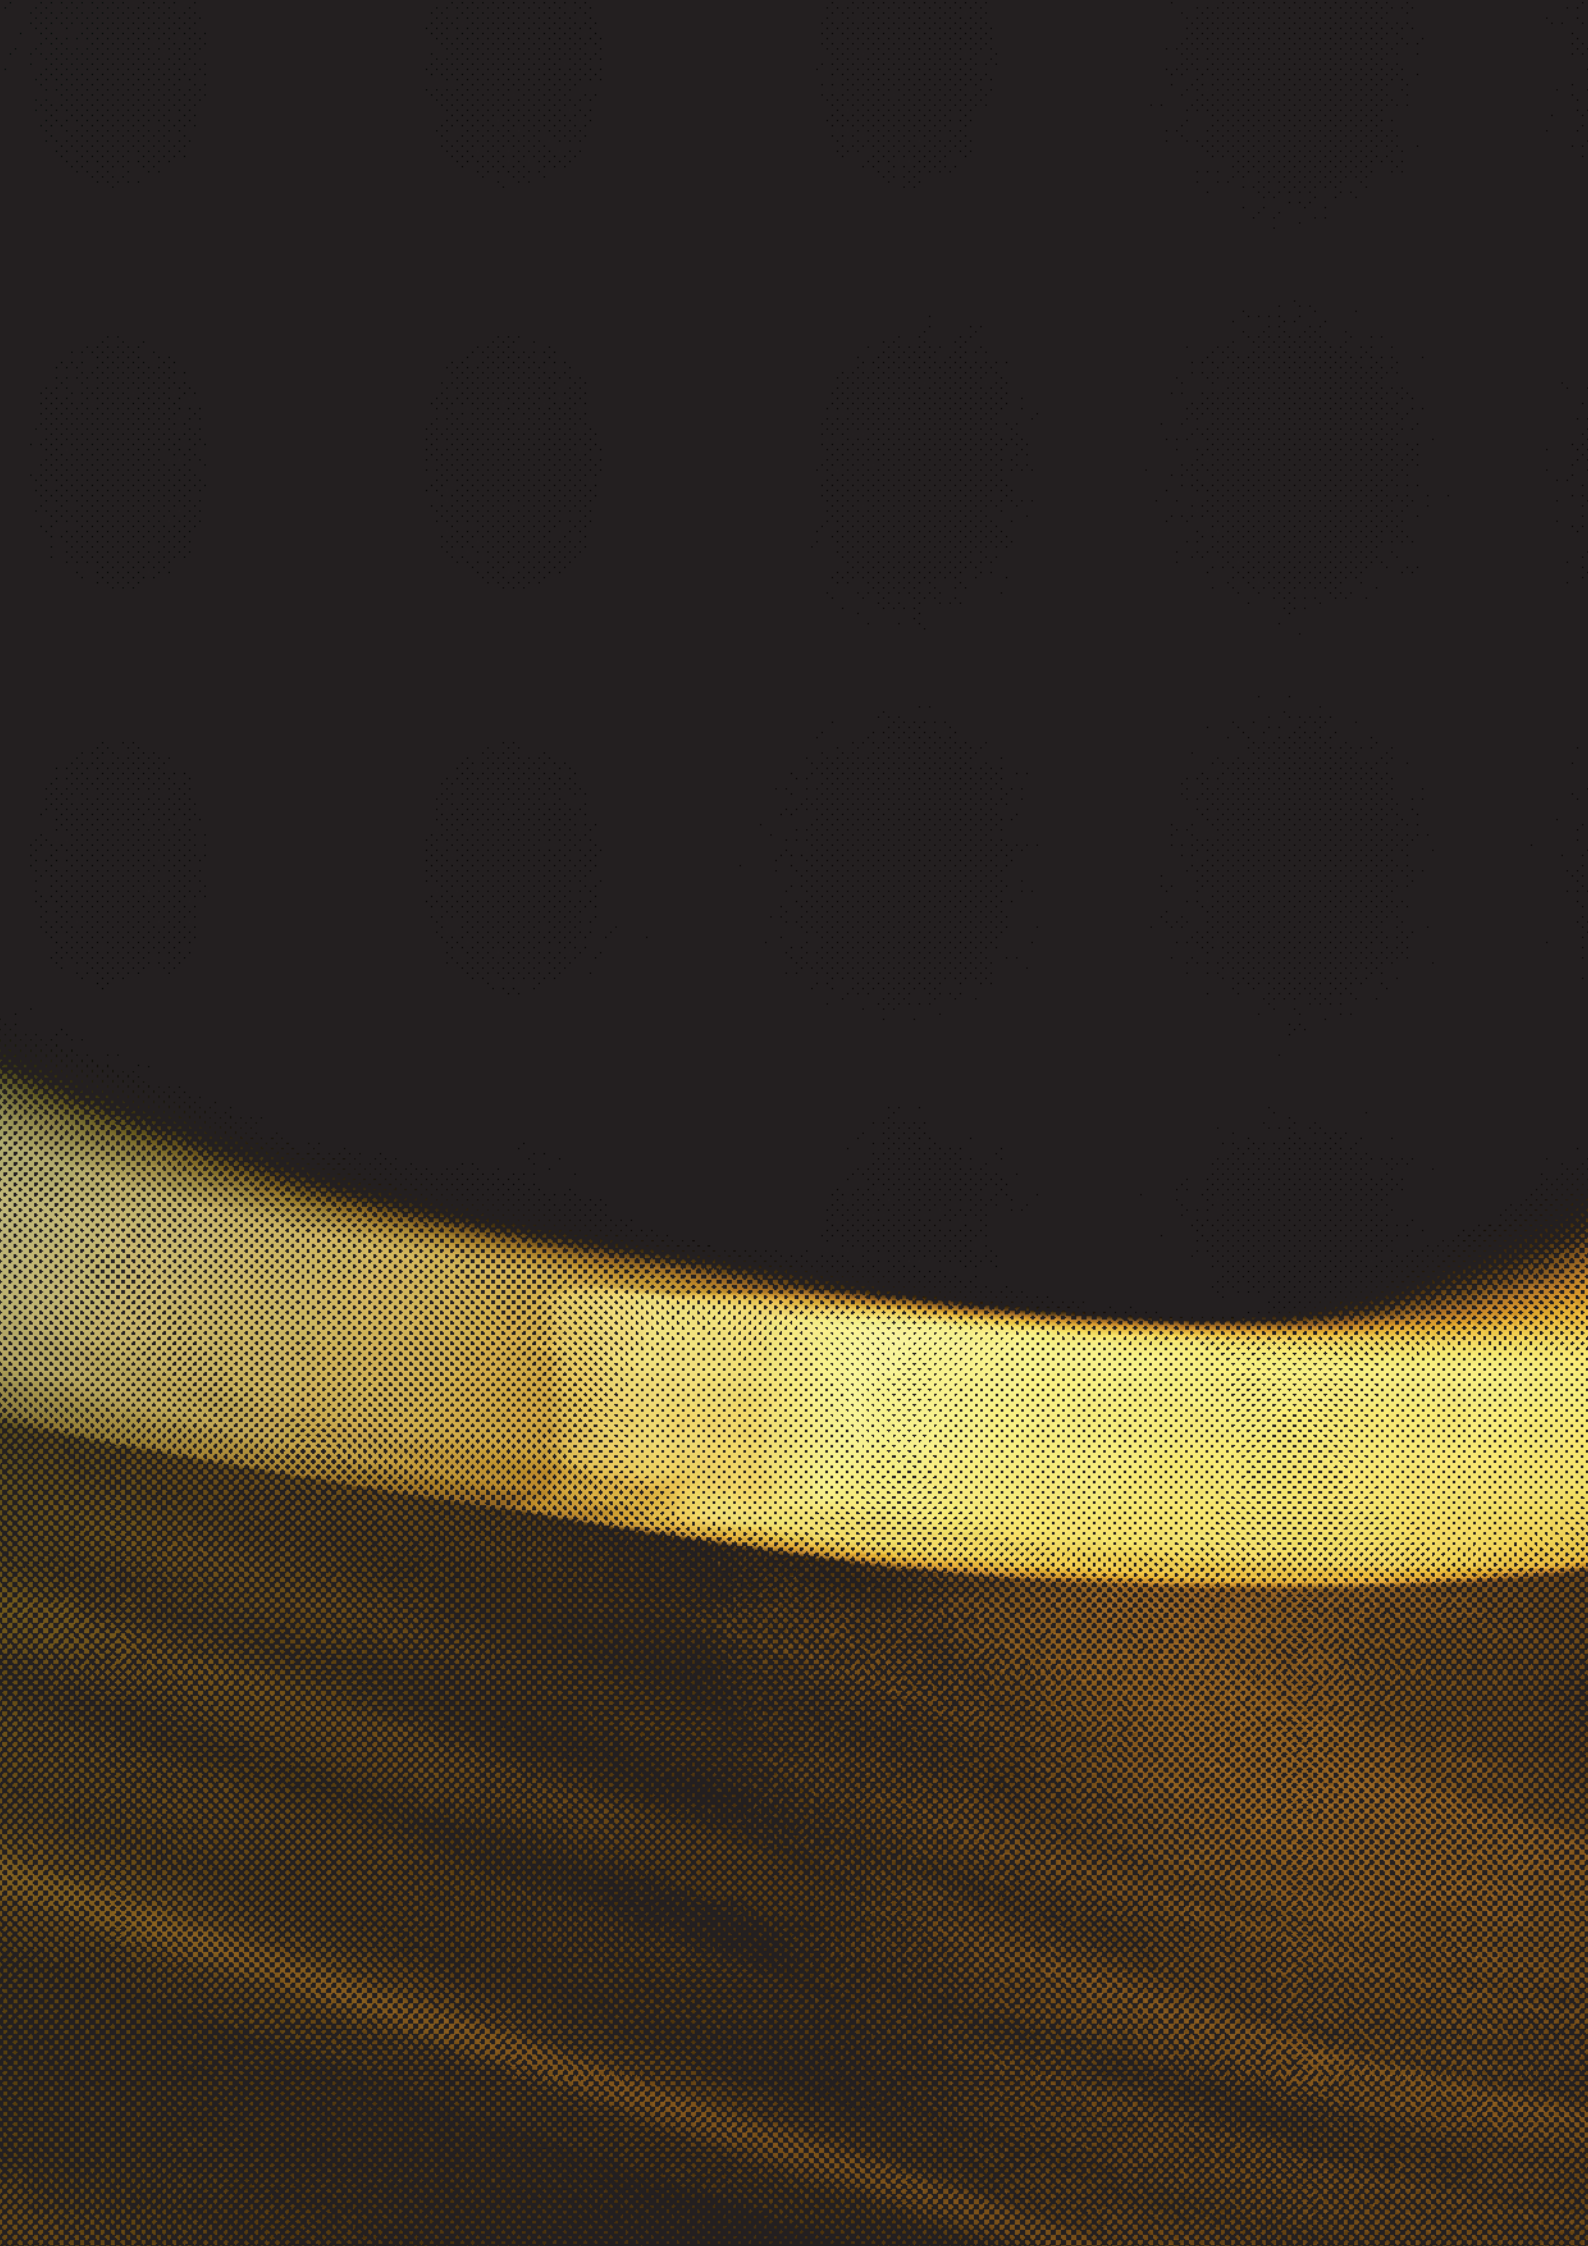

General Catalogue

CATALOGO GENERALE 2021 \ 2022

SOLUZIONI DI
ILLUMINAZIONE,
SISTEMI DI
CONTROLLO E
ALIMENTAZIONE



Bellezza, eleganza e funzionalità, protagoniste attraverso la luce.

WE USE THE LIGHT
TO ENHANCE THE
PERSONAL EXPERIENCE
OF THE WORLD.

Vi supportiamo nell'obiettivo di far risplendere i vostri progetti con soluzioni dedicate, perfezionando la qualità e l'effetto della luce sugli oggetti, al fine di esaltarne l'esperienza visiva ed emozionale.

La luce. Un elemento apparentemente semplice, che richiede in realtà competenze specifiche per ottenere l'effetto e la spazialità desiderati. Cerchiamo la miglior resa cromatica, la più elevata efficienza energetica e durabilità, curando al contempo la ricerca estetica per rendere armoniose le soluzioni di luce all'interno degli spazi.

Interpretiamo e assecondiamo i trend dell'interior design, per contribuire a migliorare la vita all'interno dell'ambiente cucina, la zona giorno e notte, i nuovi spazi ibridi di condivisione, studio e lavoro.

Funzionalità ed eleganza al servizio del benessere e della qualità di vita delle persone.

Un partner professionale.

IL NOSTRO APPROCCIO:

- ATTENZIONE AL DESIGN
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E APPLICATIVA
- PRODOTTI DUREVOLI
- CURA DEI DETTAGLI
- PRECISIONE

Soluzioni personalizzate.

PER ARREDI E PROGETTI DI INTERIOR DESIGN

Mettiamo a disposizione le nostre competenze per rispondere alle richieste dei diversi mercati. Offriamo un servizio di consulenza per supportarvi, grazie alla massima flessibilità e disponibilità dei reparti produttivi e una logistica su scala internazionale che consente di abbattere i tempi di consegna.

Prototipazione.

PER PROGETTI SU MISURA

Siamo costantemente in contatto con gli uffici tecnici, qualità e acquisti di voi clienti al fine di progettare insieme la soluzione su misura per migliorare l'esperienza dell'utilizzatore finale.

Innovazione e ricerca.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA FUNZIONALITÀ

Il Reparto Tecnico e Ricerca & Sviluppo assicurano una costante capacità di innovazione in ambito illuminotecnico e provvedono a sviluppare progetti e prototipi personalizzati. L'estetica dei prodotti viene curata da designers esperti:

- Sviluppo prodotto
- Rendering
- Prototipazione
- Stampa 3D



L&S


LIGHTING INTELLIGENCE



RESIDENZIALE



RETAIL

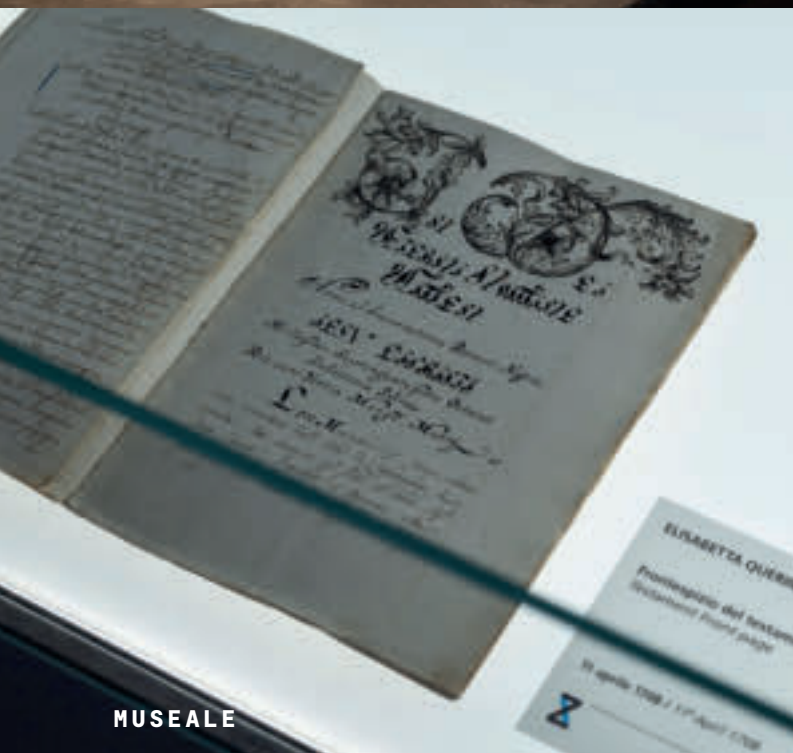

MUSEALE



INDUSTRIALE



06

NAVALE



DISTRIBUZIONE

Soluzioni versatili per i diversi ambiti di applicazione.

Residenziale

Soluzioni dedicate agli ambienti domestici, dalla cucina alla zona giorno, dalla zona notte al bagno. La luce si integra in modo discreto negli elementi d'arredo, specchi luminosi e strutture modulari contribuiscono ad arredare in modo elegante e funzionale. La ricerca ottica garantisce un perfetto illuminamento del piano di lavoro.

Industriale

Luce integrata su misura per i progetti dei produttori di ascensori, scale mobili, refrigeratori, cappe aspiranti, tende e pergole.

Retail

Completezza di gamma per gli spazi commerciali, con soluzioni che valorizzano i prodotti esposti accompagnando il cliente nell'esperienza d'acquisto. La luce integrata nelle scaffalature è coordinata a quella ambientale di proiettori e downlight, diventando strumento di comunicazione con i pannelli luminosi.

Hospitality


Sistemi di illuminazione per l'hôtellerie e per gli interni di navi da crociera e da trasporto marittimo, che favoriscono il benessere e il confort degli ospiti.

Museale

Soluzioni dedicate a musei e gallerie, progettate per il mondo dell'arte. La luce si integra nell'allestimento, offrendo al visitatore un'esperienza unica e valorizzando le opere con una luce perfettamente omogenea che ne esalta gli aspetti cromatici, nel massimo rispetto dei più rigidi parametri di conservazione delle opere.

Distribuzione

Un servizio completo e un catalogo dedicato ai distributori che ricercano facilità di installazione, sicurezza certificata, rapidità di consegna e supporto alla vendita.

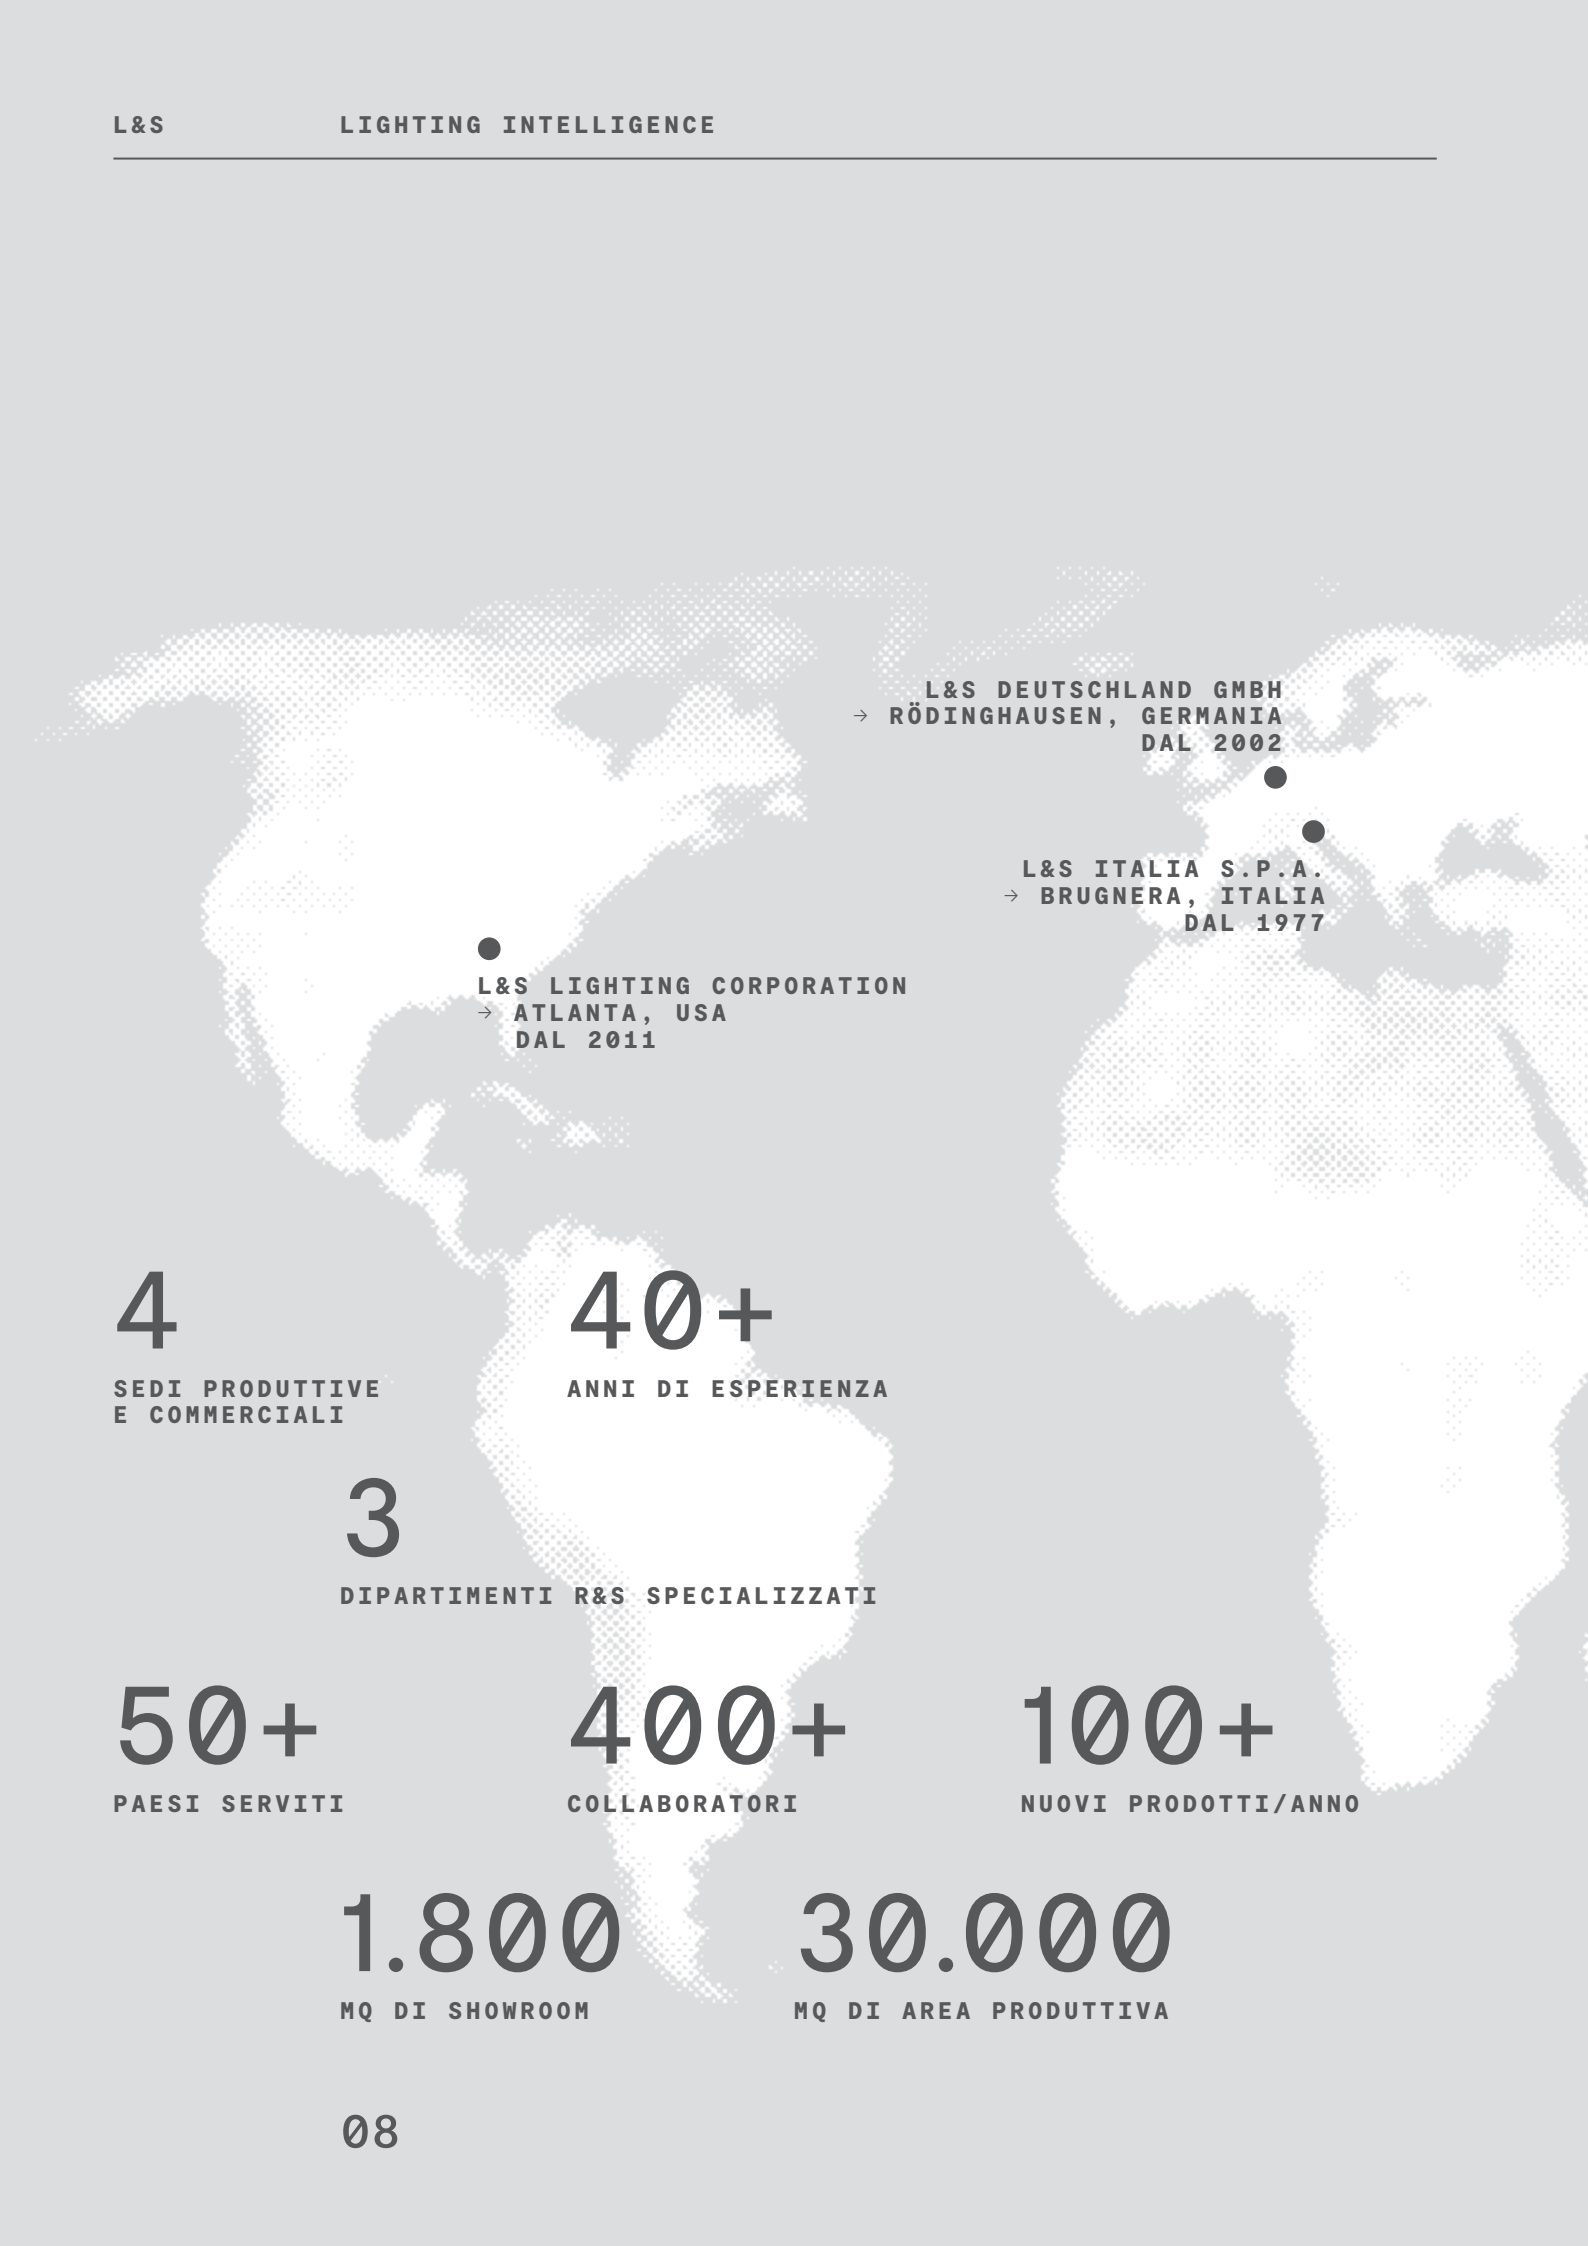

L&S DEUTSCHLAND GMBH
→ RÖDINGHAUSEN, GERMANIA
DAL 2002

L&S ITALIA S.P.A.
→ BRUGNERA, ITALIA
DAL 1977

L&S LIGHTING CORPORATION
→ ATLANTA, USA
DAL 2011

4

SEDI PRODUTTIVE
E COMMERCIALI

40+

ANNI DI ESPERIENZA

3

DIPARTIMENTI R&S SPECIALIZZATI

50+

PAESI SERVITI

400+

COLLABORATORI

100+

NUOVI PRODOTTI/ANNO

1.800

MQ DI SHOWROOM

30.000

MQ DI AREA PRODUTTIVA

Un unico Gruppo, internazionale al servizio del mercato globale.

●
L&S LIGHTING EQUIPMENT
→ SHANGHAI, CHINA
DAL 2006

Siamo nati in Italia nel 1977 per rispondere alle esigenze del settore del mobile, e presto diventati una realtà leader a livello internazionale.

Grazie all'elevato livello qualitativo delle attività produttive e ai costanti investimenti nella ricerca tecnologica, abbiamo allargato progressivamente la nostra presenza sui mercati esteri. Siamo presenti con uffici

commerciali, reparti R&S e stabilimenti produttivi in Germania dal 2002, in Cina dal 2006 e negli USA dal 2011. Oggi il Gruppo occupa oltre 400 dipendenti e opera in più di 50 paesi.

Lo stabilimento italiano si estende su un'area complessiva di 24.500 mq, dove trovano sede gli uffici direttivi, gli impianti produttivi, logistici e commerciali, la divisione Ricerca & Sviluppo.

La sede in Germania con la sua azione commerciale ed attenzione alla tecnologia contribuisce all'espansione dell'azienda nel mercato Europeo.

Gli USA con la loro conoscenza specifica e la Cina con la specializzazione nel campo dell'elettronica e della meccanica sviluppano i loro mercati di riferimento e sono un presidio logistico per i clienti internazionali.

Progettiamo per il mondo: certificazioni per tutti i mercati.

Grazie all'esperienza e alla competenza maturate negli anni, forniamo costantemente alle aziende clienti prodotti certificati subito pronti per essere venduti nei principali paesi del mondo: si moltiplicano le opportunità di business, facilitando la distribuzione a livello internazionale.


I recenti investimenti in laboratori di certificazione interni rendono sempre più rapido l'ottenimento dei requisiti e dei marchi

richiesti, per sostenere in tempo reale l'export dei nostri partner anche in caso di aggiornamento dei regolamenti.


I prodotti L&S vengono progettati per soddisfare con la massima semplicità i principali requisiti imposti dai diversi standard normativi, anticipando così eventuali future esigenze.

Test Lab per le certificazioni.


Il Laboratorio interno effettua test su ogni prodotto, garantendone la sicurezza e l'affidabilità. Viene fornita tutta la documentazione necessaria ad ottenere ogni tipologia di certificazione, nel rispetto degli specifici standard internazionali.

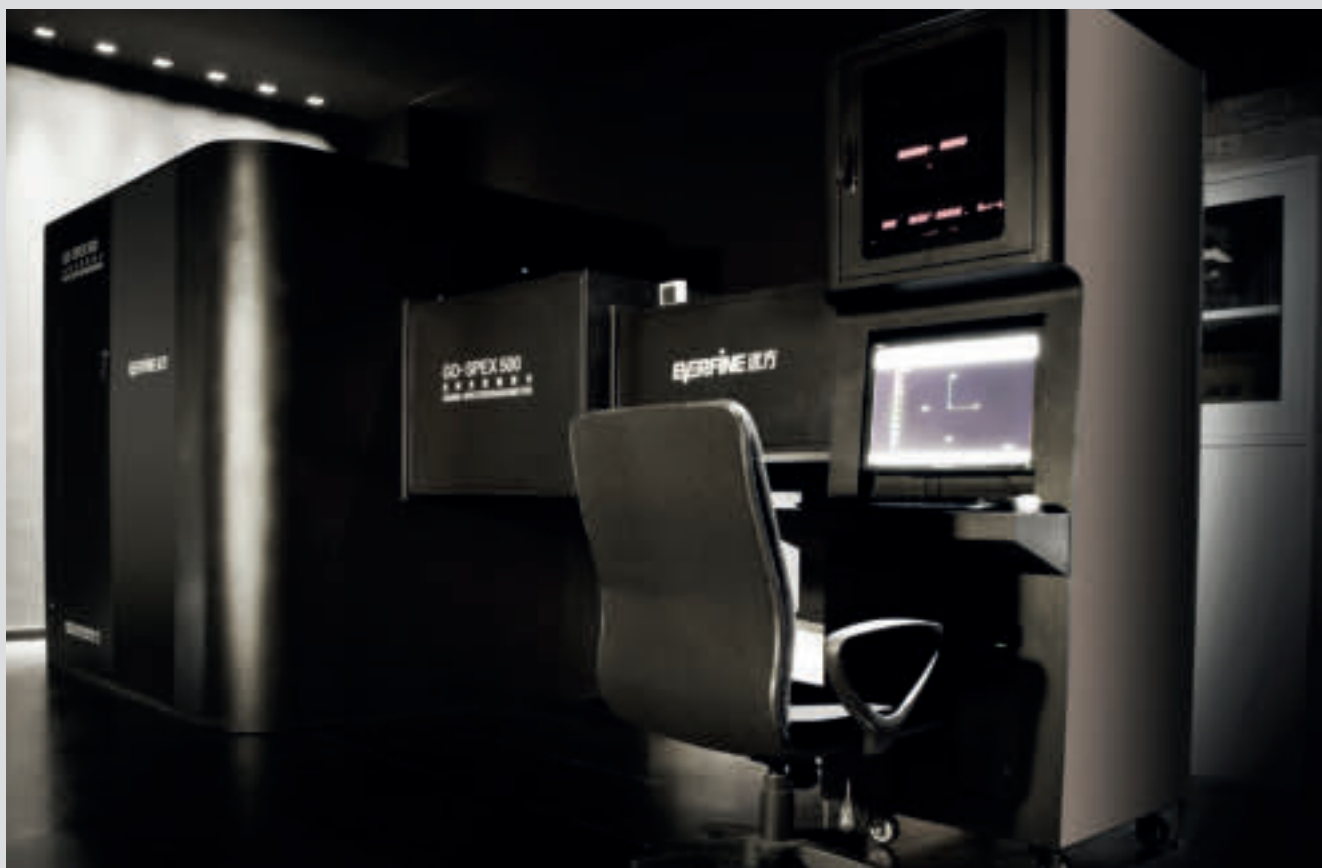

Gonio spettroradiometro

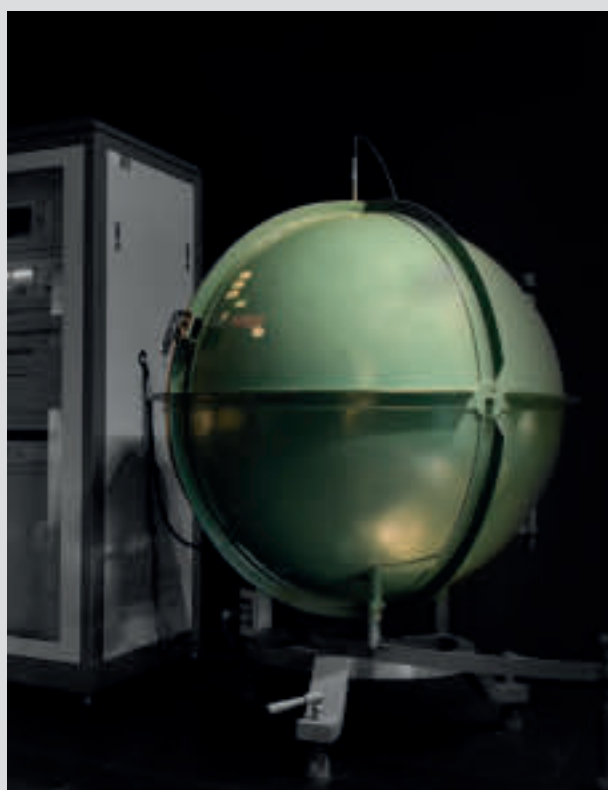

Sfera integratrice

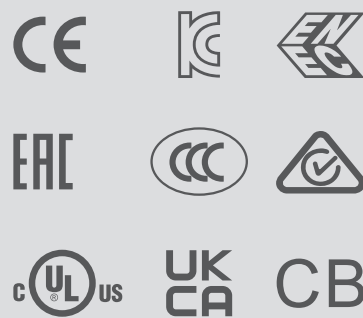

Piattaforma industriale e logistica globale

PER UN SERVIZIO ECCELLENTE

Design e prototipazione

DI UNA SOLUZIONE
PERSONALIZZATA

Consulenza progettuale

PER UN EFFICACE RISULTATO
ILLUMINOTECNICO ED ESTETICO

Standard internazionali

DI CERTIFICAZIONE

Formazione continua

FOCUS DI AGGIORNAMENTO E
REDAZIONE DI MATERIALE
DI COMUNICAZIONE PER IL
SUPPORTO ALLA VENDITA

One solution provider.

Progettiamo e forniamo tutti gli elementi necessari a illuminare correttamente un ambiente, a far risaltare un prodotto esposto.

Proponiamo un programma completo, un sistema di luci che si integra negli elementi d'arredo e si combina con l'illuminazione architettonale, migliorando la nostra percezione degli ambienti in cui viviamo. Siamo un interlocutore unico per tutte le esigenze di illuminazione di interni.


Un servizio sartoriale.

Ascoltiamo e analizziamo le esigenze di ciascun cliente, offrendo un servizio su misura con l'obiettivo di individuare la soluzione migliore per ogni singolo progetto.


Ci confrontiamo con i migliori player del settore, in qualità di associati ASSIL, l'associazione nazionale dei produttori di illuminazione.

Crediamo nell'open innovation, sviluppiamo sinergie con affermati studi di architettura e design.


Supportiamo il tessuto formativo e di ricerca, collaborando con ISIA Roma Design, istituto Universitario di formazione di design industriale.

EDC**LAMPADA CON
INTERRUTTORE IR**

Con un semplice gesto della mano di fronte al sensore è possibile accendere e spegnere la lampada. La temperatura di colore cambia tenendo la mano vicino al sensore per 5 secondi.

EDC**LAMPADA SENZA
INTERRUTTORE IR**

La temperatura colore cambia in luce calda o luce naturale grazie all'Emotion Jumper.

Emotion/EDC**LAMPADA CON
CONTROLLER ESTERNO**

Grazie ai controlli remoti di L&S è possibile accendere e spegnere le luci, dimmerarle e gradualmente cambiarne la temperatura colore.

L&S TECHNOLOGIES

Tecnologia EDC: Emotion Dual Colour.

CAMBIARE COLORE
NON È MAI STATO
COSÌ FACILE.

Le lampade con tecnologia EDC dotate di IR, interruttore Infrared, consentono di impostare la temperatura colore a 3000K o 4000K in soli 5 secondi, semplicemente avvicinando la mano in prossimità dell'interruttore. Le versioni senza controller a bordo vengono fornite con "Emotion Jumper", un cavetto convertitore che permette di invertire la temperatura colore

senza dover disporre di due diversi apparecchi di illuminazione.

Emotion è l'innovativo sistema sviluppato da L&S per gestire in un unico apparecchio di illuminazione il cambio graduale della temperatura colore da calda (2700K), a fredda (6500K) con un semplice gesto.

Un sistema facilmente integrabile.

Emotion Dual Color è integrabile nella maggior parte dei prodotti. Emotion e EDC sono inoltre compatibili con i diversi sistemi di controllo L&S, che consentono di variare la temperatura colore in modo graduale.

La luce ha un'influenza determinante sul benessere dell'uomo. La ricerca scientifica ha dimostrato che i suoi effetti operano su più livelli: visivo, cognitivo, emotivo e biologico.

Da qui l'importanza di poter regolare l'illuminazione degli ambienti interni, dove trascorriamo in media il 90% del nostro tempo. Il sistema HCL, Human Centric Lighting, di L&S dà una risposta semplice e innovativa a questa esigenza.

Tecnologia HCL.

È un metodo di gestione delle fonti luminose che adatta l'emissione di luce (sia in quantità che in temperatura colore) in base ai cicli circadiani. La luce cambia a seconda dell'orario per assecondare i ritmi biologici dell'essere umano, garantendo così miglior comfort visivo, concentrazione, relax, regolarità dell'orologio interno che regola l'alternanza veglia/sonno.

Il ritmo circadiano, dal latino "circa diem", letteralmente "intorno al giorno", è un periodo di 24 ore che regola la vita degli esseri viventi.

Il ruolo della luce è fondamentale per la regolarità del nostro orologio biologico: questi influisce sulla secrezione di testosterone e melatonina, quindi sull'alternanza sonno veglia.



Le funzioni HCL. Praticità e semplicità di utilizzo.

PROGRAMMA ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO

Accende più punti luce, dimmerla la luce e ne varia la temperatura, per renderla più vicina possibile a quella naturale.

SCENARI DI LUCE

Permette di impostare scenari di luce ad hoc in base alle proprie abitudini personali e soprattutto alle attività che vengono svolte lungo l'arco della giornata, dal lavoro al tempo libero.

GESTIONE DA REMOTO

Tramite il modulo Mec Driver dedicato è infatti possibile gestire i parametri direttamente da smartphone o tablet con la massima facilità.

L&S TECHNOLOGIES

Human Centric Light: ad ogni ora la luce ideale.

PROGRAMMARE LA LUCE
IDEALE IN OGNI
MOMENTO DELLA GIORNATA
E PER OGNI ATTIVITÀ.

**Comfort visivo
in completa
sicurezza.**

Una selezione di sensori
e controller dedicati
consente l'accensione
e temporizzazione
di "Blue Light" e UV-A.

L&S TECHNOLOGIES

Blue light, UV-A e UV-C.

LA GESTIONE DELLA
LUCE ANCHE COME
SOLUZIONE CONTRO
BATTERI E VIRUS.

Abbiamo posto al centro dei nostri investimenti il tema di sanificazione degli ambienti ed esteso il programma "Lighting Intelligence": è disponibile

una selezione di lampade lineari dotate di specifici moduli LED che, in un'unica soluzione, permettono di alternare luce bianca e funzione battericida.



Blue Light

Una lunghezza d'onda di 465 nm dello spettro visibile che, con un'esposizione minima di due ore, contribuisce a ridurre la presenza di batteri e cattivi odori sui tessuti e superfici.



UV-A

Soluzione più avanzata che, grazie all'azione di raggi ultravioletti, permette una riduzione considerevole dei microbi in circa mezz'ora.



UV-C

Soluzioni su misura con LED UV-C per la massima efficacia antimicrobica in ambienti professionali e domestici.

Soluzioni.

LINEAR 22

MEC SYSTEM 102

SPOT 120

LIGHT PANELS 162

MODULAR SYSTEMS 176

MIRRORS 226

LED STRIPS 244

POWER SUPPLIES AND CONTROL SYSTEMS 254

Linear.






LAMPAD
LINEARI
SPORGENTI

NEW


25
OSAKA27
INSIDER31
SOLARIS UC
PLUS

NEW

33
GHIBLI KS35
LUGANO
IP4437
BALI39
KUBI43
IKO \ KEA47
MINI
CORNER49
SKUBA51
LUMI53
STARLIGHT55
MEC RACKLAMPAD
LINEARI DA
INCASSO57
MINI NOOR59
MINI KENDO63
KENDO69
KALEO71
MALINDI275
OSLO277
PARIS79
MISKALAMPAD
LINEARI
SPECIALI81
KITON83
SIRENUSE85
FLY LIGHT87
VIVARA89
MICROLINE91
MINI
TUBULAR93
FREEDOM
PLUS95
NUBIO97
INFINITO



Aletta anti-abbagliamento

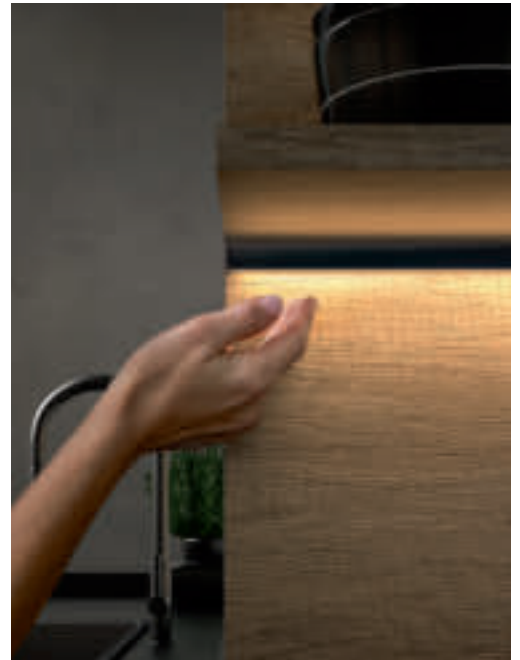


Versione con sensore IRS

Osaka

Profilo sottopensile



Osaka è un profilo lineare in alluminio caratterizzato da un'aletta anti abbagliamento frontale che garantisce un comfort visivo ottimale e un fascio luminoso definito. Installabile a superficie tramite clip (incluse), trova applicazione come sotto pensile. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura.

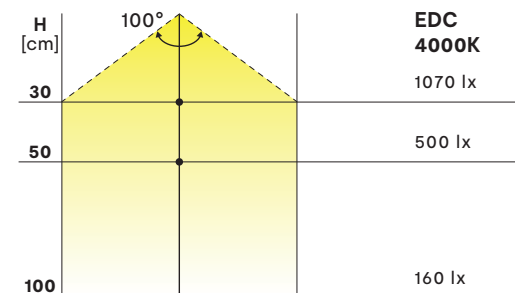

Dual Blue e Dual UV-A
Disponibili su richiesta

900 mm
456 lm
40 lm/W
CRI>80



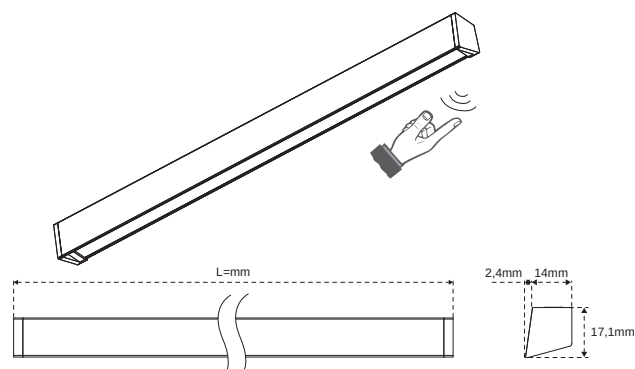

Nero



Alluminio

OSAKA IRS EDC 24 V DC

	90900130300AHD	4,5 W	450 mm	3000-4000K
	90900131200AHD			
	90900140300AHD	6,5 W	600 mm	3000-4000K
	90900141200AHD			
	90900150300AHD	10,4 W	900 mm	3000-4000K
	90900151200AHD			
	90900160300AHD	14,3 W	1200 mm	3000-4000K
	90900161200AHD			
	90900170300AHD	18,2 W	1500 mm	3000-4000K
	90900171200AHD			
	90900180300AHD	22,1 W	1800 mm	3000-4000K
	90900181200AHD			

OSAKA EDC 24 V DC

	90900070300AHD	5,2 W	450 mm	3000-4000K
	90900071200AHD			
	90900080300AHD	7,1 W	600 mm	3000-4000K
	90900081200AHD			
	90900090300AHD	11 W	900 mm	3000-4000K
	90900091200AHD			
	90900100300AHD	14,9 W	1200 mm	3000-4000K
	90900101200AHD			
	90900110300AHD	18,8 W	1500 mm	3000-4000K
	90900111200AHD			
	90900120300AHD	22,7 W	1800 mm	3000-4000K
	90900121200AHD			

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.




MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm

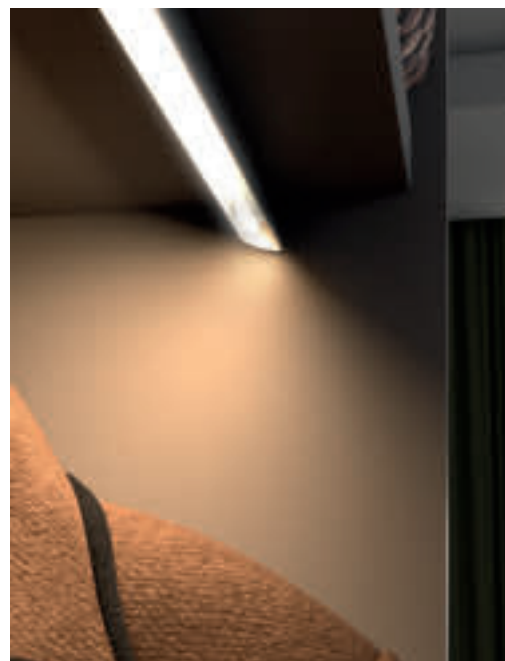

Aletta anti-abbagliamento

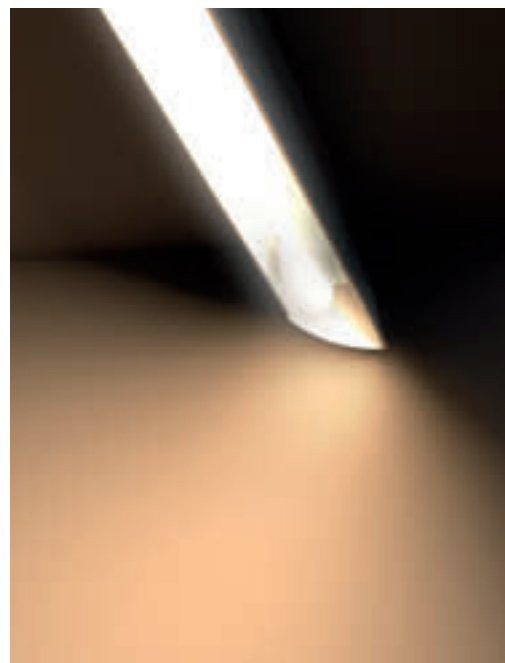

Sensore PIR, accensione all'apertura dell'anta

Insider

Profilo interno armadio sporgente

Insider è un profilo lineare in alluminio caratterizzato da un'aletta anti abbagliamento che garantisce un comfort visivo ottimale e un fascio luminoso definito. Installabile a superficie tramite clip (incluse), trova applicazione per l'illuminazione dell'interno degli armadi: la versione con sensore PIR integrato ne consente l'accensione e lo spegnimento all'apertura e chiusura dell'anta. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.




H [cm]	90°	EDC 4000K
30		1350 lx
50		690 lx
100		215 lx



Dual Blue e Dual UV-A
Disponibili su richiesta

863 mm
477 lm
43 lm/W
CRI>80

Insider PIR

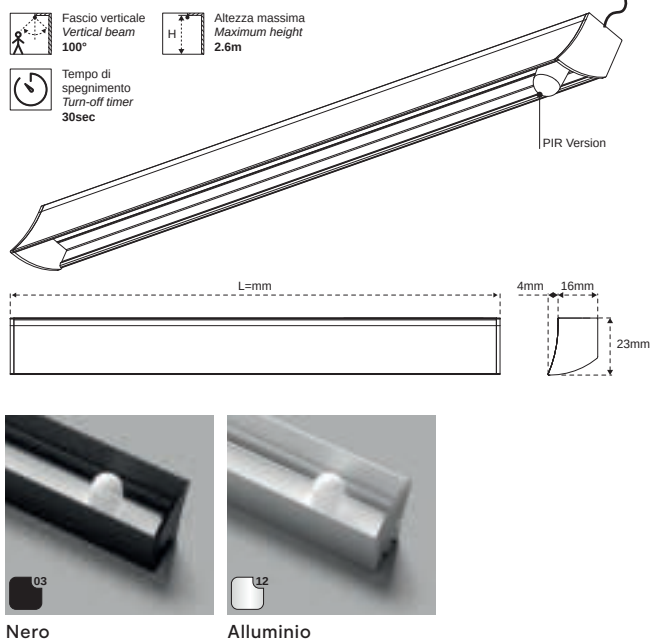

INSIDER PIR EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	28600190300AGD	4,6 W	413 mm	3000-4000K
	28600191200AGD			
	28600200300AGD	6,5 W	563 mm	3000-4000K
	28600201200AGD			
	28600210300AGD	10,4 W	863 mm	3000-4000K
	28600211200AGD			
	28600220300AGD	14,3 W	1163 mm	3000-4000K
	28600221200AGD			

ACCESSORI E CONTROLLO



PIR SENSOR

Il sensore di movimento accende la lampada quando viene rilevata una presenza o all'apertura dell'anta. La lampada si spegne dopo 30 secondi di inattività.



EMOTION DUAL COLOR

In fase di installazione, la temperatura colore può essere impostata su bianco 'caldo' o 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

INSIDER PIR 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	28600050300C_	4,2 W	413 mm	_N \ _W
	28600051200C_			
	28600060300C_	5,9 W	563 mm	_N \ _W
	28600061200C_			
	28600070300C_	9,4 W	863 mm	_N \ _W
	28600071200C_			
	28600080300C_	13,0 W	1163 mm	_N \ _W
	28600081200C_			

ACCESSORI E CONTROLLO



PIR SENSOR

Il sensore di movimento accende la lampada quando viene rilevata una presenza o all'apertura dell'anta. La lampada si spegne dopo 30 secondi di inattività.



TEMPERATURA COLORE FISSA


Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

Insider

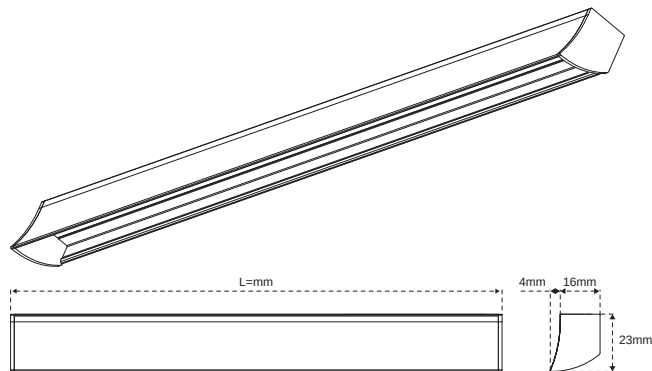

Nero



Alluminio



INSIDER EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	28600010300AGD	5,2 W	413 mm	3000-4000K
	28600011200AGD			
	28600020300AGD	7,2 W	563 mm	3000-4000K
	28600021200AGD			
	28600030300AGD	11,1 W	863 mm	3000-4000K
	28600031200AGD			
	28600040300AGD	15,0 W	1163 mm	3000-4000K
	28600041200AGD			

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

INSIDER 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	28600010300C_	4,6 W	413 mm	_N \ _W
	28600011200C_			
	28600020300C_	6,2 W	563 mm	_N \ _W
	28600021200C_			
	28600030300C_	9,8 W	863 mm	_N \ _W
	28600031200C_			
	28600040300C_	13,3 W	1163 mm	_N \ _W
	28600041200C_			

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262





Installazione modulare fino a 2,4 m



IRS per accensione, spegnimento e cambio colore



Compatibile con KESSEBÖHMER LINERO MosaiQ

Solaris UC Plus

Sottopensile



Solaris-UC Plus è un pannello sottopensile che consente di illuminare in modo confortevole ed omogeneo il piano di lavoro, grazie al diffusore in PMMA e alla sorgente LED Emotion Dual Color con variazione della temperatura di colore da 3000K a 4000K. L'installazione a superficie con viti è semplice, il connettore permette la configurazione modulare in fila continua per adattarsi alle dimensioni del pensile. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura. Compatibile con gli accessori Kessembhömer della linea Linero MosaiQ.

H [cm]	100°	EDC 4000K
30		840 lx
50		380 lx
100		105 lx



VIDEO

Solaris UC Plus

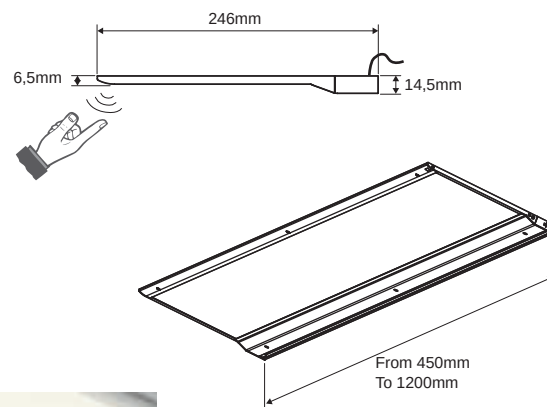

Alluminio

SOLARIS UC PLUS IR EDC 12 V DC

	22106531201ZD	7,2 W	450 mm	3000-4000K
	22106541201ZD	9,2 W	600 mm	3000-4000K
	22106551201ZD	12,3 W	900 mm	3000-4000K
	22106561201ZD	16 W	1200 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

SOLARIS UC PLUS IR EDC 12 V DC

	22106491201ZD	7,2 W	450 mm	3000-4000K
	22106501201ZD	9,2 W	600 mm	3000-4000K
	22106511201ZD	12,3 W	900 mm	3000-4000K
	22106521201ZD	16 W	1200 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm



IRS per accensione, spegnimento e cambio colore

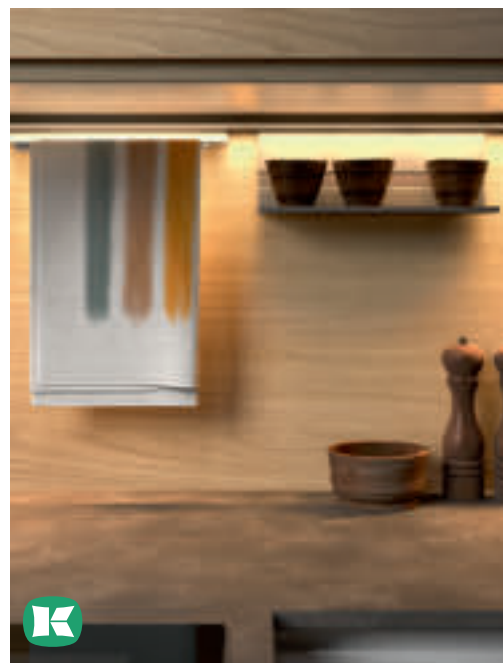


Compatibile con KESSEBÖHMER LINERO MosaiQ

Ghibli KS

Sottopensile

Ghibli è un profilo lineare sottopensile personalizzabile con una linea di mensole Kesseböhmer porta oggetti che consentono di organizzare al meglio lo spazio di lavoro. La sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione della temperatura di colore da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura.

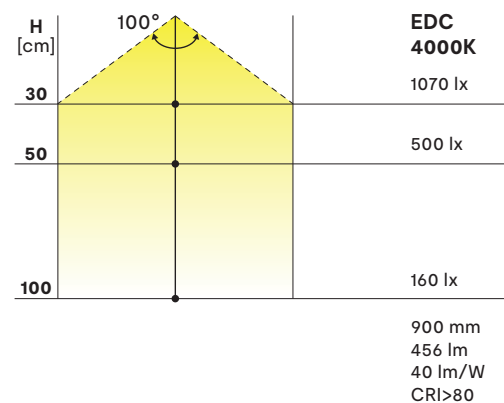

Ghibli KS



Nero



Alluminio

GHIBLI KS IRS EDC 12 V DC 24 V SU RICHIESTA

	27700330300AGD	4,9 W	450 mm	3000-4000K
	27700331200AGD			
	27700340300AGD	5,5 W	500 mm	3000-4000K
	27700341200AGD			
	27700350300AGD	6,8 W	600 mm	3000-4000K
	27700351200AGD			
	27700360300AGD	10,7 W	900 mm	3000-4000K
	27700361200AGD			
	27700370300AGD	14,6 W	1200 mm	3000-4000K
	27700371200AGD			
	27700380300AGD	22,4 W	1800 mm	3000-4000K
	27700381200AGD			
	27700390300AGD	30,2 W	2400 mm	3000-4000K
	27700391200AGD			

GHIBLI KS EDC 12 V DC 24 V SU RICHIESTA

	27700260300AGD	5,6 W	450 mm	3000-4000K
	27700261200AGD			
	27700270300AGD	6,2 W	500 mm	3000-4000K
	27700271200AGD			
	27700280300AGD	7,5 W	600 mm	3000-4000K
	27700281200AGD			
	27700290300AGD	11,4 W	900 mm	3000-4000K
	27700291200AGD			
	27700300300AGD	15,3 W	1200 mm	3000-4000K
	27700301200AGD			
	27700310300AGD	23,1 W	1800 mm	3000-4000K
	27700311200AGD			
	27700320300AGD	30,9 W	2400 mm	3000-4000K
	27700321200AGD			

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm



IRS per accensione, spegnimento e cambio colore



Resistente all'umidità

Lugano IP44

Sottopensile


Lugano IP44 è un profilo lineare sottopensile con ottica inclinata che consente l'emissione di luce diffusa ed omogenea sul piano di lavoro. L'installazione, tramite clip incluse nella confezione, è semplice e possibile anche in punti soggetti a schizzi d'acqua, grazie all'indice di protezione IP44. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. Il sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura nella versione EDC. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.

H [cm]		Natural 4000K	EDC 4000K
		615 lx	675 lx
30		320 lx	355 lx
50			
100		115 lx	125 lx

900 mm
 428 lm
 40 lm/W
 CRI>80



Lugano IP44

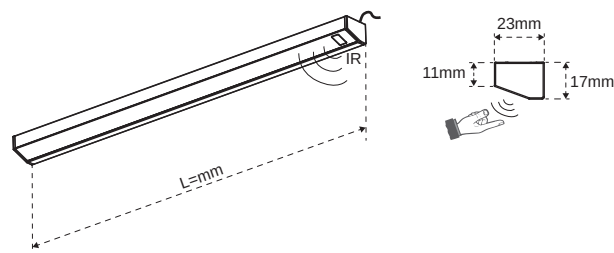

Alluminio

LUGANO IP44 IRS EDC 12 V			24 V SU RICHIESTA	
	20600961200AGD	4,9 W	450 mm	3000-4000K
	20600971200AGD	6,9 W	600 mm	3000-4000K
	20601001200AGD	10,7 W	900 mm	3000-4000K
	20601011200AGD	14,6 W	1200 mm	3000-4000K

LUGANO IP44 IRS 12 V			24 V SU RICHIESTA	
	20600961200C_	4,2 W	450 mm	_N \ _W
	20600971200C_	6,2 W	600 mm	_N \ _W
	20601001200C_	9,8 W	900 mm	_N \ _W
	20601011200C_	13,0 W	1200 mm	_N \ _W

LUGANO IP44 EDC 12 V			24 V SU RICHIESTA	
	20600561200AGD	5,5 W	450 mm	3000-4000K
	20600571200AGD	7,5 W	600 mm	3000-4000K
	20600581200AGD	11,4 W	900 mm	3000-4000K
	20600591200AGD	15,3 W	1200 mm	3000-4000K

LUGANO IP44 12 V			24 V SU RICHIESTA	
	20600561200C_	5,5 W	450 mm	_N \ _W
	20600571200C_	7,2 W	600 mm	_N \ _W
	20600581200C_	10,7 W	900 mm	_N \ _W
	20600591200C_	13,7 W	1200 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, cambio colore in versione EDC.



VERSIONE EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm

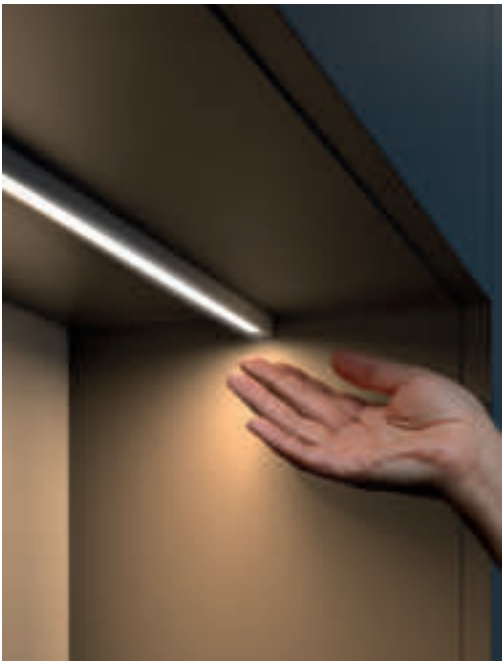

IRS per accensione, spegnimento e cambio colore



Bali

Sottopensile e interno pensili

Bali è un profilo lineare in alluminio anodizzato discreto e versatile, adatto all'installazione in superficie con clip (incluse nella confezione) che trova applicazione come sottopensile o interno pensile. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K), la versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione della lampada.

H [cm]	100°	Natural 4000K	EDC 4000K
30		615 lx	675 lx
50		320 lx	355 lx
100		115 lx	125 lx





Dual Blue e Dual UV-A
Disponibili su richiesta

900 mm
428 lm
40 lm/W
CRI>80



Bali

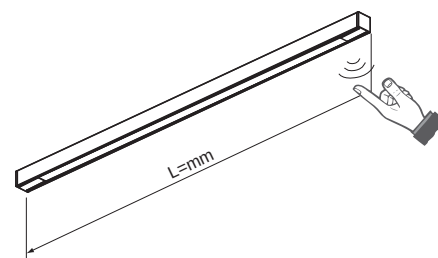

Alluminio

BALI IRS EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	15903301200AGD	4,2 W	450 mm	_N \ _W
	15903311200AGD	6,2 W	600 mm	_N \ _W
	15903321200AGD	10,1 W	900 mm	_N \ _W
	15903331200AGD	14,0 W	1200 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

BALI TOUCH 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	15902371200C_	3,9 W	450 mm	_N \ _W
	15902381200C_	5,9 W	600 mm	_N \ _W
	15902391200C_	9,1 W	900 mm	_N \ _W
	15902401200C_	12,7 W	1200 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TOUCH SENSOR

Accensione, spegnimento e tre step di regolazione dell'intensità luminosa



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

BALI 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	15902331200C_	4,6 W	450 mm	_N \ _W
	15902341200C_	6,2 W	600 mm	_N \ _W
	15902351200C_	9,8 W	900 mm	_N \ _W
	15902361200C_	13,3 W	1200 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268




MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm

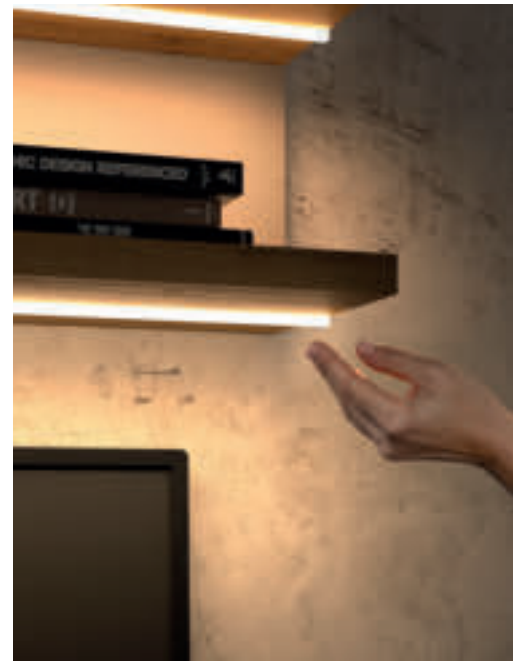

IRS per accensione, spegnimento e cambio colore

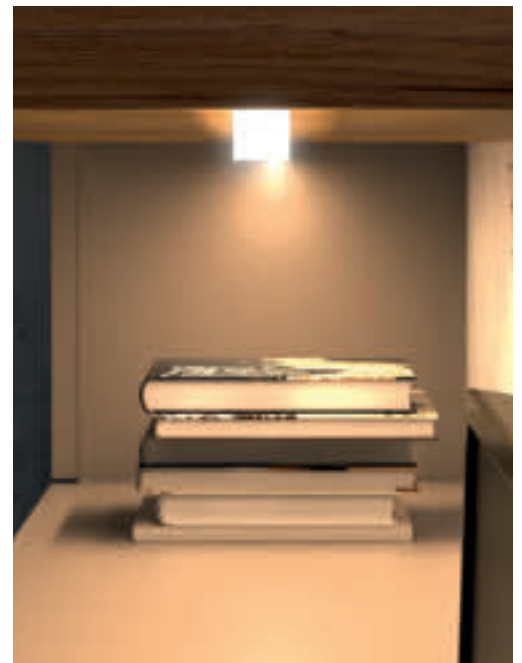

Emissione luminosa radiale

Kubi

Sottopensile \ interno pensile


Kubi è un profilo lineare in policarbonato opalino che consente l'emissione di luce diffusa ed omogenea sui tre lati. Discreto e versatile, è adatto all'installazione con biadesivo (incluso) e trova applicazione come sottopensile o interno pensile. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.

H [cm]	110°	Natural 4000K	EDC 4000K
30		990 lx	1080 lx
50		480 lx	510 lx
100		130 lx	150 lx

863 mm
700 lm
54 lm/W
CRI>80



Kubi

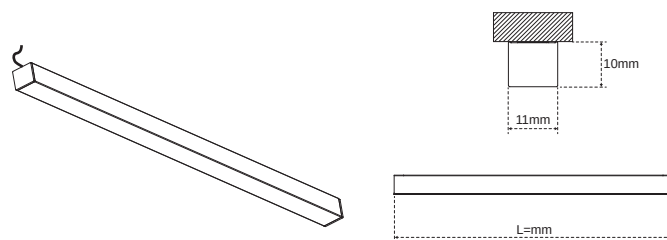

Bianco



KUBI EDC 12 V

24 V SU RICHIESTA

	25900010100ADD	5,2 W	450 mm	3000-4000K
	25900020100ADD	7,2 W	600 mm	3000-4000K
	25900030100ADD	11,1 W	900 mm	3000-4000K
	25900040100ADD	15 W	1200 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

KUBI 12 V

24 V SU RICHIESTA

	25900010100AN_	4,4 W	450 mm	_N \ _W
	25900020100AN_	6,2 W	600 mm	_N \ _W
	25900030100AN_	9,3 W	900 mm	_N \ _W
	25900040100AN_	12,7 W	1200 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM


Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

Kubi IRS

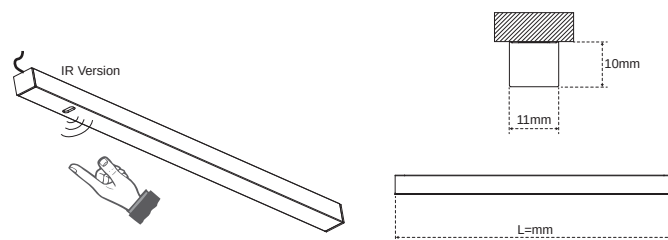

Bianco

KUBI IRS EDC 12 V

24 V SU RICHIESTA

	25900050100ADD	4,9 W	450 mm	3000-4000K
	25900060100ADD	6,8 W	600 mm	3000-4000K
	25900070100ADD	10,7 W	900 mm	3000-4000K
	25900080100ADD	14,6 W	1200 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

KUBI IRS 12V

24 V SU RICHIESTA

	25900050100AN_	4,2 W	450 mm	_N \ _W
	25900060100AN_	5,8 W	600 mm	_N \ _W
	25900070100AN_	9,1 W	900 mm	_N \ _W
	25900080100AN_	12,3 W	1200 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento.



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.





Su misura: 200 mm ~ 3000 mm

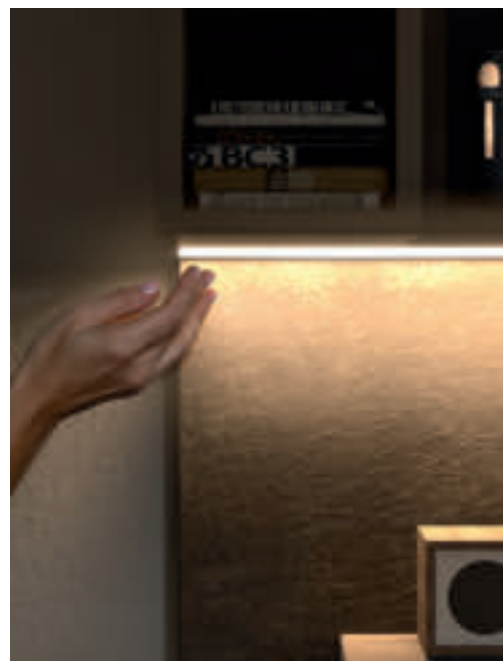

IRS per accensione, spegnimento e cambio colore



IKO per installazioni in angolo, KEA in esterno pensile

Iko \ Kea

Sottopensile \ interno pensile

Iko e Kea sono profili lineari angolari in policarbonato opalino che consentono l'emissione di luce diffusa ed omogenea sul piano di lavoro. Discreti e versatili, sono adatti all'installazione con biadesivo (incluso) e trovano applicazione come sottopensile o interno pensile. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.



H [cm]		Natural 4000K	EDC 4000K
30		675 lx	615 lx
50		355 lx	320 lx
100		125 lx	115 lx

900 mm
444 lm
40 lm/W
CRI>80

**IKO EDC 12 V****24 V SU RICHIESTA**

	26200010100ADD	5,2 W	450 mm	3000-4000K
	26200020100ADD	7,2 W	600 mm	3000-4000K
	26200030100ADD	11,1 W	900 mm	3000-4000K
	26200040100ADD	15 W	1200 mm	3000-4000K

KEA EDC 12 V**24 V SU RICHIESTA**


	26300010100ADD	5,2 W	450 mm	3000-4000K
	26300020100ADD	7,2 W	600 mm	3000-4000K
	26300030100ADD	11,1 W	900 mm	3000-4000K
	26300040100ADD	15 W	1200 mm	3000-4000K

IKO 12 V**24 V SU RICHIESTA**

	26200010100AN_	4,4 W	450 mm	_N \ _W
	26200020100AN_	6,2 W	600 mm	_N \ _W
	26200030100AN_	9,5 W	900 mm	_N \ _W
	26200040100AN_	12,7 W	1200 mm	_N \ _W

KEA 12 V**24 V SU RICHIESTA**

	26300010100AN_	4,4 W	450 mm	_N \ _W
	26300020100AN_	6,2 W	600 mm	_N \ _W
	26300030100AN_	9,5 W	900 mm	_N \ _W
	26300040100AN_	12,7 W	1200 mm	_N \ _W

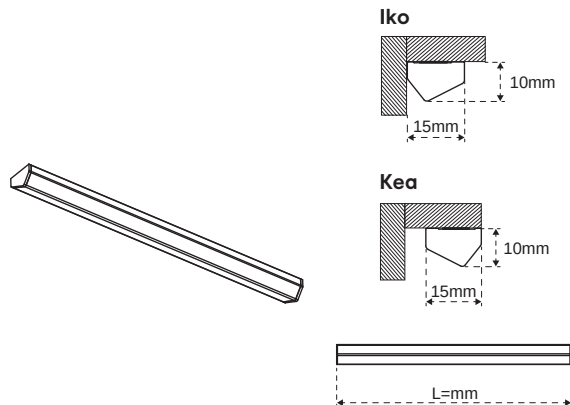

Bianco

ACCESSORI E CONTROLLO**EMOTION JUMPER**

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).

**SMART SYSTEM**

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268

**MEC DRIVER**

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

ACCESSORI E CONTROLLO**TEMPERATURA COLORE FISSA**

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)

**SMART SYSTEM**

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268

**MEC DRIVER**

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

Iko \ Kea



IKO IRS EDC 12 V

24 V SU RICHIESTA

	26200050100ADD	4,9 W	450 mm	3000-4000K
	26200060100ADD	6,8 W	600 mm	3000-4000K
	26200070100ADD	10,7 W	900 mm	3000-4000K
	26200080100ADD	14,6 W	1200 mm	3000-4000K

KEA IRS EDC 12 V

24 V SU RICHIESTA

	26300050100ADD	4,9 W	450 mm	3000-4000K
	26300060100ADD	6,8 W	600 mm	3000-4000K
	26300070100ADD	10,7 W	900 mm	3000-4000K
	26300080100ADD	14,6 W	1200 mm	3000-4000K

IKO IRS 12 V


24 V SU RICHIESTA

	26200050100AN_	4,2 W	450 mm	_N \ _W
	26200060100AN_	5,8 W	600 mm	_N \ _W
	26200070100AN_	9,2 W	900 mm	_N \ _W
	26200080100AN_	12,3 W	1200 mm	_N \ _W

KEA IRS 12 V

24 V SU RICHIESTA

	26300050100AN_	4,2 W	450 mm	_N \ _W
	26800060100AN_	5,8 W	600 mm	_N \ _W
	26800070100AN_	9,2 W	900 mm	_N \ _W
	26800080100AN_	12,3 W	1200 mm	_N \ _W

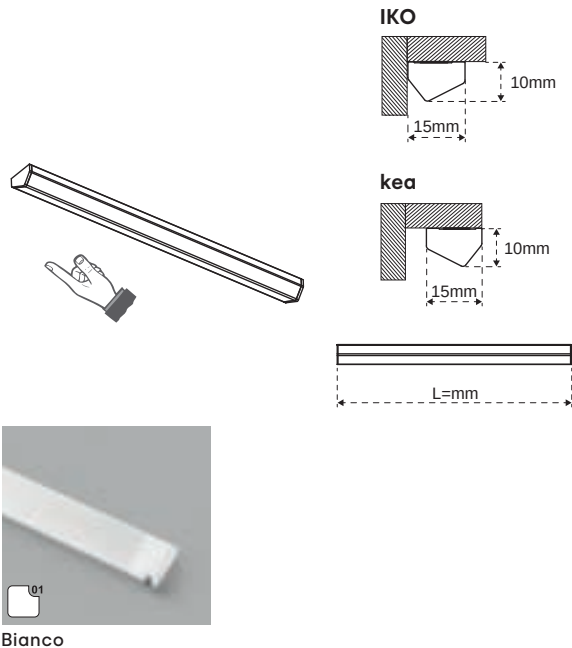

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento.



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262






Installazione modulare in fila continua fino a 1,5 m

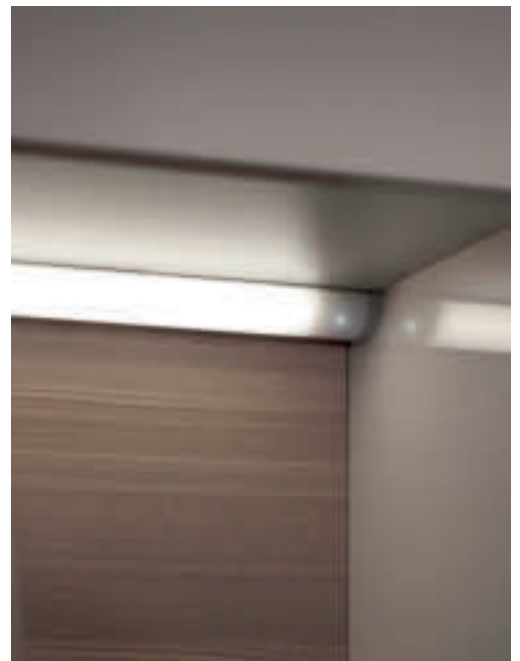

Sensore Touch per accensione e dimmerazione

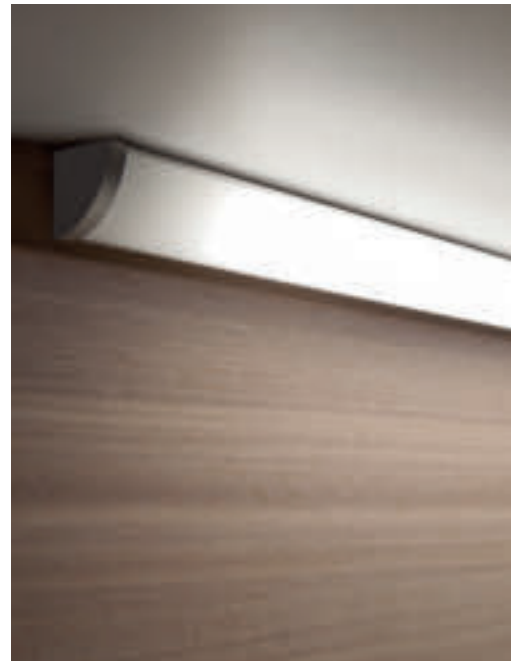


L'applicazione angolare orienta la luce sul piano di lavoro




Mini Corner

Sottopensile

Mini Corner è un profilo lineare angolare in alluminio anodizzato, adatto all'installazione in superficie con clip (incluse nella confezione) che trova applicazione come sottopensile o interno pensile. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K), la versione con interruttore Touch integrato consente l'accensione della lampada e la dimmerazione a tre step. Il connettore, incluso nella confezione, permette la configurazione modulare in fila continua.

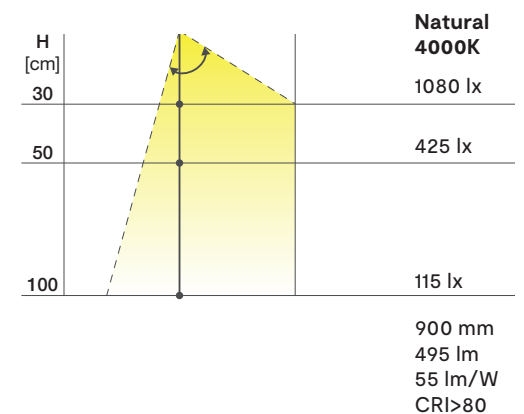

Mini Corner

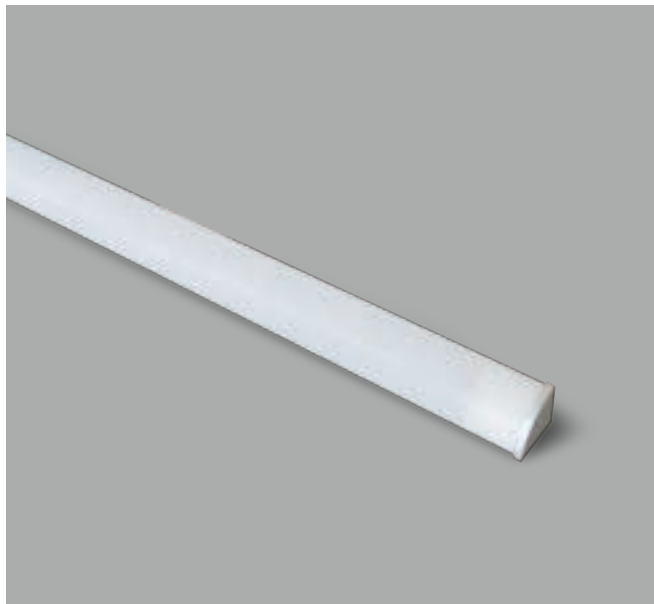

Alluminio

MINI CORNER TOUCH 12 V

	23500011200ZN	4,0 W	450 mm	4000K
	23500021200ZN	4,5 W	500 mm	4000K
	23500031200ZN	6,0 W	600 mm	4000K
	23500041200ZN	9,0 W	900 mm	4000K
	23500051200ZN	12,0 W	1200 mm	4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



TOUCH SENSOR
Accensione, spegnimento e tre step di regolazione dell'intensità luminosa



TEMPERATURA COLORE FISSA
Bianco naturale (4000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

MINI CORNER 12 V

	23500061200ZN	4,0 W	450 mm	4000K
	23500071200ZN	4,5 W	500 mm	4000K
	23500081200ZN	6,0 W	600 mm	4000K
	23500091200ZN	9,0 W	900 mm	4000K
	23500101200ZN	12,0 W	1200 mm	4000K

ACCESSORI E CONTROLLO




TEMPERATURA COLORE FISSA
Bianco naturale (4000K)




SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

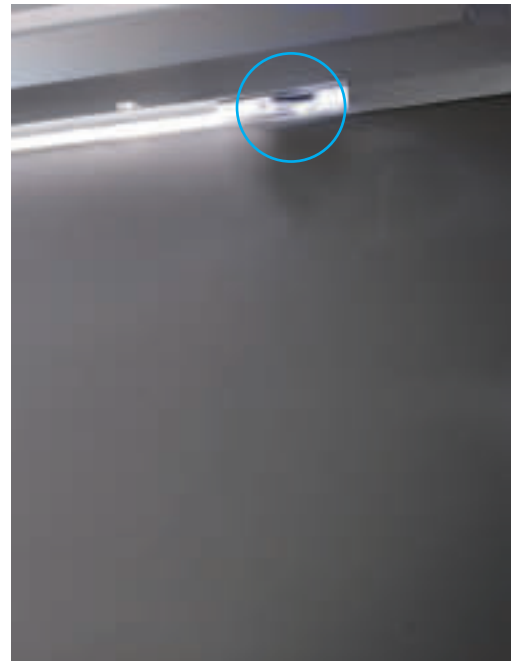

Sensore IRS per accensione e spegnimento

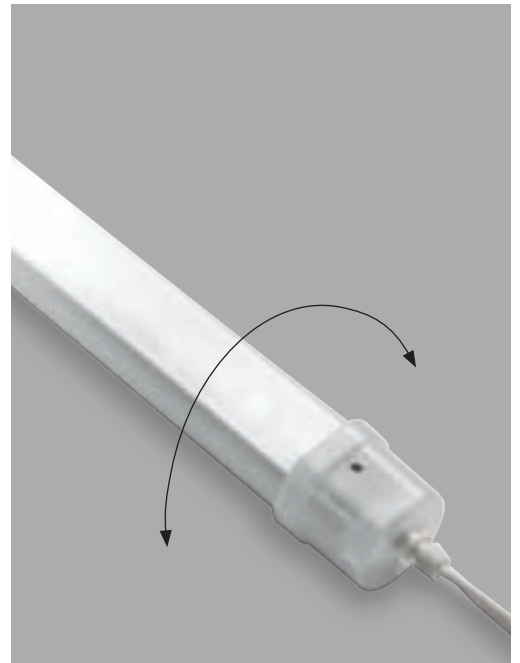


Profilo orientabile resistente all'umidità


Skuba

Sotto scolapiatti

Skuba è un profilo lineare da posizionare sotto lo scolapiatti con emissione di luce diffusa e indice di protezione IP44. L'installazione è semplice, grazie alle clip incluse nella confezione. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K), l'interruttore Touch integrato consente l'accensione della lampada e la dimmerazione a tre step. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.


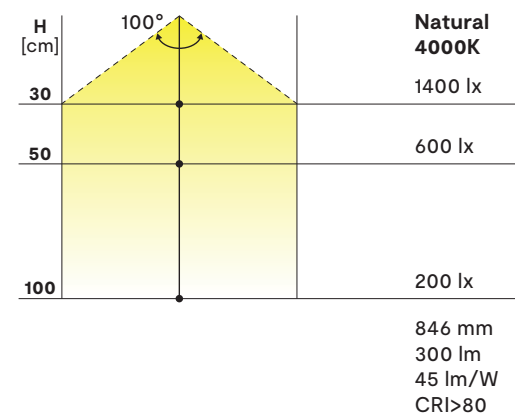


Skuba




SKUBA 12 V

	18500010001CN	3,5 W	480 mm	4000K
	18500020001CN	5,0 W	663 mm	4000K
	18500030001CN	6,5 W	846 mm	4000K



Trasparente



ACCESSORI E CONTROLLO



TOUCH SENSOR
Accensione, spegnimento e tre step di regolazione dell'intensità luminosa



TEMPERATURA COLORE FISSA
Bianco naturale (4000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262



Sensore Touch per accensione e dimmerazione




Installazione modulare in fila continua fino a 1,5 m


Lumi

Sottopensile


Lumi è un profilo lineare in alluminio anodizzato discreto e versatile, adatto all'installazione in superficie con clip (incluse nella confezione) che trova applicazione come sottopensile o interno pensile. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K), la versione con interruttore Touch integrato consente l'accensione della lampada e la dimmerazione a tre step. Il connettore, incluso nella confezione, permette la configurazione modulare in fila continua.

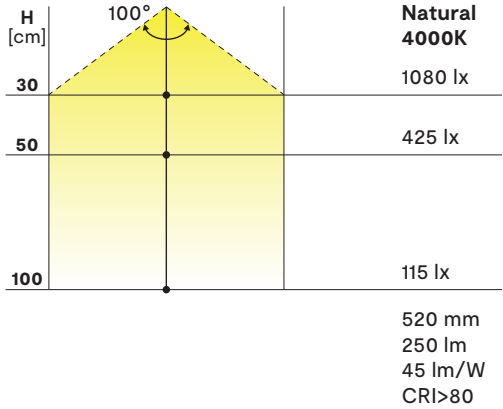

Lumi

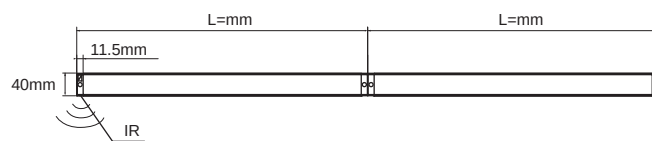

Alluminio



LUMI IRS 12 V

	23600011200ZN	3,5 W	370 mm	4000K
	23600021200ZN	5,5 W	520 mm	4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento.



TEMPERATURA COLORE FISSA
Bianco naturale (4000K)



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

LUMI 12 V

	23600031200ZN	3,5 W	370 mm	4000K
	23600041200ZN	5,5 W	520 mm	4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA
Bianco naturale (4000K)




SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

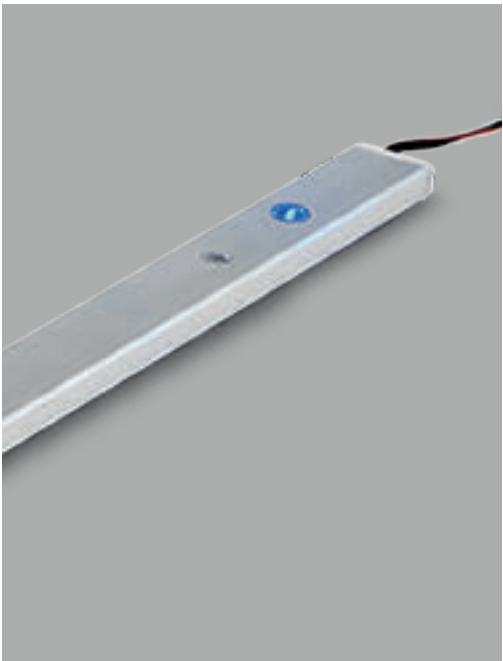

Sensore Touch con LED blu di segnalazione




Tecnologia a chip singoli




Starlight

Sottopensile

Star Light è un profilo lineare in alluminio anodizzato discreto e versatile, adatto all'installazione in superficie con clip (incluse nella confezione) che trova applicazione come sottopensile o interno pensile. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K). Il Touch integrato consente l'accensione/spegnimento della lampada.

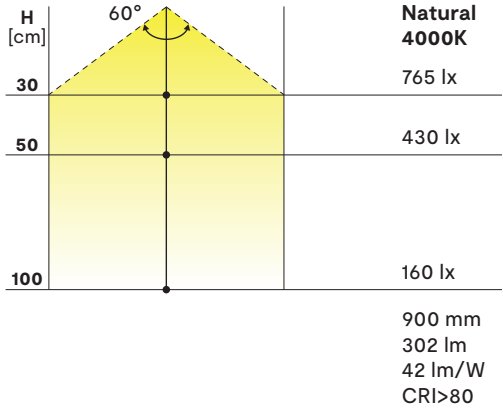

Starlight

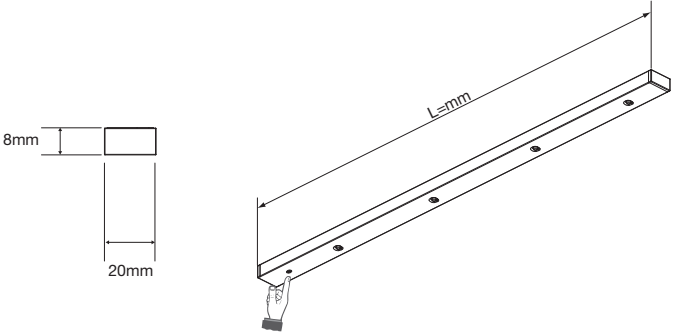

Alluminio

STARLIGHT 12 V

	27800011200ZN	6,2 W	600 mm	4000K
	27800021200ZN	7,2 W	900 mm	4000K
	27800031200ZN	9,6 W	1200 mm	4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



TOUCH SENSOR
Accensione e spegnimento della luce



TEMPERATURA COLORE FISSA
Bianco naturale (4000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm

Mec Rack

Tubo appendiabiti luminoso


MEC RACK è un bastone appendiabiti con luce integrata e sensore di movimento PIR per l'accensione/spegnimento. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m. Le viti e le staffe per l'installazione.



Sensore PIR per accensione all'apertura dell'anta




Protezione antigraffio

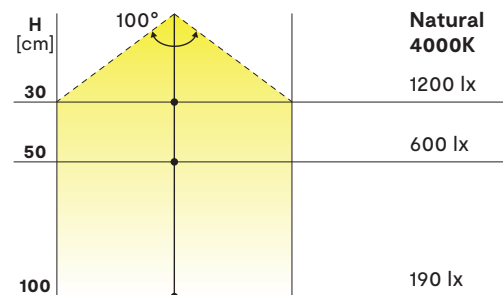


Dual Blue
Disponibile su richiesta

1050 mm
520 lm
45 lm/W
CRI>80

Mec Rack

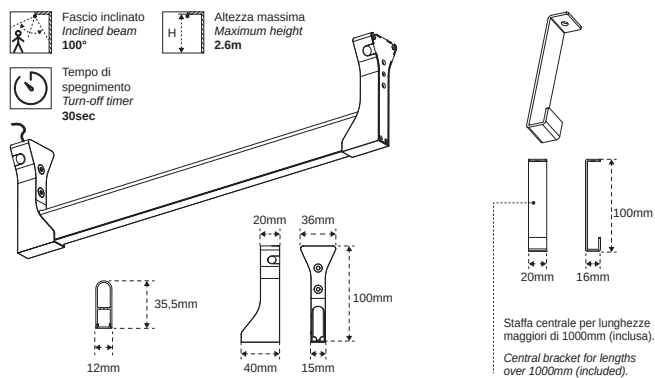

Nero



Alluminio

MEC RACK PIR DX 12 V

24 V SU RICHIESTA

	13110870300AUD	6,2 W	540 mm	3000-4000K
	13110871200AUD			
	13110880300AUD	8,8 W	750 mm	3000-4000K
	13110881200AUD			
	13110890300AUD	10,4 W	870 mm	3000-4000K
	13110891200AUD			
	13110900300AUD	13 W	1050 mm	3000-4000K
	13110901200AUD			

ACCESSORI E CONTROLLO



PIR SENSOR

Il sensore di movimento accende la lampada quando viene rilevata una presenza o all'apertura dell'anta. La lampada si spegne dopo 30 secondi di inattività.




EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Emotion jumper integrato nella lampada.




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

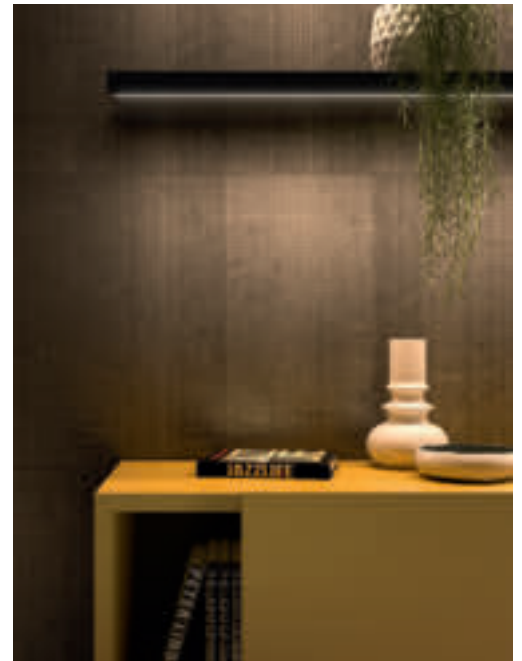

Illuminazione omogenea

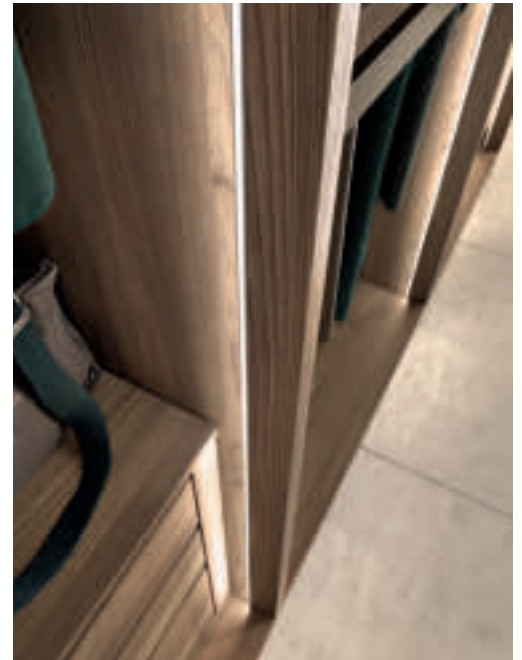


Emissione inclinata per una luce confortevole




Mini Noor

Profilo da incasso sotto pensile, interno pensile e interno armadio


Mini Noor è un profilo luminoso inclinato ad incasso particolarmente sottile (8 mm), trova applicazione in verticale integrato nei fianchi dei mobili o come sotto mensola. Il corpo è in alluminio anodizzato, la sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino a un massimo di 3 m.

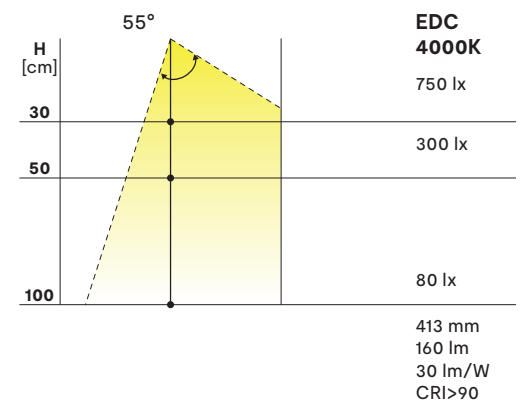

Mini Noor 24 V

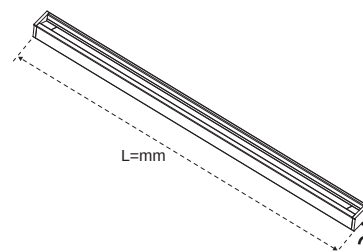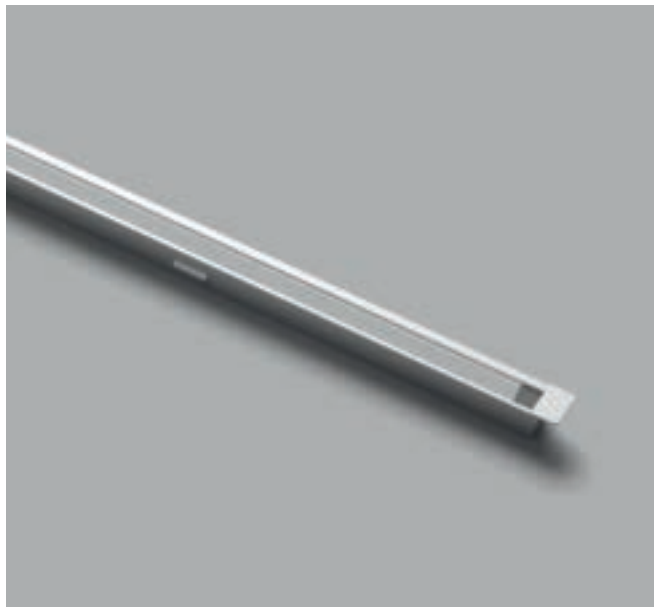

Drill Dimension /
Dimensione fresata



Nero



Alluminio

MINI NOOR EDC 24 V DC

	90600010300BED	5,1 W	413 mm	3000-4000K
	90600011200BED			
	90600020300BED	7,1 W	563 mm	3000-4000K
	90600021200BED			
	90600030300BED	11,1 W	863 mm	3000-4000K
	90600031200BED			
	90600040300BED	15,2 W	1163 mm	3000-4000K
	90600041200BED			

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

MINI NOOR 24 V DC

	90600010300AZ_	6,2 W	413 mm	_N \ _W
	90600011200AZ_			
	90600020300AZ_	8,7 W	563 mm	_N \ _W
	90600021200AZ_			
	90600030300AZ_	13,6 W	863 mm	_N \ _W
	90600031200AZ_			
	90600040300AZ_	18,6 W	1163 mm	_N \ _W
	90600041200AZ_			

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm



Versione IN per applicazioni a tutta lunghezza

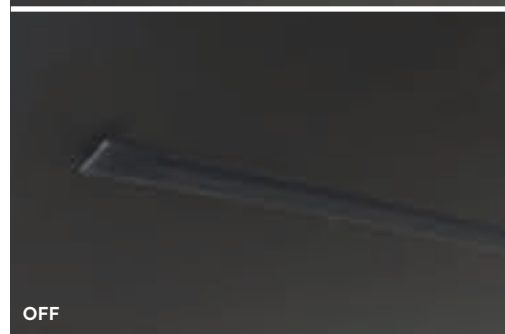


Versione Black con schermo nero

Mini Kendo

Profilo da incasso sotto pensile, interno pensile e interno armadio

Mini Kendo, profilo lineare da incasso in policarbonato opalino, disponibile in versione con sottile flangia sporgente o ad incasso totale (versione “.IN”). La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m. Le clip per installazione su fresata sono incluse nella confezione.

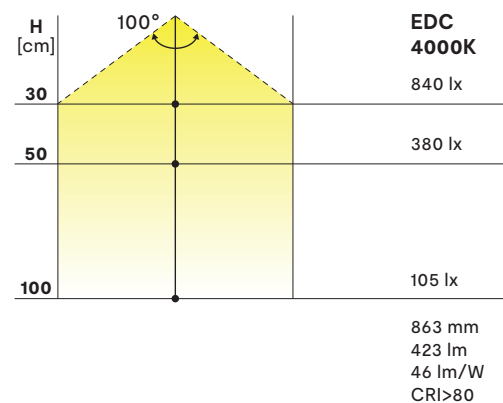

Mini Kendo



MINI KENDO EDC 12 V DC



24 V SU RICHIESTA

	29300050100ADD	4,2 W	372 mm	3000-4000K
	29300060100ADD	5,9 W	500 mm	3000-4000K
	29300070100ADD	9,4 W	760 mm	3000-4000K
	29300080100ADD	12,4 W	1000 mm	3000-4000K

MINI KENDO 12 V DC

24 V SU RICHIESTA


	29300010100AN_	3,7 W	372 mm	3000-4000K
	29300020100AN_	5,2 W	500 mm	3000-4000K
	29300030100AN_	7,9 W	760 mm	3000-4000K
	29300040100AN_	10,7 W	1000 mm	3000-4000K

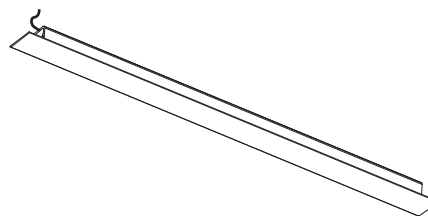

MINI KENDO

Dimensione Fresata /
Drill Dimension /
Ausmaß der fräsarbeit /
Medida del corte /
Mesures fraise

L= Lamp length - 14mm



Bianco

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM


Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.


Mini Kendo.In

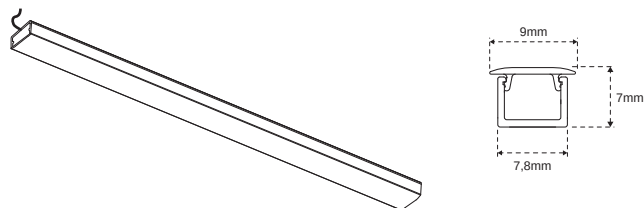

MINI KENDO.IN

Dimensione Fresata /
Drill Dimension /
Ausmaß der fräsarbeit /
Medida del corte /
Mesures fraise

L= Lamp length



Bianco

MINI KENDO.IN EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	28900010100ADD	4,9 W	413 mm	3000-4000K
	28900020100ADD	6,8 W	563 mm	3000-4000K
	28900030100ADD	10,7 W	863 mm	3000-4000K
	28900040100ADD	15 W	1163 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

MINI KENDO.IN 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	28900010100AN_	4,2 W	413 mm	3000-4000K
	28900020100AN_	5,9 W	563 mm	3000-4000K
	28900030100AN_	9,2 W	863 mm	3000-4000K
	28900040100AN_	12,5 W	1163 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM


Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.


Mini Kendo Black

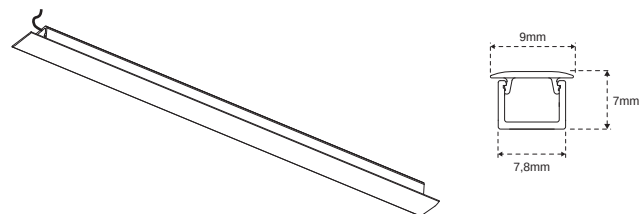

MINI KENDO

Dimensione Fresata /
Drill Dimension /
Ausmaß der Fräsarbeit /
Medida del corte /
Mesures fraise

L= Lamp length - 14mm



Nero

MINI KENDO BLACK EDC 24 V DC

	29300050300BFD	6,5 W	372 mm	3000-4000K
	29300060300BFD	8,8 W	500 mm	3000-4000K
	29300070300BFD	13,4 W	760 mm	3000-4000K
	29300080300BFD	18 W	1000 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm



Versione IN per applicazioni a tutta lunghezza

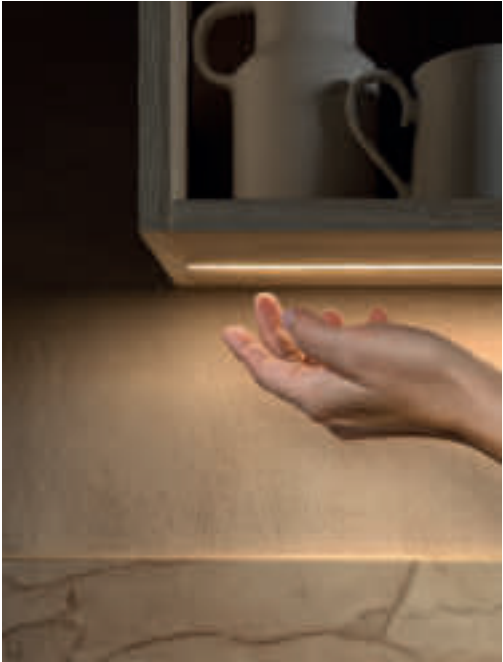

Versione IRS con sensore di prossimità

Kendo

Profilo da incasso sotto pensile, interno pensile e interno armadio

Kendo è un profilo lineare da incasso in policarbonato opalino, disponibile in versione con sottile flangia sporgente o ad incasso totale (versione Kendo.IN). La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.




H [cm]	100°	Natural 4000K	EDC 4000K
30		825 lx	900 lx
50		390 lx	425 lx
100		125 lx	135 lx



Dual UV-A
Disponibile su richiesta

760 mm
364 lm
40 lm/W
CRI>80

Kendo

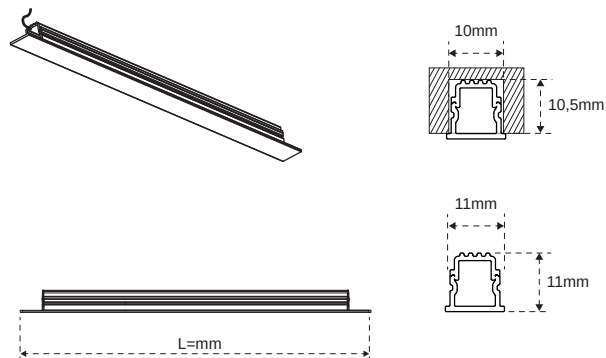

Bianco

KENDO EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	24900030100ADD	4,2 W	372 mm	3000-4000K
	24900040100ADD	5,9 W	500 mm	3000-4000K
	24900050100ADD	9,1 W	760 mm	3000-4000K
	24900060100ADD	12,4 W	1000 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

KENDO 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	24900030100AN_	3,7 W	372 mm	_N \ _W
	24900040100AN_	5,1 W	500 mm	_N \ _W
	24900050100AN_	7,9 W	760 mm	_N \ _W
	24900060100AN_	10,6 W	1000 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

Kendo IRS



KENDO IRS EDC 12 V DC			24 V SU RICHIESTA	
	24900030100ADD	3,9 W 372 mm	3000-4000K	
	24900031100ADD	5,5 W 500 mm	3000-4000K	
	24900032100ADD	8,8 W 760 mm	3000-4000K	
	24900033100ADD	12 W 1000 mm	3000-4000K	

KENDO IRS 12 V DC			24 V SU RICHIESTA	
	24900300100AN_	3,3 W 372 mm _N \ _W		
	24900310100AN_	4,7 W 500 mm _N \ _W		
	24900320100AN_	7,6 W 760 mm _N \ _W		
	24900330100AN_	10,2 W 1000 mm _N \ _W		

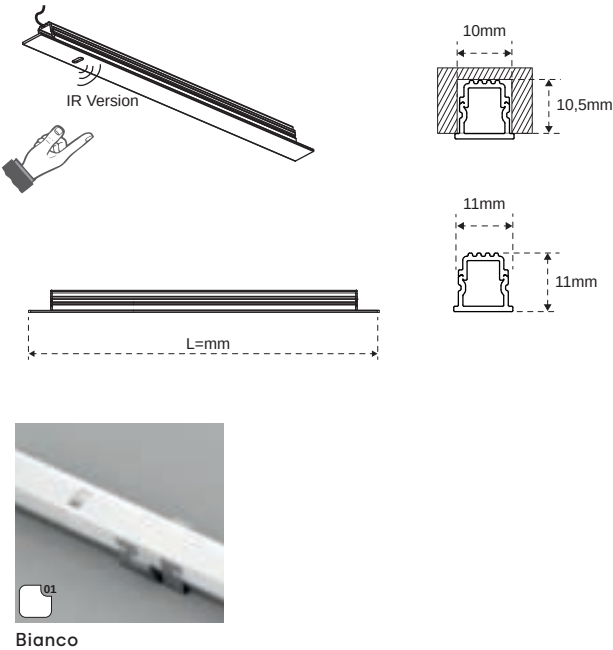

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR
Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR
Movimento veloce per accensione e spegnimento.




TEMPERATURA COLORE FISSA
Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

Kendo.IN

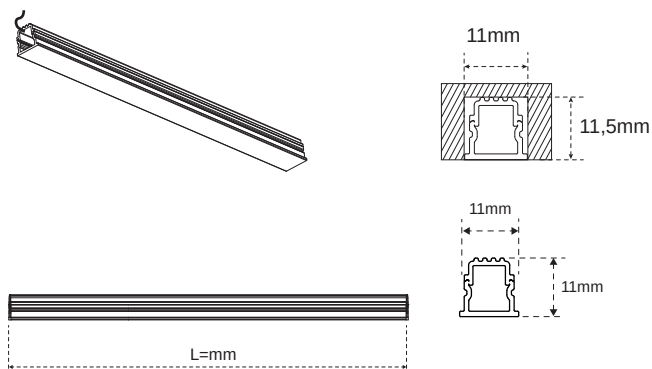

Bianco

KENDO.IN EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	26100010100ADD	4,9 W	413 mm	3000-4000K
	26100020100ADD	6,8 W	563 mm	3000-4000K
	26100030100ADD	10,7 W	863 mm	3000-4000K
	26100040100ADD	14,6 W	1163 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

KENDO.IN 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	26100010100AN_	4,2 W	413 mm	_N \ _W
	26100020100AN_	5,8 W	563 mm	_N \ _W
	26100030100AN_	9,1 W	863 mm	_N \ _W
	26100040100AN_	12,5 W	1163 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

Kendo.IN IRS



KENDO.IN IRS EDC 12 V DC		24 V SU RICHIESTA		
	26100240100ADD	4,6 W	413 mm	3000-4000K
	26100250100ADD	6,5 W	563 mm	3000-4000K
	26100260100ADD	10,4 W	863 mm	3000-4000K
	26100270100ADD	14,3W	1163 mm	3000-4000K

KENDO.IN IRS 12 V DC		24 V SU RICHIESTA		
	26100240100AN_	3,9 W	413 mm	_N \ _W
	26100250100AN_	5,5 W	563 mm	_N \ _W
	26100260100AN_	8,8 W	863 mm	_N \ _W
	26100270100AN_	12,0 W	1163 mm	_N \ _W

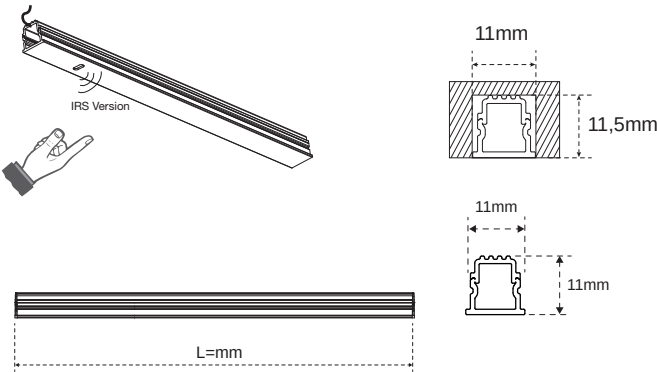

Bianco

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR
Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR
Movimento veloce per accensione e spegnimento.



TEMPERATURA COLORE FISSA
Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)




MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.






Su misura: 200 mm ~ 3000 mm

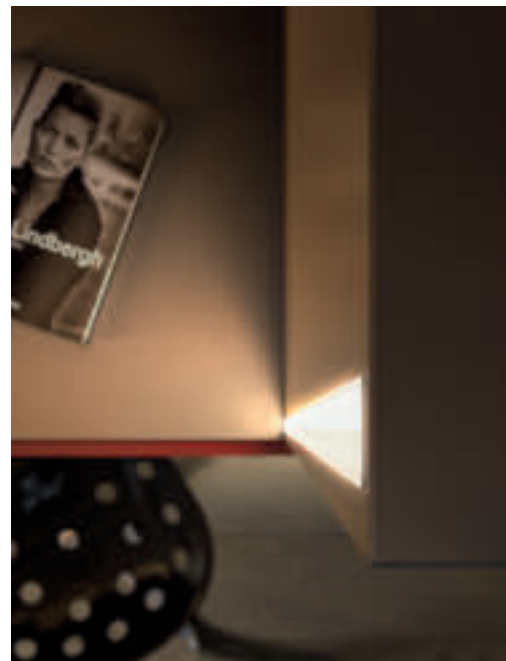

Versione IN per applicazioni a tutta lunghezza

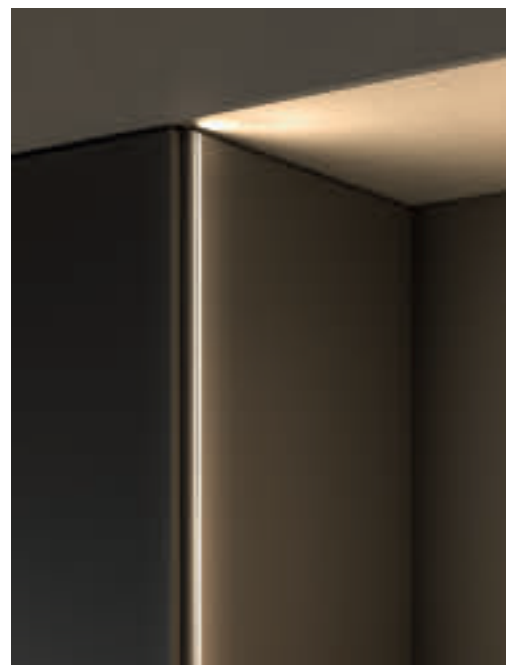

Emissione inclinata per una luce confortevole

Kaleo

Profilo da incasso sotto pensile, interno pensile e interno armadio


Kaleo è un profilo angolare da incasso in policarbonato opalino. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.

H [cm]		Natural 4000K	EDC 4000K
30		400 lx	425 lx
50		275 lx	290 lx
100		95 lx	100 lx

863 mm
428 lm
40 lm/W
CRI>80



Kaleo

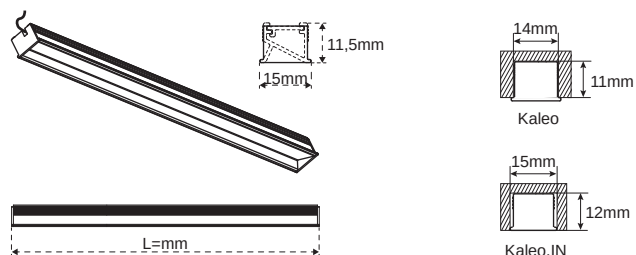

Bianco

KALEO EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	25100030100ADD	4,2 W	372 mm	3000-4000K
	25100320100ADD	4,9 W	413 mm	3000-4000K
	25100040100ADD	5,9 W	500 mm	3000-4000K
	25100330100ADD	6,8 W	563 mm	3000-4000K
	25100050100ADD	9,1 W	760 mm	3000-4000K
	25100340100ADD	10,7 W	863 mm	3000-4000K
	25100060100ADD	12,4 W	1000 mm	3000-4000K
	25100350100ADD	14,6 W	1163 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

KALEO 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	25100030100AN_	3,5 W	372 mm	_N \ _W
	25100320100AN_	4 W	413 mm	_N \ _W
	25100040100AN_	4,9 W	500 mm	_N \ _W
	25100330100AN_	5,6 W	563 mm	_N \ _W
	25100050100AN_	7,9 W	760 mm	_N \ _W
	25100340100AN_	9 W	863 mm	_N \ _W
	25100060100AN_	10,6 W	1000 mm	_N \ _W
	25100350100AN_	12,3 W	1163 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.




MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm

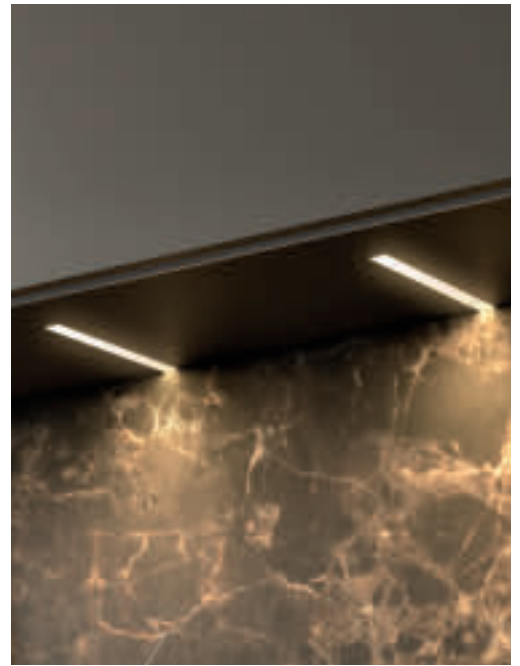

Applicazione perpendicolare per effetto spot

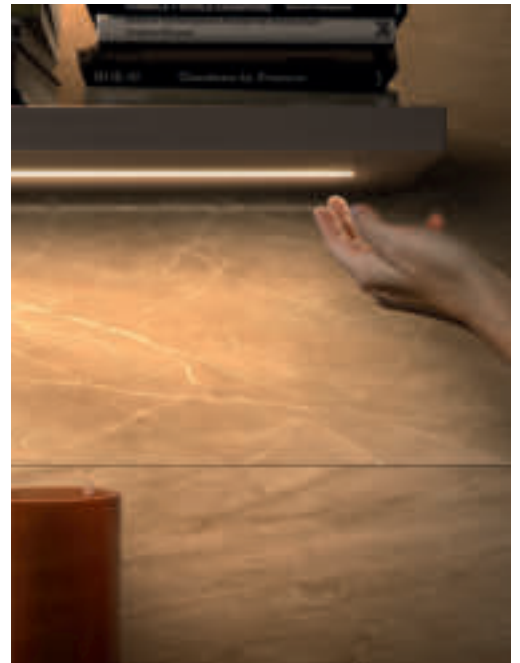

Versione IRS con sensore a sfioramento

Malindi2

Profilo da incasso sotto pensile, interno pensile e interno armadio

Malindi2 è un profilo lineare da incasso in polycarbonato opalino con sottile flangia sporgente. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m. Le clip per installazione su fresata sono incluse nella confezione.





H [cm]	100°	Natural 4000K	EDC 4000K
30		825 lx	900 lx
50		390 lx	425 lx
100		125 lx	135 lx



Dual Blue e Dual UV-A
Disponibili su richiesta


760 mm
364 lm
40 lm/W
CRI>80

Malindi2

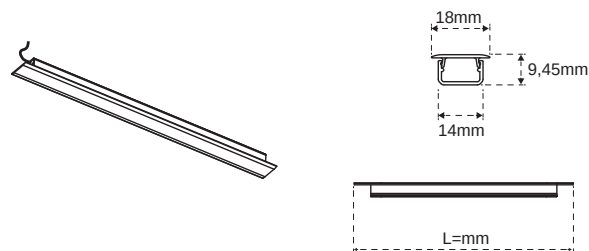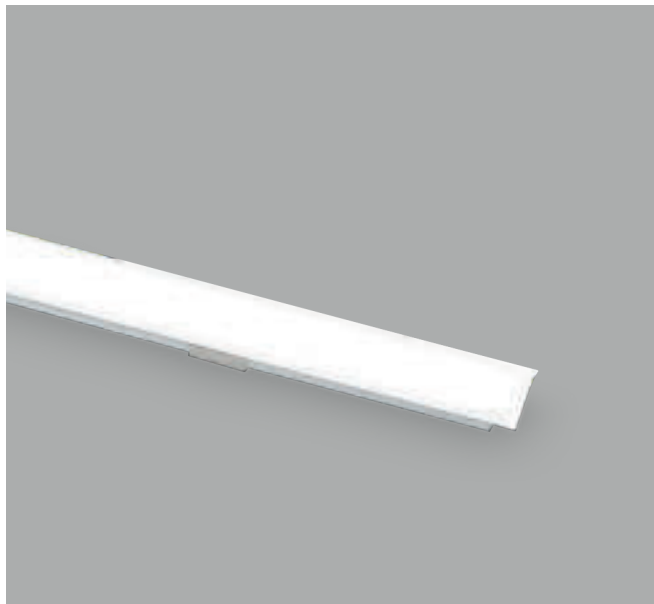

Bianco

Dimensione Fresata /
Drill Dimension /
Ausmaß der fräsarbeit /
Medida del corte /
Mesures fraise
L= L. lamp - 14mm




MALINDI2 EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	27000010100AGD	4,2 W	372 mm	3000-4000K
	27000020100AGD	5,9 W	500 mm	3000-4000K
	27000030100AGD	9,1 W	760 mm	3000-4000K
	27000040100AGD	12,4 W	1000 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

MALINDI2 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	27000010100C_	3,9 W	372 mm	_N \ _W
	27000020100C_	5,2 W	500 mm	_N \ _W
	27000030100C_	8,4 W	760 mm	_N \ _W
	27000040100C_	11,1 W	1000 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM



Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

Malindi2 IRS

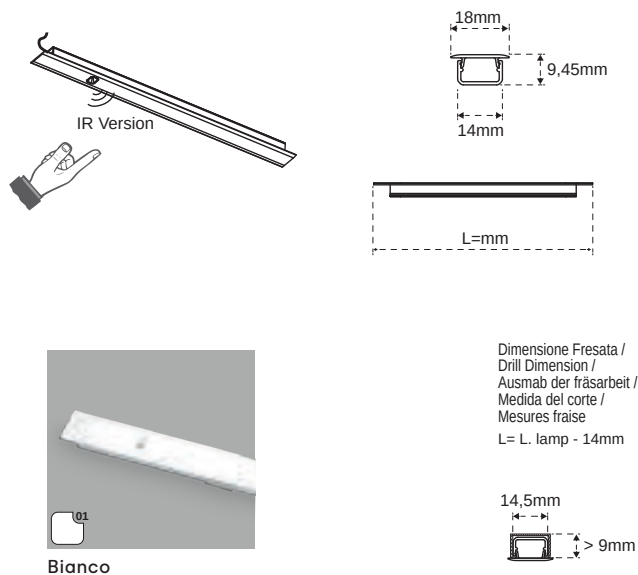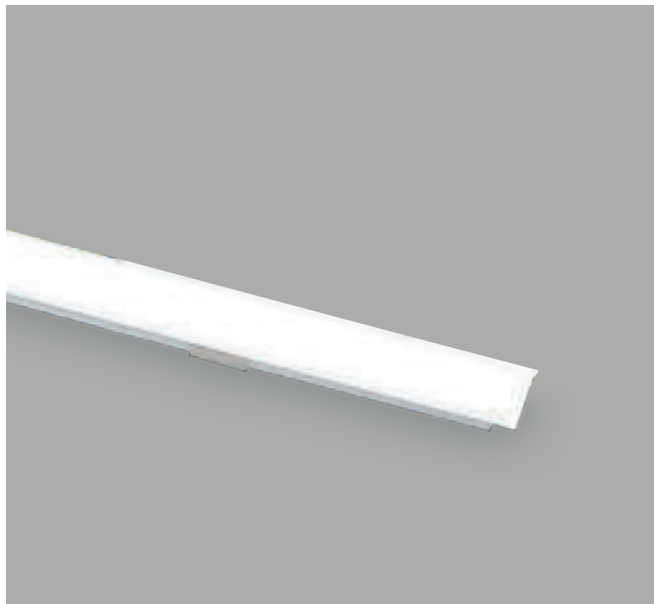

MALINDI2 IRS EDC 12 V DC			24 V SU RICHIESTA	
	27000120100AGD	3,6 W 372 mm	3000-4000K	
	27000130100AGD	5,2 W 500 mm	3000-4000K	
	27000140100AGD	8,8 W 760 mm	3000-4000K	
	27000150100AGD	11,7 W 1000 mm	3000-4000K	

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

MALINDI2 IRS 12 V DC			24 V SU RICHIESTA	
	27000120100C_	3,2 W 372 mm	_N \ _W	
	27000130100C_	4,9 W 500 mm	_N \ _W	
	27000140100C_	7,8 W 760 mm	_N \ _W	
	27000150100C_	10,7 W 1000 mm	_N \ _W	

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento.



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.






Su misura: 200 mm ~ 3000 mm

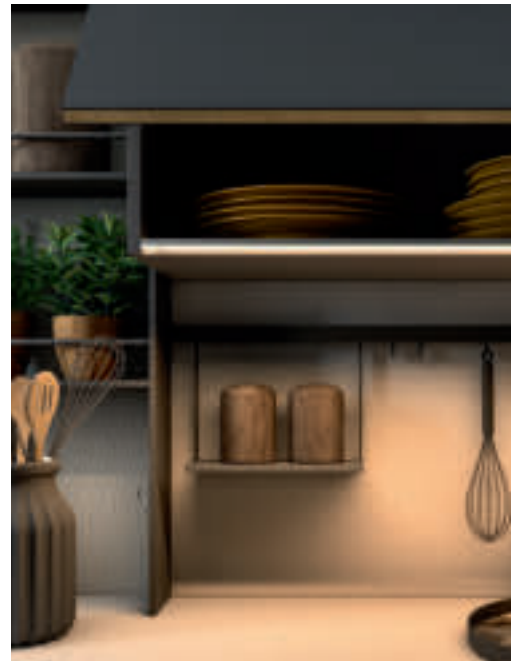

Integrazione totale nel pensile

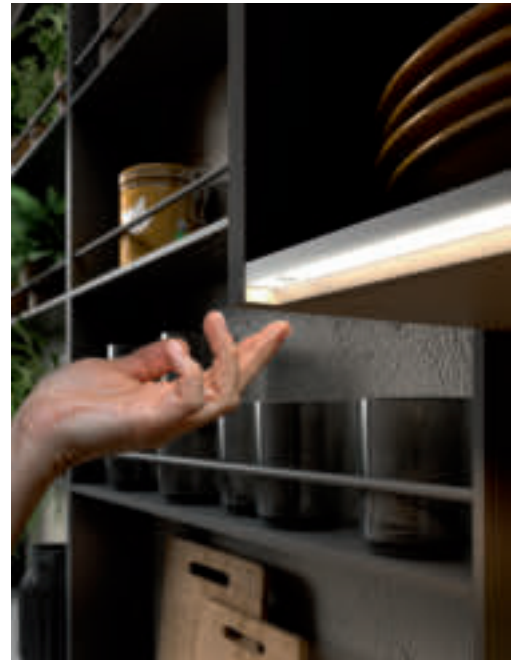


Sensore IRS integrato


Oslo2

Maniglia luminosa

Oslo2 è una lampada sotto pensile in alluminio anodizzato da integrare alla struttura tramite fissaggio ai pannelli laterali. Dotata di sensore IR Switch di prossimità per gestire l'accensione della lampada, offre un'emissione omogenea sul piano di lavoro grazie alla sorgente LED, disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K). Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.

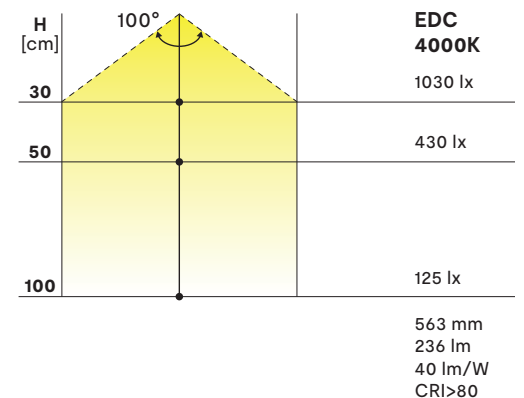

Oslo2

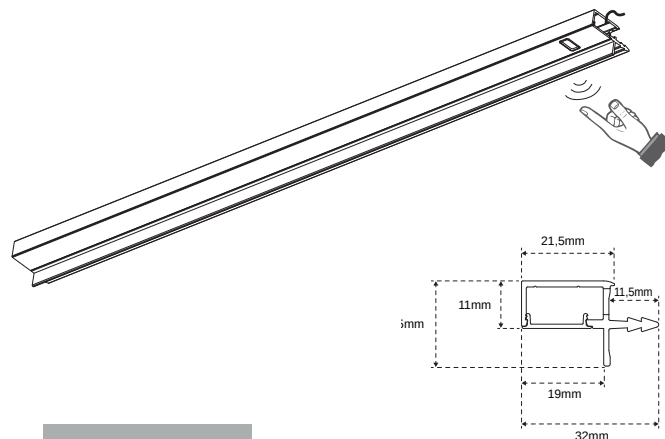

Alluminio

OSL02 IRS EDC 12 V

	29600081200AGD	3,9 W	413 mm	3000-4000K
	29600101200AGD	5,9 W	563 mm	3000-4000K
	29600121200AGD	9,8 W	863 mm	3000-4000K
	29600151200AGD	13,7 W	1163 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

OSL02 IRS EDC 24 V

	29600081200AHD	3,9 W	413 mm	3000-4000K
	29600101200AHD	5,9 W	563 mm	3000-4000K
	29600121200AHD	9,8 W	863 mm	3000-4000K
	29600151200AHD	13,7 W	1163 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Integrazione totale nel pensile




Sensore IRS integrato


Paris

Fondo pensile luminoso

Paris è un fondo luminoso con cornice in alluminio anodizzato e base in vetro temperato diffondente che offre un'emissione omogenea verso l'alto e verso il basso. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K), la versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione della lampada. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.

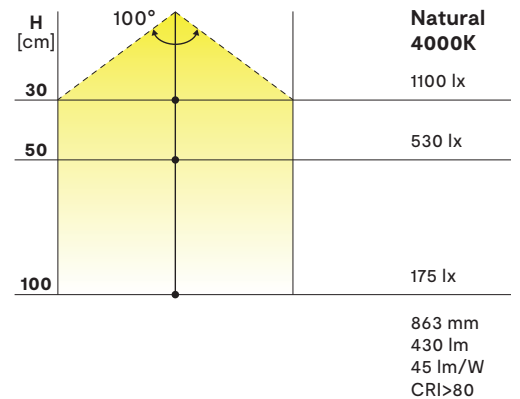

Paris

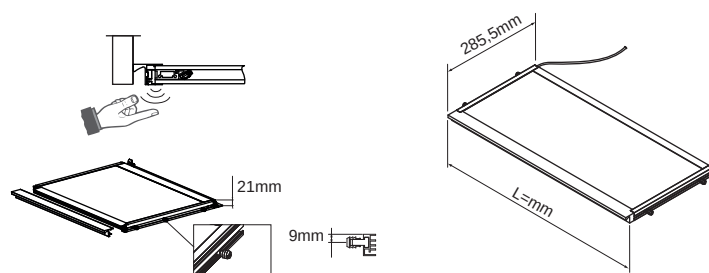

Nero



Alluminio

PARIS IRS EDC 12 V

24 V SU RICHIESTA

	21200370300AGD	4,6 W	413 mm	3000-4000K
	21200371200AGD			
	21200380300AGD	6,5 W	563 mm	3000-4000K
	21200381200AGD			
	21200390300AGD	10,4 W	863 mm	3000-4000K
	21200391200AGD			
	21200400300AGD	14,3 W	1163 mm	3000-4000K
	21200401200AGD			

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

PARIS IRS 12 V

24 V SU RICHIESTA

	21200371200C_	4,3 W	413 mm	_N \ _W
	21200381200C_	5,9 W	563 mm	_N \ _W
	21200391200C_	9,5 W	863 mm	_N \ _W
	21200401200C_	13,1 W	1163 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR

Movimento veloce per accensione e spegnimento.




TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

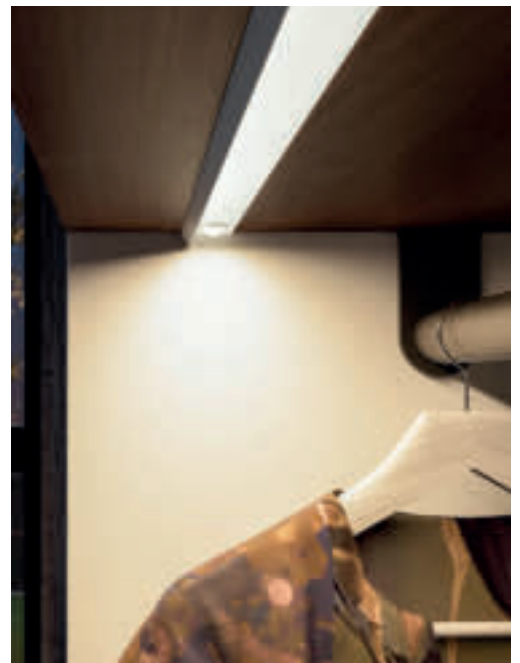

Aletta anti-abbagliamento

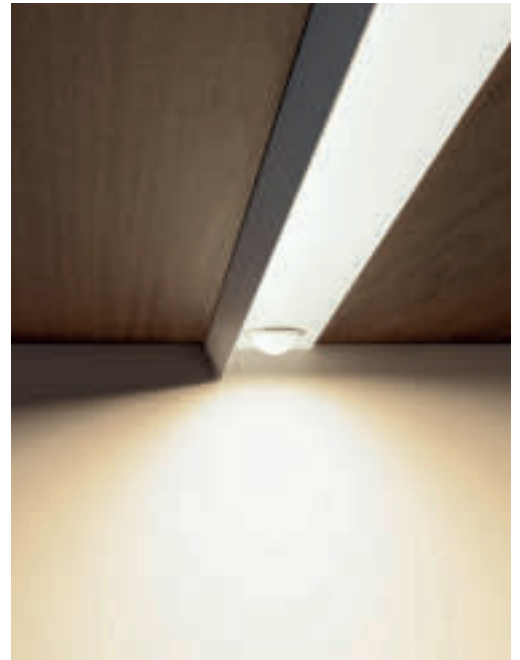


Sensore PIR, accensione all'apertura dell'anta


Miska

Profilo interno armadio


Miska è un profilo lineare in alluminio caratterizzato da un'aletta anti abbagliamento che garantisce un comfort visivo ottimale e un fascio luminoso definito. Installabile a superficie tramite clip (incluse), trova applicazione per l'illuminazione dell'interno degli armadi, il sensore PIR integrato ne consente l'accensione e lo spegnimento all'apertura e chiusura dell'anta. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K). Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.

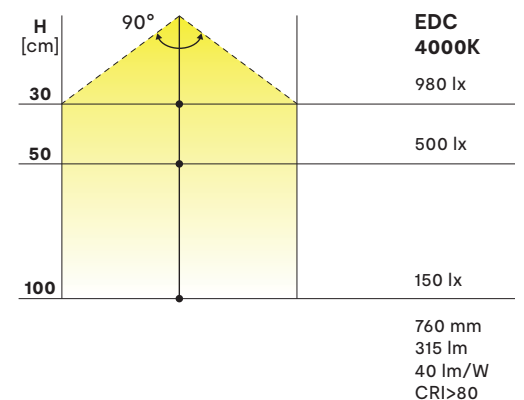

Miska

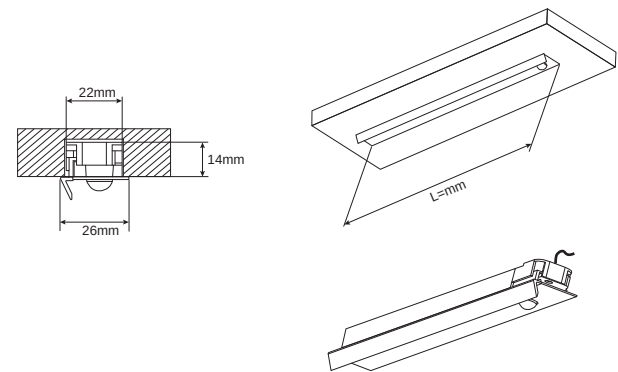

Alluminio



MISKA PIR DX 12 V DC			24 V SU RICHIESTA	
	22000011000CN	3,3 W 372 mm	4000K	
	22000021000CN	4,9 W 500 mm	4000K	
	22000031000CN	7,8 W 760 mm	4000K	
	22000041000CN	10,7 W 1000 mm	4000K	

ACCESSORI E CONTROLLO



PIR SENSOR
Il sensore di movimento accende la lampada quando viene rilevata una presenza o all'apertura dell'anta. La lampada si spegne dopo 30 secondi di inattività.



TEMPERATURA COLORE FISSA
Bianco naturale (4000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262 152.



Su misura: 120 mm ~ 1400 mm



Esempio di applicazione su pensile



Dettaglio sensore IRD

Kiton

Profilo da cassettoni e interno pensile


Kiton è un profilo lineare in alluminio con emissione luminosa direzionata sia verso l'interno che verso l'esterno. Installabile a superficie tramite clip (incluse), trova applicazione per l'illuminazione dell'interno dei cassettoni: la versione con sensore IR integrato ne consente l'accensione e lo spegnimento all'apertura e chiusura dell'anta. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.



H [cm]		Natural 4000K	EDC 4000K
30		900 lx	980 lx
50		400 lx	430 lx
100		125 lx	135 lx
	861 mm	861 mm	
	410 lm	468 lm	
	45 lm/W	45 lm/W	
	CRI>80	CRI>80	



Dual Blue
Disponibile su richiesta

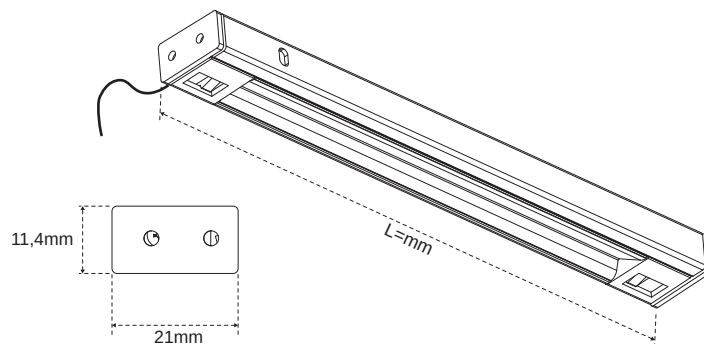

Per fianchi da 15, 16, 18, 19mm / For 15, 16, 18, 19mm board thickness
Fuer Seitenstaerke 15 16 18 und 19 mm / Pour côtés de 15,16,18,19mm



Nero



Alluminio

KITON IRD EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	26800010301ADD	4,6 W	411 mm *	3000-4000K
	26800011201ADD			
	26800020301ADD	5,2 W	461 mm *	3000-4000K
	26800021201ADD			
	26800030301ADD	6,5 W	561 mm *	3000-4000K
	26800031201ADD			
	26800040301ADD	9,1 W	761 mm **	3000-4000K
	26800041201ADD			
	26800050301ADD	10,4 W	861 mm **	3000-4000K
	26800051201ADD			
	26800060301ADD	14,3 W	1161 mm **	3000-4000K
	26800061201ADD			

KITON IRD 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	26800010301AN_	3,9 W	411 mm *	_N \ _W
	26800011201AN_			
	26800020301AN_	4,4 W	461 mm *	_N \ _W
	26800021201AN_			
	26800030301AN_	5,5 W	561 mm *	_N \ _W
	26800031201AN_			
	26800040301AN_	7,7 W	761 mm **	_N \ _W
	26800041201AN_			
	26800050301AN_	8,8 W	861 mm **	_N \ _W
	26800051201AN_			
	26800060301AN_	12,1 W	1161 mm **	_N \ _W
	26800061201AN_			

ACCESSORI E CONTROLLO



IRD SENSOR

Accensione all'apertura dell'anta, spegnimento alla chiusura. Aprire per tre volte consecutive il cassettoni per regolazione colore.



EMOTION DUAL COLOR

La temperatura colore varia da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K). Non necessita di emotion jumper o telecomandi.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

* Versione con 1 sensore IRD

** Versione con 2 sensori IRD centrali

ACCESSORI E CONTROLLO



IRD SENSOR

Accensione all'apertura dell'anta, spegnimento alla chiusura. Aprire per tre volte consecutive il cassettoni per regolazione colore.



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

* Versione con 1 sensore IRD


** Versione con 2 sensori IRD centrali



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm



Integrazione totale nella mensola

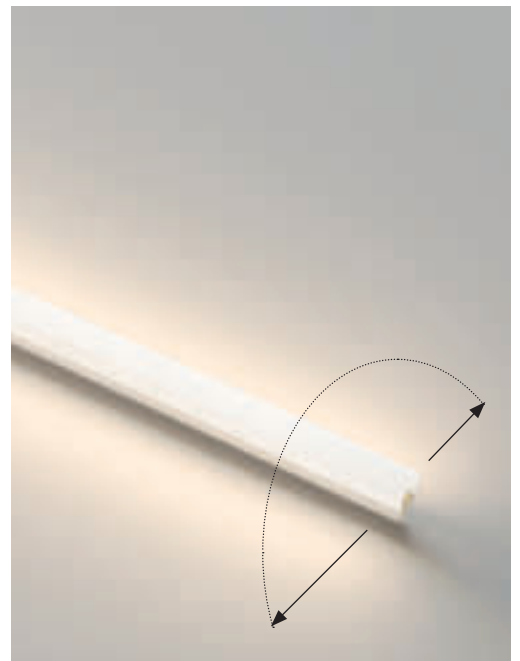


Emissione radiale


Sirenuse

Profilo retro mensola

Profilo lineare in alluminio e policarbonato adatto per il montaggio sul retro della mensola in legno. La sua forma particolare consente una distribuzione della luce a 180 gradi in tutte le direzioni allo stesso tempo, con un comfort visivo ottimale.

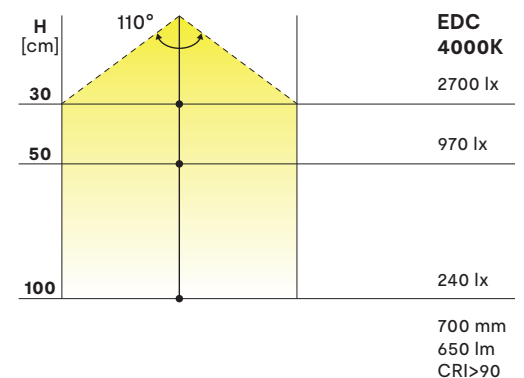

Sirenuse

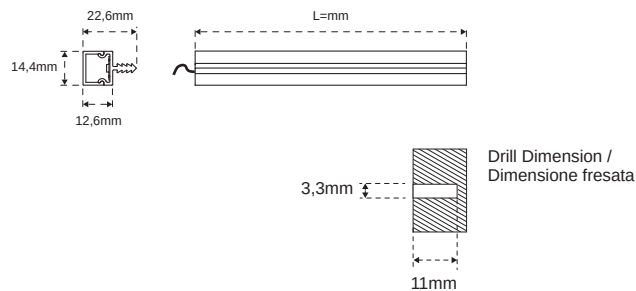

Alluminio

SIRENUSE EDC 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	90500071200AGD	5,2 W	413 mm	3000-4000K
	90500081200AGD	7,2 W	563 mm	3000-4000K
	90500091200AGD	11,1 W	863 mm	3000-4000K
	90500101200AGD	15 W	1163 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.

SIRENUSE 12 V DC

24 V SU RICHIESTA

	90500071200C_	4,6 W	413 mm	_N \ _W
	90500081200C_	6,2 W	563 mm	_N \ _W
	90500091200C_	9,8 W	863 mm	_N \ _W
	90500101200C_	13,3 W	1163 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Su misura: 200 mm ~ 3000 mm



Integrazione nella mensola in vetro

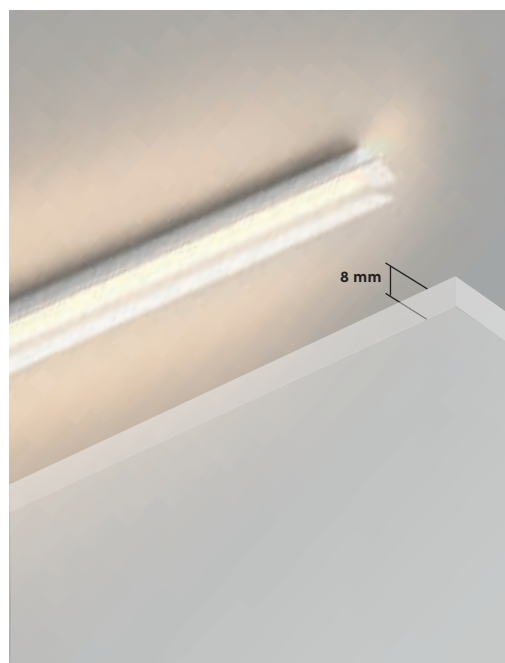


Supporta fino a 8 mm di spessore

Fly Light


Profilo per mensola in vetro

Fly Light è un profilo lineare in alluminio che permette di alloggiare mensole in vetro (di spessore fino a 8 mm) da illuminare con effetto omogeneo. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.

Fly Light

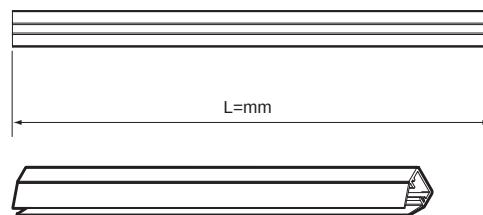

Alluminio

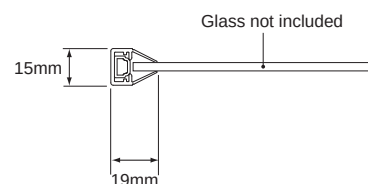

FLY LIGHT EDC 12 V DC

	16900516500AGD	4,6 W	410 mm	3000-4000K
	16900526500AGD	6,5 W	560 mm	3000-4000K
	16900536500AGD	10,4 W	860 mm	3000-4000K
	16900546500AGD	14,3 W	1160 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

FLY LIGHT 12 V DC

	16900166500G_	2,6 W	413 mm	_N \ _W
	16900136500G_	3,9 W	563 mm	_N \ _W
	16900146500G_	6,2 W	863 mm	_N \ _W
	16900156500G_	8,5 W	1163 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)




SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

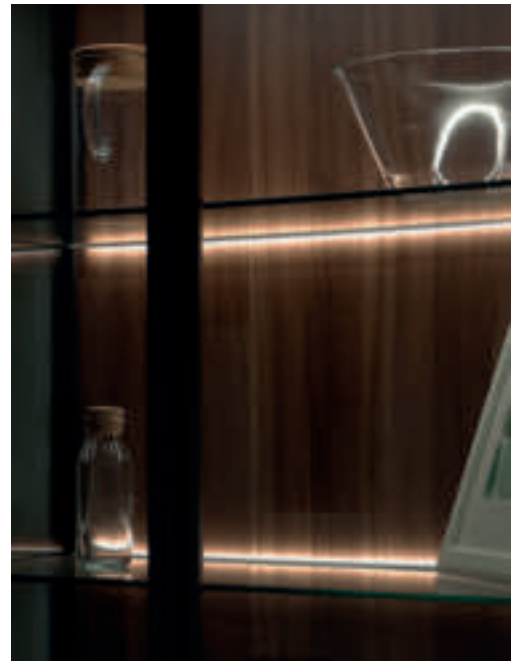

Integrazione totale nella mensola

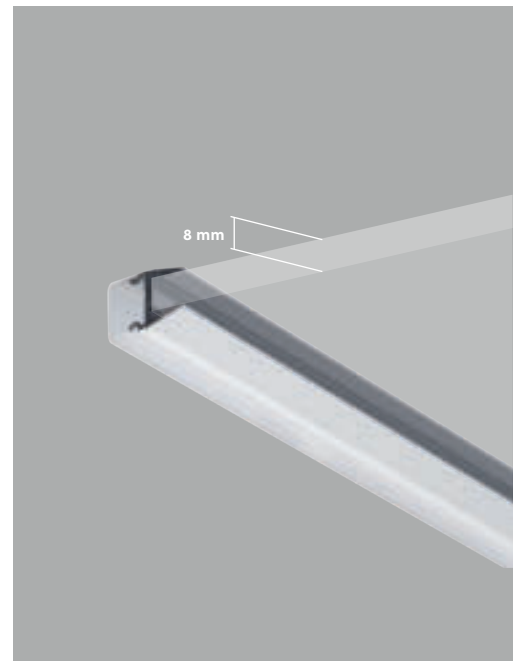


Vivara

Profilo retro mensola

Profilo lineare in alluminio e policarbonato adatto per il montaggio sul retro della mensola in vetro da 8 mm. La sua forma particolare consente una distribuzione della luce a 180 gradi in tutte le direzioni contemporaneamente, garantendo un comfort visivo ottimale.

Vivara



Alluminio



VIVARA EDC 24 V DC

	91500231200AED	5,2 W	410 mm	3000-4000K
	91500241200AED	7,2 W	560 mm	3000-4000K
	91500251200AED	11,1 W	860 mm	3000-4000K
	91500261200AED	15 W	1160 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



Applicazione perimetrale su teca






Applicazione verticale su scaffale

Microline


Profilo per applicazioni a superficie

Micro profilo lineare in alluminio anodizzato discreto e versatile. E' adatto all'installazione con biadesivo (incluso) e trova applicazione come illuminazione di teche in vetro negli ambienti retail. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) garantendo un comfort visivo ottimale.

Microline

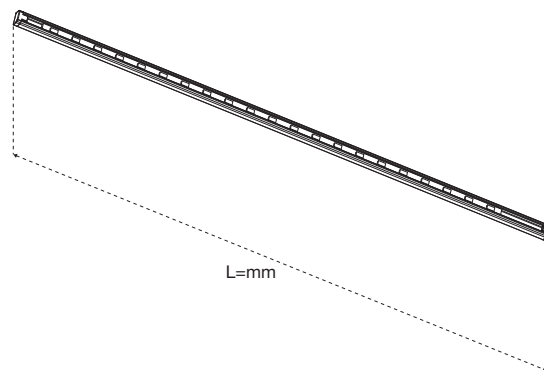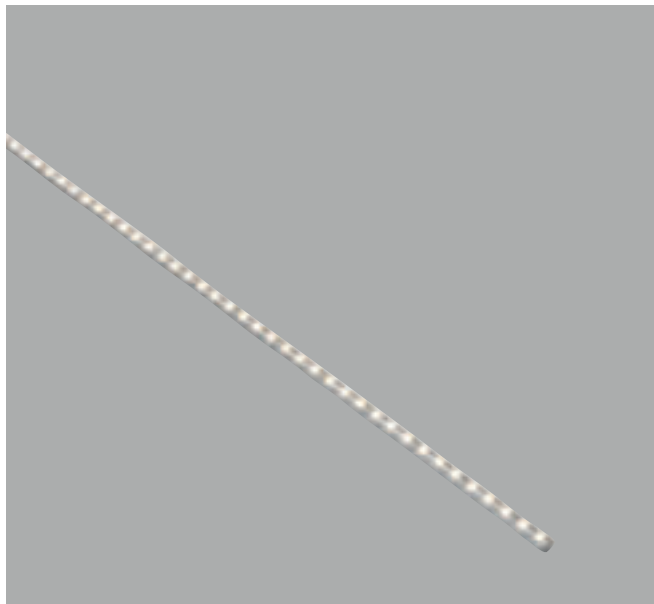

Microline



Microline 45

MICROLINE 12 V DC

	24100011200ZN	4,9 W	600 mm	1 input	4000K
	24100021200ZN	6,6 W	800 mm	1 input	4000K
	24100031200ZN	8,3 W	1000 mm	2 input	4000K
	24100041200ZN	10 W	1200 mm	2 input	4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo
andare a pagina 268



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione
andare a pagina 262

MICROLINE 45 12 V DC

	24100051200ZN	4,9 W	600 mm	1 input	4000K
	24100061200ZN	6,6 W	800 mm	1 input	4000K
	24100071200ZN	8,3 W	1000 mm	2 input	4000K
	24100081200ZN	10 W	1200 mm	2 input	4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo
andare a pagina 268



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione
andare a pagina 262



Illuminazione radiale



Mini Tubular Q

Profilo per applicazioni a superficie



Mini Tubular Q è un profilo lineare modulare: grazie all'utilizzo delle apposite clip è possibile collegare più lampade tra loro senza interruzioni. Mini Tubular Q offre un'angolazione di fascio di 240°, ed il suo microchip LED poco distanziato offre una potente e continua fonte di luce. La sorgente LED Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

Mini Tubular



MINI TUBULAR Q 24 V DC

Su richiesta	3,4 W	253 mm	3000-4000K
Su richiesta	7,3 W	545 mm	3000-4000K
Su richiesta	11 W	837 mm	3000-4000K
Su richiesta	13,5 W	1087 mm	3000-4000K



ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'freddo' (2700 \ 5000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268.



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.



CAVO DI ALIMENTAZIONE

Su richiesta	100 mm
Su richiesta	2000 mm




PROLUNGA

Su richiesta	25 mm
Su richiesta	300 mm
Su richiesta	1000 mm



Alimentatore integrato

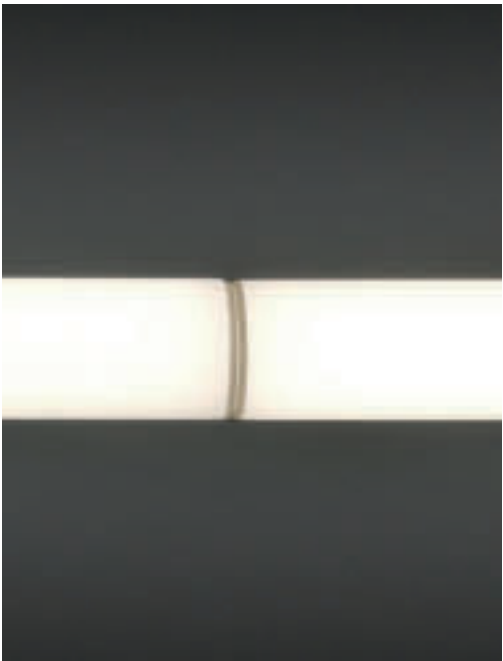

Installazione modulare in fila continua




Esempio applicativo


Freedom Plus

In appoggio

Freedom Plus è stata progettata come profilo lineare a LED per l'illuminazione indiretta di cortesia in alternativa ai tubi fluorescenti, ormai obsoleti. Il diffusore opalino offre un'emissione radiale diffusa e consente il collegamento in fila continua senza interruzioni nell'emissione luminosa. La lampada può essere fissata in superficie con il sistema in dotazione, l'alimentatore integrato semplifica il collegamento alla rete elettrica.

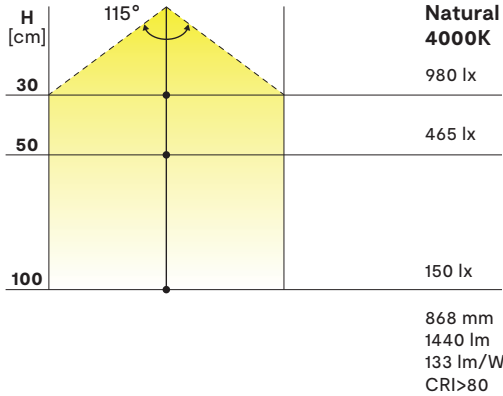

Freedom Plus

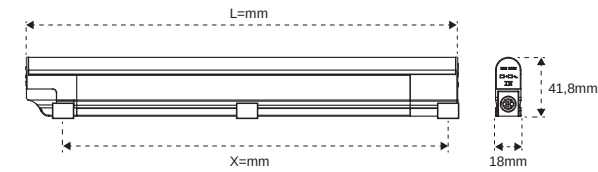

FREEDOM PLUS

	2500410100Z_	3,8 W	307 mm	_C \ _N \ _W
	2500420100Z_	6,8 W	536 mm	_C \ _N \ _W
	2500430100Z_	7,2 W	568 mm	_C \ _N \ _W
	2500440100Z_	10,8 W	868 mm	_C \ _N \ _W
	2500450100Z_	14,5 W	1168 mm	_C \ _N \ _W
	2500460100Z_	18,0 W	1468 mm	_C \ _N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO




TEMPERATURA COLORE FISSA
Aggiungere al codice prodotto il suffisso
_C per bianco freddo (6500K) _N per
bianco naturale (4000K) o _W per bianco
caldo (3000K)



Illuminazione di cortesia



Installazione angolare

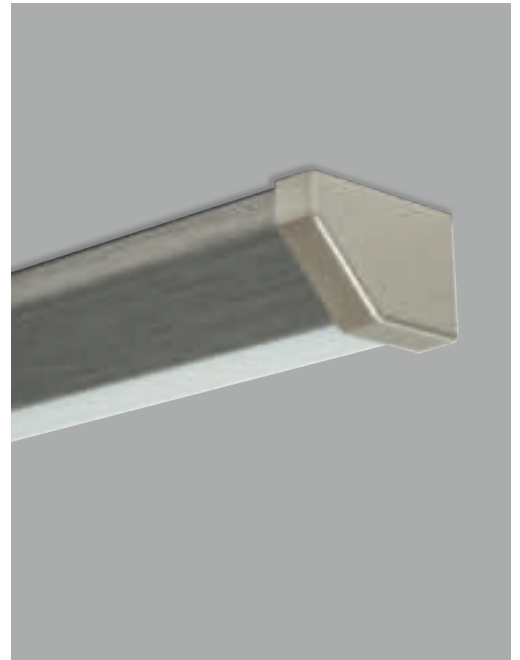




Profilo componibile

Nubio


Sotto top

Nubio è un profilo in alluminio componibile progettato per l'illuminazione di cortesia di zoccoli e sotto-top, compatibile con le Strip Reel. Di dimensioni ridotte, può essere applicato facilmente tramite biadesivo (incluso): i profili angolari consentono di seguire il perimetro della cucina, la lunghezza dei segmenti lineari può essere personalizzata, su richiesta, fino ad un massimo di 3 m.

Nubio




Nichel



PROFILO LINEARE


 19700208500 3 m

Profilo in alluminio con diffusore opalino




ANGOLO INTERNO

 13201368500



ANGOLO ESTERNO

 13201358500



TESTATE DI CHIUSURA

 12418688500 2 x

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



LED STRIP

Selezionare la LED Strip da 10 mm preferita a pagina 246



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

FOCUS ON

Infinito: l'evoluzione dell'illuminazione lineare integrata


PROFILO LUMINOSO
INTEGRATO PER
MANIGLIE E GOLE

Progettato come soluzione per i mobili con gola senza maniglia, Infinito integra una linea di luce soffusa in un profilo in alluminio anodizzato: il risultato è un effetto decorativo e funzionale di grande impatto.

Installabile in orizzontale o in verticale, può essere sviluppato su richiesta in funzione del progetto specifico.



Il sistema Infinito.

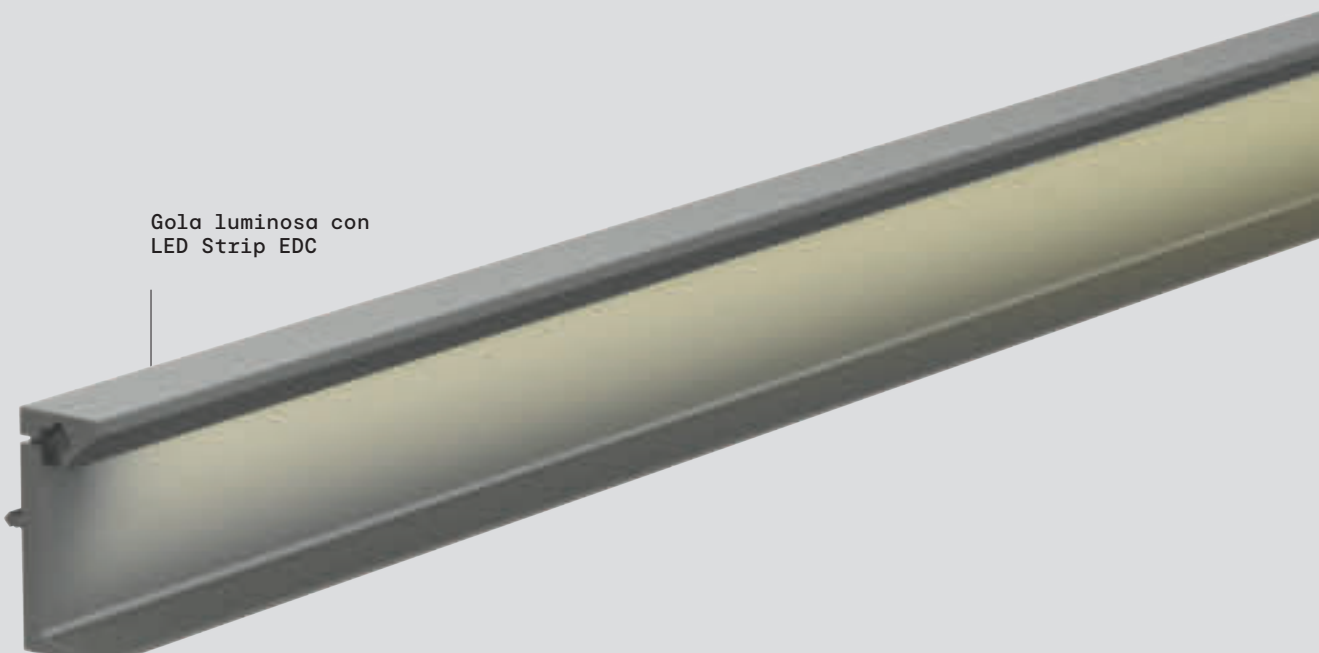


Gola luminosa con
LED Strip EDC



Taglio a
45° per
applicazione
angolare



Applicazione verticale

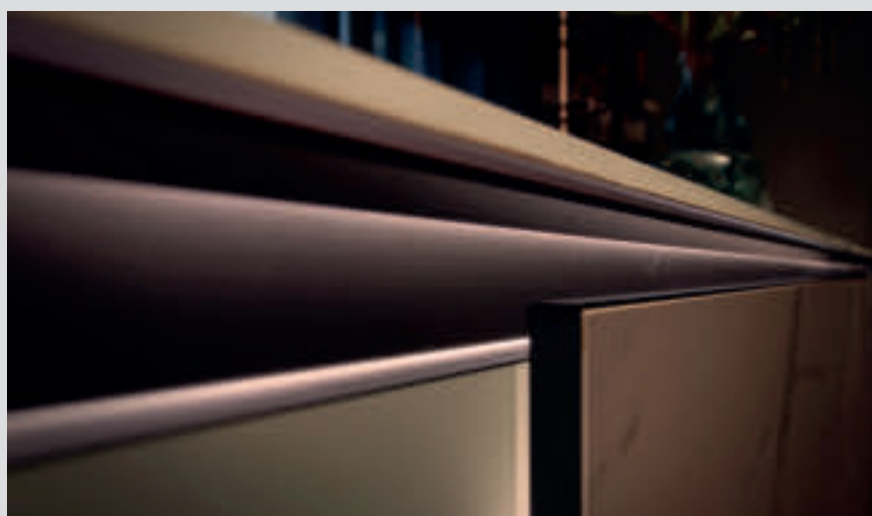

Applicazione orizzontale





Mec System.



MEC




106
MEC 1



107
MEC 2



108
MEC 3



109
MEC 4



110
MEC 5



111
MEC DRAWER

MICRO
MEC



112
MICRO MEC
1



113
MICRO MEC
1 PLASTIC



114
MICRO MEC
2



115
MICRO MEC
3



116
MICRO MEC
3 PLASTIC



117
MEC RACK

LED
STRIP



118
LED STRIP
10 MM




119
LED STRIP
5 MM

FOCUS ON

Meccano: do it yourself.



FLESSIBILITÀ,
RIDUZIONE DEI
TEMPI DI CONSEGNA,
POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE

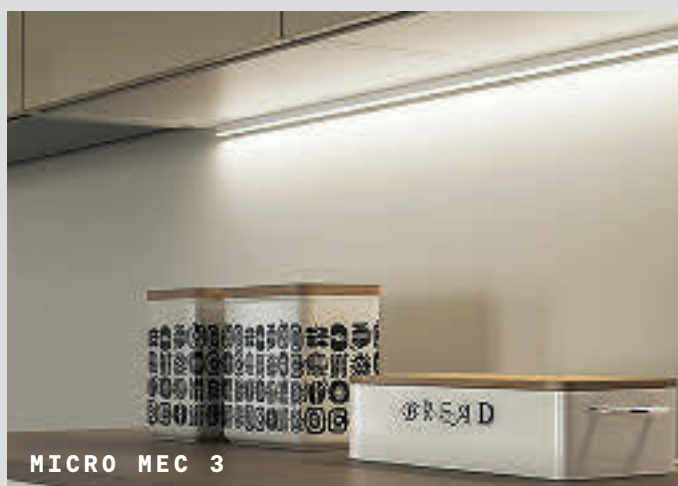

Meccano è il programma completo di illuminazione lineare che permette di comporre la lampada più adatta alle proprie esigenze in totale autonomia.

Combinando i diversi profili con gli schermi e gli accessori di controllo compatibili, è possibile realizzare un apparecchio illuminante completamente personalizzato e di facile assemblaggio.

Il connettore dedicato permette di alloggiare perfettamente le Strip LED, che possono essere sezionate senza la necessità di saldare, semplificando il lavoro e riducendo gli sprechi di materiale.

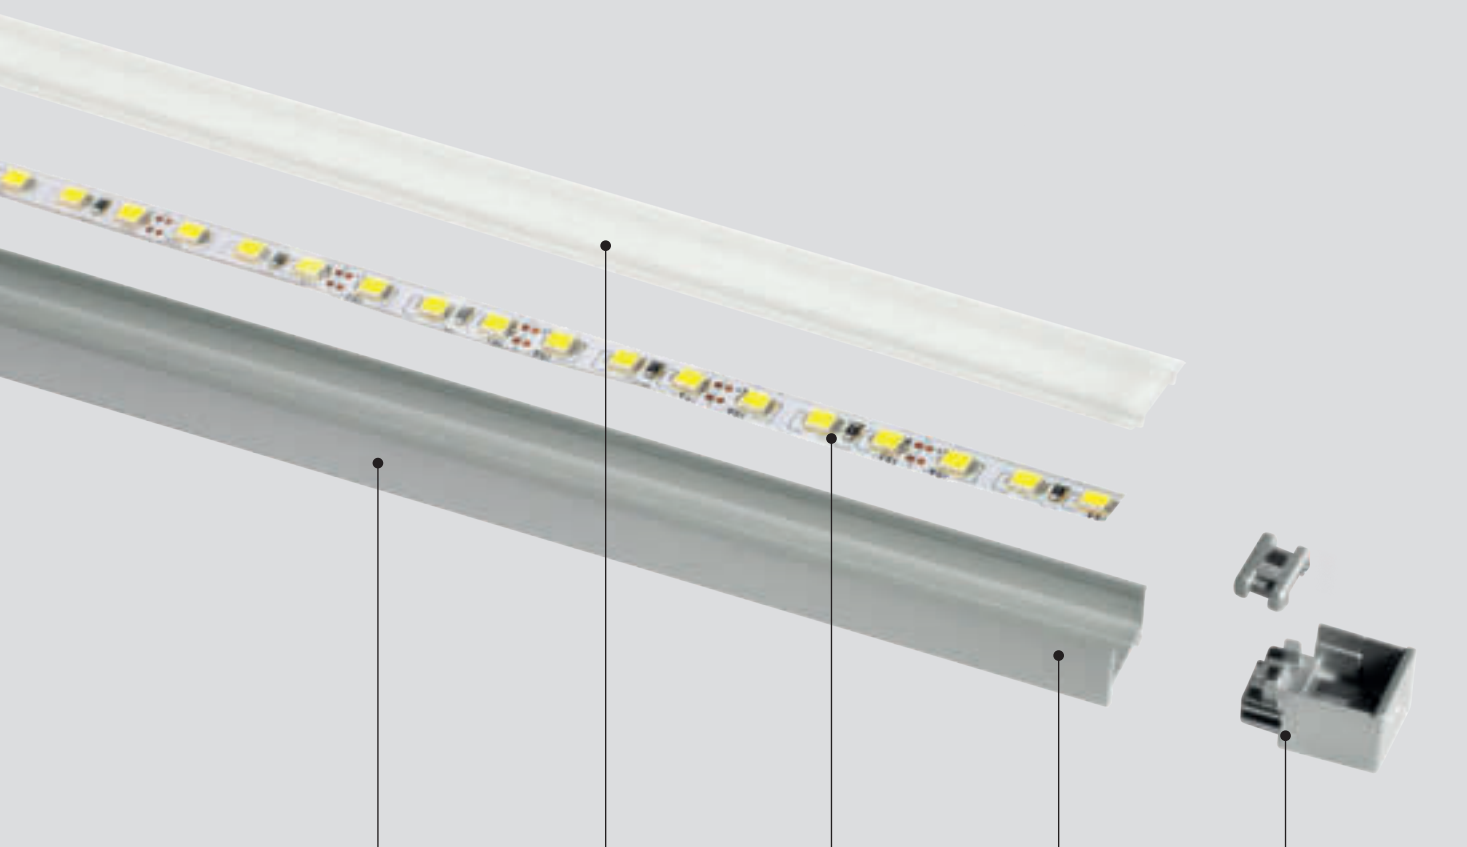

Profili in alluminio anodizzato, naturale o verniciato nero. Disponibili per installazione a incasso o a superficie, con emissione diretta o inclinata.



Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino.



Strip LED compatibili da 10 mm (Mec) e da 5 mm (Micro Mec) sezionabili: è possibile unire gli spezzoni tramite connettore bridge.



Sensori opzionali integrabili nella testata: IR, touch e PIR per versioni Mec e IR per Micro Mec



Testate di chiusura in plastica dotate di clip per il bloccaggio della Strip.

Mec 1




Profilo in alluminio anodizzato
Installazione in superficie
Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino
Emissione simmetrica
Finitura alluminio anodizzato o verniciato nero



Nero




Alluminio




PROFILI

	19700280300	3 m
	19700281200	3 m




DIFFUSORI

Opalino	19700120100	3 m
Trasp.	19700120000	3 m



TESTATE DI CHIUSURA

	13201080300	2 x
	13201080000	2 x



STAFFA DI FISSAGGIO

13201110000

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

Mono: 12807550001
EDC: 12808870001



TOUCH SENSOR

12807510001



PIR SENSOR

12807530001

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 10 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 118.



12 V




24 V

CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.


3 m - 12 V: 12603960000
3 m - 24 V: 12603920000



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266


Mec 2

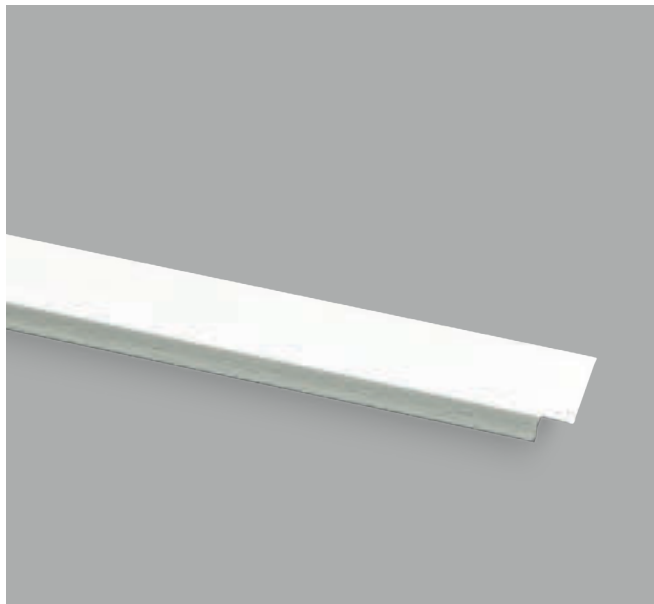

Profilo in alluminio anodizzato
Installazione a incasso
Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino
Emissione simmetrica
Finitura alluminio anodizzato




Alluminio





PROFILI

	19700280300	3 m
	19700281200	3 m



DIFFUSORI

Opalino	19700130100	3 m
Trasp.	19700130000	3 m



STAFFA DI FISSAGGIO

13201100000

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

Mono: 12807580001
EDC: 12808880001



TOUCH SENSOR

12807510001



PIR SENSOR

12807570001

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO




STRIP REEL 10 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 118.



12 V




24 V

CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

3 m - 12 V: 12603960000
3 m - 24 V: 12603920000



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

Mec 3




Profilo in alluminio anodizzato
Installazione in superficie
Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino
Emissione inclinata
Finitura alluminio anodizzato o verniciato nero



Nero




Alluminio




PROFILI

	19700290300	3 m
	19700291200	3 m




DIFFUSORI

Opalino	19700120100	3 m
Trasp.	19700120000	3 m



TESTATE DI CHIUSURA

	13201090300	2 x
	13201090000	2 x



STAFFA DI FISSAGGIO

13201110000

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

Mono: 12807550001
EDC: 12808870001



TOUCH SENSOR

12807510001



PIR SENSOR

12807530001

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 10 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 118.



12 V




24 V

CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

3 m - 12 V: 12603960000
3 m - 24 V: 12603920000



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266


Mec 4




Profilo in alluminio anodizzato
Installazione a incasso
Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino
Emissione simmetrica
Finitura alluminio anodizzato



Nero




Alluminio





PROFILI

	19800480300	3 m
	19800481200	3 m



DIFFUSORI

Opalino	19700120100	3 m
Trasp.	19700120000	3 m



KIT PER IL FISSAGGIO

	13201280300
	13201280000

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

Mono: 12807550001
EDC: 12808870001



TOUCH SENSOR

12807510001



PIR SENSOR

12807570001

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 10 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 118.



12 V




24 V

CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

3 m - 12 V: 12603960000
3 m - 24 V: 12603920000



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

Mec 5




Profilo in alluminio anodizzato
Installazione angolare in superficie
Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino
Emissione inclinata
Finitura alluminio anodizzato o verniciato nero



Nero




Alluminio




PROFILI

	19800490300	3 m
	19800491200	3 m



DIFFUSORI

Opalino	19700120100	3 m
Trasp.	19700120000	3 m



TESTATE DI CHIUSURA

	13201290300	2 x
	13201290000	2 x

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

Mono: 12807550001
EDC: 12808870001



TOUCH SENSOR

12807510001



PIR SENSOR

12807530001

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 10 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 118.



12 V




24 V

CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.


3 m - 12 V: 12603960000
3 m - 24 V: 12603920000




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

Mec Drawer

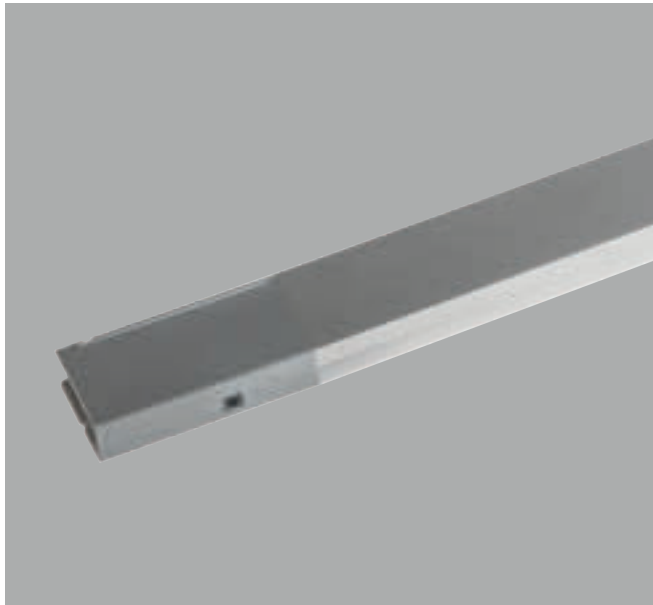

Profilo in alluminio anodizzato
Installazione in superficie
Diffusore in policarbonato opalino
Emissione inclinata
Finitura alluminio anodizzato
Sensore IR Door




Alluminio





PROFILI

 **19801151200** 3 m



DIFFUSORI

Opalino 19700980100 3 m



TESTATE DI CHIUSURA

 **13201911000**




Sensore IR
Door incluso.

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 10 mm
Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 118.




MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266



KIT DI FISSAGGIO

13201920000



Micro Mec 1




Profilo in alluminio anodizzato
Installazione in superficie
Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino
Emissione simmetrica
Finitura alluminio anodizzato o verniciato nero



Nero




Alluminio





PROFILI

	19800890300	3 m
	19800891200	3 m



DIFFUSORI

Opalino	19700760100	3 m
Trasp.	19700760000	3 m



TESTATE DI CHIUSURA

	13201660300	2 x
	13201661000	2 x



STAFFA DI FISSAGGIO

13201710000

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

24201140000

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 5 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 119.



12 V




24 V

CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

3 m - 12 V: 12606220000

3 m - 24 V: 12606230000




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266


Micro Mec 1 Plastic



Reel plate in alluminio
Installazione in superficie
Diffusore in policarbonato opalino
Emissione simmetrica
L'accessorio Mec Profi, venduto separatamente, permette di creare un effetto di retroilluminazione su mensole





&




PROFILI

 **19800911200** 3 m



DIFFUSORI

Opalino **19700740100** 3 m



TESTATE DI CHIUSURA

13201670100 2 x

Testate di chiusura in plastica e biadesivo in strisce per l'applicazione in superficie



TWILIGHT PROFI

L: 3 m		19800920300
15 x 20 mm		19800921200
L: 3 m		19800930300
20 x 20 mm		19800931200
L: 3 m		19800940300
30 x 20 mm		19800941200

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

24201150000

ELETTTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 5 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 119.




CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.


3 m - 12 V: **12606220000**

3 m - 24 V: **12606230000**



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

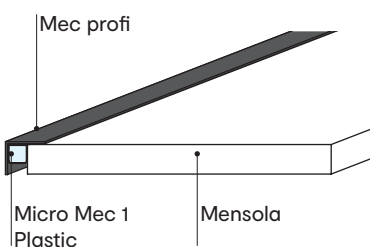

Profilo a L per la retro illuminazione di mensole, disponibile in tre diverse altezze per applicazione su supporti di diversi spessori


Micro Mec 2



Profilo in alluminio anodizzato
Installazione a incasso
Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino
Emissione simmetrica
Finitura alluminio anodizzato



Alluminio




&




PROFILI

	19800890300	3 m
	19800891200	3 m



DIFFUSORI

Opalino	19700770100	3 m
Trasp.	19700770000	3 m



STAFFA DI FISSAGGIO

13201681000

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

24201130000

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 5 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 119.



12 V




24 V

CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

3 m - 12 V: 12606220000

3 m - 24 V: 12606230000



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

Micro Mec 3




Profilo in alluminio anodizzato
Installazione in superficie
Diffusore in policarbonato trasparente oppure opalino
Emissione inclinata
Finitura alluminio anodizzato o verniciato nero



Nero




Alluminio





PROFILI

	19700900300	3 m
	19700901200	3 m



DIFFUSORI

Opalino	19700760100	3 m
Trasp.	19700760000	3 m



TESTATE DI CHIUSURA

	13201690300	2 x
	13201691000	2 x



STAFFA DI FISSAGGIO

13201710000

SENSORI 12 - 24 V



IRS SENSOR

24201140000

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 5 mm

Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 119.



12 V




24 V

CONNECTION CORD

Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

3 m - 12 V: 12606220000

3 m - 24 V: 12606230000




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266


Micro Mec 3 Plastic



Reel plate in alluminio
Installazione in superficie
Diffusore in policarbonato opalino
Emissione simmetrica
L'accessorio Mec Profi, venduto separatamente, permette di creare un effetto di retroilluminazione su mensole




&




PROFILI

 **19800911200** 3 m



DIFFUSORI

Opalino **19700750000** 3 m



TESTATE DI CHIUSURA

13201700100 2 x

Testate di chiusura in plastica e biadesivo in strisce per l'applicazione in superficie

SENSORI 12 - 24 V




IRS SENSOR sinistra
24201160000

IRS SENSOR destra
24201160000

ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO




STRIP REEL 5 mm
Per la scelta della Strip Reel andare a pagina 119.



CONNECTION CORD
Connessione da lampada ad alimentatore, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

3 m - 12 V: **12606220000**
3 m - 24 V: **12606230000**



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

Mec Rack



Profilo in alluminio anodizzato
Installazione all'interno degli armadi in superficie
Diffusore in policarbonato opalino
Emissione simmetrica
Finitura alluminio anodizzato o verniciato nero



Nero




Alluminio




PROFILI

	19801010300	3 m
	19801011200	3 m




DIFFUSORI

Opalino 19700760100	3 m
---------------------	-----



STAFFA CENTRALE

	13201780300
	13201786500




Per profili di
lunghezza > 90 cm



TESTATE DI CHIUSURA


	13201750300	-
	13201756500	-
	13201760300	PIR sinistra
	13201766500	PIR sinistra
	13201770300	PIR destra
	13201776500	PIR destra



ELETTRIFICAZIONE E CONTROLLO



STRIP REEL 5 mm
Per la scelta della Strip Reel andare a
pagina 119.




MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di
alimentazione
andare a pagina 266

Strip reel 10 mm



Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa e per l'integrazione con i profili Mec. Fornite in rotte da 5 m sezionabili, sono disponibili a 12 o a 24 V, in tre densità ("G" 72 LED/m, "C" 108 LED/m, "E" 156 LED/m) e con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K), Freddo (6500K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

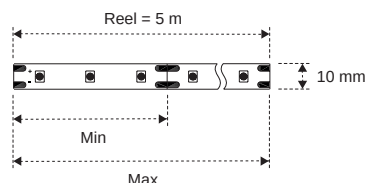

STRIP REEL 12 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12807400001G_	72	7,8	42 mm \ 4,6 m	_C \ _N \ _W
12807410001C_	108	11,7	27,8 mm \ 3,1 m	_C \ _N \ _W
12807420001E_	156	16,9	19,2 mm \ 2,1 m	_C \ _N \ _W
12808490002AGD	120 + 120	13	25 mm \ 2,8 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 12 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare. L: 3 m
12603960000



Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 12 V L: 1100 mm
12604220000
L: 2200 mm
12604230000



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 12 V) L: 50 mm
12605010000



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V. L: 10 cm
12603930000
L: 40 cm
12603940000
L: 70 cm
12603950000



Connettore ponte per spezzoni di strip **19700450100**



Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso _C per bianco freddo (6500K) _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

STRIP REEL 24 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12808190001N_	72	7,8	84 mm \ 9,2 m	_C \ _N \ _W
12808180001M_	108	11,7	55,6 mm \ 6,2 m	_C \ _N \ _W
12807430001I_	156	16,9	38,4 mm \ 4,2 m	_C \ _N \ _W
12809490000NW	72	7,8	84 mm \ 9,2 m	2700K
12809690000MW	108	11,7	55,6 mm \ 6,2 m	2700K
12809700000IW	156	16,9	38,4 mm \ 4,2 m	2700K
12808860002AHD	120 + 120	13	50 mm \ 5,6 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 24 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare. L: 3 m
12603920000



Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 24 V L: 1100 mm
12604630000
L: 2200 mm
12604620000



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 24 V) L: 50 mm
12605020000



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V. L: 10 cm
12603930000
L: 40 cm
12603940000
L: 70 cm
12603950000



Connettore ponte per spezzoni di strip **19700450100**




Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso _C per bianco freddo (6500K) _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)




MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

Strip reel 5 mm

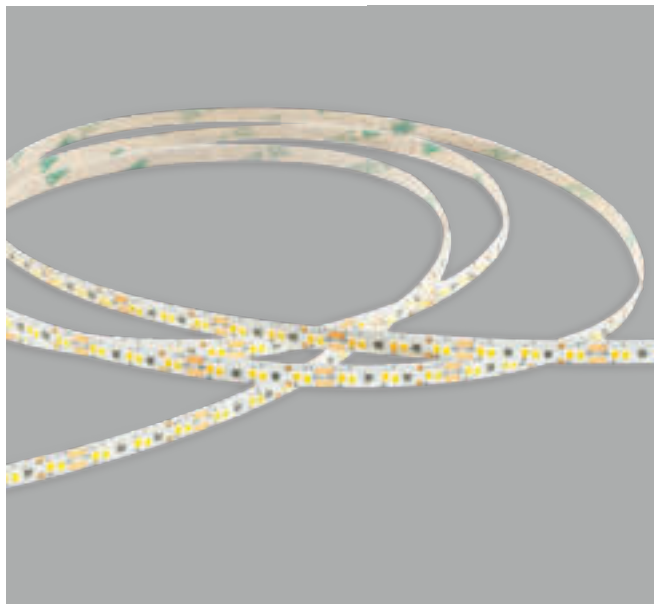

Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa e per l'integrazione con i profili Mec. Fornite in rotte da 5 m sezionabili, sono disponibili a 12 o a 24 V con temperatura di colore Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

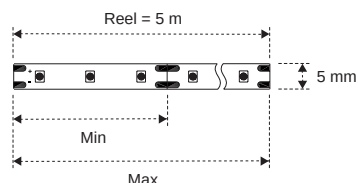

STRIP REEL 12 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12810230000AN_	180	13	25 mm \ 2,8 m	_N \ _W
12809720000AUD	120 + 120	13	25 mm \ 2,8 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 12 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare. L: 3 m
12606220000



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 12 V) L: 50 mm
12605010000



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V. L: 10 cm
12606240000
L: 40 cm
12606250000
L: 70 cm
12606260000



Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

STRIP REEL 24 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12810240000AM_	180	13	50 mm \ 5,6 m	_N \ _W
12809730000APD	120 + 120	13	50 mm \ 5,6 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 24 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare. L: 3 m
12606230000



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 24 V) L: 50 mm
12605020000



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V. L: 10 cm
12606240000
L: 40 cm
12606250000
L: 70 cm
12606260000




Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

Spot.

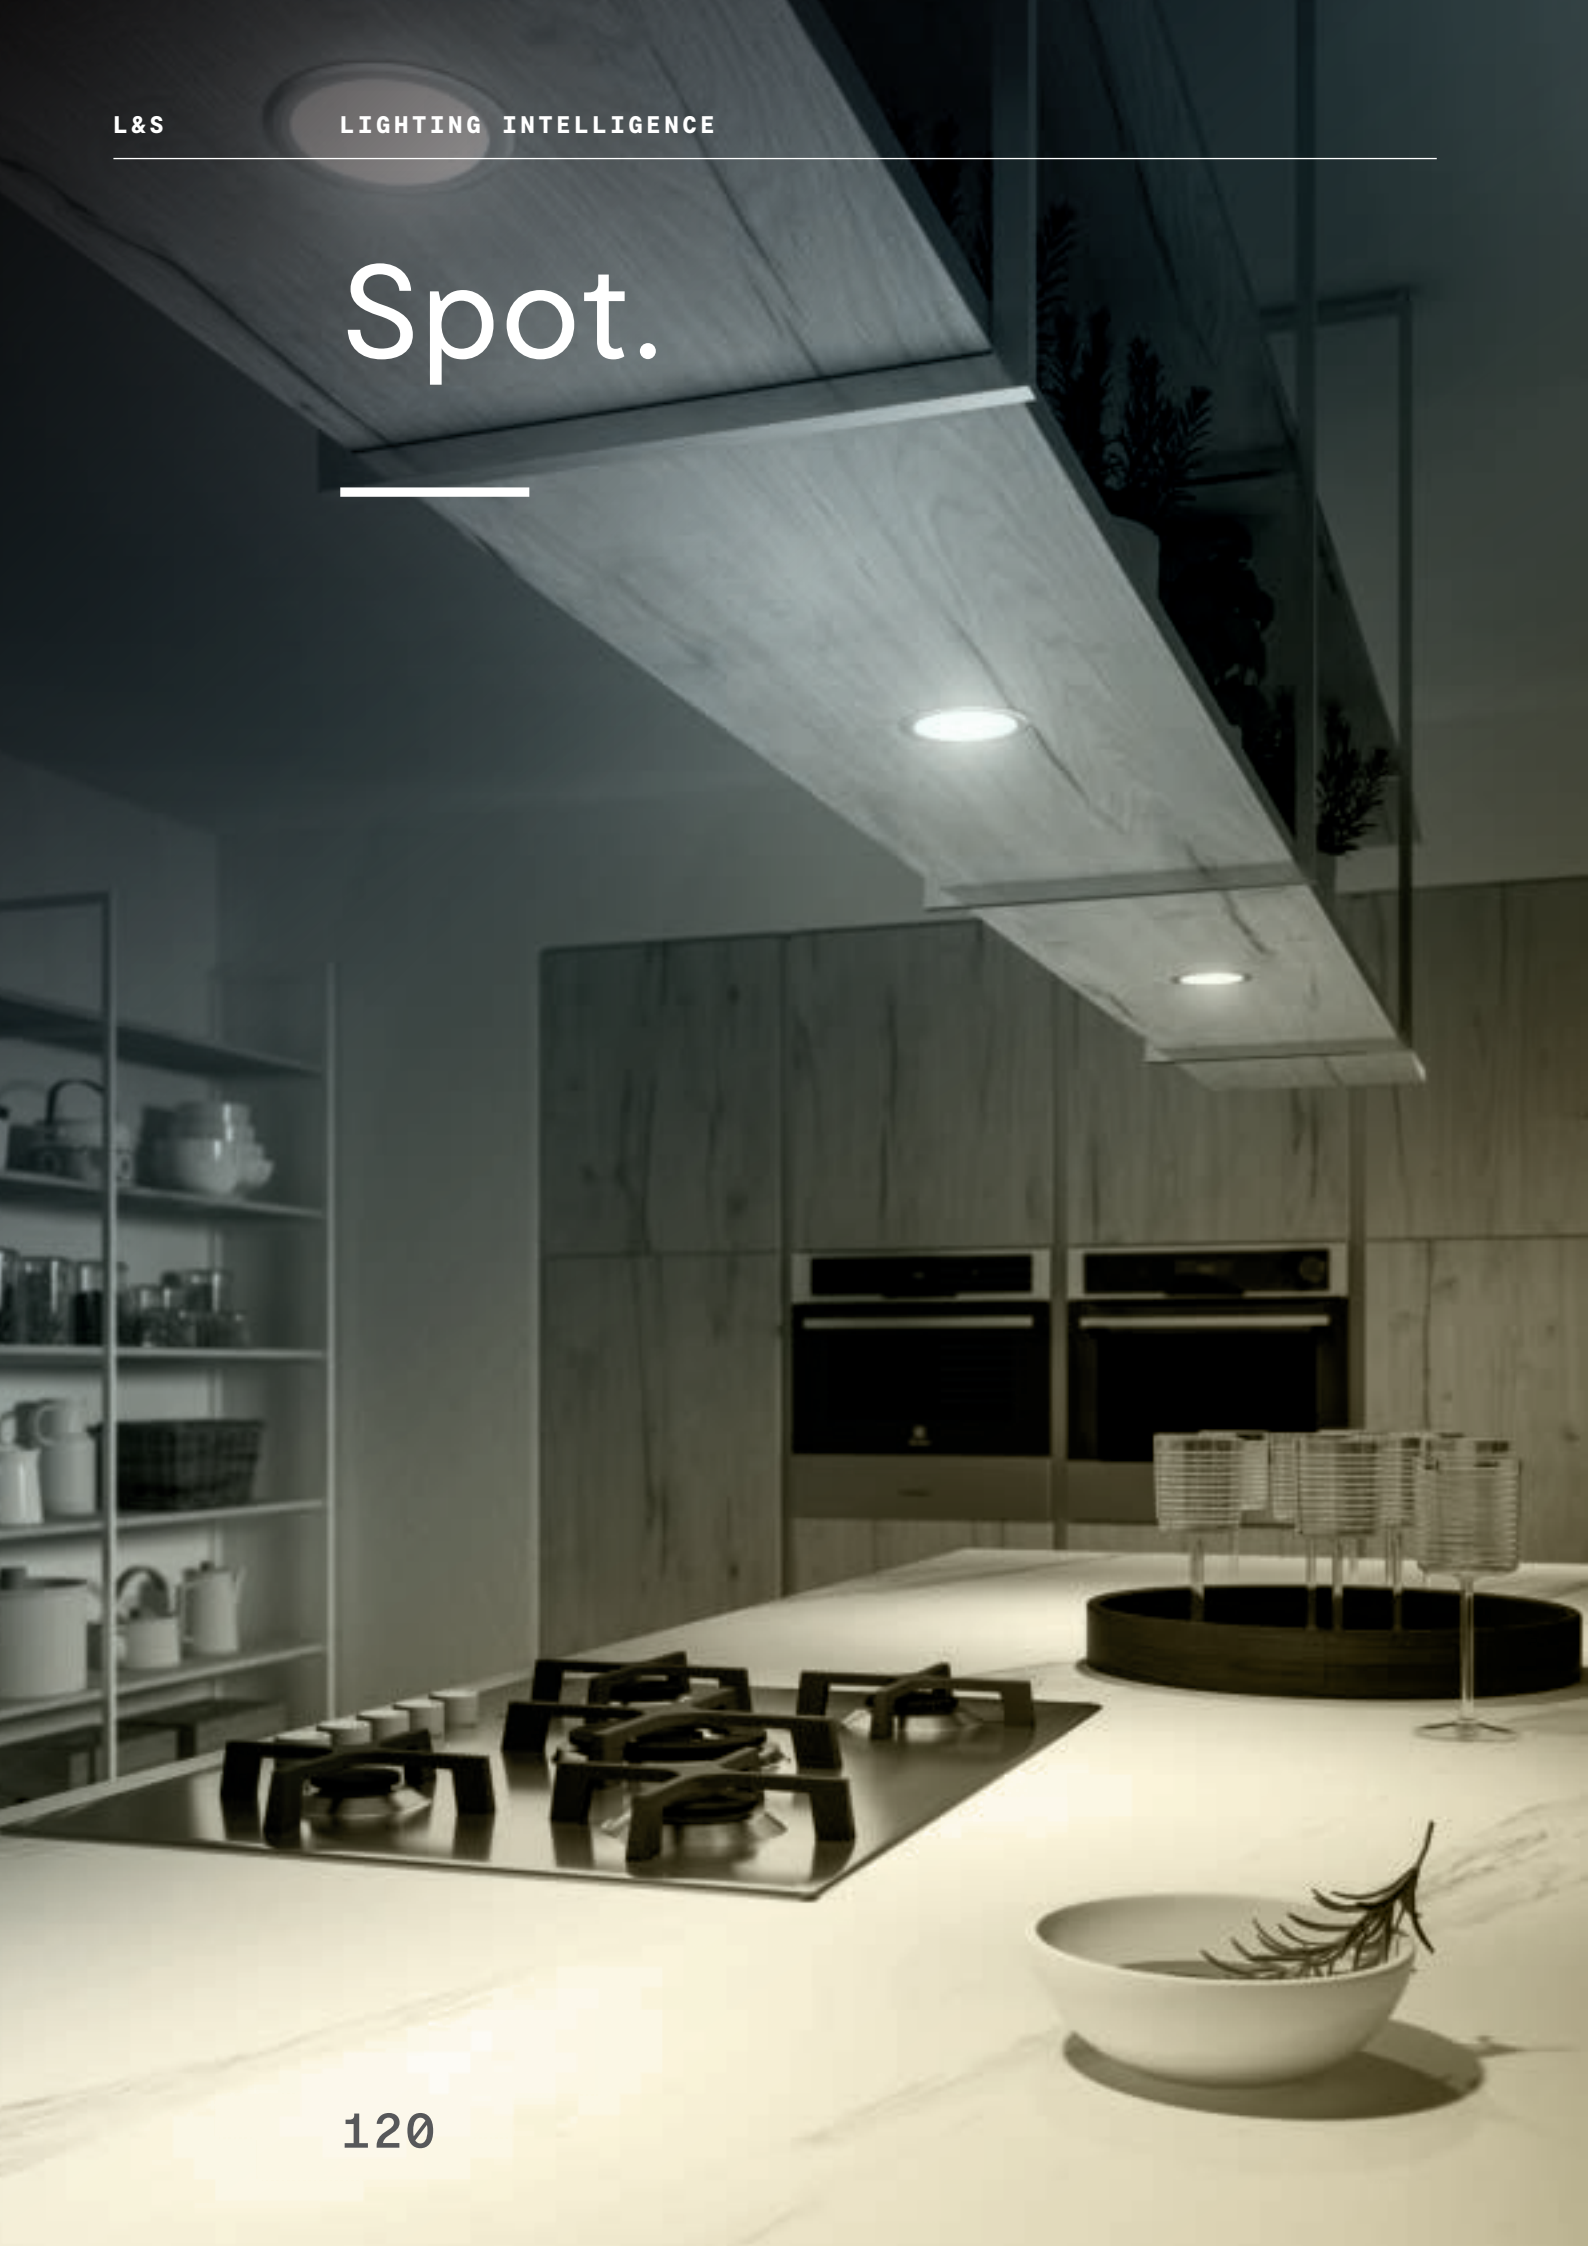

FARETTI DA
INCASSO




122
NUBE



128
SUNRISE



132
MOONLIGHT



136
HAWAII

FARETTI A
PLAFONE



138
LUCKY 1



140
LUCKY 2




142
LUCKY 3



144
LUCKY 4



146
LUCKY 5



148
BLUES

FARETTI
ORIENTABILI



150
LIGHT POINT



152
FLEXSPOT



154
LEGIS



156
AREA LIGHT

SEGNAPASSO



158
PLINTHY

FARETTI
RICARICA-
BILI



160
SMART PIR \
SMART MINI



Versione da incasso



Versione IP44



Versione in appoggio con accessorio spacer

Nube




Faretto da incasso / superficie

Nube è un faretto da incasso in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Proposto in tre diverse dimensioni e tre finiture, trova applicazione come sottopensile, dove può essere installato ad incasso o in appoggio tramite l'apposito accessorio distanziale (non incluso). La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K. Completano la gamma la versione IP44 e la versione 230 in tensione diretta.


H [cm]	65°	Nube35 4000K	Nube58 4000K	Nube68 4000K	Nube 230 4000K
30		500 lx	650 lx	800 lx	1300 lx
50		200 lx	275 lx	350 lx	440 lx
100		50 lx	75 lx	100 lx	105 lx
		90 lm 50 lm/W CRI>80	160 lm 64 lm/W CRI>80	195 lm 65 lm/W CRI>80	200 lm 77 lm/W CRI>80



Nube 35

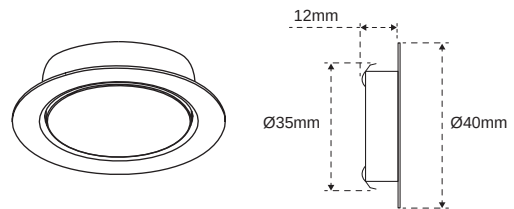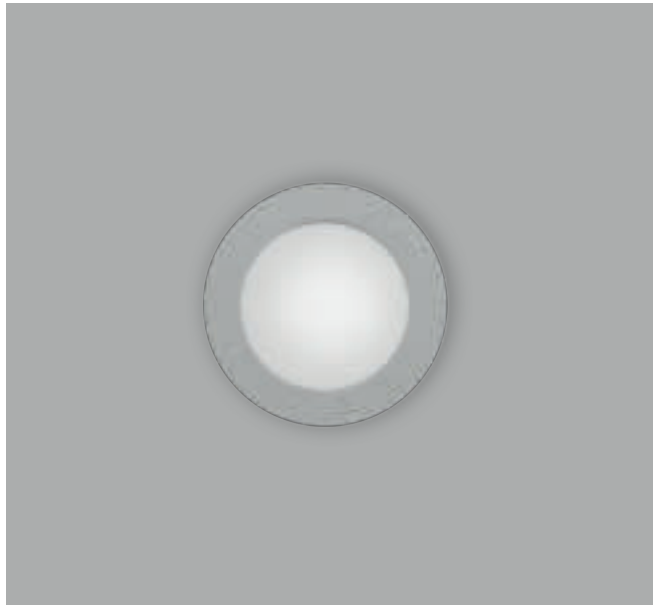

Nero



Grigio metallizzato



Nichel

SPOT

NUBE 35 EDC 12 V DC

	23300050300ZD	1,8 W	Ø 35 mm	3000-4000K
	23300056500ZD			
	23300058500ZD			

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

NUBE 35 12 V DC

	23300050300Z_	1,8 W	Ø 35 mm	_N \ _W
	23300056500Z_	1,8 W	Ø 35 mm	_N \ _W
	23300058500Z_	1,8 W	Ø 35 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262


NUBE 35 KIT 3 SPOTS + SPACER + MEC DRIVER 18 W

	12423500300Z_	5,4 W	Ø 35 mm	_N \ _W
	12423506500Z_			


SPACER

	23300080300	Ø 40 mm	h. 14 mm
	23300086500		
	23300088500		

Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie

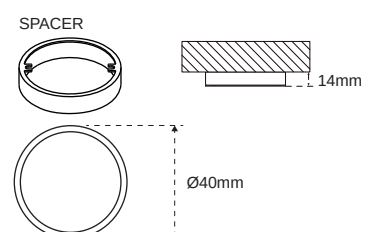

Nube 58

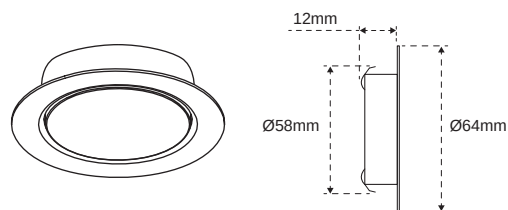

Nero

Grigio metallizzato

Nichel

NUBE 58 EDC 12 V DC

	23300060300ZD	2,5 W	Ø 58 mm	3000-4000K
	23300066500ZD			
	23300068500ZD			

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

NUBE 58 12 V DC

	23300060300Z_	2,5 W	Ø 58 mm	_N \ _W
	23300066500Z_			
	23300068500Z_			

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262


NUBE 58 KIT 3 SPOTS + SPACER + MEC DRIVER 18 W

	12423510300Z_	7,5 W	Ø 58 mm	_N \ _W
	12423516500Z_			




SPACER

	23300090300	Ø 64 mm	h. 14 mm
	23300096500		
	23300098500		

Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie

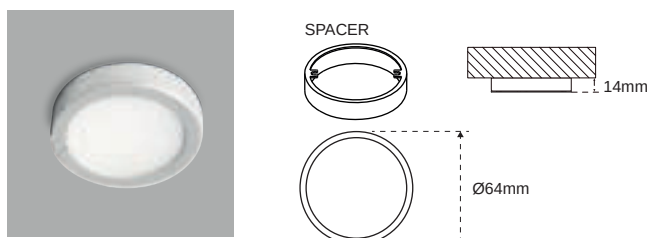

Nube 58 IP44

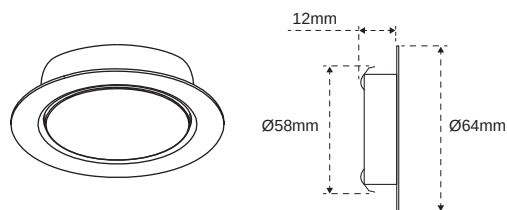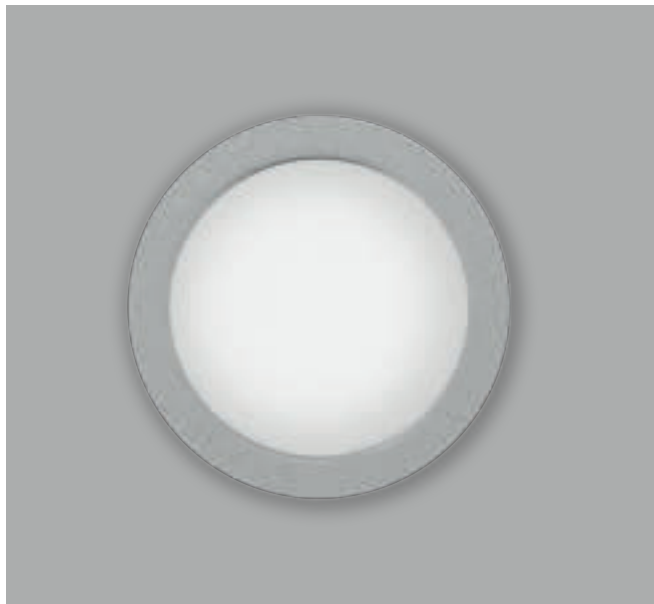

Nero



Grigio metallizzato

NUBE 58 IP44 EDC 12 V DC

	23300270300ZD	2,5 W	Ø 58 mm	3000-4000K
	23300276500ZD			

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

IP44 POWER SUPPLY

12590930000	Max 30 W	2,5 A
-------------	----------	-------


Alimentatore IP44 con muffola per installazioni in ambienti umidi.

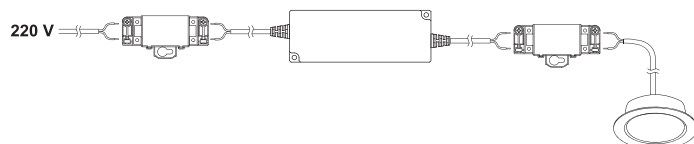



SPACER

	23300090300	Ø 64 mm	h. 14 mm
	23300096500		
	23300098500		

Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie

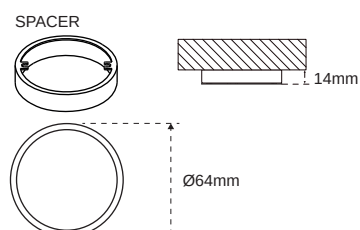

Nube 230

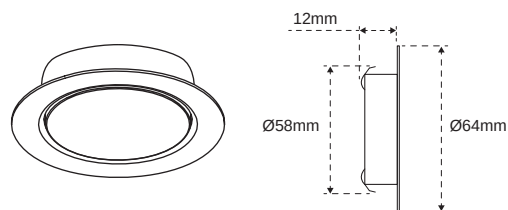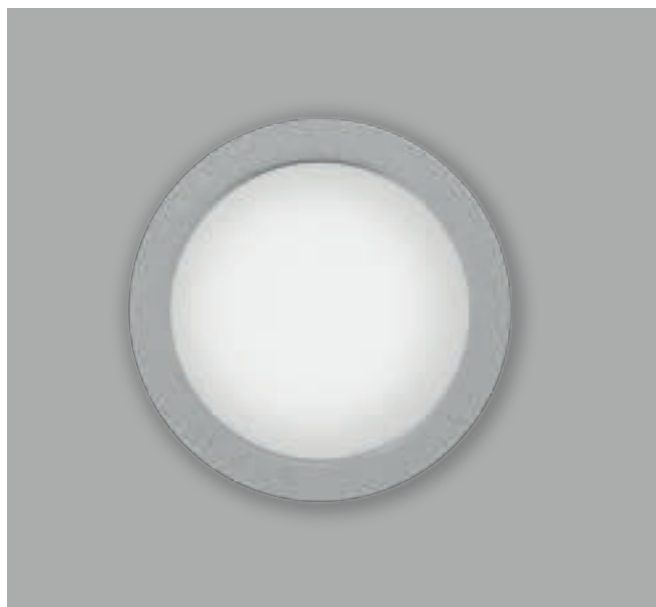

Bianco

Grigio metallizzato

NUBE 230 V AC

	23300150100Z_	2,6 W	Ø 58 mm	_N \ _W
	23300156500Z_			

ACCESSORI E CONTROLLO




TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)

DISTRIBUTOR

12605120100	Ø 40 mm	h. 14 mm
-------------	---------	----------


Distributore con spina per la connessione di fino a sei faretto.





SPACER

	23300090300	Ø 64 mm	h. 14 mm
	23300096500		
	23300098500		

Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie

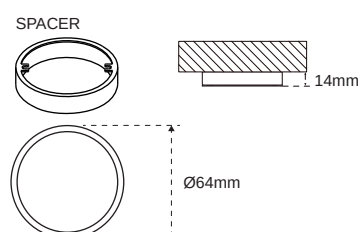

Nube 68

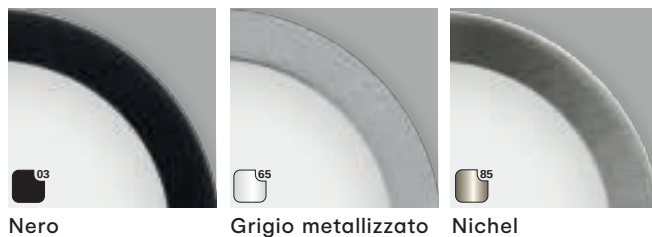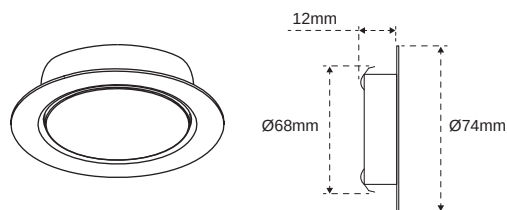

Nero

Grigio metallizzato

Nichel

NUBE 58 EDC 12 V DC

	23300070300ZD	3 W	Ø 68 mm	3000-4000K
	23300076500ZD			
	23300078500ZD			

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

NUBE 68 12 V DC

	23300070300Z_	3 W	Ø 68 mm	_N
	23300076500Z_	3 W	Ø 68 mm	_N \ _W
	23300078500Z_	3 W	Ø 68 mm	_N \ _W

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

SPACER

	23300100300	Ø 74 mm	h. 14 mm
	23300106500		
	23300108500		

Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie

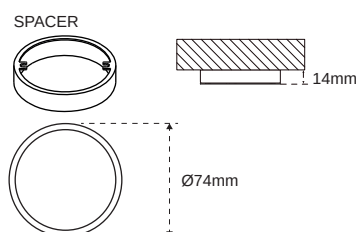



Versione 58 da incasso



Versione 68 da incasso



Versione in appoggio con accessorio spacer

Sunrise

Faretto da incasso / superficie




Sunrise è un faretto ad incasso in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Proposto in due dimensioni e tre finiture, trova applicazione come sottopensile, dove può essere installato ad incasso o in appoggio tramite l'apposito accessorio distanziale (non incluso). La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

H [cm]	60°	Natural 4000K	EDC 4000K
30		1400 lx	1400 lx
50		470 lx	470 lx
100		130 lx	130 lx

332 lm
84 lm/W
CRI>80



Sunrise 58

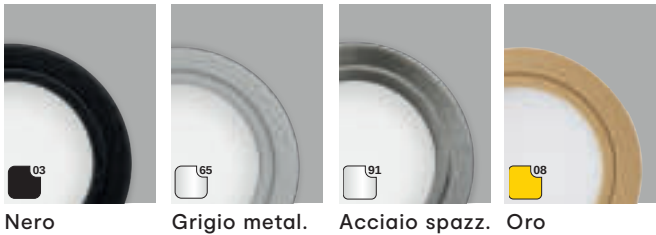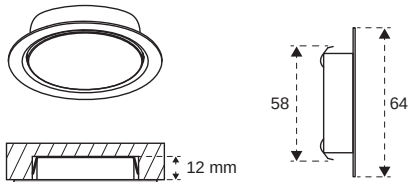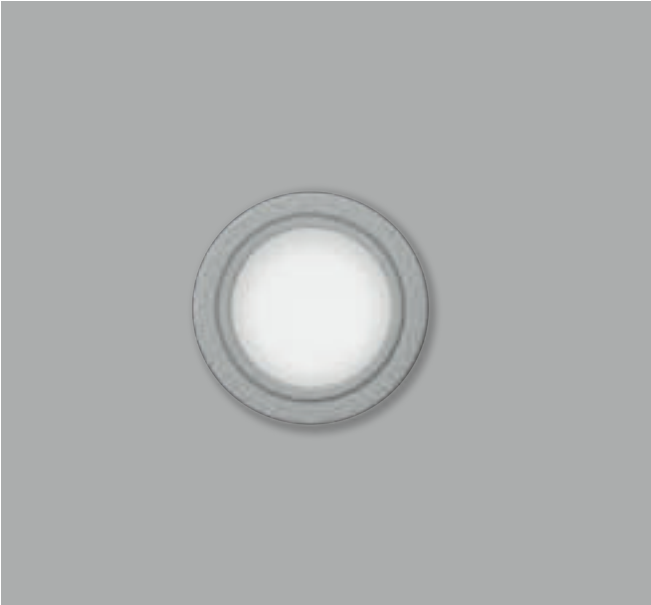

SUNRISE 58 EDC 12 V DC

	28100010300ZD	4 W	Ø 58 mm	3000-4000K
	28100016500ZD			
	28100019100ZD			
	28100010800ZD			

SUNRISE 58 EDC 24 V DC

	28100040300ZD	4 W	Ø 58 mm	3000-4000K
	28100046500ZD			
	28100049100ZD			

SUNRISE 58 12 V DC

	28100010300Z_	4 W	Ø 58 mm	_N \ _W
	28100016500Z_			
	28100019100Z_			

SPACER

	23300090300	Ø 64 mm	h. 14 mm
	23300096500		
	23300099100		


Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie

ACCESSORI E CONTROLLO




	EMOTION JUMPER Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).
	SMART SYSTEM Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268
	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

ACCESSORI E CONTROLLO

	TEMPERATURA COLORE FISSA Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)
	SMART SYSTEM Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268
	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262



Sunrise 68

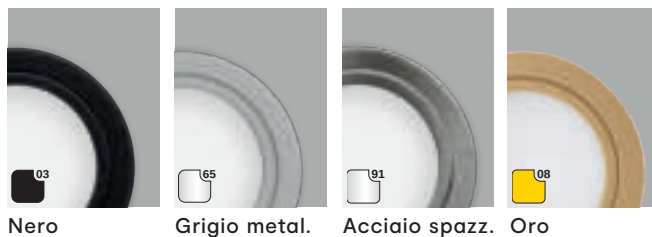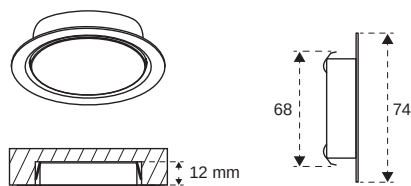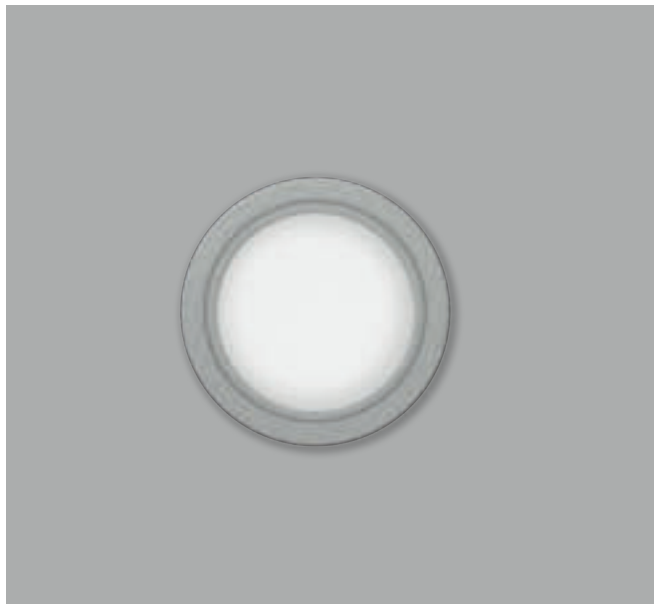

SUNRISE 68 EDC 12 V DC

	28100020300ZD	4 W	Ø 68 mm	3000-4000K
	28100026500ZD			
	28100029100ZD			
	28100020800ZD			

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

SUNRISE 68 12 V DC

	28100020300Z_	4 W	Ø 68 mm	_N \ _W
	28100026500Z_			
	28100029100Z_			

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262


SPACER

	28100030300	Ø 74 mm	h. 14 mm
	28100036500		
	28100039100		

Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie






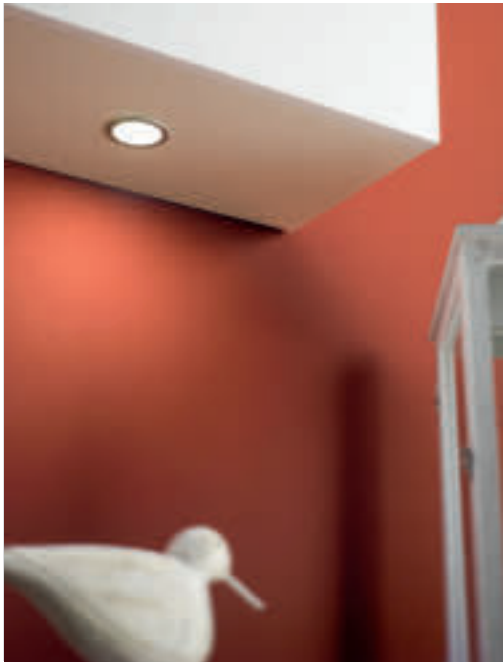


Moonlight

Faretto da incasso / superficie

Faretto ad incasso in plastica con diffusore in policarbonato opalino. Proposto in varie finiture, trova applicazione come sottopensile o interno pensile, dove può essere installato ad incasso o in appoggio tramite l'apposito accessorio distanziale (non incluso). La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

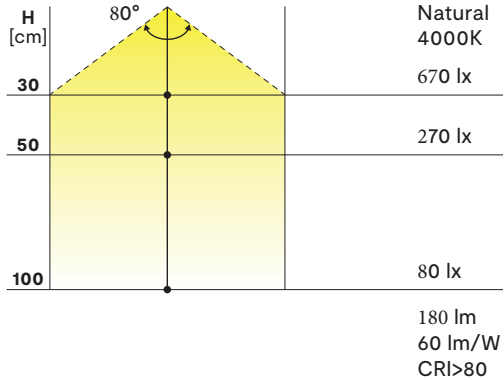

Moonlight TT

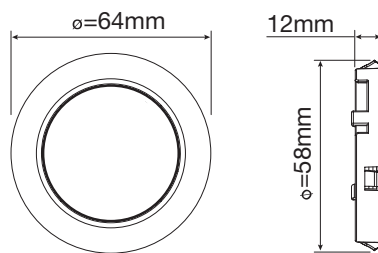

Bianco

Grigio metallizzato

Nichel


MOONLIGHT TT EDC 12 V DC

	21400850101ZD	3 W	Ø 58 mm	3000-4000K
	21400856500ZD			
	21400858500ZD			

MOONLIGHT TT EDC 24 V DC

	21400896500ZD	3 W	Ø 58 mm	3000-4000K
--	---------------	-----	---------	------------

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

MOONLIGHT TT 12 V DC

	21400010101	3 W	Ø 58 mm	3000K
	21400016500			
	21400018500			
	21400020101	3 W	Ø 58 mm	4000K
	21400026500			
	21400028500			

MOONLIGHT TT KIT 3 SPOTS + DRIVER 15 W

	12418310100Z_	9 W	_N \ _W
	12418316500Z_		
	12418318500Z_		

SPACER

	21400040100	Ø 64 mm	h. 14 mm
	21400046500		
	21400048500		

Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)




SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262



Moonlight QT

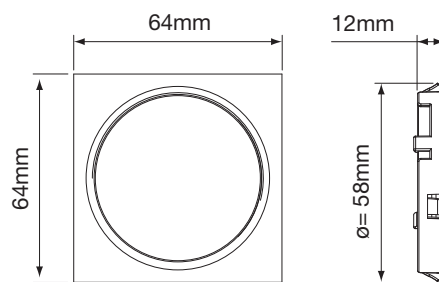


MOONLIGHT QT EDC 12 V DC

	21400740100ZD	3 W	Ø 58 mm	3000-4000K
	21400746500ZD			
	21400748500ZD			

MOONLIGHT QT EDC 24 V DC

	21400906500ZD	3 W	Ø 58 mm	3000-4000K
--	---------------	-----	---------	------------

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

MOONLIGHT QT 12 V DC

	21400740100Z_	3 W	Ø 58 mm	_N \ _W
	21400746500Z_			
	21400748500Z_			

MOONLIGHT QT KIT 3 SPOTS + DRIVER 15 W

	12418330100Z_	9 W	_N \ _W
	12418336500Z_		
	12418338500Z_		

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER


Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

SPACER


	21400780100	Ø 64 mm	h. 14 mm
	21400786500		
	21400788500		

Accessorio per l'applicazione del faretto a superficie

SPACER





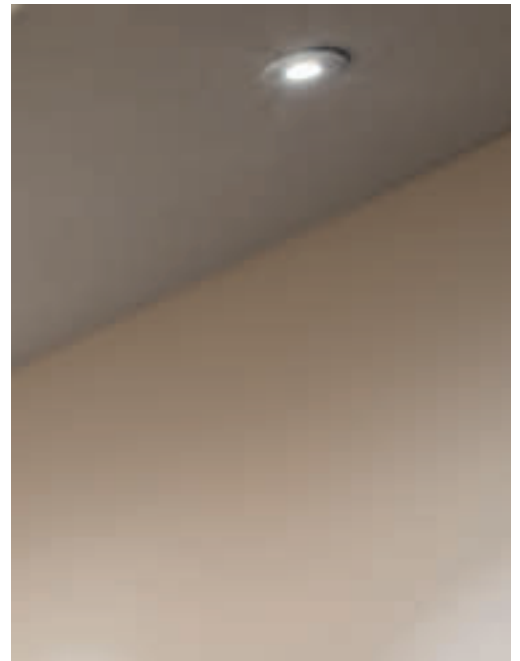


Accessorio spacer incluso

Hawaii

Faretto da incasso / superficie

Hawaii è un faretto ad incasso con ottica stretta (30°) e alimentazione a corrente costante (350 mA). Trova applicazione come sottopensile e per l'illuminazione di nicchie, dove può essere installato ad incasso o in appoggio tramite l'apposito accessorio distanziale. La sorgente LED è disponibile in Freddo (6000K) o Caldo (3000K).

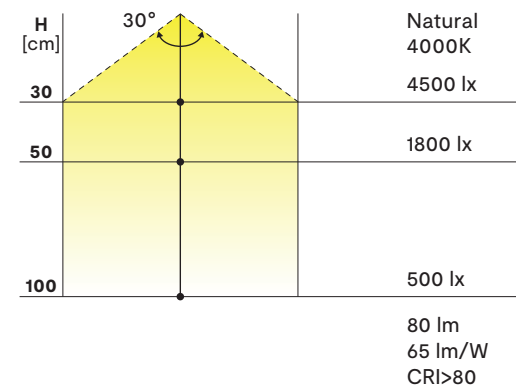

Hawaii




HAWAII 30° 350 mA


	21600050101	1,2 W	Ø 25 mm	6000K
	21600020101	1,2 W	Ø 25 mm	3000K
	21600056501	1,2 W	Ø 25 mm	6000K
	21600026501	1,2 W	Ø 25 mm	3000K

HAWAII 60° 350 mA


	21600066500	1,2 W	Ø 25 mm	6000K
	21600036501	1,2 W	Ø 25 mm	3000K

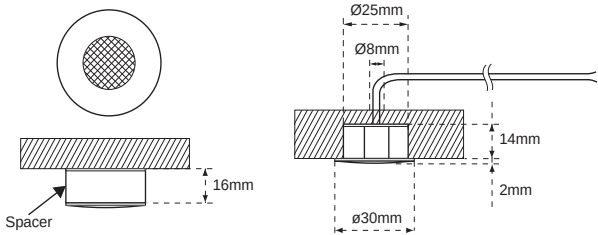

ACCESSORI E CONTROLLO




12503010101
Max 6 W
68 x 35 x 21 mm




12503020102
Max 12 W
110 x 45 x 20 mm


ACCESSORI E CONTROLLO



12503010101
Max 6 W
68 x 35 x 21 mm



12503020102
Max 12 W
110 x 45 x 20 mm

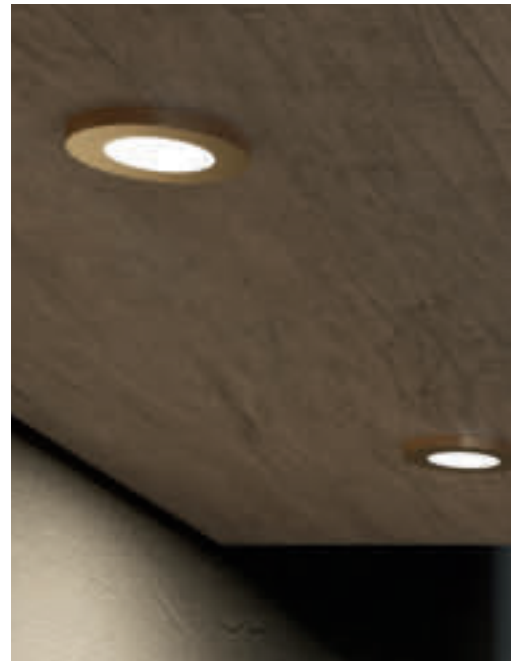

Solo 5 mm di spessore




Lucky 1




Faretto in appoggio

Lucky-1 è un faretto per sottopensili a base rotonda, caratterizzato da uno spessore ridotto (5 mm) che ne consente la massima versatilità di applicazione.

L'installazione in superficie è particolarmente semplice e veloce, grazie alla placca magnetica in dotazione. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K).

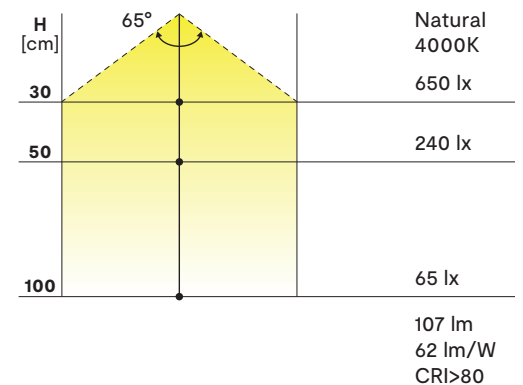

Lucky 1

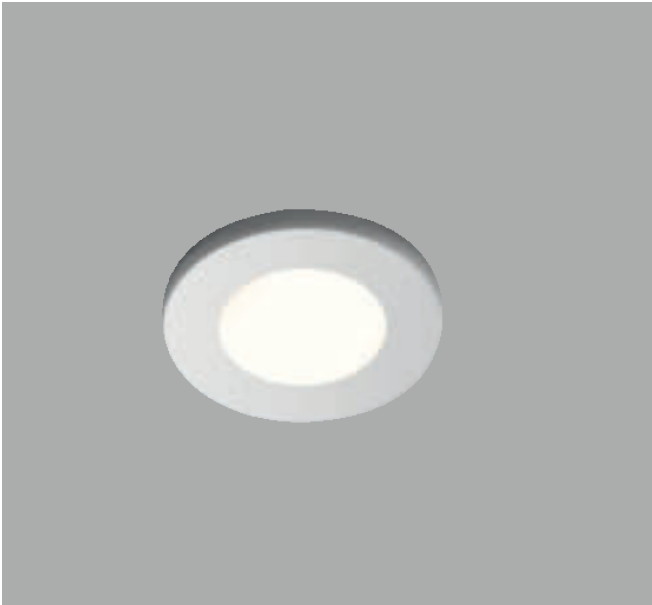

Grigio metallizzato



LUCKY 1 12 V DC

	27900016500ZN	1,7 W	Ø 50 mm	4000K
---	---------------	-------	---------	-------


ACCESSORI E CONTROLLO



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

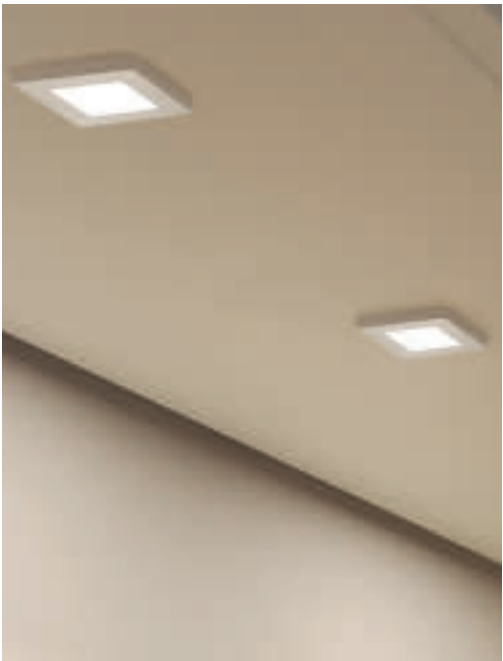


Solo 5 mm di spessore





Lucky 2

Faretto in appoggio

Lucky-2 è un faretto per sottopensili a base quadrata, caratterizzato da uno spessore ridotto (5 mm) che ne consente la massima versatilità di applicazione.

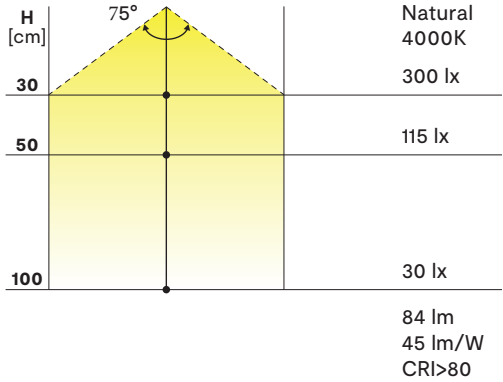

Lucky 2

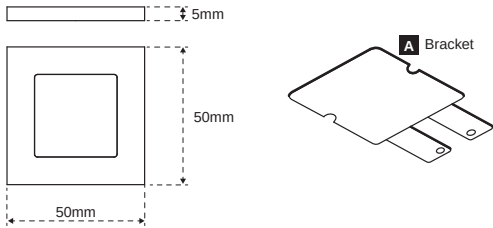

Grigio metallizzato



LUCKY 2 12 V DC

	27900026500ZN	2 W	50 x 50 mm	4000K
---	---------------	-----	------------	-------

ACCESSORI E CONTROLLO



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262




Solo 5 mm di spessore




Lucky 3

Faretto in appoggio

Lucky-3 è un faretto per sottopensili a base rettangolare, caratterizzato da uno spessore ridotto (5 mm) che ne consente la massima versatilità di applicazione.

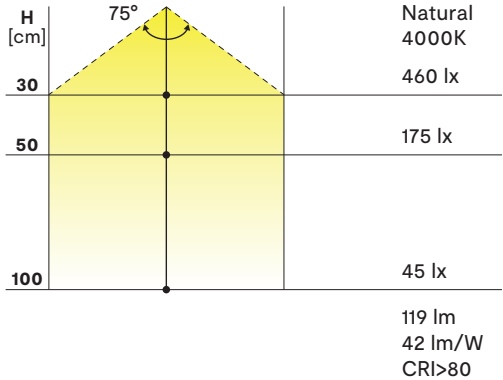

Lucky 3

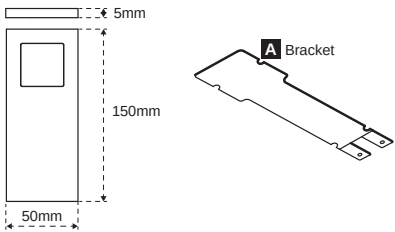

Grigio metallizzato



LUCKY 3 12 V DC

	27900036500ZN	2,7 W	150 x 50 mm	4000K
---	---------------	-------	-------------	-------

ACCESSORI E CONTROLLO



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262




Solo 5 mm di spessore




Lucky 4

Faretto in appoggio

Lucky-4 è un faretto per sottopensili a base rettangolare, caratterizzato da uno spessore ridotto (5 mm) che ne consente la massima versatilità di applicazione.

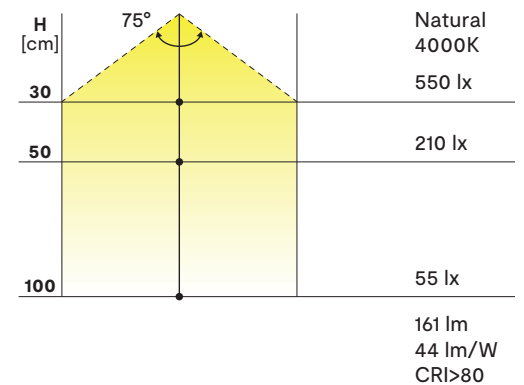

Lucky 4

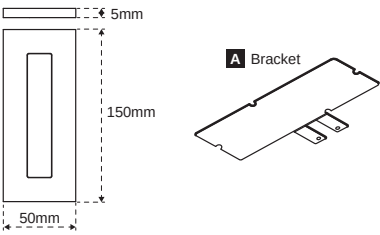

Grigio metallizzato



LUCKY 4 12 V DC

	27900046500ZN	2,7 W	150 x 50 mm	4000K
---	---------------	-------	-------------	-------


ACCESSORI E CONTROLLO



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

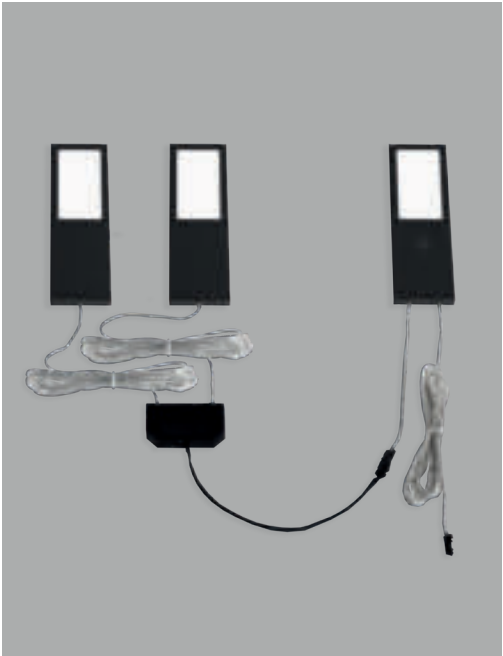


Lucky-5 è disponibile in versione kit: il set è composto di un faretto "master" con interruttore touch e due "slave" collegati tramite distributore.


Lucky 5

Faretto in appoggio


Lucky-5 è un faretto per sottopensili a base rettangolare, caratterizzato da uno spessore ridotto (6,5 mm) che ne consente la massima versatilità di applicazione. La versione con interruttore integrato consente l'accensione della singola lampada o dell'intera fila se collegata tramite l'apposito distributore. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K).

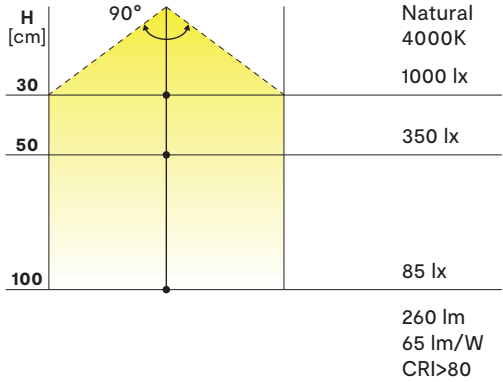

Lucky 5

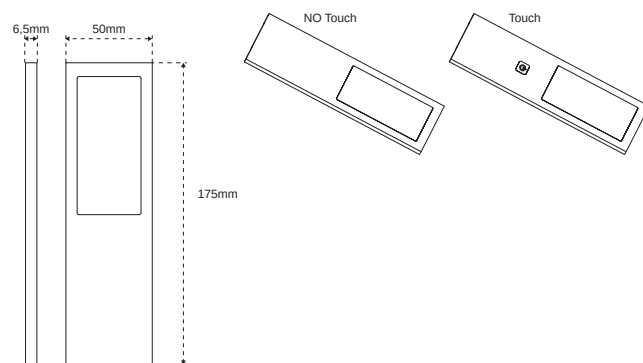

Nero



Acciaio spazzolato

LUCKY 5 12 V DC

	27900080300ZN	4 W	175 x 50 mm	4000K
	27900089100ZN			

ACCESSORI E CONTROLLO



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

LUCKY 5 TOUCH 12 V DC

	27900090300ZN	4 W	175 x 50 mm	4000K
	27900099100ZN			

ACCESSORI E CONTROLLO



TOUCH SENSOR

Interruttore integrato per l'accensione e spegnimento della lampada.




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

LUCKY 5 KIT 3 SPOTS + MEC DRIVER 18 W

	12423530300ZN	12 W		4000K
	12423539100ZN			

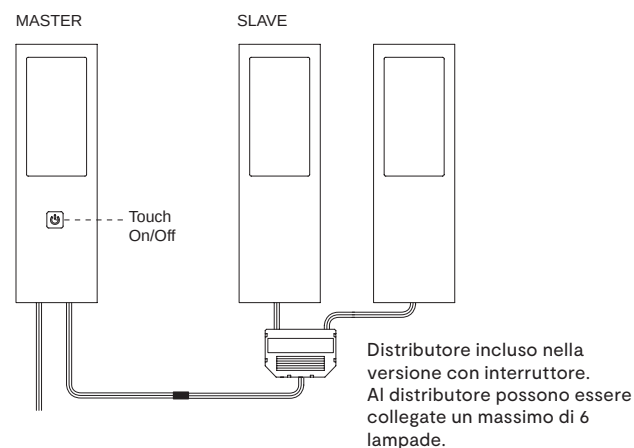




Versione IRS





Blues

Faretto in appoggio sottopensile

Blues è un faretto da applicazione in appoggio per sottopensile: la forma a prisma consente l'inclinazione del fascio luminoso, che viene orientato sul piano di lavoro. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura nel modello EDC.

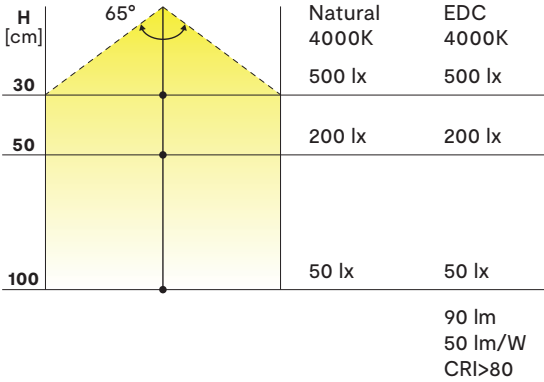

Blues

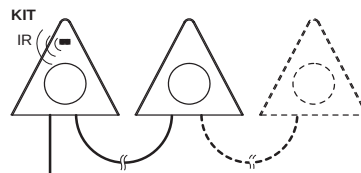

BLUES IRS EDC 12 V

	23300126500ZD	1,8 W	3000-4000K
	23300128500ZD		

BLUES EDC 12 V

	23300036500ZD	1,8 W	3000-4000K
	23300038500ZD		

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR (BLUES IRS)

Nella versione IRS, movimento veloce per accensione e spegnimento, mantenere posizione per 5 secondi per regolazione colore.



EMOTION JUMPER (BLUES EDC)

Il cavo, incluso nella versione senza IRS, permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM (BLUES EDC)

Per la scelta del sistema di controllo per le versioni senza IRS, andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

BLUES IRS 12 V

	23300126500Z_	1,8 W	_N \ _W
	23300128500Z_		

BLUES 12 V

	23300036500Z_	1,8 W	_N \ _W
	23300038500Z_		

ACCESSORI E CONTROLLO



IRS SENSOR (BLUES IRS)

Nella versione IRS, movimento veloce per accensione e spegnimento.



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



SMART SYSTEM (BLUES EDC)

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262




Fascio direzionabile




Light Point

Faretto orientabile da semi incasso

Light Point è un faretto orientabile in alluminio a semi-incasso, con ottica stretta (30°) e alimentazione a corrente costante (350 mA). Trova applicazione in nicchie e vetrinette, dove offre un'illuminazione puntuale e confortevole grazie al gruppo ottico arretrato. La sorgente LED è disponibile in Freddo (5000K).

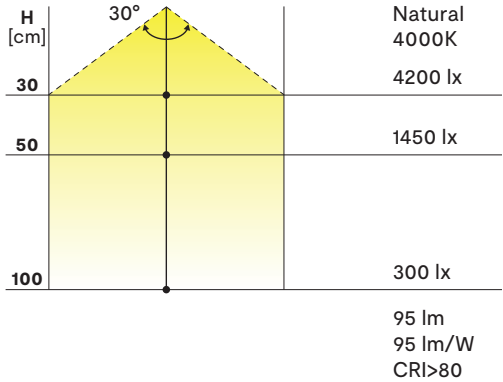

Light Point

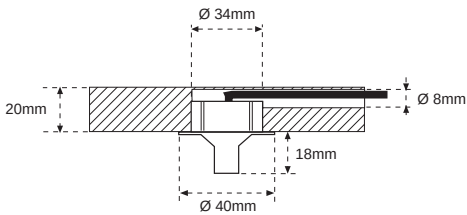

Nero




Grigio metallizzato




LIGHT POINT 350 mA

	16800020304ZC	1,0 W	Ø 34 mm	5000K
	16800026504ZC	1,0 W	Ø 34 mm	5000K



ACCESSORI E CONTROLLO



12503010101
Max 6 W
68 x 35 x 21 mm




12503020101
Max 12 W
110 x 45 x 20 mm



SPOT




Fascio direzionabile

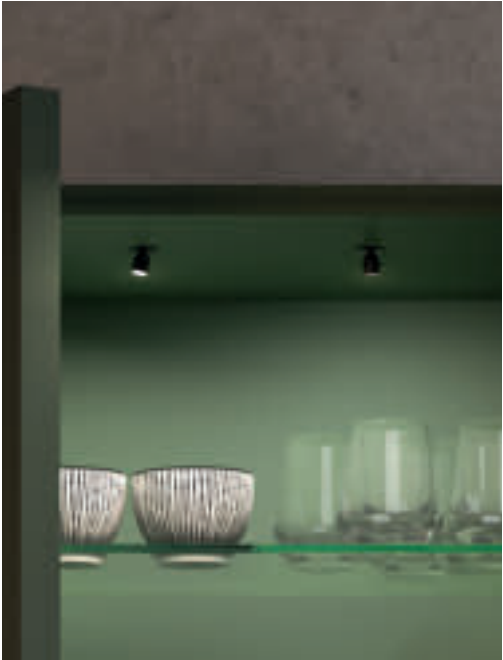



Flexspot

Faretto da semi incasso

Flexspot è un faretto orientabile a semi-incasso, con ottica stretta (25°). Trova applicazione in nicchie e vetrinette, dove offre un'illuminazione uniforme e confortevole grazie allo schermo microprismatico. La sorgente LED è proposta nella versione Emotion che permette la variazione da 2700K a 6500K o in Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale.

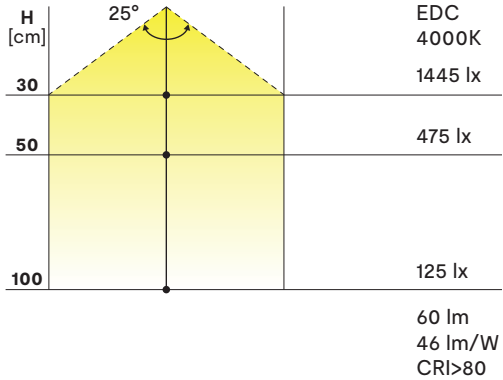

Flexspot

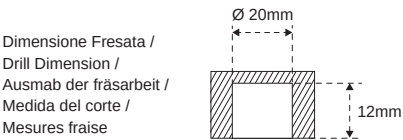

FLEXSPOT EDC 12 V DC

	29400010300ZD	1,3 W	Ø 20 mm	3000-4000K
--	---------------	-------	---------	------------

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER
Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262




Interruttore On/Off e presa USB




Legis

Faretto testa letto


Legis è un faretto testa letto con braccio flessibile ideale come luce da lettura. La base, da installare sulla testiera con viti (incluse), integra un interruttore On/Off e una presa USB, utile per ricaricare il telefono e altri dispositivi elettronici. La sorgente LED è proposta con temperatura di colore Caldo (3000K).

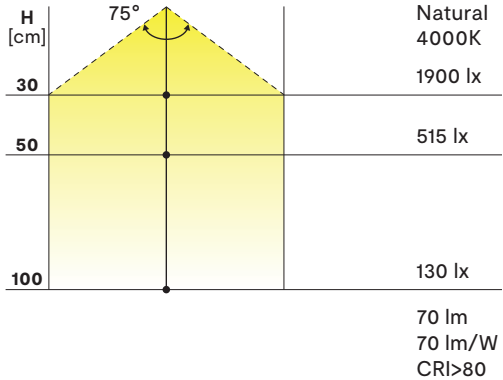

Legis

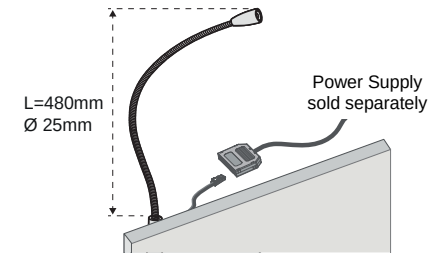

Grigio metallizzato



LEGIS TOUCH 12 V DC

	28000016500ZW	1,2 W	480 mm	3000K
---	---------------	-------	--------	-------

ACCESSORI E CONTROLLO




TOUCH SENSOR
Interruttore integrato per l'accensione e spegnimento della lampada.



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

SPOT

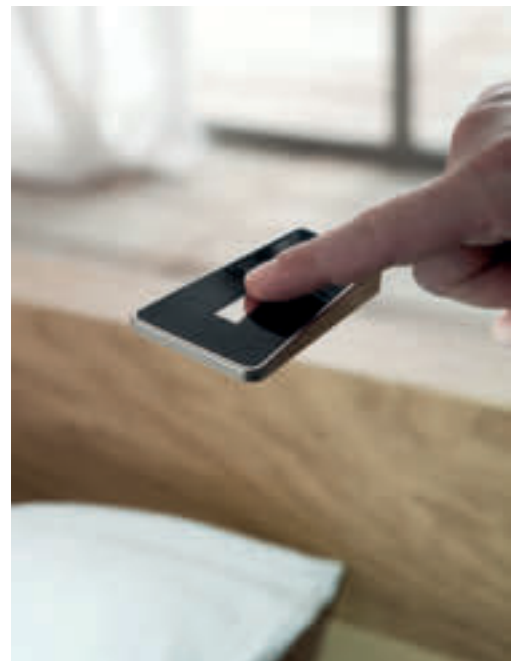


Interruttore On/Off e dimmerazione



Area Light

Faretto testa letto

Area Light è un faretto testa letto con braccio flessibile, ideale come luce da lettura. La testa integra un interruttore On/Off con dimmerazione a 3 step, la lampada viene fornita in kit da uno o due elementi con alimentatore incluso nella confezione. La sorgente LED è proposta con temperatura di colore Caldo (3000K).


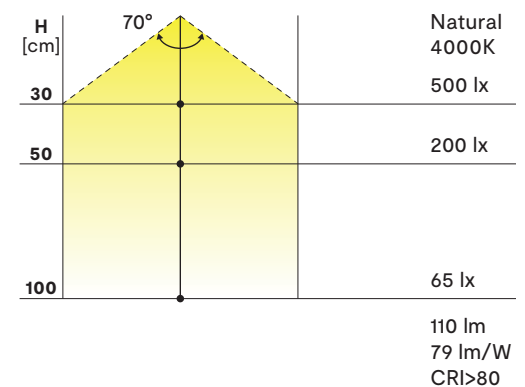


Area Light



AREA LIGHT


	13300240100	1,4 W	KIT 1 + 1 Driver 4000K
	13300240300		
	13300250100	1,4 W	KIT 2 + 1 Driver 4000K
	13300250300		

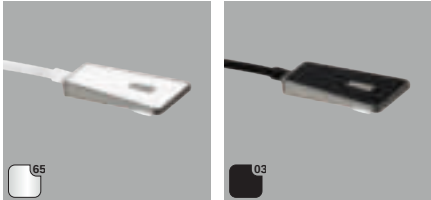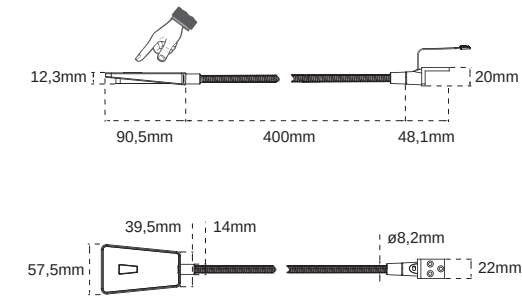

Bianco Nero

ACCESSORI E CONTROLLO


	TOUCH SENSOR Interruttore integrato per l'accensione, spegnimento e dimmerazione della lampada.
---	--

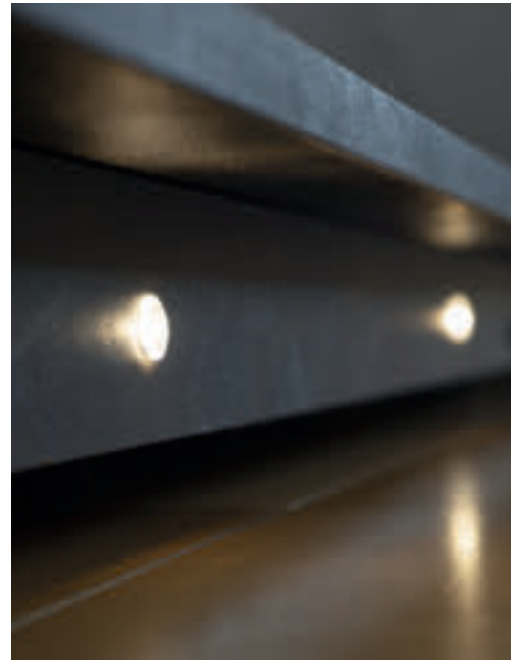

Plinthy

Faretto segnapasso

Plinthy è un faretto segnapasso di dimensioni estremamente ridotte, ideale come luce di cortesia per zoccolature, gradini e percorsi. L'ottica è stata progettata per ridurre l'abbagliamento, la sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K).

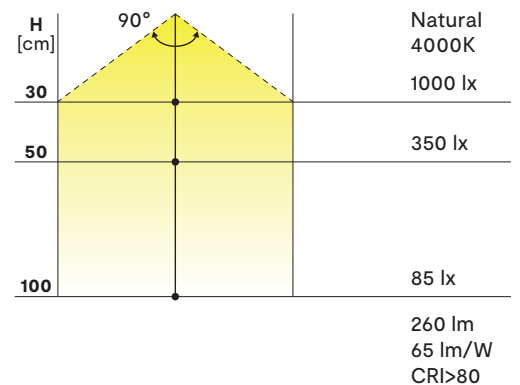


Plinthy



PLINTHY 12 V DC

 29100010000Z_ 0,14 W Ø 8,5 mm _N \ _W

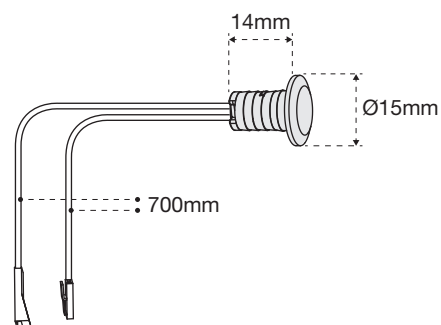

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)




SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

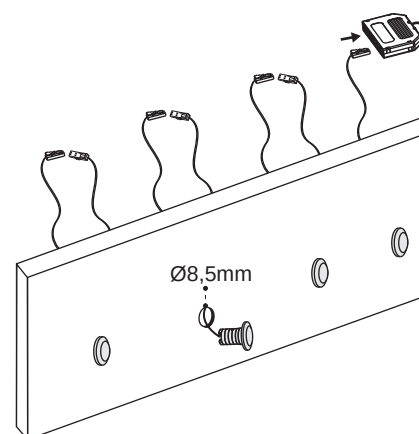



Smart Mini



Sensore PIR e attacco magnetico




Smart


Smart PIR \ Smart mini

Lampade a batteria

Smart PIR e Smart Mini sono faretti da armadio dotati di batteria al litio e ricaricabili con caricabatterie con presa micro-USB (non incluso). L'installazione non necessita di fori per il passaggio di cavi, è sufficiente applicare alla mensola la staffa magnetica con le viti in dotazione. Il sensore PIR, integrato in entrambi i modelli, consente l'accensione della lampada all'apertura dell'anta. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K).

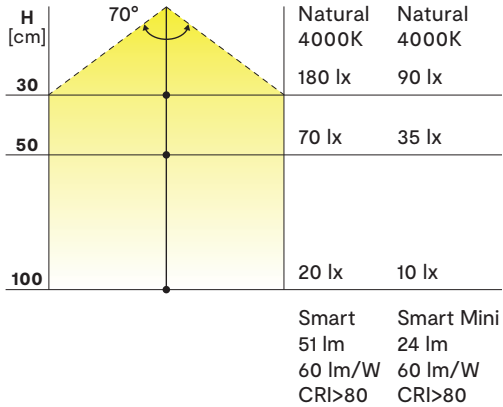

Smart PIR

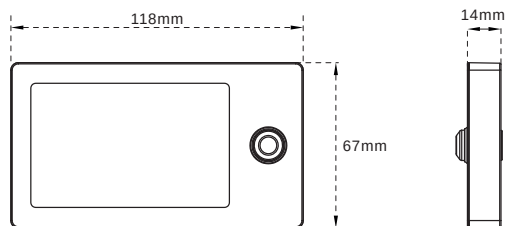

Bianco



Nero



Grigio metallizzato



SMART

	26900010100ZN	5 V	0,85 W	4000K
	26900010300ZN			
	26900016500ZN			



ACCESSORI E CONTROLLO



PIR SENSOR

Il sensore di movimento accende la lampada quando viene rilevata una presenza o all'apertura dell'anta. La lampada si spegne dopo 30 secondi di inattività.

Smart Mini

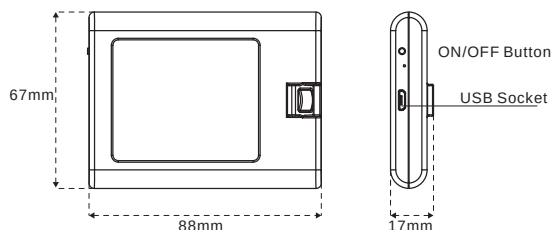

Bianco



Nero



SMART MINI

	26900020100ZN	5 V	0,4 W	4000K
	26900020300ZN			
	26900026500ZN			

ACCESSORI E CONTROLLO




PIR SENSOR

Il sensore di movimento accende la lampada quando viene rilevata una presenza o all'apertura dell'anta. La lampada si spegne dopo 30 secondi di inattività.


Light panels.



PANNELLI
LUMINOSI
—




168
SOLARIS L5




168
SOLARIS
DOUBLE SIDE



169
SOLARIS L7



169
SOLARIS
BACK



170
SOLARIS
LUMI



170
SOLARIS
SNAP-IN



174
SOLARIS
GLAM

Fatti su misura.

PANNELLI LUMINOSI
PER FURNITURE DESIGN
E COMUNICAZIONE VISUALE

Riflettore per
ottimizzare
l'efficienza
luminosa


Il profilo
perimetrale in
alluminio alloggia
il circuito LED
garantendone la
convezione passiva

Diffusore in
policarbonato
opalino per
un'emissione
uniforme

SOLARIS L5

I pannelli espositivi luminosi Solaris esaltano l'oggetto illuminato donandogli una visibilità eccezionale, grazie ad una luce naturale diffusa in maniera uniforme e priva di riflessi, ombre e abbagliamenti.

Ogni pannello è personalizzabile per forma, dimensioni e tipologia della sorgente, permette in aggiunta di creare intensità di luce differenti in aree diverse.



LIGHT PANELS

Diffusione luce

Omogenea o direzionata

Emotion

Temperatura colore regolabile da calda 2700K a fredda 6500K

Dimensioni

Fino a 3000x2000mm con spessore 06-20mm

Intensità luce




Regolazione remota dell'intensità

Forme

Personalizzabili sia squadrate che tonde



Colore e finitura

Disponibili in diverse finiture

Solaris		Dimensioni	Input	N.out	Sorgente luminosa
L5					
	· Cornice in alluminio anodizzato. · Adatto come schienale luminoso per mobili e cabine armadio. · Adatto per applicazioni decorative a parete come comunicazione visuale	Spessore: 20 mm Max L x H: 3000 x 2000 mm	 	Un'uscita cavo per ogni lato illuminato. Possibilità di cavo singolo per versioni a 12 V fino a 36 W e a 24 V fino a 72 W	   
DOUBLE SIDE					
	· Cornice in alluminio anodizzato. · Illuminazione su entrambi i pannelli · Adatto per segnaletica e applicazioni di comunicazione visuale	Spessore: 15 mm Max L x H: 1500 x 1500 mm	 	Un'uscita cavo per ogni lato illuminato. Possibilità di cavo singolo per versioni a 12 V fino a 36 W e a 24 V fino a 72 W	   
L7					
	· Senza cornice. · Adatto come schienale luminoso per mobili e cabine armadio.	Spessore: 9,5 - 10,5 mm Max L x H: 2100 x 1100 mm		Un'unica uscita cavo.	   
BACK					
	· Senza cornice. · Adatto come schienale luminoso per mobili e cabine armadio.	Spessore: 13 mm Max L x H: 3000 x 2000 mm	 	Un'uscita cavo per ogni lato illuminato. Possibilità di cavo singolo per versioni a 12 V fino a 36 W e a 24 V fino a 72 W	   
LUMI					
	· Senza cornice. · Adatto come retroilluminazione e light box. · Integrabile con pannelli frontali decorati per la produzione di visual, vetrinistica e comunicazione.	Spessore: 6 mm Max L x H: 3000 x 2000 mm	 		   
SNAP IN					
	· Cornice in alluminio anodizzato apribile, consente di inserire e sostituire facilmente le stampe. · Adatto per applicazioni a parete e come comunicazione visuale	Spessore: 16 mm Max L x H: 3000 x 2000 mm	 	Un'uscita cavo per ogni lato illuminato. Possibilità di cavo singolo per versioni a 12 V fino a 36 W e a 24 V fino a 72 W	   




Solaris L5


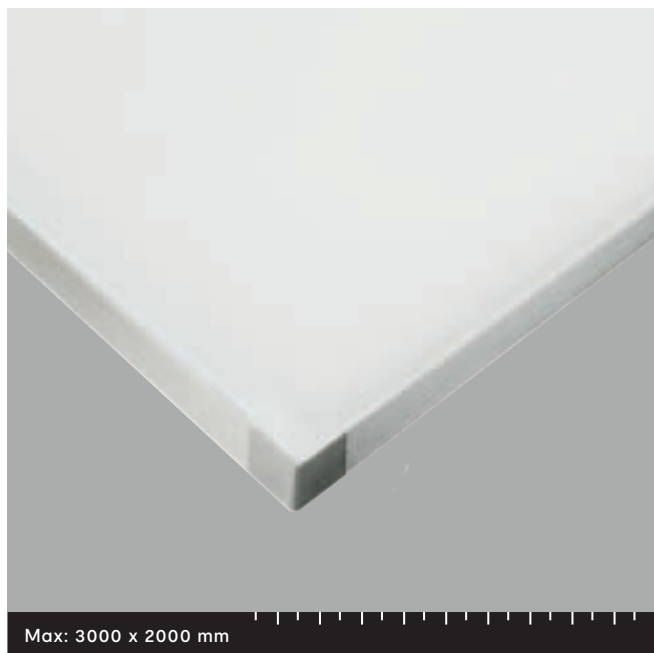


Retroilluminazione

Una sorgente di luce che si adatta perfettamente alla struttura dell'espositore. Solaris è un pannello LED con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Il pannello frontale può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali: Solaris L5 può essere integrato in strutture preesistenti, come gondole e scaffali, affisso a parete o in vetrina.

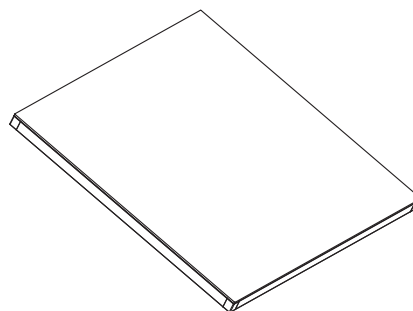


Solaris Double Side

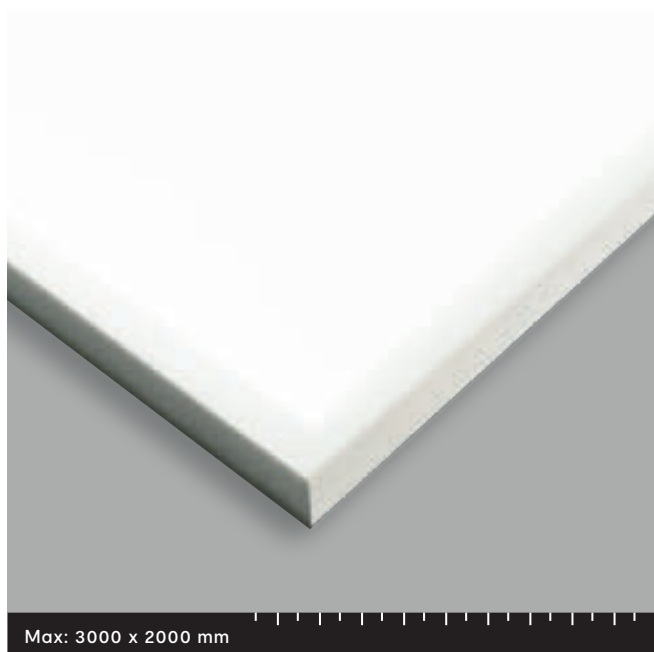


Insegne luminose

L'applicazione perfetta per gondole bifacciali e insegne con illuminazione su entrambi i lati. Solaris è un pannello LED con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Il pannello frontale può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali: Solaris Double Side può essere integrato in strutture preesistenti, come gondole e scaffali, affisso a parete, posizionato in vetrina o utilizzato come parete divisoria.

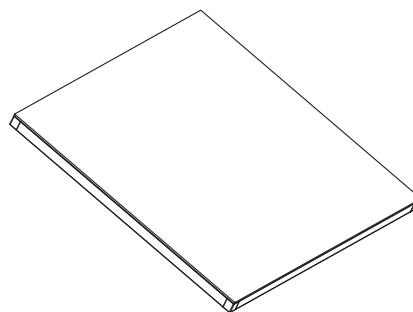


Solaris L7





Senza cornice \ Retroilluminazione

Specifico per le applicazioni in cui lo spazio è limitato, Solaris L7 è un pannello LED con uno spessore di soli 9,5 mm e possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Il pannello frontale può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali: Solaris L7 può essere integrato in strutture preesistenti, come gondole e scaffali, affisso a parete o in vetrina.

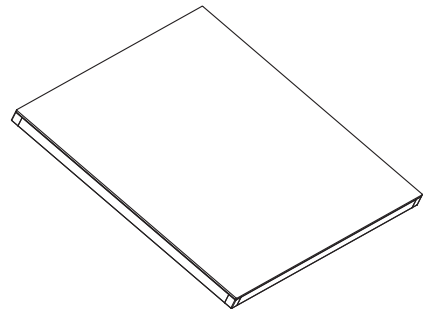


Solaris Back


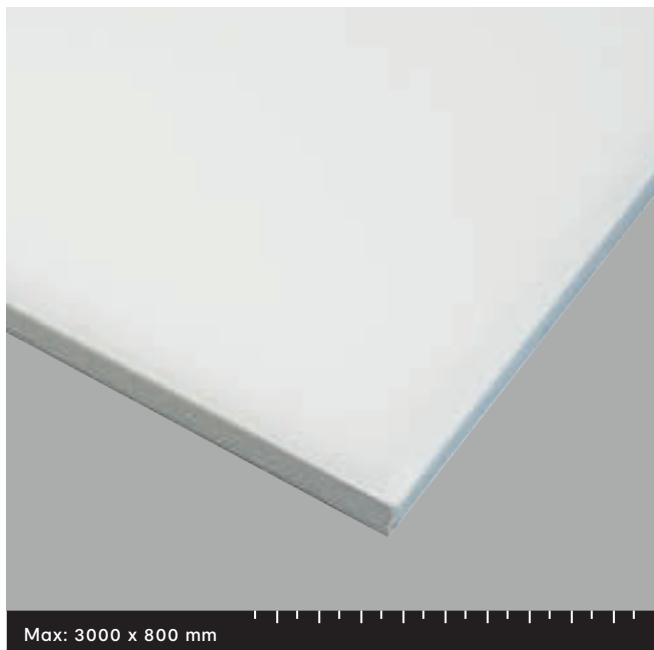


Schienale luminoso

Solaris Back è uno schienale luminoso con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Il pannello frontale può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali: Solaris Back può essere integrato in strutture preesistenti, come armadi e scaffali, in ambienti domestici e commerciali.

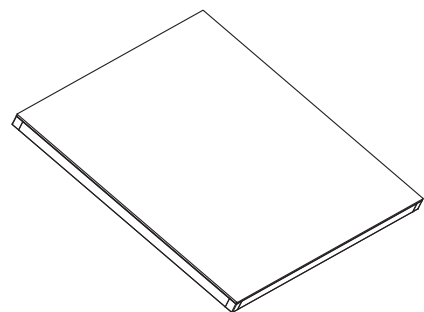


Solaris Lumi

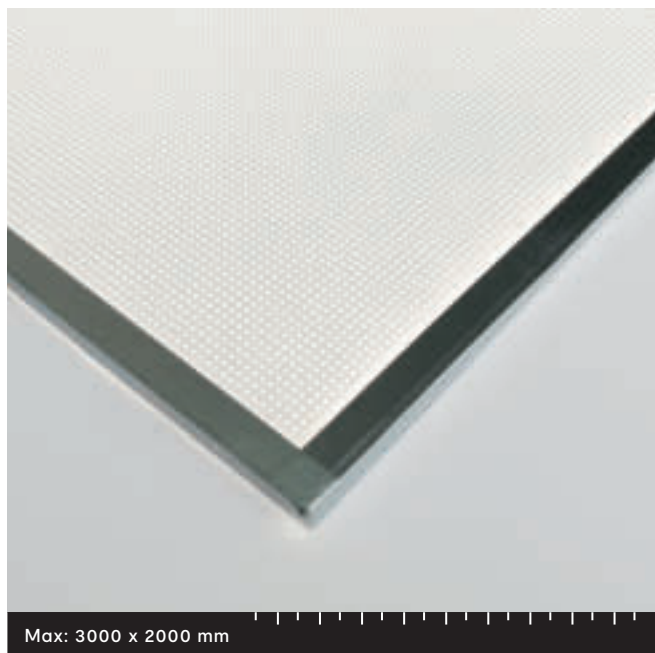

Light box

Il pannello a led ultrasottile con tecnologia edge-lit di soli 6 mm di spessore, progettato per la retroilluminazione. Solaris è un pannello LED con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Solaris Lumi è la soluzione ideale per la retroilluminazione di oft box; abbinato a stampe e grafiche, diventa un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali. Solaris Lumi può essere integrato in strutture preesistenti, come gondole e scaffali, affisso a parete o in vetrina.


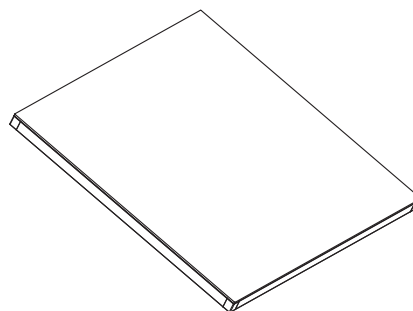


Solaris Snap-In



Comunicazione visuale

Solaris Snap-In rappresenta il modo più pratico per esporre la propria comunicazione lasciando la possibilità di una rapida sostituzione. Solaris è un pannello LED con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Il pannello frontale può essere personalizzato con stampe e grafiche, diventando un prezioso strumento di comunicazione visuale per spazi pubblici e commerciali: Solaris L5 può essere integrato in strutture preesistenti, come gondole e scaffali, affisso a parete o in vetrina.

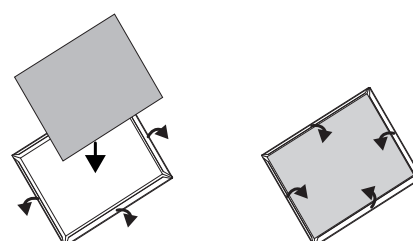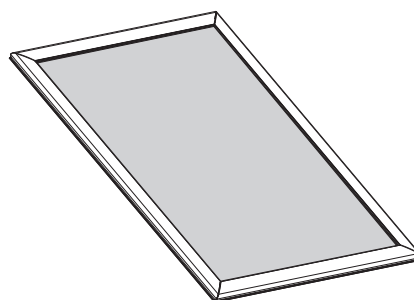




FOCUS ON

Solaris: illuminare l'arte

MIGLIORARE LA QUALITÀ
ESPOSITIVA IN SPAZI
ARTISTICI E COMEMRCIALI

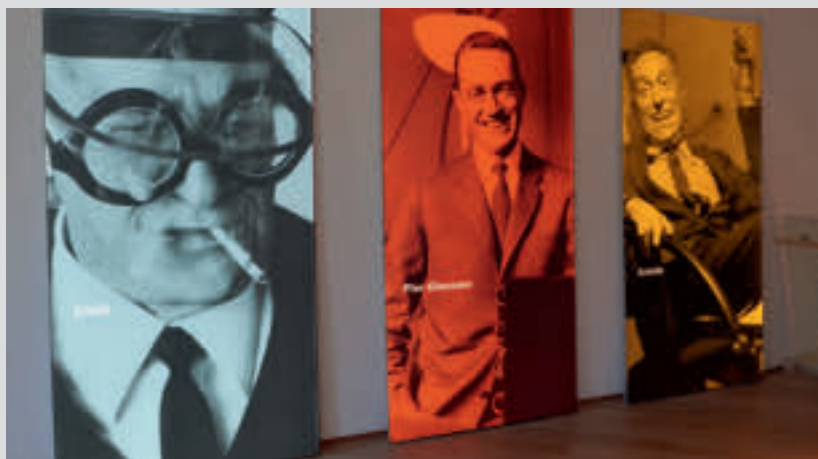

Solaris è la soluzione ideale negli ambienti museali e retail, dove la gestione ottimale della luce favorisce il coinvolgimento del visitatore, mettendo in risalto le opere e i prodotti esposti.

La facilità di personalizzazione e la flessibilità progettuale ne fanno la scelta perfetta per ogni genere di installazione.



LIGHT PANELS

ELISABETTA

Frontespizio del
Testament Front p

11 aprile 1708 / 11 April 1708



◀ IL DESIGN DEI CASTIGLIONI.
RICERCA, SPERIMENTAZIONE,
METODO.
GALLERIA HARRY BERTOIA,
PORDENONE (2019)

▲ I VOLTI DELLA PIETAS
VENEZIANA.
PALAZZO SCALA CONTARINI DEL
BOVOLO, VENEZIA (2018)



SOLARIS GLAM

Armonia, luce, cultura, bellezza.

L&S SUPPORTA IL PADIGLIONE
VENEZIA ALLA 17^{MA} MOSTRA
INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA
“LA BIENNALE” DI VENEZIA 2021



Investiamo costantemente in processi di Ricerca e Open Innovation, creando l'armonia della cultura e della bellezza attraverso la luce.

Un chiaro esempio di questo nostro impegno è riscontrabile nella sala degli Artefici, dove i nuovi Solaris Glam illuminano otto opere di giovani artisti vincitori del concorso “Artefici del nostro tempo”.



Modular systems.




STRUTTURE
MODULARI
ELETTRIFI-
CATE
—




178
POWERLINE

BINARI
ELETTRIFI-
CATI
—



192
SLIDING



192
BINARO UNO

LUCE E
ARREDO
—



196
SIGN



216
K CONCEPT

MENSOLE
LUMINOSE
—



222
BOARD



224
PAPER
SHELF

FOCUS ON

Powerline: facile da installare, veloce da spostare, perfetta per illuminare.

STRUTTURA ELETTRIFICATA
POLIEDRICA, ADATTA AD AMBIENTI
RESIDENZIALI E RETAIL

Esigenze applicative in continua evoluzione, tipologie di utenti eterogenee e la riorganizzazione di spazi espositivi e domestici richiedono un sistema che sia intuitivo e facile da installare, adattabile senza dover intervenire su connessioni e sistemi elettrici.

Powerline è il sistema di scaffali che integra agli elementi strutturali le sorgenti luminose e l'alimentazione, semplificando la costruzione del mobile e migliorando l'estetica e la qualità della sorgente luminosa.




Il sistema Powerline.



Le guide elettrificate permettono di variare la configurazione della parete attrezzata semplicemente spostando le mensole nella posizione desiderata mentre i corpi illuminanti integrati garantiscono una luce perfettamente omogenea e confortevole.

Dotata di una ricca serie di accessori, diverse tipologie di mensole e supporti appendiabiti, Powerline rappresenta una soluzione elegante e pratica per lo shopfitting e per la costruzione di cabine armadio.

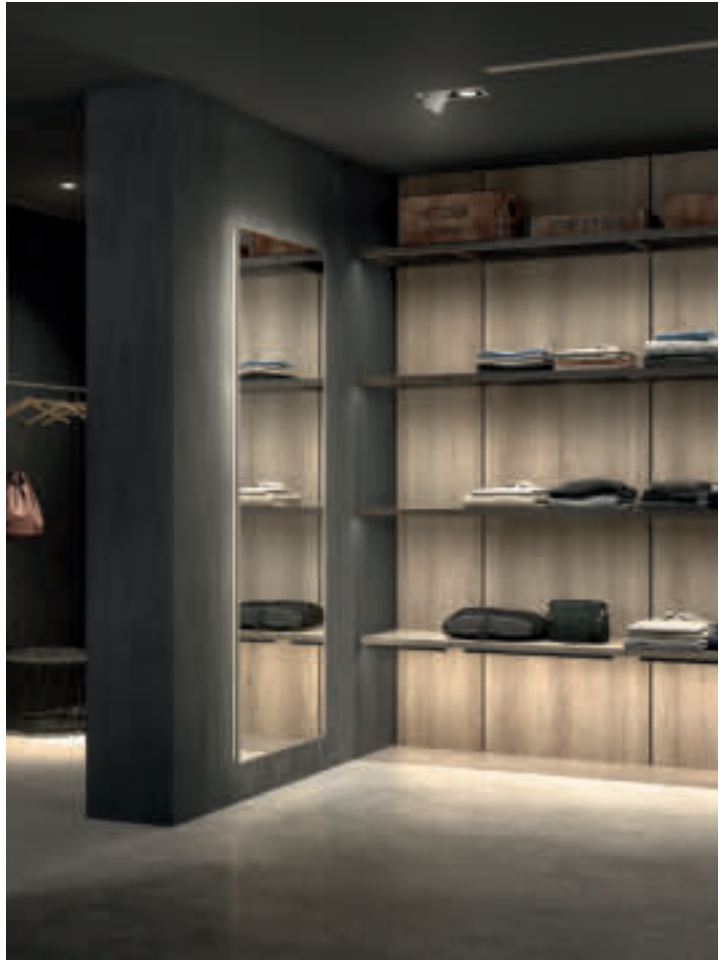

Versatilità totale

Staffe per ripiani singoli o continui, in legno o in vetro, dritti, inclinati o con supporto per tubo appendiabiti.

Modularità.

Le strutture modulari sono componibili e si integrano.

Plug & play.

Connettori integrati nelle staffe per collegamento rapido.

Praticità.

I ripiani luminosi si possono spostare liberamente senza la necessità di interventi elettrici.

Su misura.

Le dimensioni e le finiture sono personalizzabili.

Armonia visiva.

Integrazione in ambienti commerciali o residenziali..


Binari per pannelli da 10 mm



BINARIO SINGOLO ELETTRIFICATO 24 V DC

	90400030300	2,5 m
	90400040300	3 m
	90400031200	2,5 m
	90400041200	3 m


Binario singolo elettrificato per schienali fino a 10 mm di spessore, compatibile con tutte le tipologie di staffe. Disponibile in finitura nera o grigia.

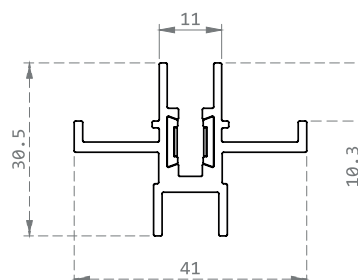

TAPPI PER BINARIO SINGOLO 24 V DC

	13202070300	Tappo di chiusura
	12607250300	Connettore superiore 1 m
	12607130300	Connettore superiore 4 m
	12607260300	Connettore inferiore 1 m
	12607240300	Connettore inferiore 4 m
	13202071000	Tappo di chiusura
	12607251000	Connettore superiore 1 m
	12607131000	Connettore superiore 4 m
	12607261000	Connettore inferiore 1 m
	12607241000	Connettore inferiore 4 m

Tappo di chiusura da posizionare all'estremità superiore o inferiore del binario elettrificato. La versione "connettore" è dotata di cavo con connettore compatibile "Mec Driver". Disponibile in finitura nera o grigia.

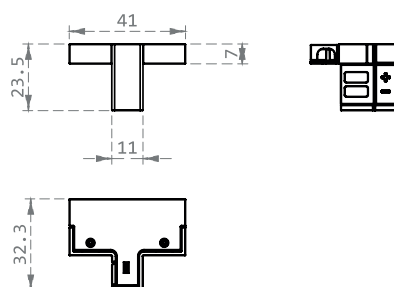


Binari per pannelli da 10 mm



BINARIO DOPPIO ELETTRIFICATO 24 V DC

 03	90400050300	2,5 m
 03	90400060300	3 m
 65	90400051200	2,5 m
 65	90400061200	3 m


Binario doppio elettrificato per schienali fino a 10 mm di spessore, specifico per installazioni dove si ha necessità di affiancare più ripiani, senza dover usare le staffe della linea "line". Disponibile in finitura nera o grigia.

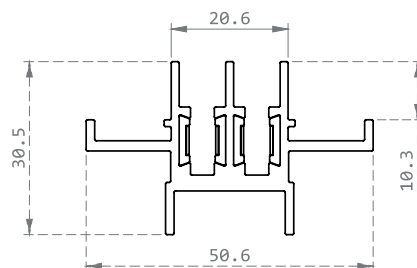

TAPPI PER BINARIO DOPPIO 24 V DC

 03	13202080300	Tappo di chiusura	
 03	12607290300	Connettore superiore	1 m
 03	12607270300	Connettore superiore	4 m
 03	12607300300	Connettore inferiore	1 m
 03	12607280300	Connettore inferiore	4 m
 65	13202081000	Tappo di chiusura	
 65	12607291000	Connettore superiore	1 m
 65	12607271000	Connettore superiore	4 m
 65	12607301000	Connettore inferiore	1 m
 65	12607281000	Connettore inferiore	4 m

Tappo di chiusura da posizionare all'estremità superiore o inferiore del binario doppio elettrificato. La versione "connettore" è dotata di cavo con connettore compatibile "Mec Driver". Disponibile in finitura nera o grigia.

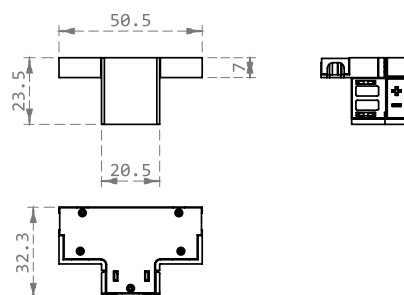


Binari per pannelli da 18 mm



BINARIO SINGOLO ELETTRIFICATO 24 V DC

 03	90400010300	2,5 m
 03	90400020300	3 m
 65	90400011200	2,5 m
 65	90400021200	3 m


Binario singolo elettrificato per schienali fino a 18 mm di spessore, compatibile con tutte le tipologie di staffe. Disponibile in finitura nera o grigia.

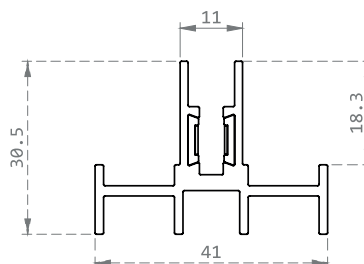

TAPPI PER BINARIO SINGOLO 24 V DC


 03	13202070300	Tappo di chiusura	
 03	12607250300	Connettore superiore	1 m
 03	12607130300	Connettore superiore	4 m
 03	12607260300	Connettore inferiore	1 m
 03	12607240300	Connettore inferiore	4 m
 65	13202071000	Tappo di chiusura	
 65	12607251000	Connettore superiore	1 m
 65	12607131000	Connettore superiore	4 m
 65	12607261000	Connettore inferiore	1 m
 65	12607241000	Connettore inferiore	4 m

Tappo di chiusura da posizionare all'estremità superiore o inferiore del binario elettrificato. La versione "connettore" è dotata di cavo con connettore compatibile "Mec Driver". Disponibile in finitura nera o grigia.

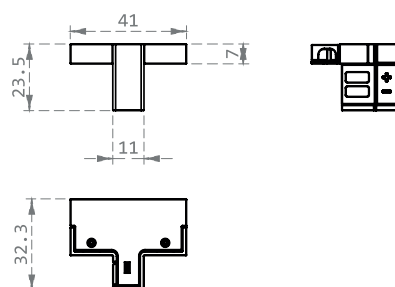




Staffe per mensole in legno

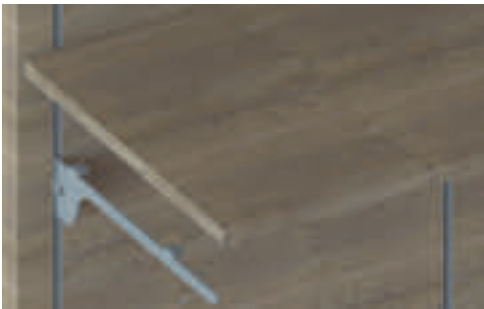

STAFFE PER CONNETTORE SPORGENTE

 ⁰³	12422460300	Kit 2 x
 ⁶⁵	12422466500	Kit 2 x


Coppia di staffe sinistra e destra. Nella versione sinistra è predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

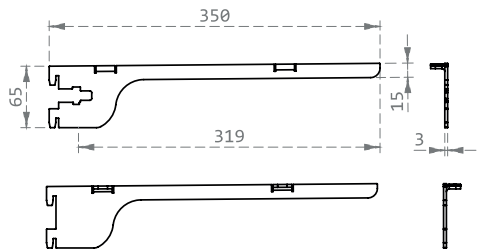

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC

 ⁰³	12606930300	75 mm
 ⁰³	12607310300	430 mm
 ⁶⁵	12606931000	75 mm
 ⁶⁵	12607311000	430 mm

Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

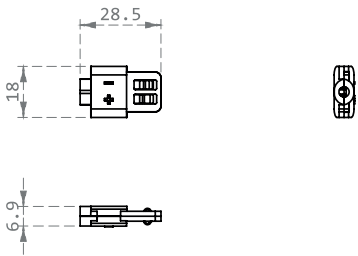


Staffe per mensole in legno



STAFFE PER CONNETTORE A SCOMPARSA

 03	12422450300	Kit 2 x
 65	12422456500	Kit 2 x


Kit staffe per connettore a scomparsa per ripiani in legno. Coppia di staffe sinistra e destra. Se utilizzate con l'apposito supporto per connettore a scomparsa (venduto a parte), rendono il ripiano elettrificato per alloggiare luci L&S. Il kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

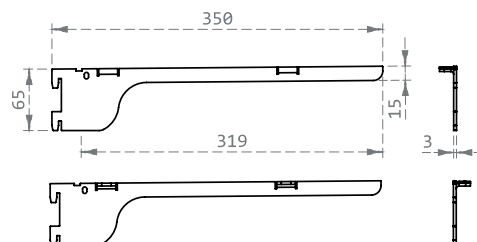

SUPPORTO PER CONNETTORE A SCOMPARSA

 03	13202060300
 65	13202066500


Supporto per staffe con connettore a scomparsa, adatto a mensole in legno di spessore maggiore di 18 mm o per ripiani in vetro da 3 mm a 12 mm. In caso di mensole in vetro, l'accessorio funge da blocco per il ripiano. Disponibili in finitura nera o grigia.



CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC

 03	12606930300	75 mm
 03	12607310300	430 mm
 65	12606931000	75 mm
 65	12607311000	430 mm

Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.




Staffe serie “Line”



STAFFE APERTURA E CHIUSURA “LINE”

 03	12422510300	Kit 2 x elettrificato
 03	12422500300	Kit 2 x senza luce
 65	12422516500	Kit 2 x elettrificato
 65	12422506500	Kit 2 x senza luce


Coppia di staffe sinistra e destra, studiate per poter affiancare ed allineare più ripiani. Nella versione elettrificata, la staffa di sinistra ha l'alloggiamento per il connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

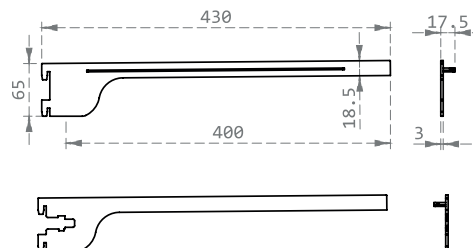

STAFFE CENTRALI “LINE”

 03	12208830300	elettrificato
 03	12208820300	senza luce
 65	12208836500	elettrificato
 65	12208826500	senza luce


Staffa centrale ideata per poter affiancare ed allineare più ripiani. La versione elettrificata ha l'alloggiamento per il connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Disponibile nelle finiture nera e grigia.

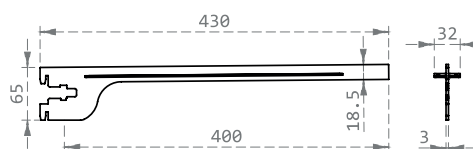

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC

 03	12606930300	75 mm
 03	12607310300	430 mm
 65	12606931000	75 mm
 65	12607311000	430 mm

Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

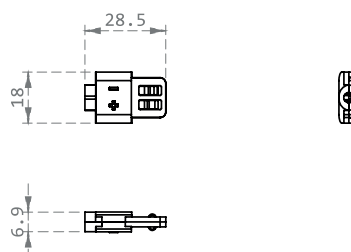



Staffe serie “Line” inclinate



STAFFE INCLINATE APERTURA E CHIUSURA “LINE”

	12422530300	Kit 2 x elettrificato
	12422520300	Kit 2 x senza luce
	12422536500	Kit 2 x elettrificato
	12422526500	Kit 2 x senza luce


Coppia di staffe inclinate sinistra e destra, studiate per poter affiancare ed allineare più ripiani. Nella versione elettrificata, la staffa di sinistra ha l'alloggiamento per il connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

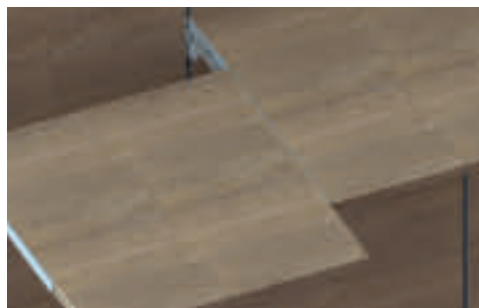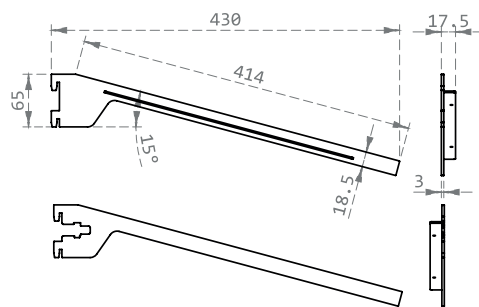

STAFFE INCLINATE “LINE”

	12208850300	elettrificato
	12208840300	senza luce
	12208856500	elettrificato
	12208846500	senza luce


Staffa inclinata centrale ideata per poter affiancare ed allineare più ripiani. La versione elettrificata ha l'alloggiamento per il connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Disponibile nelle finiture nera e grigia.

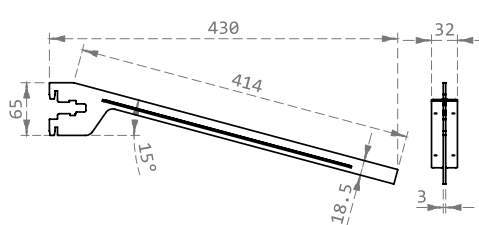

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC

	12606930300	75 mm
	12607310300	430 mm
	12606931000	75 mm
	12607311000	430 mm

Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

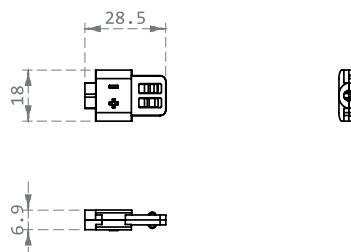


Staffe per ripiani in vetro



STAFFE PER RIPIANI IN VETRO

 03	12422470300	Kit 2 x	elettrificato
 03	12422480300	Kit 2 x	senza luce
 65	12422476500	Kit 2 x	elettrificato
 65	12422486500	Kit 2 x	senza luce


Coppia di staffe sinistra e destra. Nella versione sinistra è predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

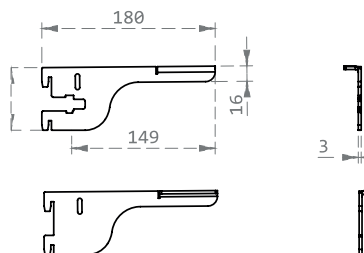

SUPPORTO PER CONNETTORE A SCOMPARSA

 03	13202060300
 65	13202066500


Supporto per staffe con connettore a scomparsa, adatto a mensole in legno di spessore maggiore di 18 mm o per ripiani in vetro da 3 mm a 12 mm. In caso di mensole in vetro, l'accessorio funge da blocco per il ripiano. Disponibili in finitura nera o grigia.



CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC

 03	12606930300	75 mm
 03	12607310300	430 mm
 65	12606931000	75 mm
 65	12607311000	430 mm

Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

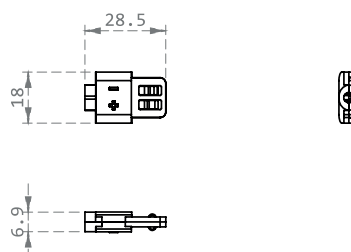


Staffe per Mec Rack



STAFFE PER MEC RACK

 03	12422540300	Kit 2 x
 65	12422546500	Kit 2 x



Coppia di staffe sinistra e destra appositamente studiate per alloggiare il tubo appendiabiti Mec Rack. Nella versione sinistra è predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

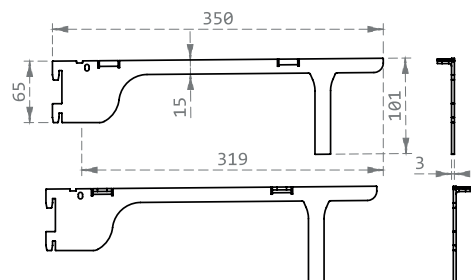

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC


 03	12606930300	75 mm
 03	12607310300	430 mm
 65	12606931000	75 mm
 65	12607311000	430 mm

Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

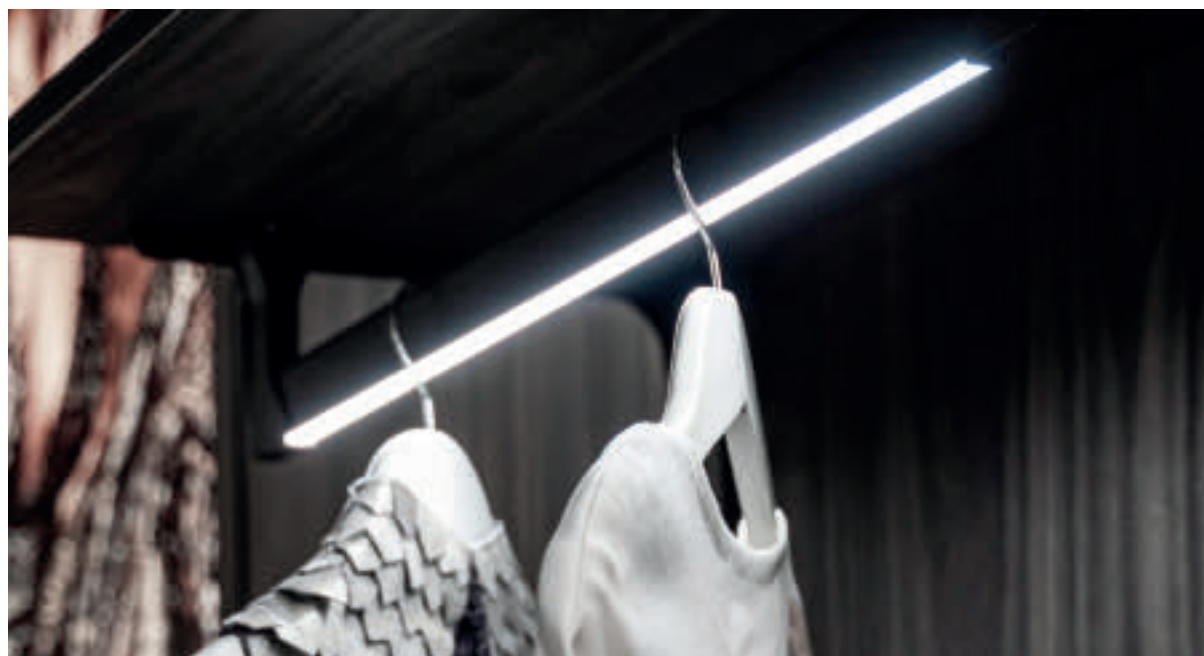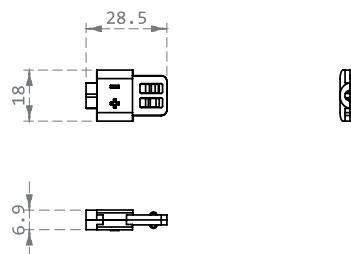




Sliding system a incasso

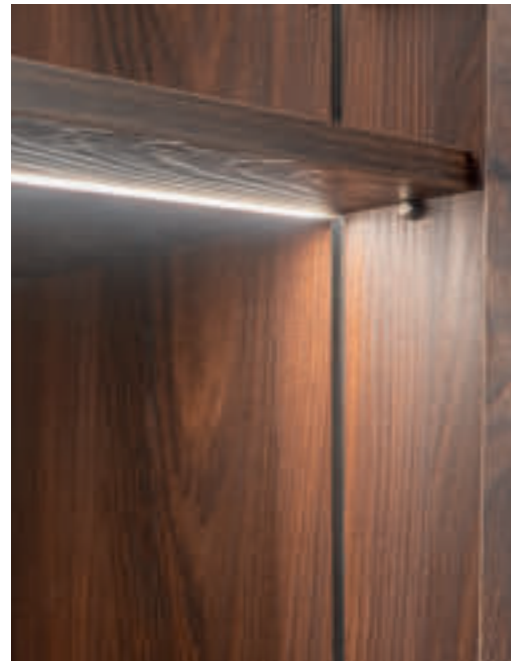

Binario Uno


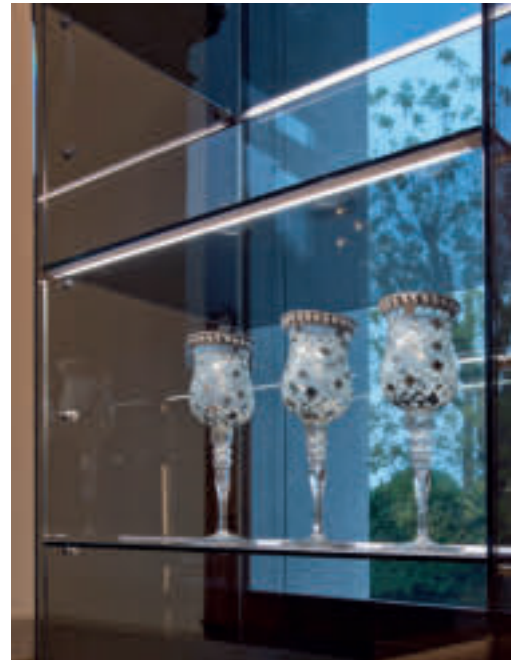


Sliding system sporgente

Binari elettrificati

Sistemi di elettrificazione per armadi

I binari elettrificati sono sistemi di alimentazione che consentono di collegare le lampade al driver garantendo la possibilità di spostare le mensole: sarà così possibile personalizzare la composizione anche in un secondo momento senza la necessità di interventi di manutenzione elettrica. Installabili sui fianchi o sullo schienale dell'armadio, rappresentano una soluzione pratica e discreta che contribuisce a ridurre la presenza di cavi senza intaccare l'estetica del mobile.

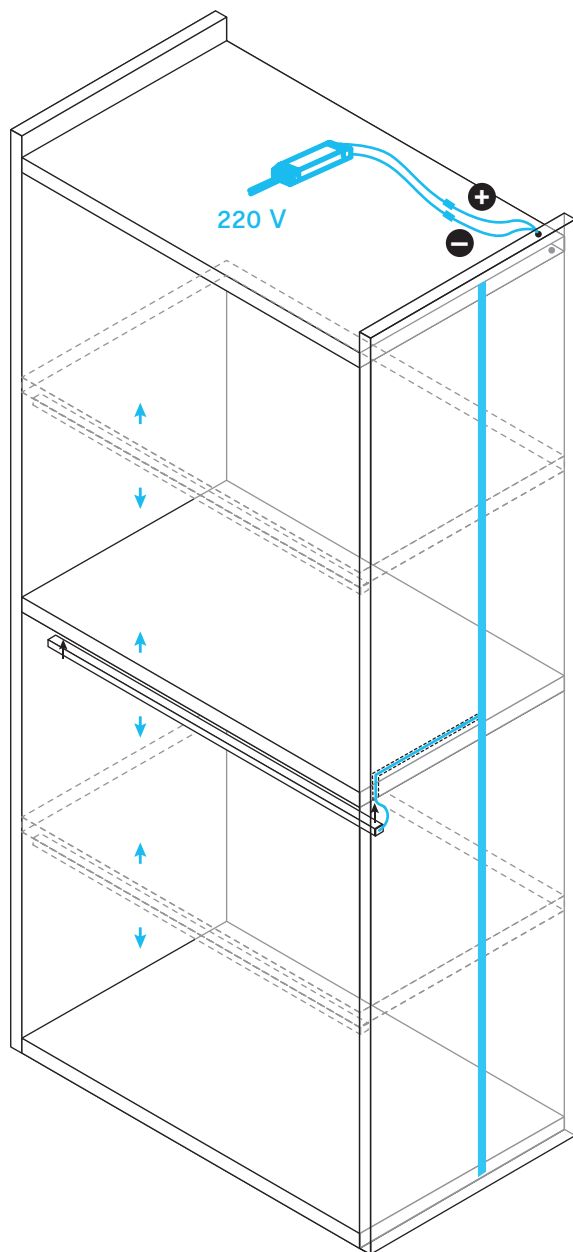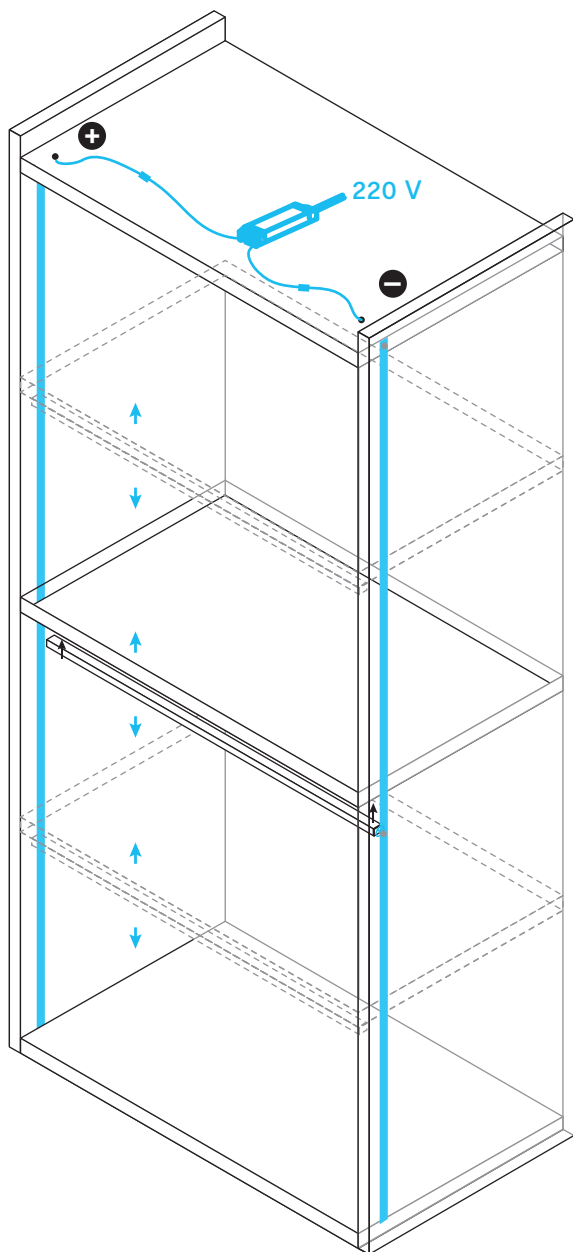

Sliding

- \ Connessione elettrica sui due lati
- \ Installazione a superficie o ad incasso su fresata
- \ Necessita di lampade con connettore Sliding integrato
- \ Compatibile con Mec Driver
- \ Contatto senza cavi
- \ Cavi completamente a scomparsa (versione Mec)
- \ Disponibile a 24 V DC
- \ Adatto anche a vetrine (installazione sporgente)

Binario Uno

- \ Connessione elettrica su un unico lato
- \ Installazione a incasso su fresata
- \ Compatibile con lampade standard con cavo personalizzato
- \ Compatibile con Mec Driver
- \ Alloggiamento cavi all'interno del binario
- \ Connettore submarine a scomparsa nel binario
- \ Disponibile a 24 V DC

Sliding



Binario a superficie

Binario elettrificato sporgente da applicare con biadesivo (incluso).
Conduttivo, utilizzabile in vetrine



SLIDING SPORGENTE

19800400000 3000 mm 24 V DC

CAVI E CONNETTORI



Cavo con connettore pin per collegamento al binario.
L. 1000 mm
12421130000




Cavo con connettore faston per collegamento al binario.
L. 1000 mm
12417111000




Cavo con connettore per collegamento a Mec Driver.
L. 500 mm
12608030000





MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262



Pin connection



Faston connection



Binario a incasso

Binario elettrificato a incasso, applicabile sia sui fianchi che sulle schiene di mobili in legno


SLIDING A INCASSO

19800410000 3000 mm 24 V DC

CAVI E CONNETTORI





Cavo con connettore faston per collegamento al binario.
L. 1000 mm
12421110000



Cavo con connettore per collegamento a Mec Driver.
L. 500 mm
12608030000



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262



Sistema di elettrificazione a binario, Sliding permette la massima flessibilità nell'alimentazione della luce all'interno di armadi, librerie o vetrine, consentendo lo spostamento dei ripiani senza dover intervenire elettricamente.

La versione a incasso richiede una piccola fresata sui fianchi interni, limitando l'impatto visivo del binario che si integra perfettamente con il mobile stesso.

La versione sporgente viene installata con biadesivo (incluso) ed è particolarmente adatta per le vetrine.

Sliding è compatibile con le seguenti lampade, fornite con connettore integrato:

- Flylight-S
- Kubi-S
- Malindi-S
- MiniKendo-S
- Skyline-S
- Twilight-S




Binario Uno



Binario elettrificato

Integrato nel montante, il conduttore lineare permette di elettrificare il supporto singolo.

Binario elettrificato da incasso per avere la massima flessibilità nell'alimentazione delle luci da mensola per interno armadio o librerie. Richiede una fresata da un solo lato interno del mobile, velocizzando le operazioni di installazione e limitando l'impatto visivo. Disponibile in finitura nera o bianca, grazie alle alette di gomma si integra perfettamente con la superficie del mobile stesso.


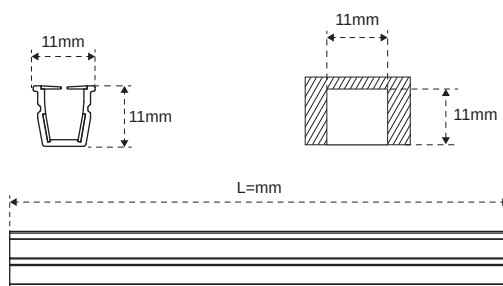


BINARIO UNO

01	23400790300	3000 mm	24 V DC
----	-------------	---------	---------

CAVI, CONNETTORI E ACCESSORI

	Tappo di chiusura cablo per il collegamento del binario all'alimentatore.	L. 2000 mm 12608100300
	Connettore submarine per il collegamento del binario alla lampada.	L. 100 mm 12608110300
	Cavo per connessione a lampada con sorgente 10 mm (LS10).	L. 100 mm 12608120000
	Cavo per connessione a lampada con sorgente 5 mm (LS5).	L. 100 mm 12608130000
	Chiave di ricambio per l'apertura e chiusura del connettore submarine	12208970300
	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262	

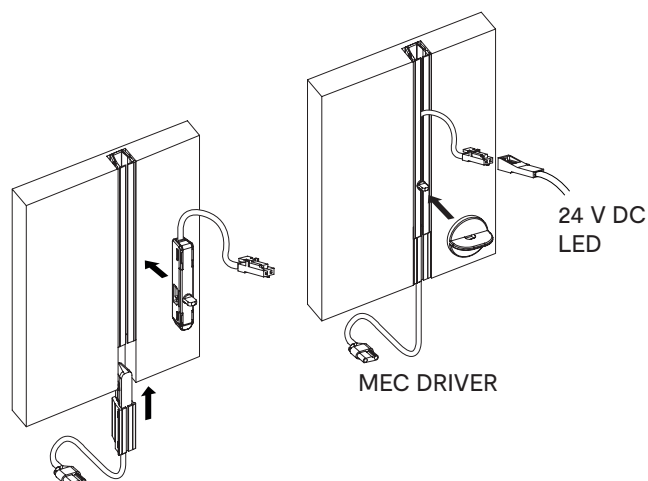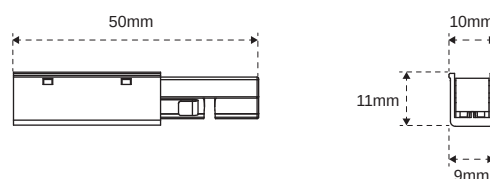

FOCUS ON

Sign: la sintesi perfetta di luce funzionale che arreda.

STILE E FLESSIBILITÀ.
UNA SOLUZIONE FUNZIONALE
E COERENTE IN TUTTI GLI
AMBIENTI INDOOR: CUCINA,
ZONA GIORNO, ZONA NOTTE,
BAGNO, UFFICIO, NEGOZI.

Il sistema Sign traccia sulla parete una linea orizzontale che seziona l'ambiente, seguendo l'architettura degli spazi e creando un effetto continuo di luce e arredo.





L'elemento strutturale, un profilo in alluminio anodizzato nero, può essere integrato con una serie di accessori e mobiletti a sospensione che contribuiscono ad arredare gli ambienti domestici e non solo.







Sign integra una coppia di lampade lineari, per un effetto omogeneo a doppia emissione che conferisce un'atmosfera immersiva all'ambiente domestico. Il profilo superiore ha un effetto di luce di cortesia wallwasher mentre il profilo inferiore garantisce una corretta illuminazione con un'emissione funzionale, prevenendo la necessità di installare ulteriori fonti luminose per illuminare il piano di lavoro.





Il profilo a parete può alloggiare cavi di diverse dimensioni, fungendo da canalina passacavo e contribuendo ad organizzare gli elementi in modo ordinato.

Gli angoli interni ed esterni a 90° consentono di seguire i volumi architettonici, creando un effetto continuo di luce e arredo nei diversi ambienti domestici.

Il grado di protezione IP44 ne consente l'installazione in ambienti soggetti a umidità, schizzi d'acqua e che necessitano di frequenti pulizie come il bagno e la cucina.

L'accensione e dimmerazione della luce sono disponibili, su richiesta, con l'integrazione del sensore IR o tramite controlli remoti.





Staffa

La staffa di fissaggio in alluminio viene fissata a parete tramite viti e tasselli.



Cover

Il profilo di copertura, in alluminio anodizzato nero, viene fissato a incastro sulla staffa.


Il vano interno funge da canalina passacavo, contribuendo ad organizzare cavi ed elementi di elettrificazione di Sign e degli altri complementi.



Protezione

L'indice di protezione IP44 consente l'applicazione di Sign anche in ambienti soggetti a umidità o che necessitano di pulizie frequenti.

IP44

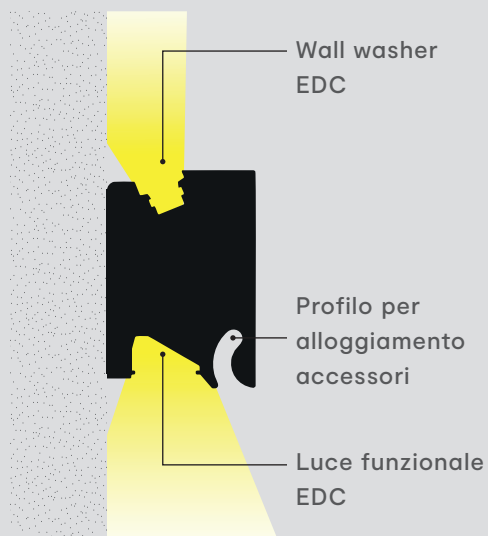

**SIMULAZIONE VISTA
LATERALE SENZA TESTATE**


Ottiche dedicate

Le sorgenti luminose sono dotate di ottiche studiate appositamente per creare un effetto wall washer verso l'alto e per illuminare in modo omogeneo e confortevole il piano di lavoro.



Angoli

Su richiesta, i profili possono essere tagliati a 45° per consentire la continuità di Sign su pareti ad angolo.

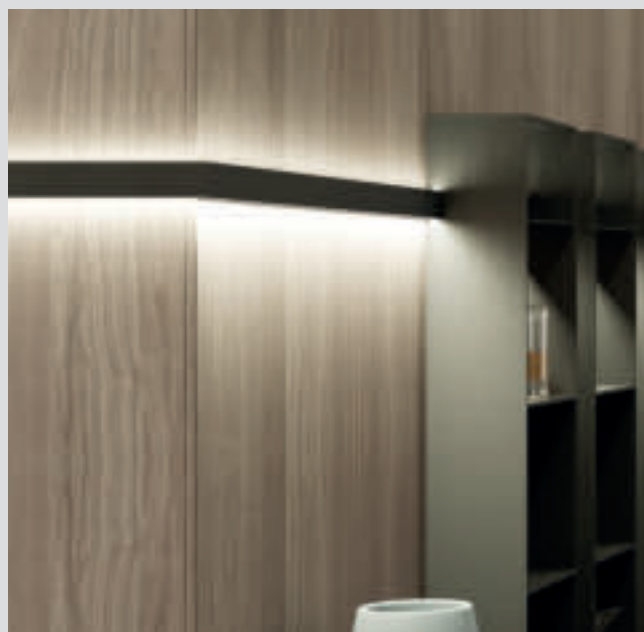







Su misura: 200 mm ~ 3900 mm

Sign

Elementi componibili

L'ampia serie di accessori proposti, i moduli a giorno componibili, le mensole e i porta oggetti, rendono Sign adatto ad ogni ambiente domestico, dalla cucina al bagno, dalla zona living all'home office e alla zona notte.




Disegnato da:
Michele Marcon Designer

Sign



In aggiunta alle lunghezze standard proposte, è possibile fornire Sign su misura in qualunque lunghezza compresa tra 200 e 3900 mm.

Su richiesta, il profilo è disponibile con giunzioni ad angolo, interno o esterno. Profili di lunghezza superiore a 3200 mm non possono essere configurati ad angolo.

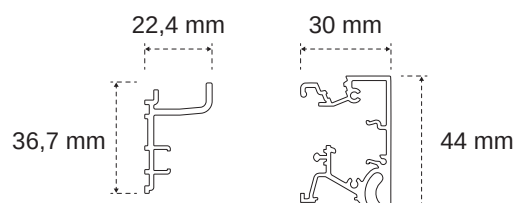

SIGN EDC 24 V DC

120+240 LEDs/m

	91700350300AEBF	36,7 W	1200 mm	3000-4000K
	91700320300AEBF	46,2 W	1500 mm	3000-4000K
	91700360300AEBF	55,6 W	1800 mm	3000-4000K
	91700370300AEBF	74,5 W	2400 mm	3000-4000K
	91700380300AEBF	93,6 W	3000 mm	3000-4000K
	91700390300AEBF	121,7 W	3900 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).




SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

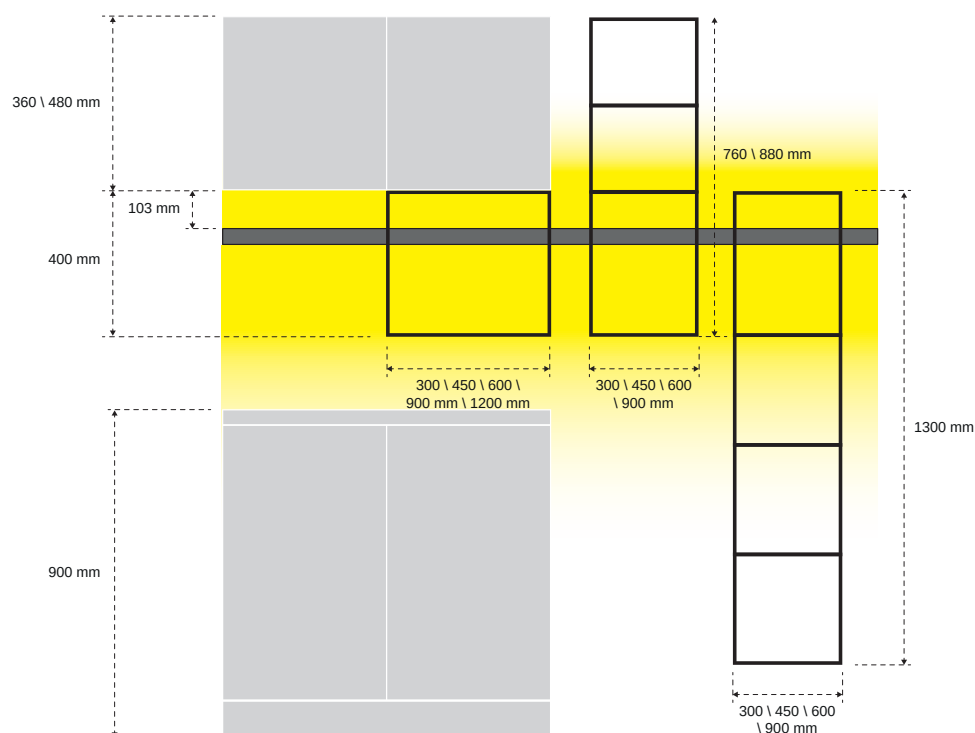

Esempio di applicazione in cucina

Moduli orizzontali



Moduli a giorno in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero, installabili ad incastro sul profilo Sign.



MODULI ORIZZONTALI 1 VANO

	91700020300	300 x 400 x 150 mm
	91700030300	450 x 400 x 150 mm
	91700040300	600 x 400 x 150 mm



MODULI ORIZZONTALI 2 VANI

	91700050300	900 x 400 x 150 mm
---	-------------	--------------------



MODULI ORIZZONTALI 3 VANI

	91700060300	1200 x 400 x 150 mm
---	-------------	---------------------

Moduli verticali



Moduli a giorno in alluminio spazzolato antigraffio di colore nero, installabili ad incastro sul profilo Sign.



MODULI VERTICALI SUPERIORI 3 VANI

 91700070300	300 x 760 x 150 mm
 91700080300	450 x 760 x 150 mm
 91700090300	600 x 760 x 150 mm
 91700100300	900 x 760 x 150 mm



MODULI VERTICALI SUPERIORI 3 VANI


 91700110300	300 x 880 x 150 mm
 91700120300	450 x 880 x 150 mm
 91700130300	600 x 880 x 150 mm
 91700140300	900 x 880 x 150 mm



MODULI VERTICALI INFERIORI 4 VANI


 91700150300	300 x 1300 x 150 mm
 91700160300	450 x 1300 x 150 mm
 91700170300	600 x 1300 x 150 mm
 91700180300	900 x 1300 x 150 mm

Accessori




SET 4 GANCI

	91700190300
---	-------------

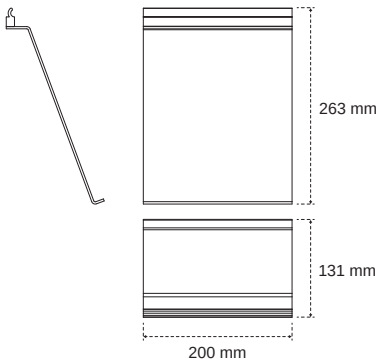

PORTA TABLET

	91700260300
--	-------------

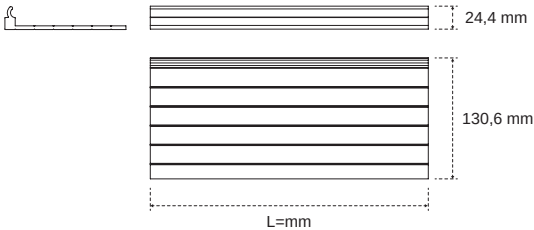


MENSOLE SIGN

	91700270300	286 mm
	91700280300	390 mm
	91700290300	436 mm
	91700300300	586 mm
	91700310300	886 mm

Le mensole sono integrabili all'interno dei moduli a giorno.


Accessori cucina

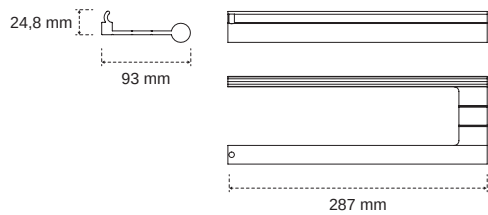

PORTA ROTOLO CARTA CUCINA

 91700210300

Disponibile su richiesta nella versione da 337 mm

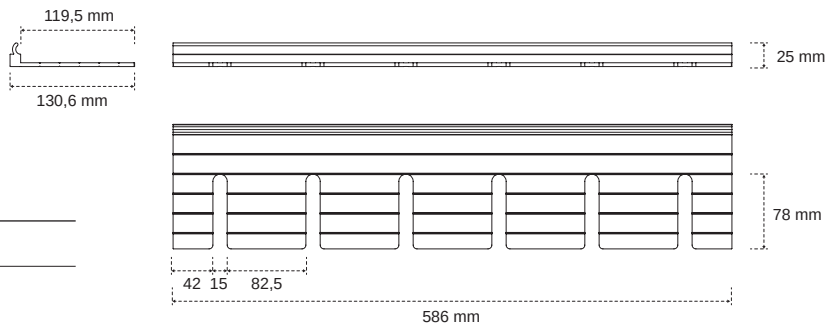

PORTA CALICI


 91700240300

Accessori bagno




PORTA ROTOLO CARTA IGIENICA

91700220300




PORTA ASCIUGAMANO

91700200300

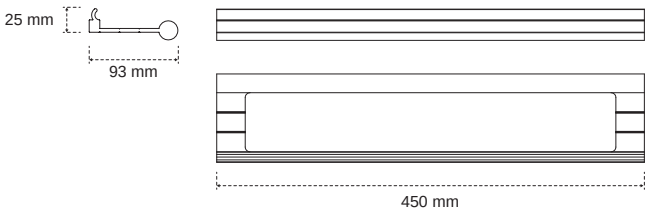


PORTA SAPONE

91700250300

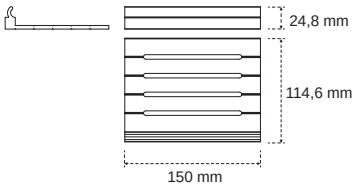

PORTA BICCHIERE PER SPAZZOLINI

91700230300







K Concept

Pannello luminoso

K Concept è un pannello luminoso che, utilizzato come schienale, consente di illuminare in modo elegante e confortevole il piano di lavoro. La sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione della temperatura di colore da 3000K a 4000K; la versione Wall Washer integra un effetto verticale di lavaggio parete attivabile in modo indipendente. La linea di accessori dedicata, comprensiva di mensole, porta rotoli e prese elettriche, consente di organizzare al meglio lo spazio di lavoro. I pannelli, di dimensione personalizzabile, possono essere combinati tra loro utilizzando K Socket module come giunzione.



Disegnato da:
Egidio Panzera Architect


K Concept



PANNELLO LUMINOSO



K PANEL

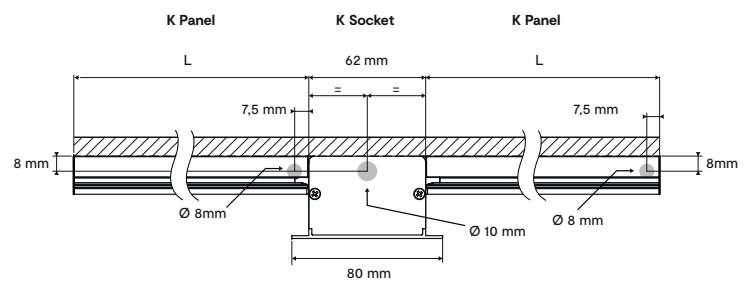

ACCESSORI



K SOCKET



K ROLL HOLDER



K METAL SHELF




K GLASS SHELF






K BRACKET



K FIRE PROTECTION

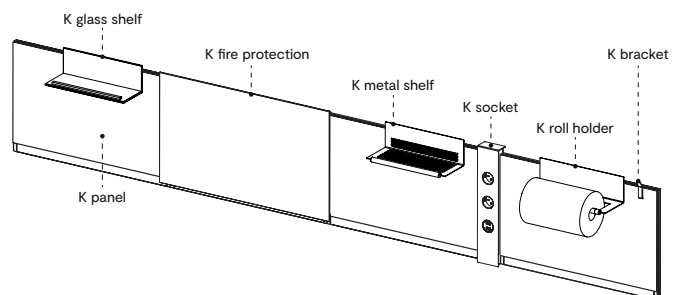

K Panel

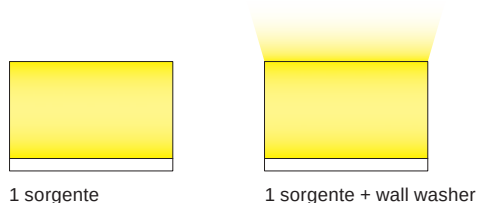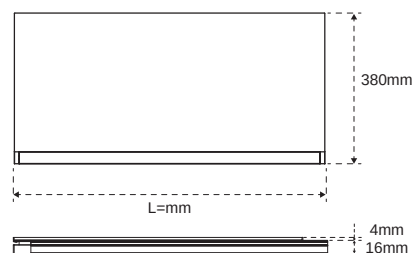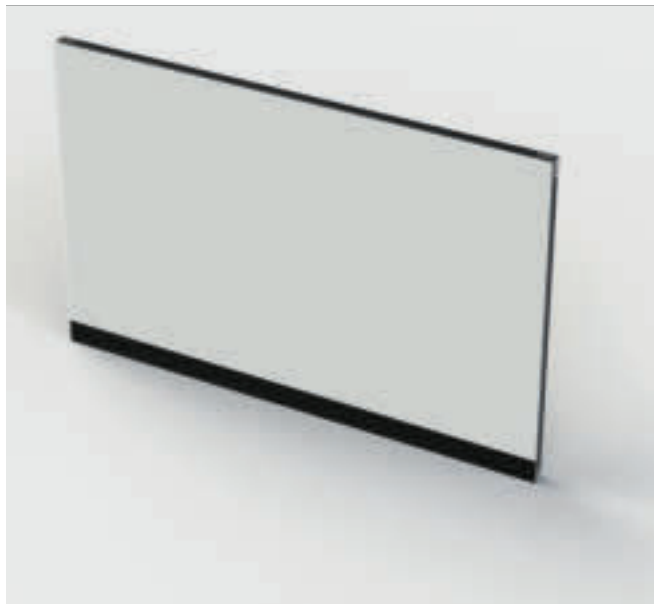

K PANEL A1 EDC 24 V DC

	27600240300APD	5,9 W	500 mm	3000-4000K
	27600250300APD	7,2 W	600 mm	3000-4000K
	27600260300APD	8,5 W	700 mm	3000-4000K
	27600270300APD	9,8 W	800 mm	3000-4000K
	27600280300APD	11,1 W	900 mm	3000-4000K
	27600290300APD	15,0 W	1200 mm	3000-4000K
	27600300300APD	18,9 W	1500 mm	3000-4000K
	27600310300APD	22,8 W	1800 mm	3000-4000K
	27600320300APD	30,6 W	2400 mm	3000-4000K
	27600330300APD	34,5 W	2700 mm	3000-4000K
	27600340300APD	38,4 W	3000 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

K PANEL B1 EDC 24 V DC + WALLWASHER

	27600460300APD	11,5 W	500 mm	3000-4000K
	27600470300APD	14,1 W	600 mm	3000-4000K
	27600480300APD	16,7 W	700 mm	3000-4000K
	27600490300APD	19,3 W	800 mm	3000-4000K
	27600500300APD	21,9 W	900 mm	3000-4000K
	27600510300APD	29,7 W	1200 mm	3000-4000K
	27600520300APD	37,5 W	1500 mm	3000-4000K
	27600530300APD	45,3 W	1800 mm	3000-4000K
	27600540300APD	60,9 W	2400 mm	3000-4000K
	27600550300APD	68,7 W	2700 mm	3000-4000K
	27600560300APD	76,5 W	3000 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM




Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

K Panel

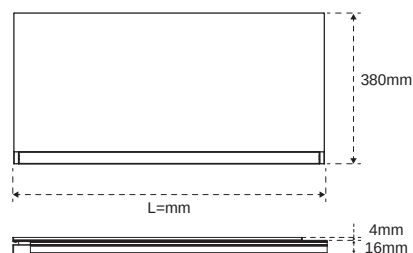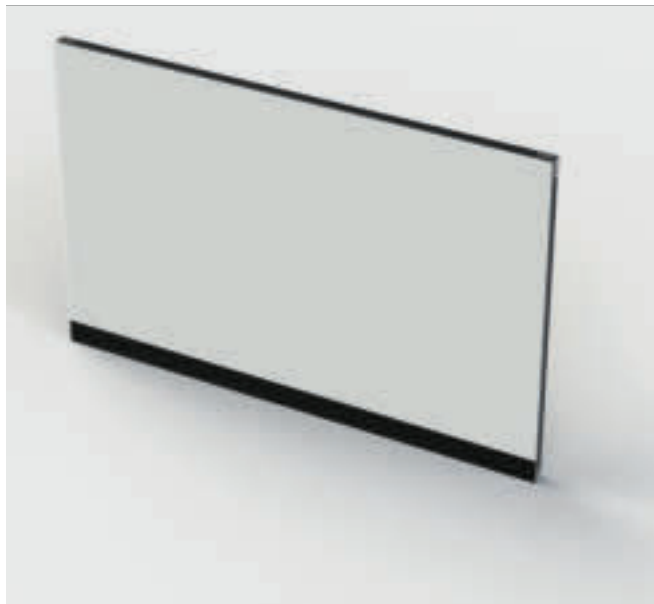

2 sorgenti



2 sorgenti + wall washer

K PANEL A2 EDC 24 V DC

	27600350300APD	11,7 W	500 mm	3000-4000K
	27600360300APD	14,3 W	600 mm	3000-4000K
	27600370300APD	16,9 W	700 mm	3000-4000K
	27600380300APD	19,5 W	800 mm	3000-4000K
	27600390300APD	22,1 W	900 mm	3000-4000K
	27600400300APD	29,9 W	1200 mm	3000-4000K
	27600410300APD	37,7 W	1500 mm	3000-4000K
	27600420300APD	45,5 W	1800 mm	3000-4000K
	27600430300APD	61,1 W	2400 mm	3000-4000K
	27600440300APD	68,9 W	2700 mm	3000-4000K
	27600450300APD	76,7 W	3000 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

K PANEL B2 + WALLWASHER

	27600570300APD	17,3 W	500 mm	3000-4000K
	27600580300APD	21,4 W	600 mm	3000-4000K
	27600590300APD	25,1 W	700 mm	3000-4000K
	27600600300APD	29,0 W	800 mm	3000-4000K
	27600610300APD	32,9 W	900 mm	3000-4000K
	27600620300APD	44,6 W	1200 mm	3000-4000K
	27600630300APD	56,3 W	1500 mm	3000-4000K
	27600640300APD	68,0 W	1800 mm	3000-4000K
	27600650300APD	91,4 W	2400 mm	3000-4000K
	27600660300APD	103,1 W	2700 mm	3000-4000K
	27600670300APD	114,8 W	3000 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM


Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262


Accessori

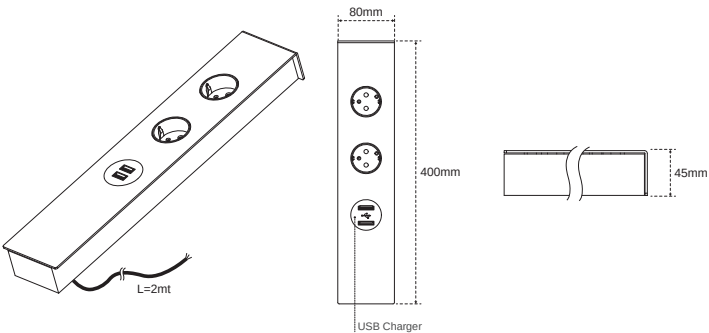

K SOCKET

03 27600140300

Torretta multipresa e porte USB per ricaricare smartphone e tablet

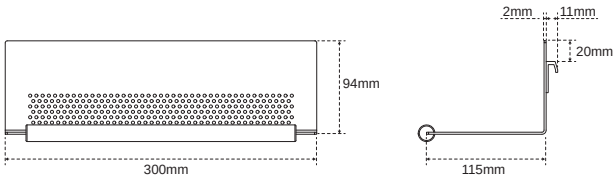


K METAL SHELF

03 27600160300

94 x 300 mm

Robusta mensola porta oggetti in metallo

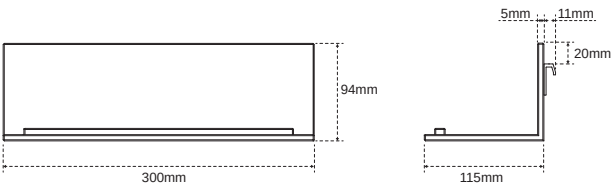


K GLASS SHELF

03 27600170300

94 x 300 mm

Elegante mensola porta oggetti in vetro


Accessori

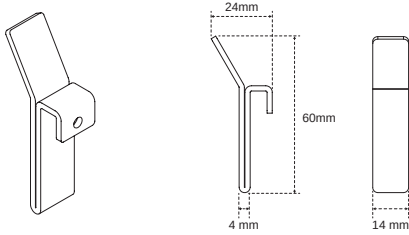

K BRACKET

	27600150300
---	-------------


Staffa porta oggetti

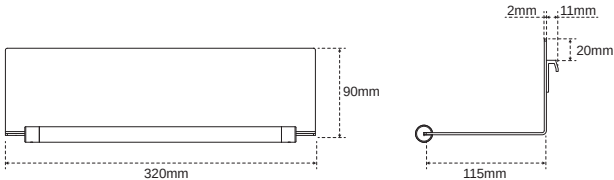

K ROLL HOLDER

	27600180300	94 x 320 mm
---	-------------	-------------


Porta rotolo



K FIRE PROTECTION

	27600190301	383 x 650 mm
	27600200301	383 x 950 mm

Vetro di protezione da applicare dietro i fornelli

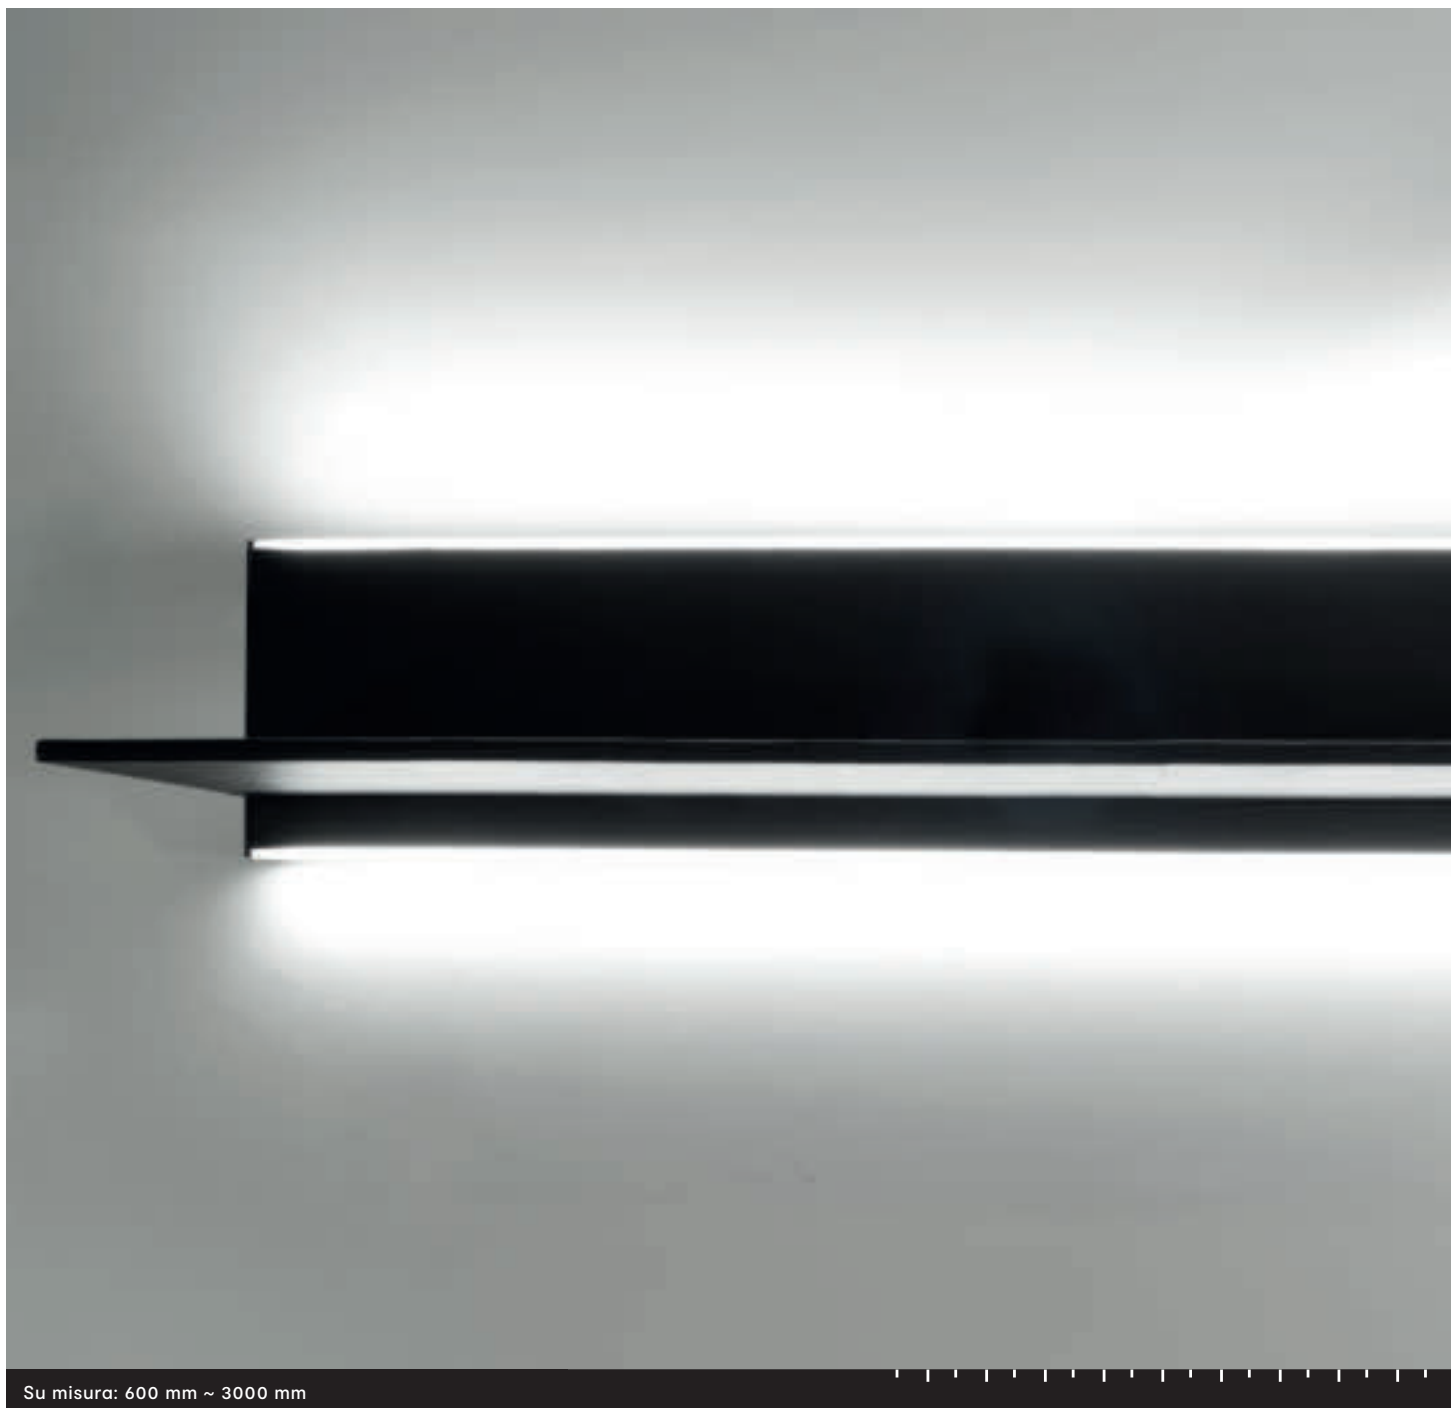

Su misura: 600 mm ~ 3000 mm

Board

Mensola luminosa

Caratterizzata dal design minimalista, Board è una mensola luminosa in alluminio verniciato nero opaco che si adatta pressoché ad ogni spazio domestico e contract. Il piano, con una portata di 1 kg ogni 100 mm, è caratterizzato da una lavorazione rigata che contribuisce al sostegno degli oggetti esposti; lo schienale cavo consente di alloggiare cablaggi e sistemi di controllo, garantendo così la pulizia della parete. La doppia sorgente luminosa wall washer offre un'illuminazione ambientale confortevole e personalizzabile, grazie alla tecnologia LED Emotion che permette la variazione della temperatura di colore da bianco caldo 2700K a freddo 6500K.




Board




BOARD 12 V

	Su richiesta	14,4 W	600 mm	2700-6500K
	Su richiesta	21,6 W	900 mm	2700-6500K
	Su richiesta	24 W	1000 mm	2700-6500K
	Su richiesta	28,8 W	1200 mm	2700-6500K

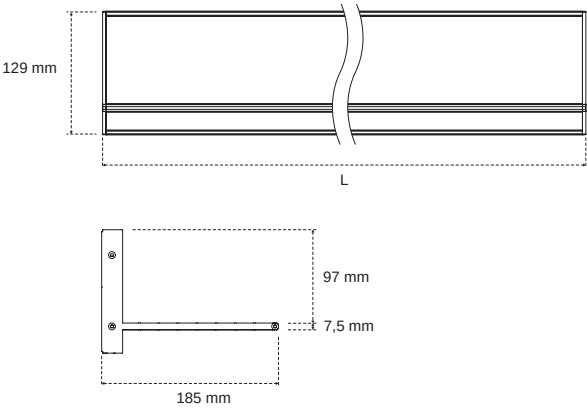

ACCESSORI E CONTROLLO


	EMOTION JUMPER Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'freddo' (2700-6500K).
	SMART SYSTEM Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268
	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262



Alimentatore integrato



Interruttore per accensione e spegnimento

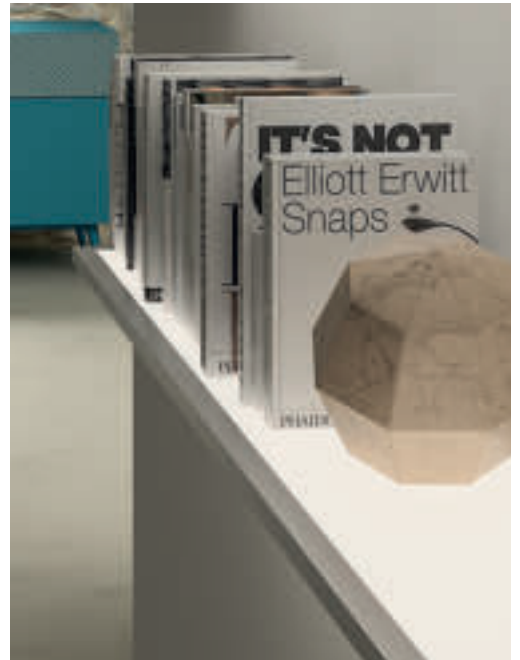



Portata 7 kg/m

Paper Shelf

Mensola luminosa

Paper Shelf è una mensola luminosa con cornice in alluminio e diffusore in policarbonato: ha la duplice funzione di arredare e offrire una gradevole luce da parete a doppia emissione. Installabile a parete con viti e tasselli (inclusi), è dotata di interruttore On/Off e driver integrati. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K).

Paper Shelf

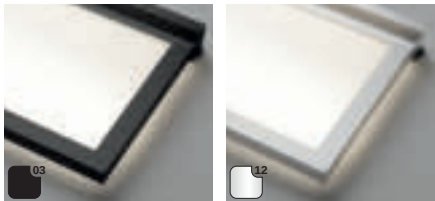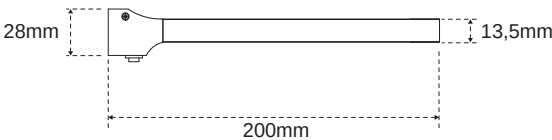


Nero Alluminio



PAPERSHELF

	27500010300ANN	4,4 W	450 mm	4000K
	27500011200ANN			
	27500020300ANN	6,0 W	600 mm	4000K
	27500021200ANN			
	27500030300ANN	9,3 W	900 mm	4000K
	27500031200ANN			
	27500040300ANN	12,5 W	1200 mm	4000K
	27500041200ANN			

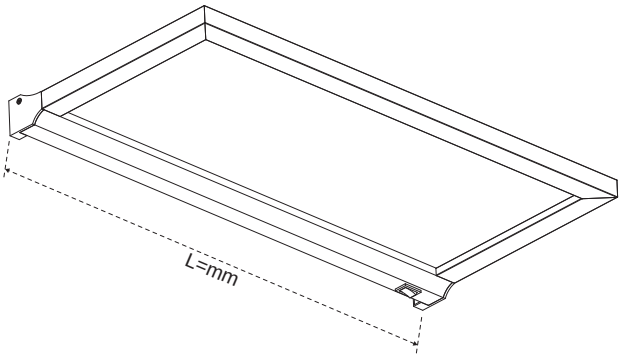

Mirrors.



**SPECCHI
LUMINOSI
SU MISURA**

—



**230
KORAL 1**




**231
KORAL 2**



**232
KURSAAL 1**



**233
KURSAAL 2**



**234
KURSAAL 3**



**236
SCHEIN 1**



**237
SCHEIN 2**

**SPECCHI
LUMINOSI
STANDARD**

—



**238
VISTA**



**240
KRISTAL**

**LAMPADE DA
SPECCHIO**

—



**242
IRIS \
LILIUM**

FOCUS ON

Mirror light.

LA SINTESI
PERFETTA TRA
STILE E
FUNZIONALITÀ



Con L&S lo specchio diviene protagonista dell'arredo. La linea si distingue per l'eleganza delle forme proposte e per l'ampia possibilità di customizzazione, che ne permette l'inserimento nei più diversi ambienti.

L'integrazione di luci e speaker, la presenza di comandi touch, la scelta tra diverse finiture fanno degli specchi L&S una soluzione sempre ottimale, in grado di unire in un unico complemento il meglio del design e della tecnologia.



ANTI FOG



MUSIC



CONTROL



Diffusione luce

Da 1 a 8 fonti luminose frontali, laterali, wall washer

Emotion

Temperatura colore regolabile da calda 2700K a fredda 6500K

Dimensioni

Fino a 1800 x 800 mm

Comandi touch

Acceso/spento, luce calda/fredda, antiappannamento, speaker bluetooth integrato


Forme

Personalizzabili sia squadrate che tonde

Colore e finitura

Ottone, bronzo ramato, antracite

Koral 1

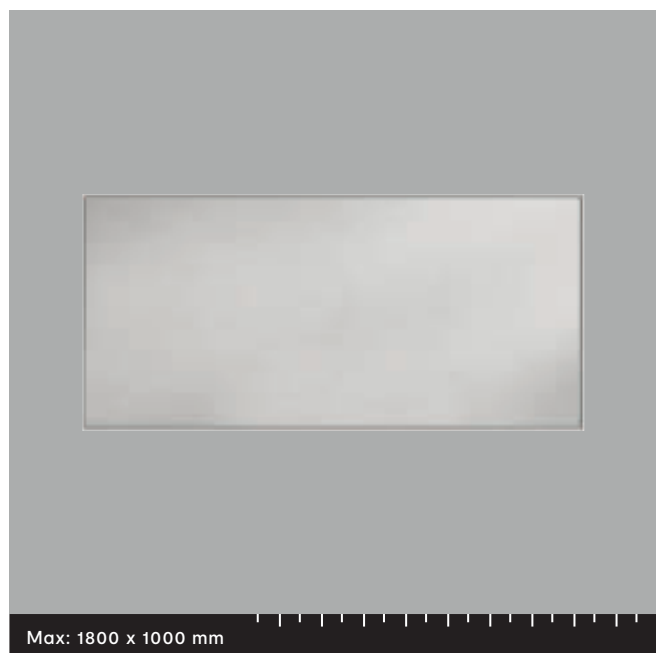

Emotion LED
2700K-6000K



Interruttore touch
On/Off
Cambio colore




Anti appannamento



Musica

Tensione di rete	190-230 V AC
Finitura	Antracite - Rame - Ottone
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

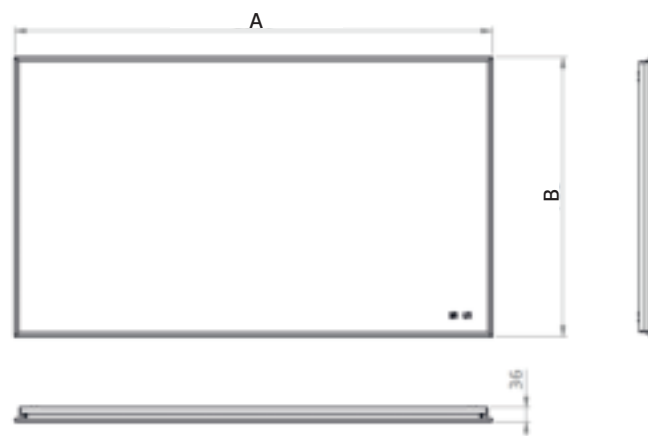


KORAL 1

600 x 800 mm	Senza luce
900 x 800 mm	Senza luce
1200 x 800 mm	Senza luce
1500 x 800 mm	Senza luce
1800 x 800 mm	Senza luce

ACCESSORI

Anti
appannamento
Musica




KORAL 1 WALLWASHER

600 x 800 mm	Emotion	31,2 W
900 x 800 mm	Emotion	38,4 W
1200 x 800 mm	Emotion	45,6 W
1500 x 800 mm	Emotion	52,8 W
1800 x 800 mm	Emotion	60 W


ACCESSORI

Touch
Anti
appannamento
Musica



Wall Washer

Koral 2

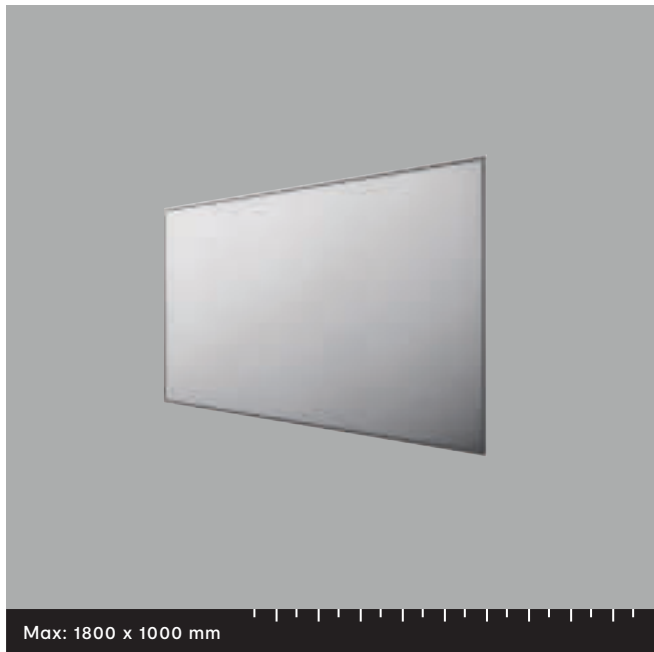

Emotion LED
2700K-6000K



Interruttore touch
On/Off
Cambio colore




Anti appannamento



Musica

Tensione di rete	190-230 V AC
Finitura	Antracite - Rame - Ottone
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

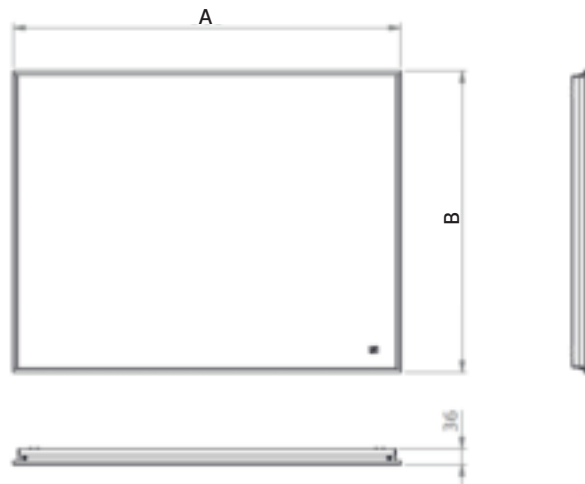


KORAL 1

600 x 800 mm	Senza luce
900 x 800 mm	Senza luce
1200 x 800 mm	Senza luce
1500 x 800 mm	Senza luce
1800 x 800 mm	Senza luce

ACCESSORI

Anti
appannamento
Musica




KORAL 1 WALLWASHER

600 x 800 mm	Emotion	31,2 W
900 x 800 mm	Emotion	38,4 W
1200 x 800 mm	Emotion	45,6 W
1500 x 800 mm	Emotion	52,8 W
1800 x 800 mm	Emotion	60 W

ACCESSORI

Touch
Anti
appannamento
Musica



Wall Washer

Kursaal 1



Emotion LED
2700K-6000K



Interruttore touch
On/Off
Cambio colore




Anti appannamento



Musica

Tensione di rete	190-230 V AC
Finitura	Antracite - Rame - Ottone
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

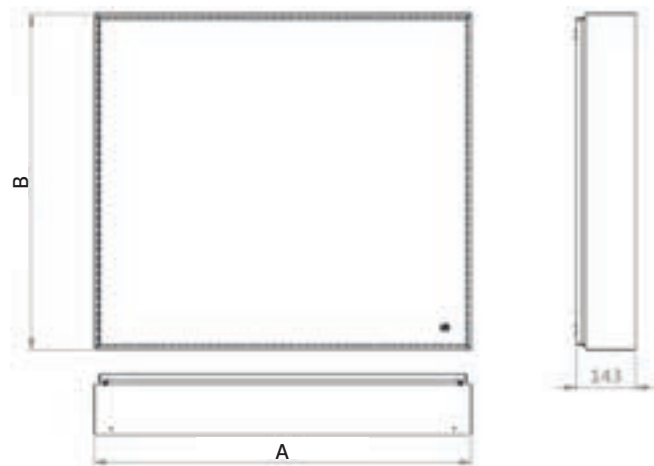


KURSAAL 1

600 x 800 mm	Senza luce
900 x 800 mm	Senza luce
1200 x 800 mm	Senza luce
1500 x 800 mm	Senza luce
1800 x 800 mm	Senza luce

ACCESSORI

Anti
appannamento
Musica




KURSAAL 1

600 x 800 mm	Emotion	6,6 W
900 x 800 mm	Emotion	10,2 W
1200 x 800 mm	Emotion	13,8 W
1500 x 800 mm	Emotion	17,4 W
1800 x 800 mm	Emotion	21 W

ACCESSORI

Touch
Anti
appannamento
Musica




Luce interna sul lato superiore

KURSAAL 1 WALLWASHER

600 x 800 mm	Emotion	37,8 W
900 x 800 mm	Emotion	48,6 W
1200 x 800 mm	Emotion	59,4 W
1500 x 800 mm	Emotion	70,2 W
1800 x 800 mm	Emotion	81 W


ACCESSORI

Touch
Anti
appannamento
Musica



Luce interna sul lato superiore
+ Wall Washer

Kursaal 2

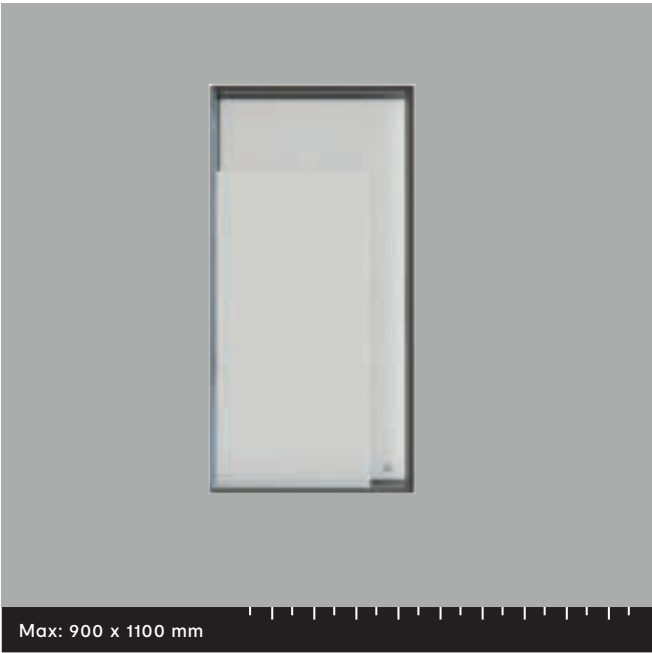

Emotion LED
2700K-6000K



Interruttore touch
On/Off
Cambio colore

KURSAAL 2

600 x 800 mm	Senza luce
600 x 1000 mm	Senza luce
900 x 1100 mm	Senza luce

KURSAAL 2

600 x 800 mm	Emotion	12,3 W
600 x 1000 mm	Emotion	14,1 W
900 x 1100 mm	Emotion	15,9 W

KURSAAL 2 WALLWASHER

600 x 800 mm	Emotion	43,5 W
600 x 1000 mm	Emotion	52,5 W
900 x 1100 mm	Emotion	61,5 W




ACCESSORI

Touch


ACCESSORI

Touch

Tensione di rete	190-230 V AC
Finitura	Antracite - Rame - Ottone
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

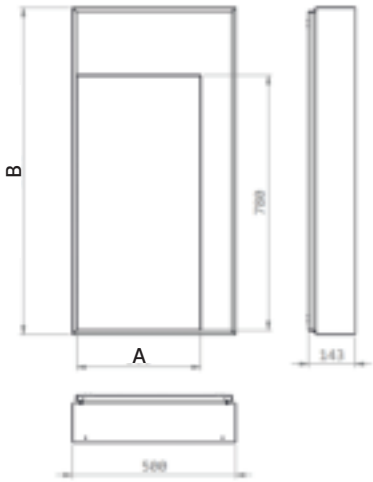

Luce interna su due lati
(alto e destra)



Luce interna su due lati
(alto e destra)
+ Wall Washer

Kursaal 3



Emotion LED
2700K-6000K




Interruttore touch
On/Off
Cambio colore



Musica

Tensione di rete	190-230 V AC
Finitura	Antracite - Rame - Ottone
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

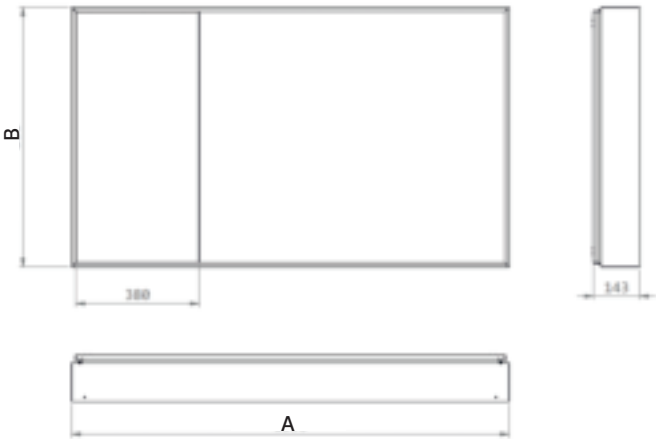


KURSAAL 3

600 x 800 mm	Senza luce
900 x 800 mm	Senza luce
1200 x 800 mm	Senza luce
1500 x 800 mm	Senza luce
1800 x 800 mm	Senza luce

ACCESSORI

Anti
appannamento
Musica




KURSAAL 3

600 x 800 mm	Emotion	6,6 W
900 x 800 mm	Emotion	10,2 W
1200 x 800 mm	Emotion	13,8 W
1500 x 800 mm	Emotion	17,4 W
1800 x 800 mm	Emotion	21 W

ACCESSORI

Touch
Anti
appannamento
Musica




Luce interna sul lato superiore

KURSAAL 3 WALLWASHER

600 x 800 mm	Emotion	37,8 W
900 x 800 mm	Emotion	48,6 W
1200 x 800 mm	Emotion	59,4 W
1500 x 800 mm	Emotion	70,2 W
1800 x 800 mm	Emotion	81 W

ACCESSORI


Touch
Anti
appannamento
Musica



Luce interna sul lato superiore
+ Wall Washer



Schein 1

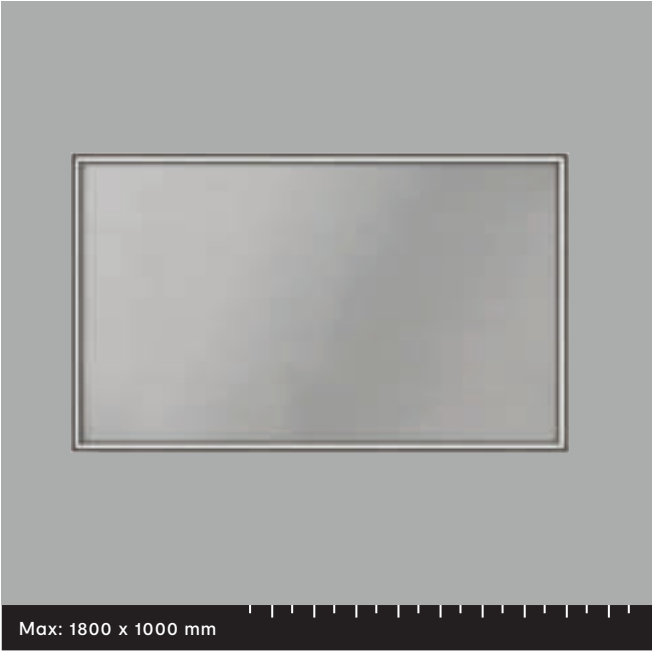

Emotion LED
2700K-6000K




Interruttore touch
On/Off
Cambio colore



Anti appannamento

Tensione di rete	190-230 V AC
Finitura	Antracite - Rame - Ottone
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

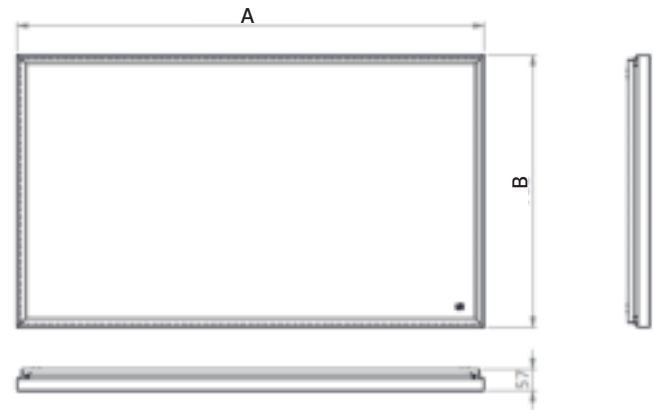


SCHEIN 1

600 x 800 mm	Senza luce
900 x 800 mm	Senza luce
1200 x 800 mm	Senza luce
1500 x 800 mm	Senza luce
1800 x 800 mm	Senza luce

ACCESSORI

Anti appannamento




SCHEIN 1

600 x 800 mm	Emotion	31,2 W
900 x 800 mm	Emotion	38,4 W
1200 x 800 mm	Emotion	45,6 W
1500 x 800 mm	Emotion	52,8 W
1800 x 800 mm	Emotion	60 W

ACCESSORI

Touch
Anti appannamento




Luce interna su quattro lati

SCHEIN 1 WALLWASHER

600 x 800 mm	Emotion	62,4 W
900 x 800 mm	Emotion	76,8 W
1200 x 800 mm	Emotion	91,2 W
1500 x 800 mm	Emotion	105,6 W
1800 x 800 mm	Emotion	120 W


ACCESSORI

Touch
Anti appannamento



Luce interna su quattro lati
+ Wall Washer

Schein 2

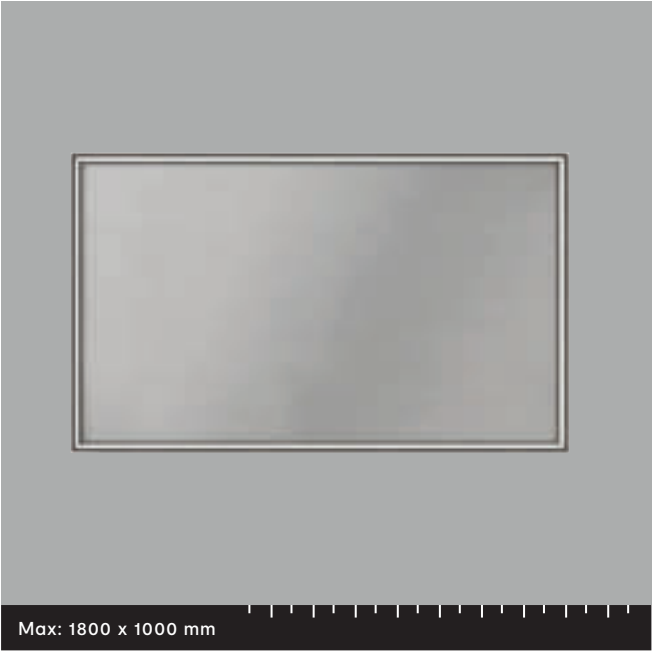


Emotion LED
2700K-6000K




Interruttore touch
On/Off
Cambio colore

Tensione di rete	190-230 V AC
Finitura	Antracite - Rame - Ottone
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

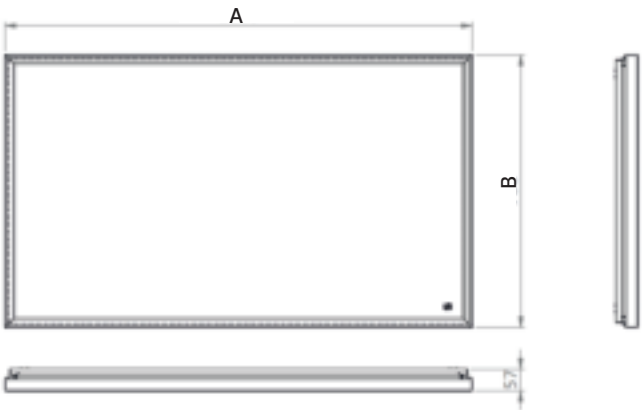

SCHEIN 2

600 x 800 mm	Senza luce
900 x 800 mm	Senza luce
1200 x 800 mm	Senza luce
1500 x 800 mm	Senza luce
1800 x 800 mm	Senza luce




SCHEIN 2

600 x 800 mm	Emotion	15,6 W
900 x 800 mm	Emotion	19,2 W
1200 x 800 mm	Emotion	42,8 W
1500 x 800 mm	Emotion	26,4 W
1800 x 800 mm	Emotion	30 W

ACCESSORI

Touch




Luce interna su due lati (alto e destra)

SCHEIN 2 WALLWASHER

600 x 800 mm	Emotion	46,8 W
900 x 800 mm	Emotion	57,6 W
1200 x 800 mm	Emotion	68,4 W
1500 x 800 mm	Emotion	79,2 W
1800 x 800 mm	Emotion	90 W

ACCESSORI

Touch



Luce interna su due lati (alto e destra)
+ Wall Washer



Vista

Specchio luminoso

Elegante specchiera con luce frontale e wall-washer. Pratici comandi touch permettono l'accensione, lo spegnimento, il cambio della temperatura colore (in 3 step), la dimmerazione e l'anti-appannamento. L'indice di protezione IP44 ne consente l'installazione in ambienti umidi (es. bagno). La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Emotion che permette la variazione a step da 3000K, 4000K e 6500K.

Vista



Emotion LED
2700K-6000K




Interruttore touch
On/Off
Cambio colore



Anti appannamento

Tensione di rete	190-230 V AC
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

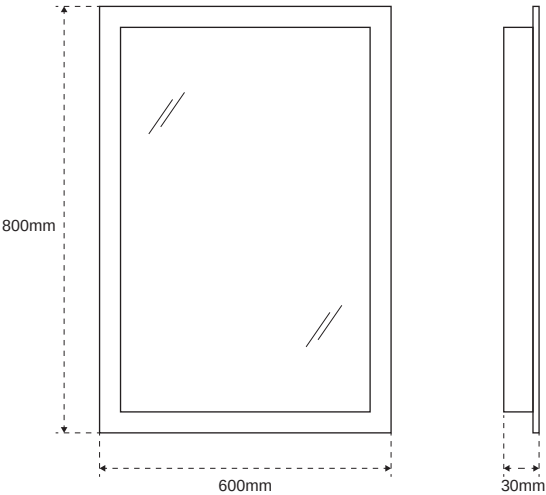


VISTA

29900020000ZE 45 W

ACCESSORI

Touch
Anti
appannamento



Luce frontale



Kristal Mono



Kristal Duo

Kristal

Specchio luminoso

Elegante specchiera con luce frontale e wall-washer. Pratici comandi touch permettono l'accensione, lo spegnimento, il cambio della temperatura colore e l'anti-appannamento. Disponibile in finitura grigio metallizzato, è facilmente installabile sia verticalmente che orizzontalmente. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Emotion che permette la variazione da 2700K a 6500K.

Kristal



Emotion LED
2700K-6000K



Interruttore touch
On/Off
Cambio colore

KRISTAL MONO

600 x 850 mm	Emotion	6,6 W
800 x 850 mm	Emotion	9,0 W
900 x 850 mm	Emotion	10,2 W
1000 x 850 mm	Emotion	11,4 W
1200 x 850 mm	Emotion	13,8 W

KRISTAL DUO

600 x 850 mm	Emotion	19,2 W
800 x 850 mm	Emotion	19,2 W
900 x 850 mm	Emotion	19,2 W
1000 x 850 mm	Emotion	19,2 W
1200 x 850 mm	Emotion	19,2 W




ACCESSORI

Touch

ACCESSORI

Touch

Tensione di rete	190-230 V AC
Protezione	IP44
Classe d'isolamento	2
Certificazioni	CE

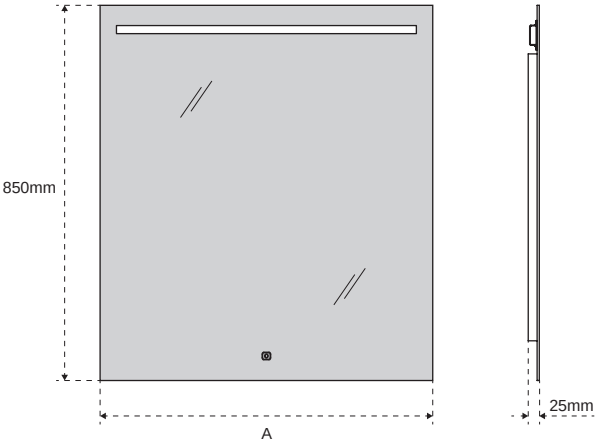




Iris 300 mm



Alimentatore integrato nel corpo

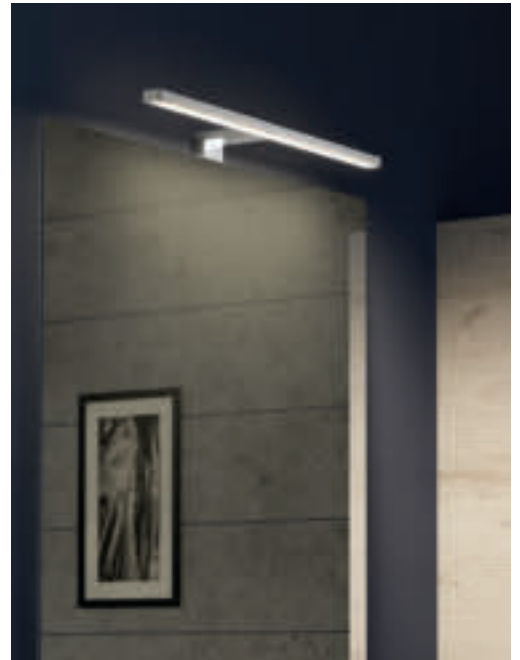

Lilium 500 mm

IRIS \ LILIUM

Lampade da specchio

Iris e Lilium sono lampada da specchio in metallo cromato, con ottica diffusa che garantisce un ottimo comfort visivo. Il driver integrato semplifica notevolmente l'installazione, l'indice IP44 garantisce la protezione della lampada da umidità e schizzi d'acqua. La sorgente LED ha temperatura di colore Naturale (4000K) per garantire la migliore resa luminosa.

H [cm]	90°	Iris 4000K	Lilium 4000K
30		700 lx	750 lx
50		275 lx	325 lx
100		75 lx	90 lx
		275 lm 50 lm/W CRI>80	350 lm 50 lm/W CRI>80



IRIS \ LILIUM



IRIS 230 V AC

	17900450902	5,5 W	300 mm	4000K
---	-------------	-------	--------	-------

LILIUM 230 V AC


	17900460902	7 W	500 mm	4000K
---	-------------	-----	--------	-------

IRIS EDC 12 V DC

	17900450901ZD	4 W	300 mm	4000K
---	---------------	-----	--------	-------

LILIUM EDC 12 V DC

	17900460901ZD	7 W	500 mm	4000K
---	---------------	-----	--------	-------

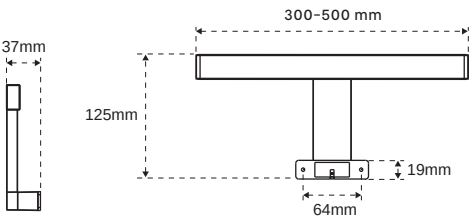

ACCESSORI E CONTROLLO

	EMOTION JUMPER Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore da bianco 'caldo' a 'naturale' (3000-4000K).
	SMART SYSTEM Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 268
	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pag.

LED Strips.



STRIP REEL



246
STRIP REEL
10 MM



247
STRIP REEL
5 MM



248
STRIP REEL
COB




249
STRIP REEL
EMOTION



250
STRIP REEL
RGB



251
STRIP REEL
RGBW




252
MINI
OCTOPUS

Strip reel 10 mm



Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa e per l'integrazione con i profili Mec. Fornite in rotte da 5 m sezionabili, sono disponibili a 12 o a 24 V, in tre densità ("G" 72 LED/m, "C" 108 LED/m, "E" 156 LED/m) e con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K), Freddo (6500K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

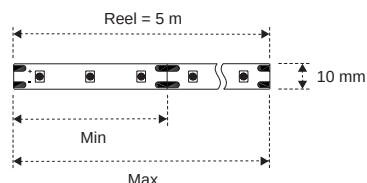

STRIP REEL 12 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12807400001G_	72	7,8	42 mm \ 4,6 m	_C \ _N \ _W
12807410001C_	108	11,7	27,8 mm \ 3,1 m	_C \ _N \ _W
12807420001E_	156	16,9	19,2 mm \ 2,1 m	_C \ _N \ _W
12808490002AGD	120 + 120	13	25 mm \ 2,8 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 12 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

L: 3 m
12603960000



Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 12 V

L: 1100 mm
12604220000
L: 2200 mm
12604230000



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 12 V)

L: 50 mm
12605010000



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V.

L: 10 cm
12603930000
L: 40 cm
12603940000
L: 70 cm
12603950000



Connettore ponte per spezzoni di strip

19700450100



Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso _C per bianco freddo (6500K) _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

STRIP REEL 24 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12808190001N_	72	7,8	84 mm \ 9,2 m	_C \ _N \ _W
12808180001M_	108	11,7	55,6 mm \ 6,2 m	_C \ _N \ _W
12807430001I_	156	16,9	38,4 mm \ 4,2 m	_C \ _N \ _W
12809490000NW	72	7,8	84 mm \ 9,2 m	2700K
12809690000MW	108	11,7	55,6 mm \ 6,2 m	2700K
12809700000IW	156	16,9	38,4 mm \ 4,2 m	2700K
12808860002AHD	120 + 120	13	50 mm \ 5,6 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 24 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.

L: 3 m
12603920000



Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 24 V

L: 1100 mm
12604630000
L: 2200 mm
12604620000



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 24 V)

L: 50 mm
12605020000



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V.

L: 10 cm
12603930000
L: 40 cm
12603940000
L: 70 cm
12603950000



Connettore ponte per spezzoni di strip

19700450100




Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso _C per bianco freddo (6500K) _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)




MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

Strip reel 5 mm

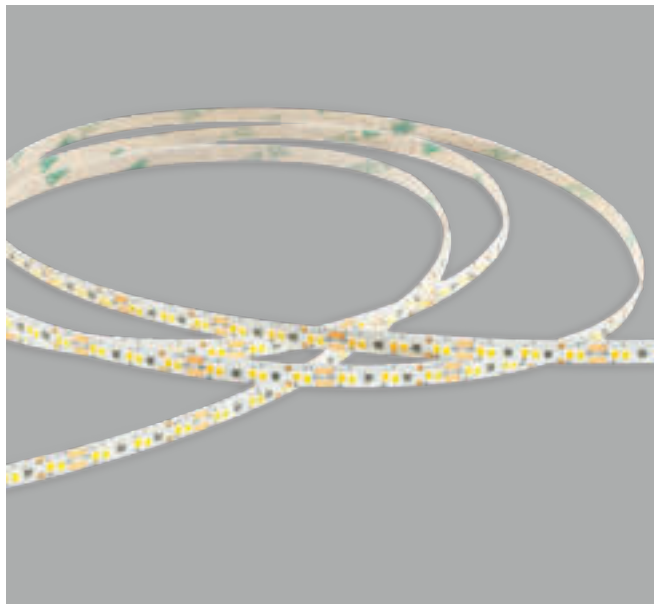

Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa e per l'integrazione con i profili Mec. Fornite in rotte da 5 m sezionabili, sono disponibili a 12 o a 24 V con temperatura di colore Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

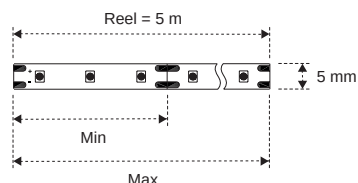

STRIP REEL 12 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12810230000AN_	180	13	25 mm \ 2,8 m	_N \ _W
12809720000AUD	120 + 120	13	25 mm \ 2,8 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 12 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare. L: 3 m
12606220000



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 12 V) L: 50 mm
12605010000



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V. L: 10 cm
12606240000
L: 40 cm
12606250000
L: 70 cm
12606260000



Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266

STRIP REEL 24 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12810240000AM_	180	13	50 mm \ 5,6 m	_N \ _W
12809730000APD	120 + 120	13	50 mm \ 5,6 m	EDC

CAVI E CONNETTORI



Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 24 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare. L: 3 m
12606230000



EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 24 V) L: 50 mm
12605020000



Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V. L: 10 cm
12606240000
L: 40 cm
12606250000
L: 70 cm
12606260000



Per le versioni monocromatiche, aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N** per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco caldo (3000K)



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266


Strip reel COB



STRIP REEL COB 12 V

	LEDs/m	W/m	L.	CCT
12810450000Z_	504	11	5 m	_N \ _W


Strip Reel COB è una linea di circuiti stampati flessibili da 8 mm caratterizzati da un'elevata densità di LED array, caratteristica che permette di eliminare l'effetto puntiforme dell'emissione luminosa, per un risultato perfettamente omogeneo. Strip Reel COB è adatta per l'illuminazione decorativa e può essere integrata nei profili Mec e Micro Mec. Fornite in rotte da 5 m sezionabili, sono disponibili a 12 V e a temperatura colore fissa 3000K o 4000K.

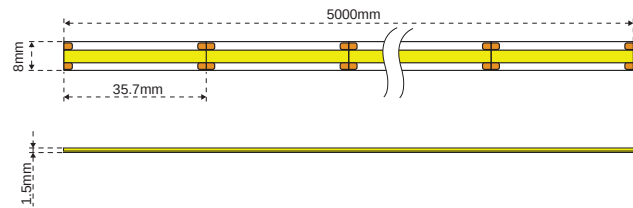

Strip reel EMOTION



Strip Reel Emotion è un circuito stampato flessibile adatto all'illuminazione decorativa e all'integrazione con i profili Mec. Fornito in bobine da 5 m sezionabili, è disponibile in 12 V. La tecnologia Emotion consente la variazione dal bianco caldo (2700K) al bianco freddo (6500K).

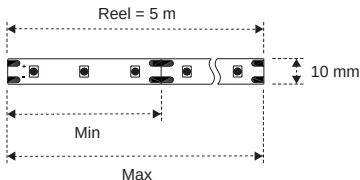

STRIP REEL EMOTION 12 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12808300000FE	120 + 120	15,5	25 mm \ 2,3 m	Emotion



CAVI E CONNETTORI

	Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 12 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.	L: 3 m 12603960000
	Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 12 V	L: 1100 mm 12604220000 L: 2200 mm 12604230000
	EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 12 V)	L: 50 mm 12605010000
	Collegamento da lampada a lampada sia per 12 V che per 24 V.	L: 10 cm 12603930000 L: 40 cm 12603940000 L: 70 cm 12603950000
	Connettore ponte per spezzoni di strip	19700450100
	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 266	

Strip reel RGB



Strip Reel RGB è un circuito stampato flessibile adatto all'illuminazione decorativa e all'integrazione con i profili Mec. Fornito in bobine sezionabili da 5 m, è disponibile a 24 V. La Strip Reel RGB consente la dissolvenza dai colori rosso, verde e blu.

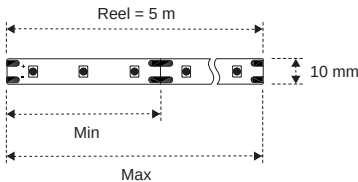

STRIP REEL RGB 24 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
12808480000AIR	60	13	100 mm \ 5 m	RGB

CAVI E CONNETTORI

	Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 24 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.	L: 3 m 12605220100
--	--	-----------------------

	Distributore Mec Driver RGB 24 V	12607580100
--	----------------------------------	-------------

	Modulo Mec Driver Blue Smart	24201780100
--	------------------------------	-------------

	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262	
--	---	--




Remote Smart 1 RGB



Remote Smart 4 RGB




L&S Mobile App

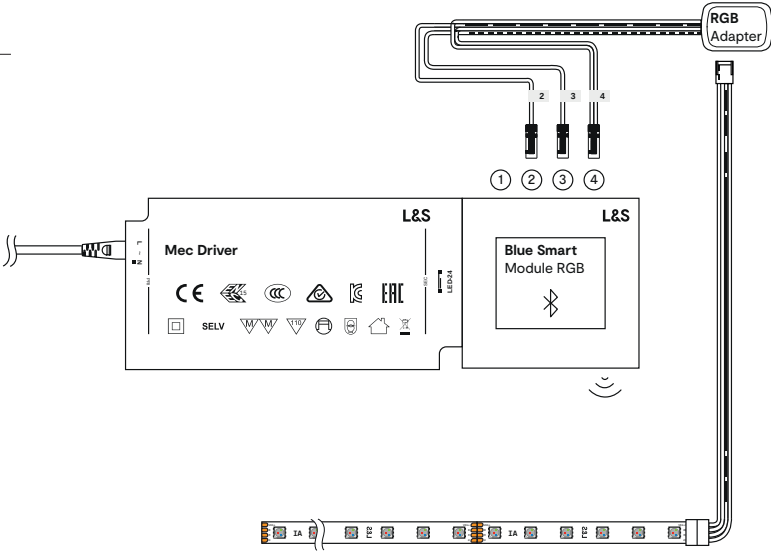

Strip reel RGBW



Strip Reel RGBW è un circuito stampato flessibile adatto all'illuminazione decorativa e all'integrazione con i profili Mec. Fornito in bobine sezionabili da 5 m, è disponibile a 24 V. Strip Reel RGBW consente, come la versione RGB, l'impostazione del colore e la dissolvenza da rosso, verde e blu: permette inoltre di selezionare una tonalità di bianco puro a scelta tra naturale 4000K o caldo 3000K.

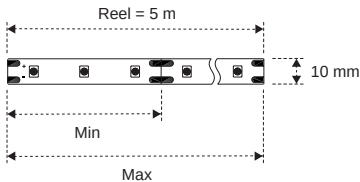

STRIP REEL RGBW 24 V

	LEDs/m	W/m	L. Min \ Max	CCT
13110240000AQR	60	18,6	100 mm \ 5 m	RGB + NW
13110240000ARR	60	18,6	100 mm \ 5 m	RGB + WW

CAVI E CONNETTORI


Cavo dotato di connessione multipla, come da disegno *

L: 3 m
12607340000

Modulo Mec Driver Blue Smart

24201780100

MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262

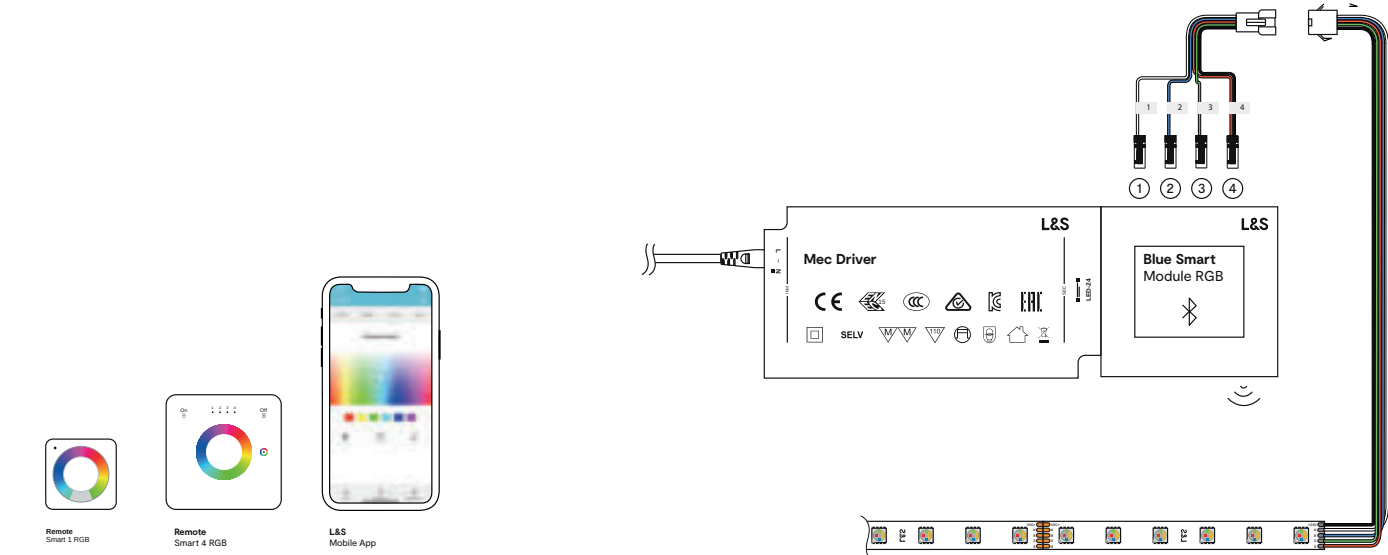


LED STRIPS



Massima flessibilità di utilizzo



Accessorio per applicazione sotto lo zoccolo

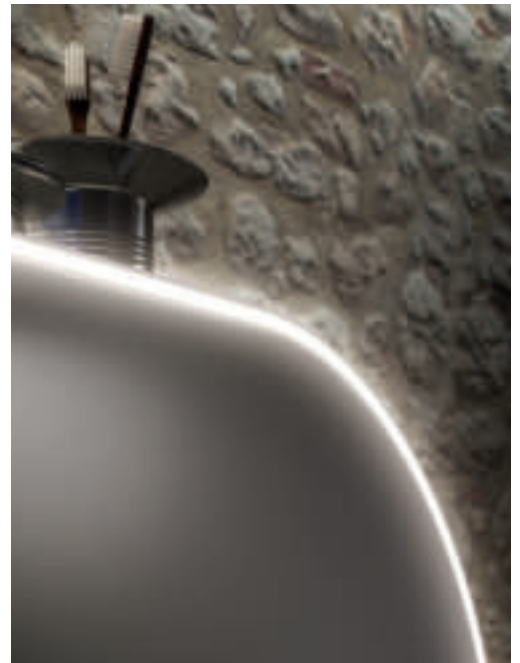


Versione IP65 per applicazioni in luoghi soggetti a umidità


Mini Octopus

Profilo flessibile

Striscia LED flessibile ad incasso o sporgente con speciali clip di fissaggio (non incluse) per la massima libertà nel sottolineare le forme e i contorni dei mobili, grazie anche ai soli 4mm di larghezza. Disponibile nella versione con indice di protezione IP65, ne consente l'installazione in ambienti umidi (es. bagno). Proposta in tre lunghezze (1, 3, 6mt) può essere comunque tagliata ogni 25mm. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

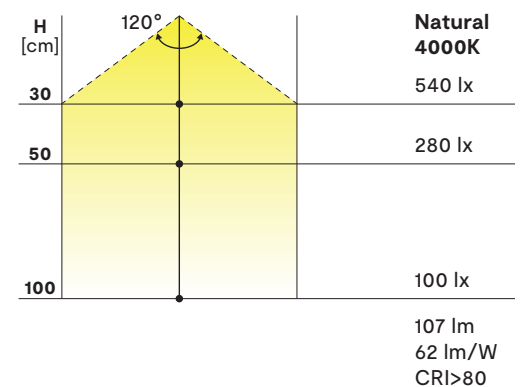

Mini Octopus

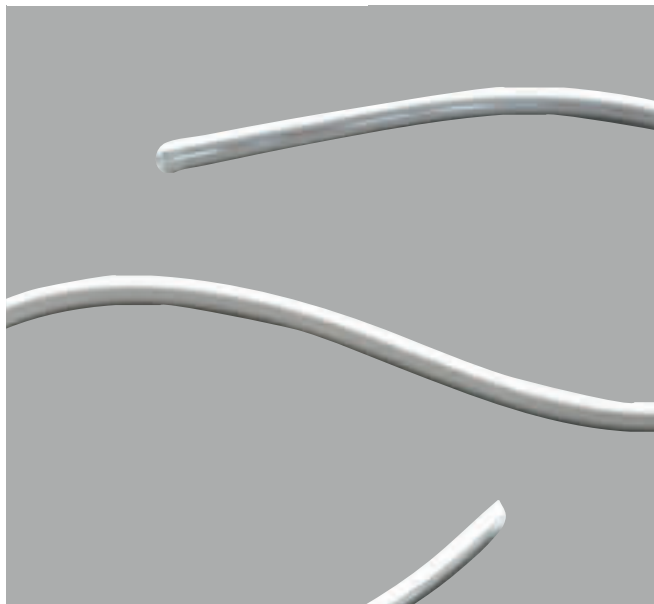

MINI OCTOPUS EDC 12 V

29000010101ZD	1 m	10 W	1 input	3000-4000K
29000020101ZD	3 m	30 W	2 input	3000-4000K
29000030101ZD	6 m	60 W	2 input	3000-4000K

MINI OCTOPUS EDC 24 V

29000300100ZD	1 m	10 W	2 input	3000-4000K
29000310100ZD	3 m	30 W	2 input	3000-4000K
29000320100ZD	6 m	60 W	2 input	3000-4000K


MINI OCTOPUS 12 V

29000010101Z_	1 m	8 W	1 input	_N \ _W
29000020101Z_	3 m	24 W	2 input	_N \ _W
29000030101Z_	6 m	48 W	2 input	_N \ _W

MINI OCTOPUS 24 V

29000300101Z_	1 m	8 W	1 input	_N \ _W
29000310101Z_	3 m	24 W	2 input	_N \ _W
29000320101Z_	6 m	48 W	2 input	_N \ _W


ACCESSORI DI FISSAGGIO




13200310000
15 staffe per
installazione a
superficie



13201950000
3 staffe per
installazione
sporgente




INCLUSO
3 m di cavo di
alimentazione
(uno ogni uscita)



13300821000
Profilo per
installazione
sotto lo zoccolo


Dimensione Fresata /
Drill Dimension /
Ausmaß der Fräsarbeit /
Medida del corte /
Mesures fraise



* Connection cord L=3m
INCLUDED




A Kit for surface mounting




B Kit for surface mounting



C Profile for surface mounting



ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER

Il cavo incluso permette la variazione della
temperatura colore da bianco 'caldo' a
'naturale' (3000-4000K).



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo andare a
pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione
andare a pagina 262

ACCESSORI E CONTROLLO



TEMPERATURA COLORE FISSA

Aggiungere al codice prodotto il suffisso **_N**
per bianco naturale (4000K) o **_W** per bianco
caldo (3000K)



SMART SYSTEM


Per la scelta del sistema di controllo andare a
pagina 268



MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione
andare a pagina 262

Power supplies and control systems.

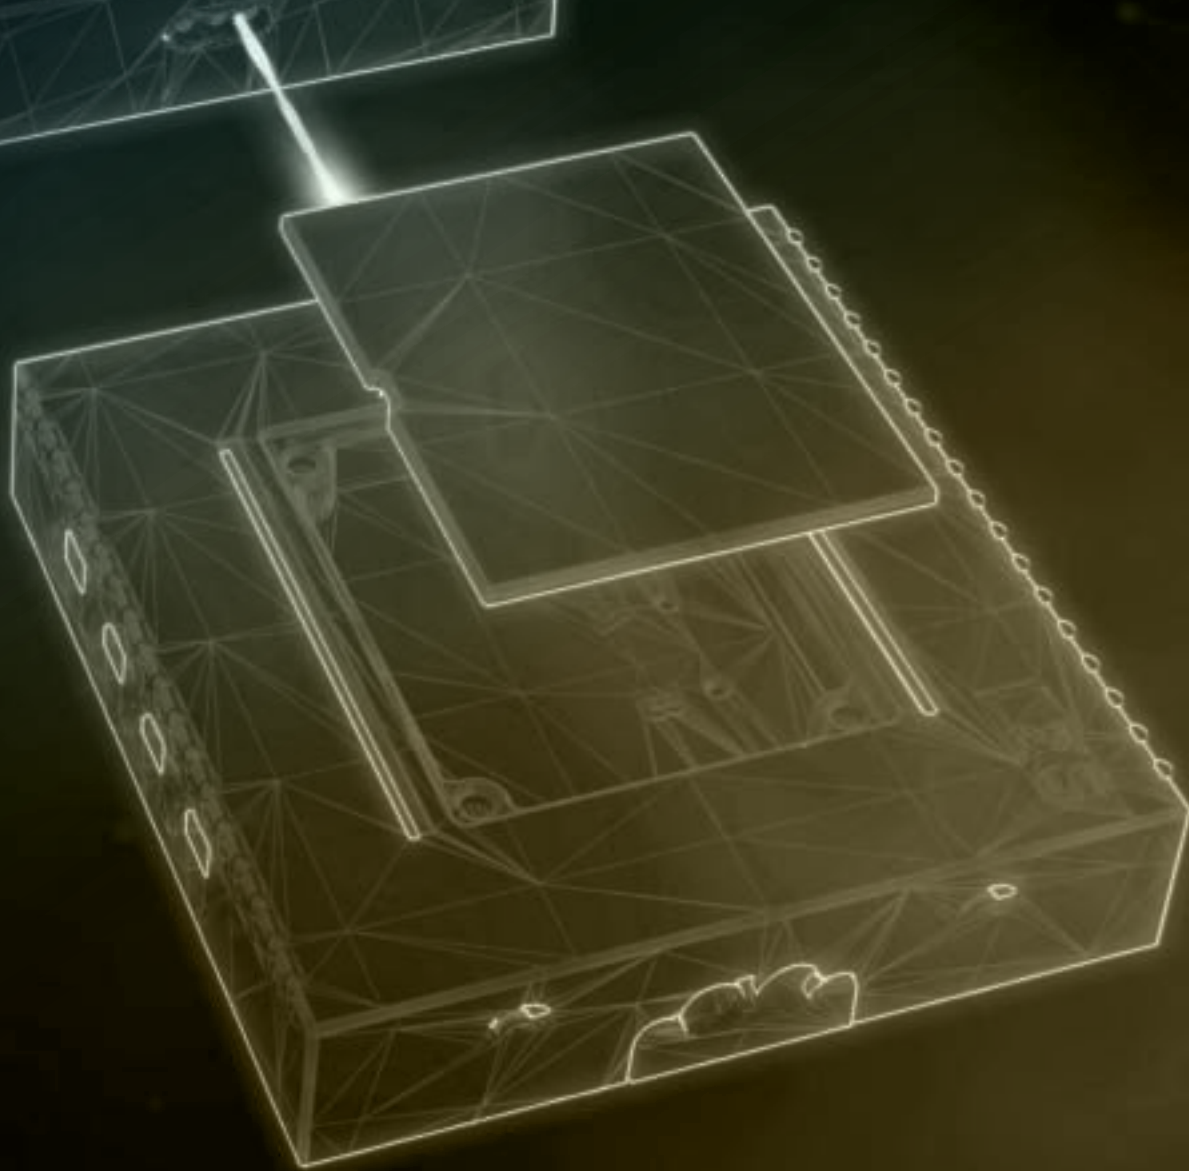

**SISTEMI DI
ALIMENTA-
ZIONE**



**262
MEC DRIVER**



**262
DISTRIBUTOR**




**263
MODULES**

**SISTEMI DI
CONTROLLO**



**268
SMART
CONTROLLER**




**270
IR DOOR
TUBE**



**271
IR DC/DC**



**272
R-TOUCH**



**272
TOUCH DIM
CONTROL**



**273
KIT SENSOR**



**273
RADIO
SWITCH**

ACCESSORI



**274
SLIMFIT**



**276
CANALINA
PASSACAVI**




**276
PROLUNGA**



**277
CORNER
MULTISOCKET**



**279
TOKI**

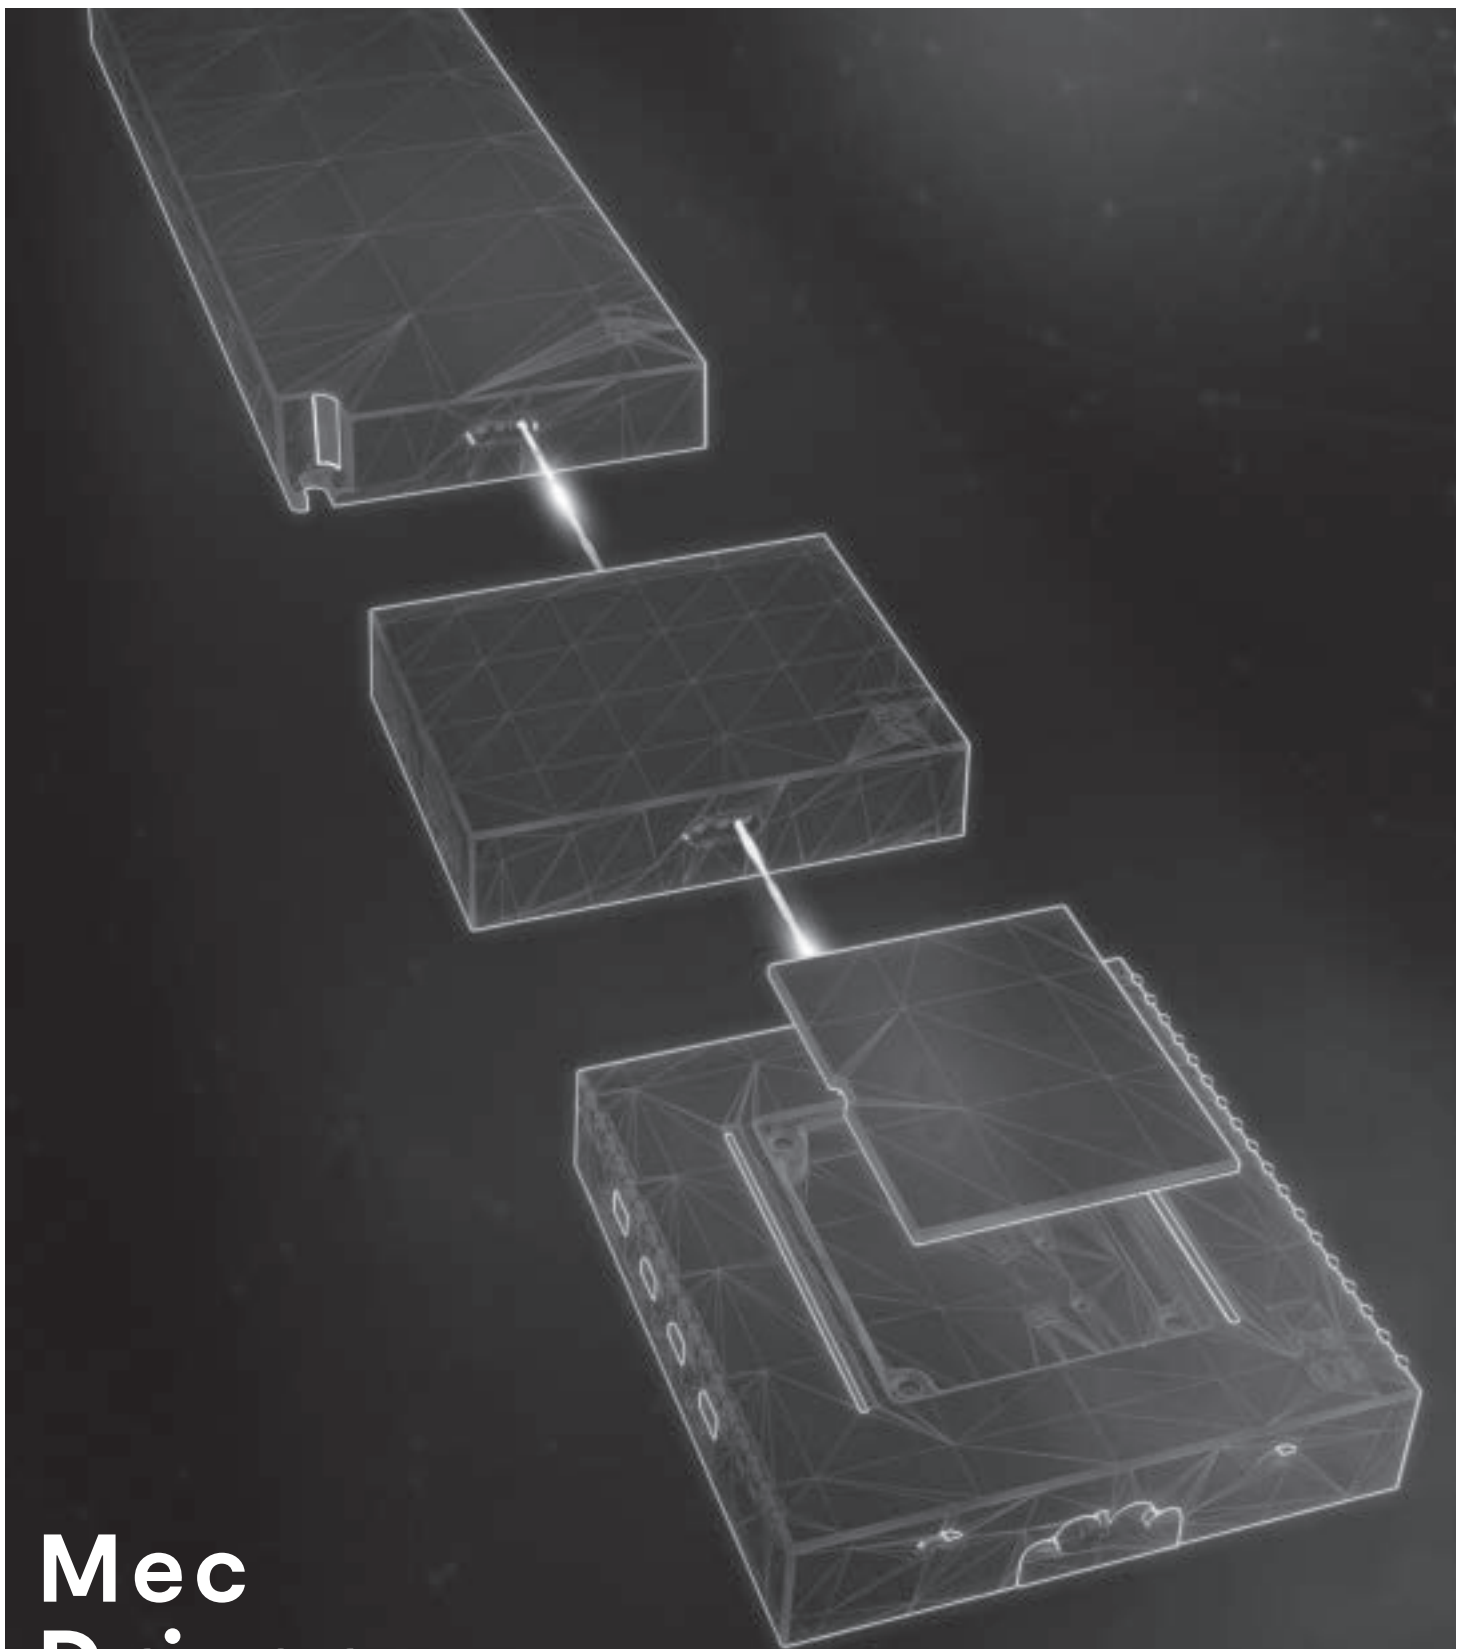

Mec Driver

**4 alimentatori in 1,
con sistemi di comando integrati**

Più flessibilità per connettere il futuro

UN DRIVER, INFINITE SOLUZIONI

MEC DRIVER RIVOLUZIONA IL MONDO DELL'ILLUMINAZIONE LED

Da oggi è possibile costruire in completa autonomia e con la massima semplicità un sistema di alimentazione modulare che gestisca illuminazione e domotica, già pronto e certificato per quasi tutti i mercati mondiali.

Il cuore del sistema è il nuovo alimentatore multitensione disponibile in 6 diverse potenze (18, 36, 48, 60-72, 90, 120 W) e componibile con tutte le principali prese. Ad esso si possono connettere i moduli per comandare a distanza ogni funzione di regolazione dell'illuminazione, del suono e della domotica. In tal modo si ottiene una soluzione di controllo completa, dall'ingombro minimo.



PRESENTAZIONE INTERATTIVA

UN DRIVER, INFINITE SOLUZIONI SIA A 12 CHE 24 VDC



FUNZIONA SIA A 12VDC CHE 24VDC



TIPOLOGIE DI MODULI DISPONIBILI



MULTITENSIONE

Input: 100\240V AC Output: 12\24V DC




CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI



CONTROLLO REMOTO

Via Wi-fi, Radio Frequenza (R.F.), Bluetooth, sensori via cavo

Mec Driver

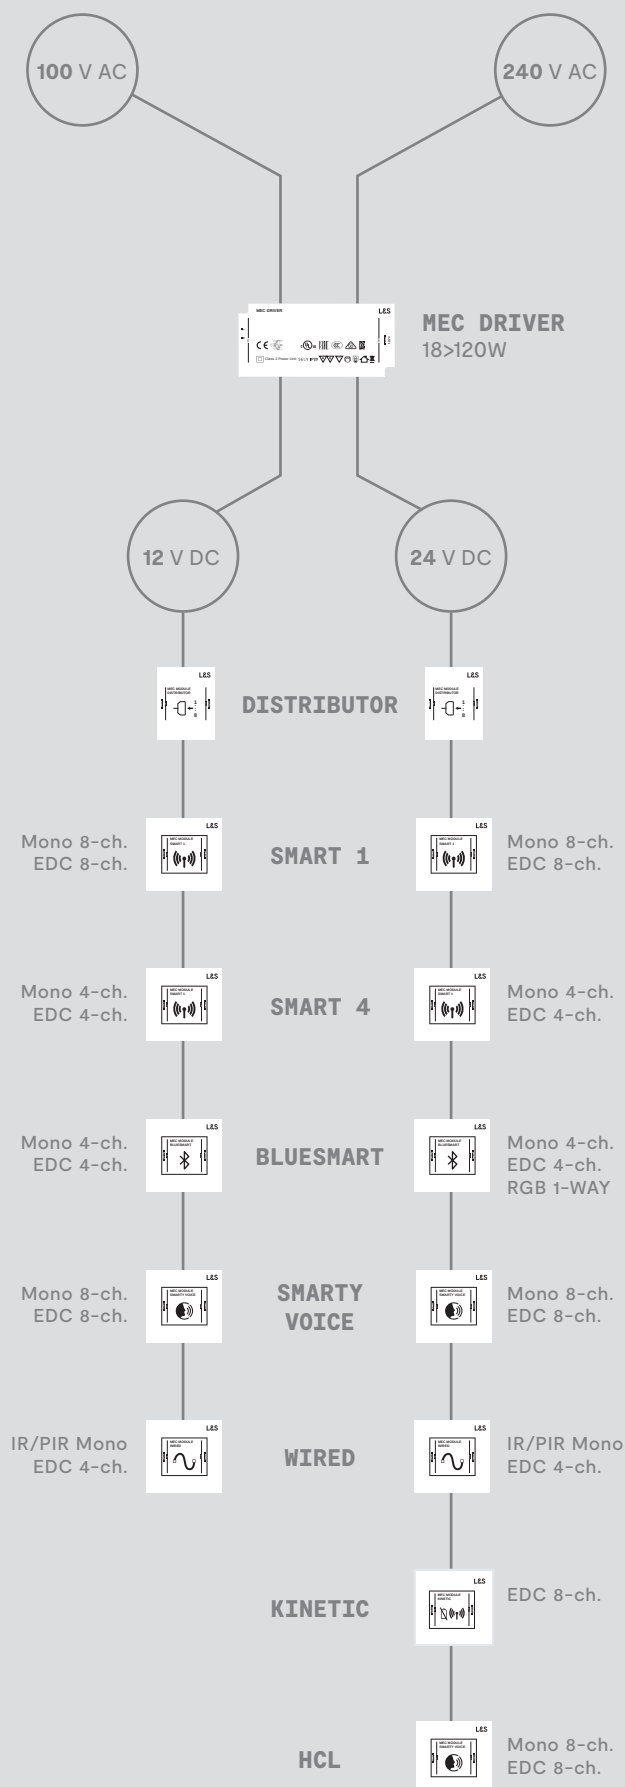

Scenario 1

Scelgo prima come controllare le luci, poi il driver da associare

1 Come si desidera controllare le luci a disposizione?



MODULI

\	Connettere solo luci con o senza controlli a bordo	Distributore
\	Controllare luci tramite comandi e sensori esterni per funzioni ON-OFF, dimmer e gestione del colore	Smart 1 e Smart 4
\	Controllare luci tramite cellulare e/o comandi e sensori esterni per funzioni ON-OFF, dimmer e gestione del colore	Bluesmart
\	Controllare luci tramite comandi vocali e/o comandi e sensori esterni per funzioni ON-OFF, dimmer e gestione del colore	Smarty Voice
\	Controllare luci tramite comandi e sensori a filo per funzioni ON-OFF	Wired (Ir E Pir)
\	Ascolto di brani musicali tramite cellulare	Smart Music

2 Quante lampade si devono connettere ad un unico modulo?



\	Meno di 2 lampade	Tutti i moduli
\	Tra 3 e 4 lampade	Tutti i moduli ad eccezione del cavo a Y
\	Maggiore di 4 lampade controllate in modo simultaneo (fino a n°8 ingressi)	Distributore, Smart 1 e Smarty Voice
\	Maggiore di 4 lampade controllate in modo separato (fino a n°4 ingressi)	Smart 4, Bluesmart

NOTA 1

Tutti i moduli possono essere connessi in fila continua fino al raggiungimento del carico massimo del driver a cui sono collegati

NOTA 2

I pannelli luminosi possono richiedere più ingressi per singolo modello

N° DI INPUT

3 Che potenza (W) e tensione (12-24VDC) hanno le lampade da collegare?



DRIVER

\	Driver MAX 18 W 100-240 V AC	Funziona a 12 e a 24 V DC
\	Driver MAX 36 W 100-240 V AC	Funziona a 12 e a 24 V DC
\	Driver MAX 48 W 100-240 V AC	Funziona a 12 e a 24 V DC
\	Driver MAX 60 W @12 V DC \ MAX 72 W @24 V DC 100-240 V AC	Funziona a 12 e a 24 V DC
\	Driver MAX 90 W 100-240 V AC	Funziona a 24 V DC
\	Driver MAX 120 W 100-240 V AC	Funziona a 24 V DC

4 Che tipo di spina si vuole utilizzare?



SPINE + FILA CONTINUA

\	Inglese	GB	
\	Cinese	CN	
\	Australiana	AU	
\	Americana	US	
\	Europea	EU	
\	Coreana	KR	

NOTA

Per più driver da connettere ad un'unica presa a muro, è possibile richiedere il modulo di connessione in fila continua "Daisy Chain"

Scenario 2

Ho già scelto le lampade, ho bisogno di un driver per alimentarle

1 Che potenza (W) e tensione (12-24VDC) hanno le lampade da collegare?



DRIVER

\ Driver MAX 18 W 100-240 V AC	Funziona a 12 e a 24 V DC
\ Driver MAX 36 W 100-240 V AC	Funziona a 12 e a 24 V DC
\ Driver MAX 48 W 100-240 V AC	Funziona a 12 e a 24 V DC
\ Driver MAX 60 W @12 V DC \ MAX 72 W @24 V DC 100-240 V AC	Funziona a 12 e a 24 V DC
\ Driver MAX 90 W 100-240 V AC	Funziona a 24 V DC
\ Driver MAX 120 W 100-240 V AC	Funziona a 24 V DC

2 Che tipo di spina si vuole utilizzare?



**SPINE +
FILA CONTINUA**

\ Inglese	GB	
\ Cinese	CN	
\ Australiana	AU	
\ Americana	US	
\ Europea	EU	
\ Coreana	KR	

NOTA

Per più driver da connettere ad un'unica presa a muro, è possibile richiedere il modulo di connessione in fila continua "Daisy Chain"

3 Quante lampade si devono connettere ad un unico modulo?



N° DI INPUT

\ Meno di 2 lampade	Tutti i moduli
\ Tra 3 e 4 lampade	Tutti i moduli ad eccezione del cavo a Y
\ Maggiore di 4 lampade controllate in modo simultaneo (fino a n°8 ingressi)	Distributore, Smart 1 e Smarty Voice
\ Maggiore di 4 lampade controllate in modo separato (fino a n°4 ingressi)	Smart 4, Bluesmart

NOTA 1

Tutti i moduli possono essere connessi in fila continua fino al raggiungimento del carico massimo del driver a cui sono collegati

NOTA 2

I pannelli luminosi possono richiedere più ingressi per singolo modello

4 Come si desidera controllare le luci a disposizione?



MODULI


\ Connettere solo luci con o senza controlli a bordo	Distributore
\ Controllare luci tramite comandi e sensori esterni per funzioni ON-OFF, dimmer e gestione del colore	Smart 1 e Smart 4
\ Controllare luci tramite cellulare e/o comandi e sensori esterni per funzioni ON-OFF, dimmer e gestione del colore	Bluesmart
\ Controllare luci tramite comandi vocali e/o comandi e sensori esterni per funzioni ON-OFF, dimmer e gestione del colore	Smarty Voice
\ Controllare luci tramite comandi e sensori a filo per funzioni ON-OFF	Wired (Ir E Pir)
\ Ascolto di brani musicali tramite cellulare	Smart Music

Esempi di configurazione

Standard

MEC DRIVER + DISTRIBUTOR MODULE

Il modulo alimentatore, collegato alla rete con il cavo di alimentazione e combinato con il modulo distributore, permette di controllare fino a 8 lampade.

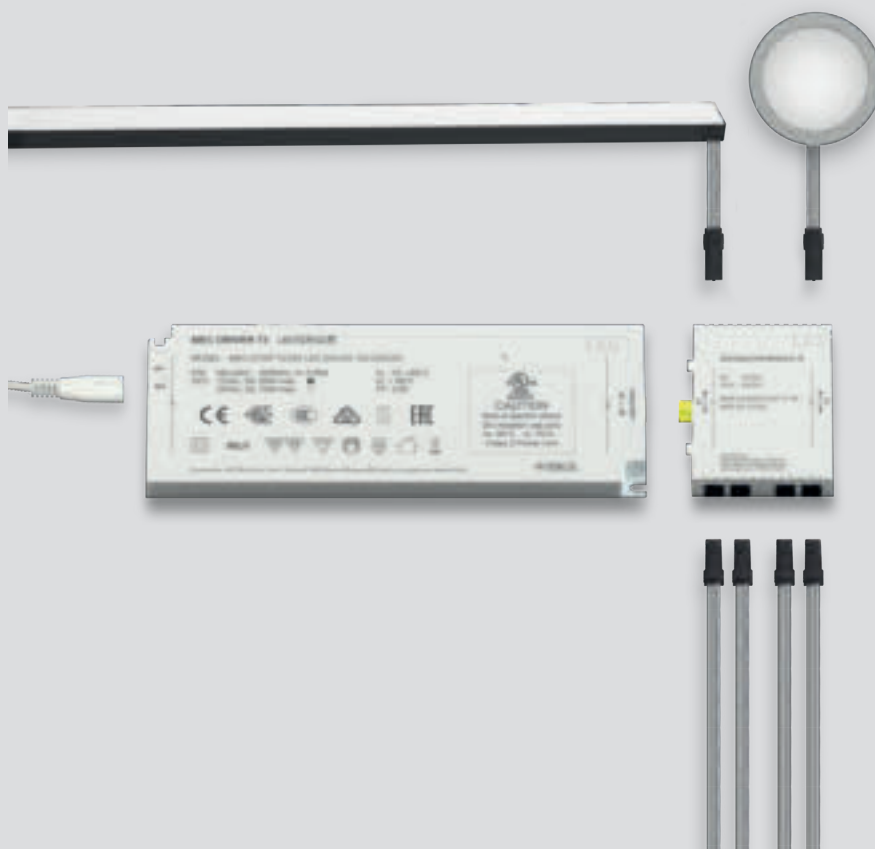

Avanzata

MEC DRIVER + BLUESMART MODULE


Il modulo alimentatore, collegato alla rete con il cavo di alimentazione e combinato con il modulo Bluesmart, permette di controllare fino a 4 lampade da remoto attraverso i controller proposti o direttamente dal proprio smartphone con l'apposita app.



Moduli Mec Driver		Out		N.out	Sorgente luminosa			Compatibilità	
		12 VDC 24 VDC			Warm Natural Cold White & ⌚ ⌚ RGB				
Alimentazione									
Alimentatore • 12 e 24 V DC • Multi certificato • Spessore 16 mm • Differenti cavi di alimentazione 	18 W	12 V	24 V				 100-240 V~ Ingresso 100-240 V AC		
	36 W	12 V	24 V						
	48 W	12 V	24 V						
	60 W	12 V							
	72 W		24 V						
	90 W		24 V						
	120 W		24 V						
Distribuzione									
Distributore • Connessione lampade con o senza controller a bordo 	Cavo a Y	12 V	24 V	2	Mono	EDC	Emotion		
	Modulo	12 V	24 V	8	Mono	EDC	Emotion		
Controllo									
Smart 1 • Connessione lampade • Controllo remoto • Radiofrequenza 	Mono	12 V	24 V	8	Mono			 	
	EDC	12 V	24 V	8		EDC	Emotion	  	
Smart 4 • Connessione lampade • Controllo remoto • Radiofrequenza 	Mono	12 V	24 V	4 indep.	Mono			 	
	EDC	12 V	24 V	4 indep.		EDC	Emotion	  	
Bluesmart • Connessione lampade • Controllo remoto • Bluetooth • Radiofrequenza 	Mono	12 V	24 V	4 indep.	Mono			  	
	EDC	12 V	24 V	4 indep.		EDC	Emotion	   	
	RGB		24 V	1			RGB	   	
Smarty Voice • Connessione lampade • Controllo remoto • Comandi vocali • Radiofrequenza 	Mono	12 V	24 V	8	Mono			   	
	EDC	12 V	24 V	8		EDC	Emotion	    	
Smarty HCL • Connessione lampade • Controllo remoto HCL • Comandi vocali • Radiofrequenza 	Emotion	12 V	24 V	8		EDC	Emotion	    	
Wired • Connessione lampade • Comandi a filo 	IR	12 V	24 V	4 indep.	Mono			  No dim	
	PIR	12 V	24 V	4 indep.	Mono			   No dim	
Kinetic • Connessione lampade • Piezoelettrico 	EDC	12 V	24 V	8		EDC	Emotion	  	
	Emotion								
Smart Music • Connessione lampade • Controllo audio 			24 V					 	

Mec Driver

MODULO ALIMENTATORE

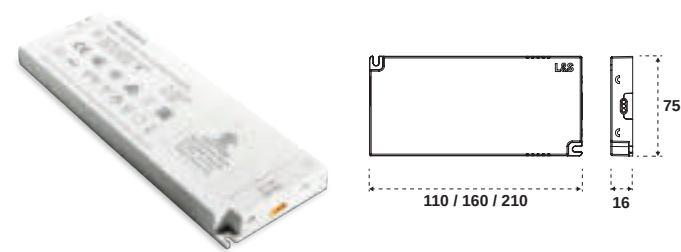


MEC DRIVER	POT.	INGRESSO	USCITA	DIMENSIONI
12591340100	18 W	100-240 V AC	12-24 V DC	110 x 75 mm
12591350100	36 W	100-240 V AC	12-24 V DC	160 x 75 mm
12591360100	48 W	100-240 V AC	12-24 V DC	160 x 75 mm
12591370100	60 W	100-240 V AC	12 V DC	210 x 75 mm
	72 W	100-240 V AC	24 V DC	
12591380100	90 W	100-240 V AC	24 V DC	210 x 75 mm
12591390100	120 W	100-240 V AC	24 V DC	210 x 75 mm

Il modulo di alimentazione è il cuore pulsante del sistema Mec Driver. Disponibile in sei tagli di potenza, può essere combinato con i moduli di distribuzione e controllo sia a 12 che a 24 V: questi, inseribili ad incastro, permettono di gestire al meglio il proprio sistema luci.

Mec Driver

CAVO DI ALIMENTAZIONE

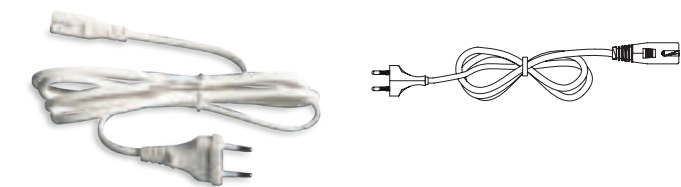


CAVO	SPINA	TIPO	INGRESSO	DIMENSIONE
12606660100		GB	100-240 V AC	2 m
12606670100		CN	100-240 V AC	2 m
12606680100		AU	100-240 V AC	2 m
12606690100		US	100-240 V AC	2 m
12606710100		EU	100-240 V AC	2 m
12606720100		KR	100-240 V AC	2 m

Il modulo alimentatore supporta una tensione in ingresso di 100-240 V AC, per un utilizzo su scala globale; i cavi di alimentazione, venduti separatamente, consentono di scegliere la tipologia di spina adatta al proprio mercato di riferimento.

Distributor

CAVO A Y

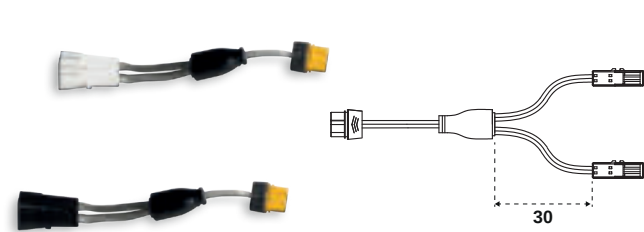


CAVO A Y	INPUT	VIE	USCITA
12606830000	12 V DC	2	Max 18 W - 2 A total output
12606840000	24 V DC	2	Max 48 W - 2 A total output

Il cavo a Y, disponibile nelle versioni a 12 o 24VDC, permette di collegare due lampade direttamente al modulo di alimentazione.

Distributor

MODULO

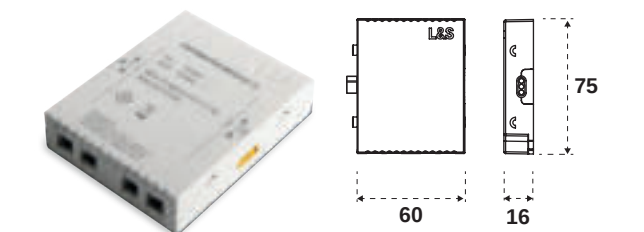


DISTRIBUTORE	INGRESSO	VIE	USCITA
24600130100	12 V DC	8	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24600140100	24 V DC	8	Max 5 A tot. max 3 A/out.

Il modulo distributore, disponibile nelle versioni a 12 V o a 24 V, consente di collegare fino a 8 lampade al modulo alimentatore. I moduli possono essere integrati con altri moduli di distribuzione o controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita. I moduli distributori sono compatibili con lampade mono, EDC o Emotion.

Smart 1

MODULO

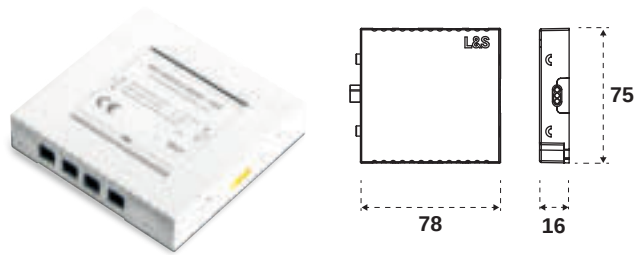

SMART 1	TIPO	IN.	VIE USCITA	
24201850100	Mono	12 V DC	8	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201860100	EDC	12 V DC	8	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201870100	Mono	24 V DC	8	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201880100	EDC	24 V DC	8	Max 5 A tot. max 3 A/out.

Il modulo Smart 1 consente di controllare simultaneamente fino a 8 lampade in uscita con i telecomandi della linea Smart 1 Controller, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway. Disponibili nelle versioni a 12 V o a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

SMART 1 CONTROLLERS




SMART SENSORS & CONTROLLERS



Ogni controller e sensore della linea Smart può controllare fino a 6 moduli.

Smart 4

MODULO

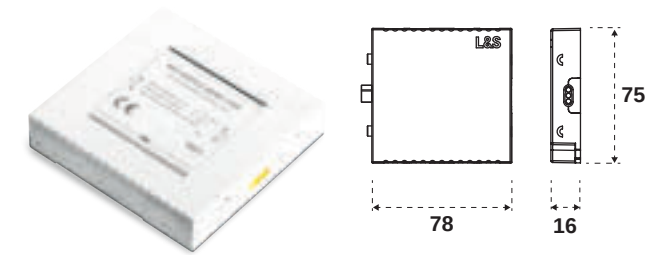

SMART 4	TIPO	IN.	VIE USCITA	
24201890100	Mono	12 V DC	4	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201900100	EDC	12 V DC	4	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201910100	Mono	24 V DC	4	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201920100	EDC	24 V DC	4	Max 5 A tot. max 3 A/out.

Il modulo Smart 4 consente di controllare individualmente fino a 4 lampade in uscita con i telecomandi della linea Smart 4, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway. Disponibili nelle versioni a 12 V o a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

SMART 4 CONTROLLERS




SMART SENSORS & CONTROLLERS



Ogni controller e sensore della linea Smart può controllare fino a 6 moduli.

Bluesmart MODULO



BLUESMART	TIPO	IN.	VIE	USCITA
24201740100	Mono	12 V DC	4	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201750100	EDC	12 V DC	4	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201760100	Mono	24 V DC	4	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201770100	EDC	24 V DC	4	Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201780100	RGB	24 V DC	1	Max 5 A tot. max 3 A/out.
12607580100	RGB	Distributore adattatore		
12607340000	RGBW	Cavo adattatore		

Il modulo Bluesmart consente di controllare individualmente fino a 4 lampade in uscita tramite l'apposita app, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play. Il modulo Bluesmart è inoltre compatibile con i telecomandi della linea Smart 4, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway. Disponibili nelle versioni a 12 V o a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

SMART 1 CONTROLLERS



Smart 1 EDC



Smart 1 MONO

SMART 4 CONTROLLERS



Smart 4 EDC Round



Smart 4 MONO



Smart 4 RGB

SMART SENSORS & CONTROLLERS



Smart Touch



Smart Ghost



Smart Sensor



Smart Sensor



Smart Sensor O



Smart Switch



Smart Gateway

Ogni controller e sensore della linea Smart può controllare fino a 6 moduli.

Mobile app

DEVICE SETTING




Consente di visualizzare i dispositivi connessi suddivisi in zone.

SWITCH MODE



Consente di selezionare, accendere o spegnere le singole zone.

DIMMER MODE

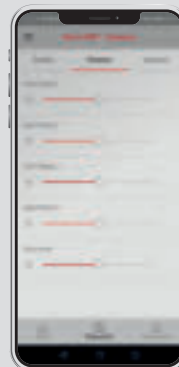

Consente di regolare l'intensità luminosa di ogni singola lampada.

SCENARIO MODE



Consente di gestire fino a 4 diversi scenari da configurare con le impostazioni preferite.

WHITE MODE



Nelle versioni EDC, consente di selezionare la temperatura di colore di ogni singola lampada.

RGB MODE



Nelle versioni RGB, consente di selezionare la tonalità di colore di ogni singola lampada.




Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google Play

Smarty Voice

MODULO



SMARTY V.	TIPO	IN.	VIE USCITA
24201810100	Mono	12 V DC	8 Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201820100	EDC	12 V DC	8 Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201830100	Mono	24 V DC	8 Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201840100	EDC	24 V DC	8 Max 5 A tot. max 3 A/out.

Il modulo Smarty Voice permette di controllare simultaneamente fino a 8 lampade in uscita tramite app, è inoltre compatibile con i sistemi Amazon Alexa e Google Home e può essere utilizzato con i telecomandi della linea Smart 1 Controller, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway. Disponibili nelle versioni a 12 V o a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

SMART 1 CONTROLLERS



Smart 1 EDC



Smart 1 MONO

SMART SENSORS & CONTROLLERS



Smart Touch



Smart Ghost



Smart Sensor



Smart Sensor



Smart Sensor O



Smart Switch



Smart Gateway




Amazon Alexa e Google Home sono marchi registrati di Amazon e Google.

Ogni controller e sensore della linea Smart può controllare fino a 6 moduli.

Smarty HCL

MODULO



HCL	TIPO	IN.	VIE USCITA
24202610100	Emotion	24 V DC	8 Max 5 A tot. max 3 A/out.

Il modulo HCL è dedicato agli aspetti biologici ed emozionali della luce e consente di creare scenari personalizzati. L'app mobile dedicata permette di scegliere la temperatura colore più adatta alla specifica funzione dell'ambiente (più fredda nei luoghi di lavoro e più calda nelle zone conviviali) o di temporizzarne la variazione, per riprodurre il ciclo della luce solare e assecondare il ritmo circadiano. Il modulo HCL permette di controllare simultaneamente fino a 8 lampade in uscita tramite app, è inoltre compatibile con i sistemi Amazon Alexa e Google Home e può essere utilizzato con i telecomandi della linea Smart 1 Controller, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway. I moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

SMART 1 CONTROLLERS



Smart 1 EDC



Smart 1 MONO

SMART SENSORS & CONTROLLERS



Smart Touch



Smart Ghost



Smart Sensor



Smart Sensor



Smart Sensor O



Smart Switch




Smart Gateway



Amazon Alexa e Google Home sono marchi registrati di Amazon e Google.

Ogni controller e sensore della linea Smart può controllare fino a 6 moduli.

Wired MODULO




WIRED	TIPO	IN.	VIE USCITA
24201930100	Mono	12 V DC	4 Max 5 A tot. max 3 A/out.
24201940100	Mono	24 V DC	4 Max 5 A tot. max 3 A/out.

Il modulo Wired consente di controllare simultaneamente fino a 4 lampade in uscita con i sensori su cavo PIR e IR venduti separatamente. Disponibili nelle versioni a 12 V o a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

PIR SENSOR



24201961000




dimensione fresata:
Ø17mm

Sensore di presenza PIR su cavo lungo 1.5m. Agendo sul pulsante nascosto è possibile modificare la temporizzazione dello spegnimento (15sec ÷ 1ora).

IR SENSOR / SWITCH




24201970300



dimensione fresata:
Ø14mm

Sensore a infrarossi IR su cavo lungo 1.5m. Agendo sul pulsante nascosto è possibile selezionare tra modalità "door" per accensione all'apertura dell'anta o "switch" per accensione e spegnimento avvicinando la mano.


Kinetic MODULO



KINETIC	TIPO	IN.	VIE USCITA
24202510100	EDC	24 V DC	8 Max 5 A tot. max 3 A/out.

Il modulo Kinetic consente di controllare simultaneamente fino a 8 lampade in uscita con il telecomando dedicato. Grazie alla tecnologia piezoelettrica, il comando funziona senza batteria, evitando qualsiasi tipo di manutenzione. Disponibile a 24 V, i moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.


KINETIC CONTROLLER



- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 15 m portata all'interno di edifici

01	24202530100	EDC
----	-------------	-----


Smart Music
MODULO




SMART MUSIC 24 V DC

01	24601810100	1 x speaker
01	24601820100	2 x speaker

Il modulo Smart Music consente di riprodurre il segnale audio del proprio smartphone attraverso gli exciter, speaker attivi che, applicati all'interno di mobili o dietro gli specchi, trasformano le superfici in diffusori acustici. Smart Music è disponibile in kit da uno o due speaker (due speaker sono consigliati per superfici superiori a 3 m2). I moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita di 24 V.



Configurazione
con uno speaker



Configurazione
con due speaker




Smart 1 CONTROLLER



Mono



EDC




- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 20 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)

SMART 1 CONTROLLER	TIPO	VIE
 24201650300	Mono	8
 24201640300	EDC	8

Controller wireless touch. Associato alla ricevente Smart 1 Receiver, controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della temperatura colore nelle versioni EDC e RGB.

Smart Touch CONTROLLER

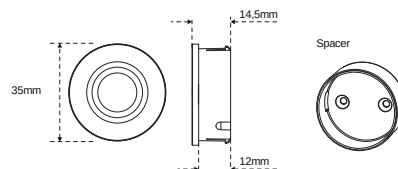

- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 15 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)

SMART TOUCH	TIPO
 24200740100	Mono \ EDC

Controller wireless touch. Associato alle riceventi Smart (EDC / MONO), controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della temperatura colore EDC (Emotion Dual Color).


Smart 4 CONTROLLER





Mono



RGB



EDC Round






- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 20 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)

SMART 4 CONTROLLER	TIPO	VIE
 24200630101	Mono	4 ch.
 24202330300	EDC	4 ch.
 24200650101	RGB	4 ch.

Controller wireless con pulsanti, comandi touch e con possibilità di controllare e memorizzare fino a 4 canali indipendenti. Associato alle riceventi Smart 1 Receiver o Smart 4 Receiver, controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della temperatura colore nelle versioni EDC e RGB.

Smart Ghost SENSOR


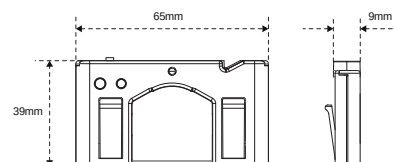


- \ On/Off
- \ 15 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)

SMART GHOST	TIPO
 24200690100	Mono \ EDC

Sensore di movimento wireless da applicare sulle ante dei mobili per accendere e spegnere le luci ad esso collegate. Associato alle riceventi Smart (EDC / MONO), controlla le luci per funzioni ON/OFF. Nelle installazioni con calamita lo spegnimento è immediato, senza calamita è temporizzato.

Smart Sensor CONTROLLER

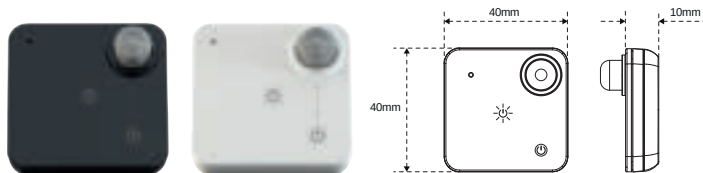

- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 15 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)


SMART SENSOR

TIPO

 01	24200750101	Mono \ EDC
 03	24200750300	Mono \ EDC

Sensore PIR o controller wireless touch. Quando il sensore è attivato, si può impostare la luminosità ambientale minima sopra la quale non far accendere la luce, è possibile inoltre regolare il tempo di accensione e la distanza di rilevamento del sensore. Associato alle riceventi Smart (EDC / MONO), controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della temperatura colore EDC (Emotion Dual Color)

Smart Switch CONTROLLER

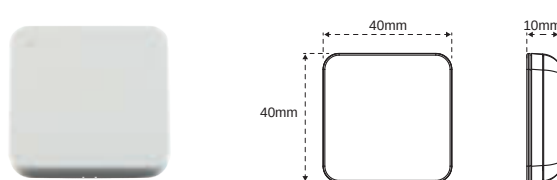

- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 15 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)



SMART SWITCH

TIPO

 01	24200660100	Mono \ EDC
--	-------------	------------

Radiocomando da parete ideale per retrofitting, trasforma i pulsanti standard in controller wireless integrandosi all'impianto preesistente senza la necessità di ulteriori interventi. Associato alle riceventi Smart (EDC / MONO), controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della temperatura colore EDC (Emotion Dual Color). La tecnologia wireless permette di controllare nuove zone di luce.

Smart Sensor O SENSOR

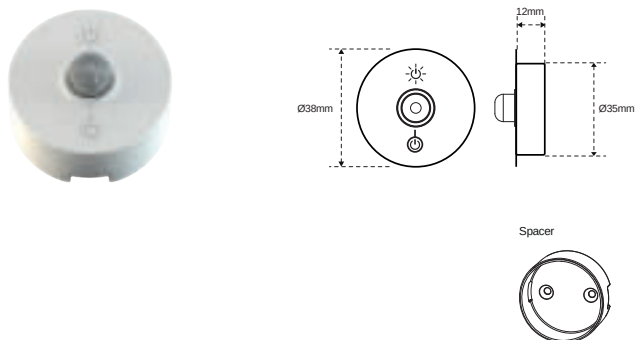

- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 15 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)

SMART SENSOR O

TIPO

 01	24201180100	Mono \ EDC
---	-------------	------------

Sensore PIR o controller wireless touch. Quando il sensore è attivato, si può impostare la luminosità ambientale minima sopra la quale non far accendere la luce, è possibile inoltre regolare il tempo di accensione e la distanza di rilevamento del sensore. Associato alle riceventi Smart (EDC / MONO), controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della temperatura colore EDC (Emotion Dual Color)

Smart Gateway HUB



- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 15 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)


SMART GATEWAY

TIPO

 01	24200700100	Mono \ EDC
--	-------------	------------

GATEWAY, l'evoluzione della rete dove i dispositivi elettrici comunicano tra loro e l'interfaccia di controllo diventa lo smartphone, il tablet o il PC. Attraverso la centrale Hub è possibile mettere in comunicazione centrali di comando e dispositivi elettrici. L'interfaccia di controllo con App si connette alla centrale Hub via Wi-Fi con access point diretto sull'Hub. La centrale Hub a sua volta comunica con le luci dell'impianto via radio. Affidabilità e controllo a lunghe distanze di trasmissione.

IR Door Tube

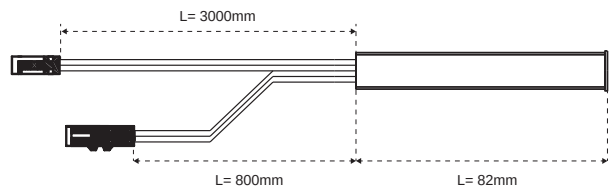

Bianco



Bianco

IR DOOR TUBE 12 V DC

	24202220100	EDC	Max 36 W	Max 3 A
	24202220300			
	24202200100	Mono	Max 36 W	Max 3 A
	24202200300			

IR DOOR TUBE 24 V DC

	24202230100	EDC	Max 72 W	Max 3 A
	24202230300			
	24202210100	Mono	Max 72 W	Max 3 A
	24202210300			

2 X IR DOOR TUBE 12 V DC



	24202260100	EDC	Max 36 W	Max 3 A
	24202260300			
	24202240100	Mono	Max 36 W	Max 3 A
	24202240300			

2 X IR DOOR TUBE 24 V DC

	24202270100	EDC	Max 72 W	Max 3 A
	24202270300			
	24202250100	Mono	Max 72 W	Max 3 A
	24202250300			



- \ Versione 1 IR per armadi a singola anta
- \ Versione 2 IR per doppia anta.
- \ Accensione e spegnimento graduale.

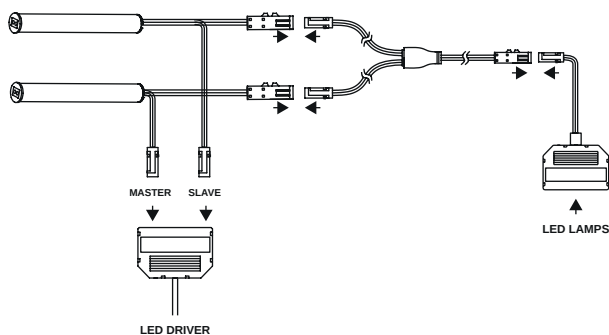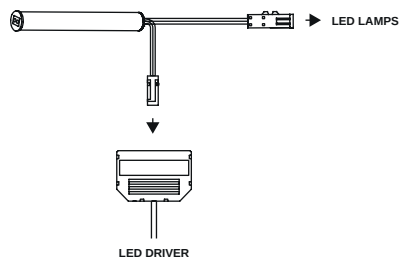



IR DC/DC



IR DC/DC

	12808146500	1 IR	12 V DC	Max 36 W	Max 3 A
	12808166500	2 IR	12 V DC	Max 36 W	Max 3 A
	12808156500	1 IR	24 V DC	Max 60 W	Max 2.5 A
	12808176500	2 IR	24 V DC	Max 60 W	Max 2.5 A




Sensore ad infrarosso per accensione e spegnimento, installazione a superficie con viti, disponibile in versione 12V o 24V.

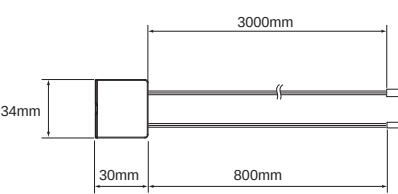


IR DC/DC RECESSED

	12807816500	1 IR	12 V DC	Max 36 W	Max 3 A
	24201690300				
	12807826500	2 IR	12 V DC	Max 36 W	Max 3 A
	24201700300				
	12808266500	1 IR	24 V DC	Max 60 W	Max 2.5 A
	24201710300				
	12808276500	2 IR	24 V DC	Max 60 W	Max 2.5 A
	24201720300				

Sensore ad infrarosso per accensione e spegnimento, installazione ad incasso, disponibile in versione 12V o 24V.

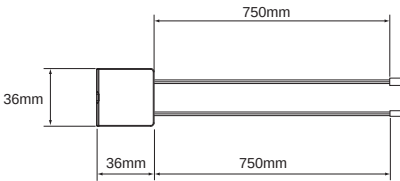

R Touch

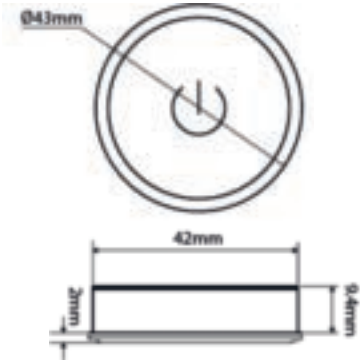

Incasso Plafone






R TOUCH

 03	24202060300	12 V DC	Max 24 W	Max 2 A
 03	24202790300	24 V DC	Max 48 W	Max 2 A



- \ On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore
- \ 15 m portata all'interno di edifici
- \ Batteria CR2450 (3 anni di durata)
- \ Installabile a incasso o a plafone

Touch Dim Control

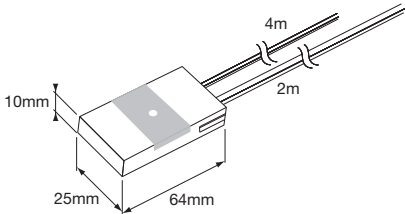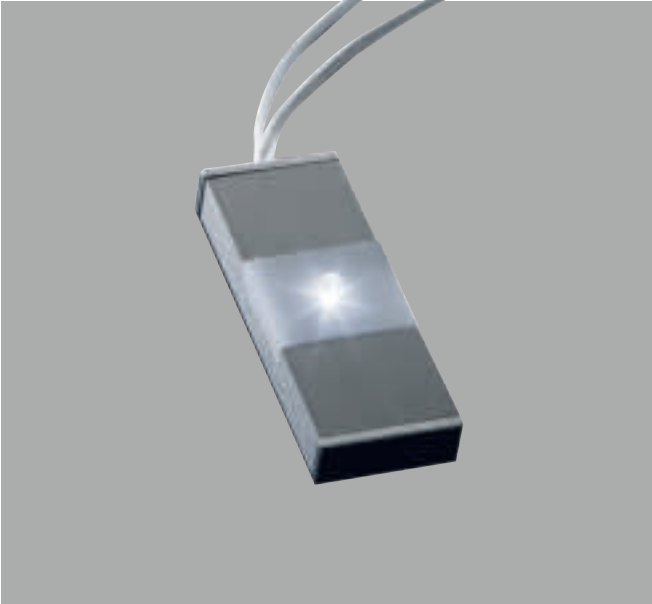


TOUCH DIM CONTROL

 12	12808121200	12 V DC	max 36 W	max 3 A
 01	12808129100			
 12	12808131200	24 V DC	max 72 W	max 3 A
 01	12808139100			




- \ On/Off - Dimmerazione

Kit Sensor

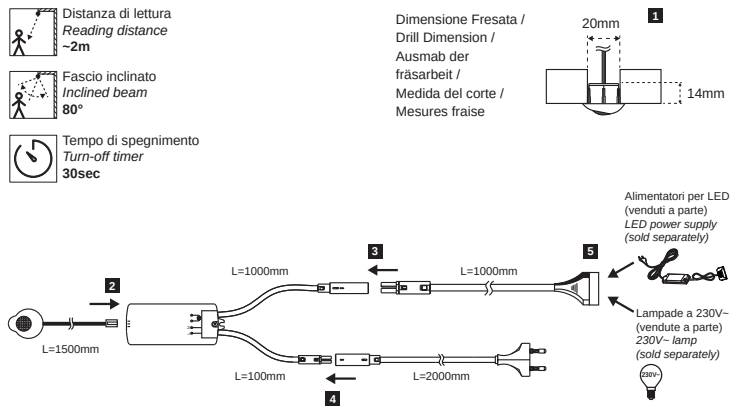


KIT SENSOR

65	12405416501	220-240 V AC	Max 250 W
----	-------------	--------------	-----------




- \ Sensore PIR integrato e temporizzato
- \ Distanza di ricezione: 2 m

Radio Switch

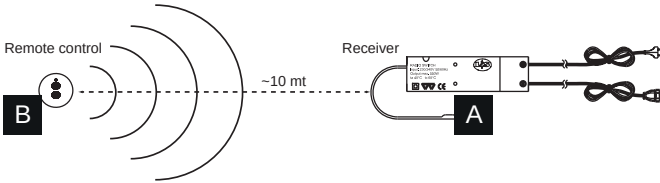


RADIO SWITCH


01	12404770101	Radiocomando + ricevitore 50-60 Hz
65	12404786501	Radiocomando



- \ Portata massima ricevitore: 550 W, max 16 A
- \ Distanza di ricezione: 8 - 10 m
- \ Fino a 9 comandi associabili a un ricevitore
- \ Fino a 3 ricevitori associabili a un telecomando

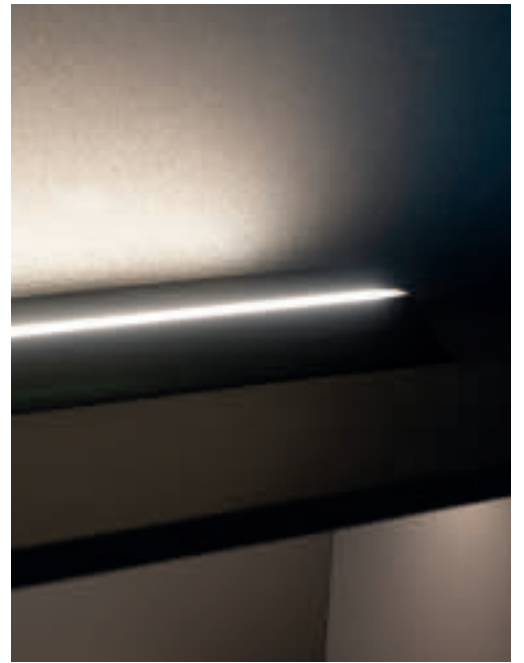

Illuminazione wall washer di cortesia

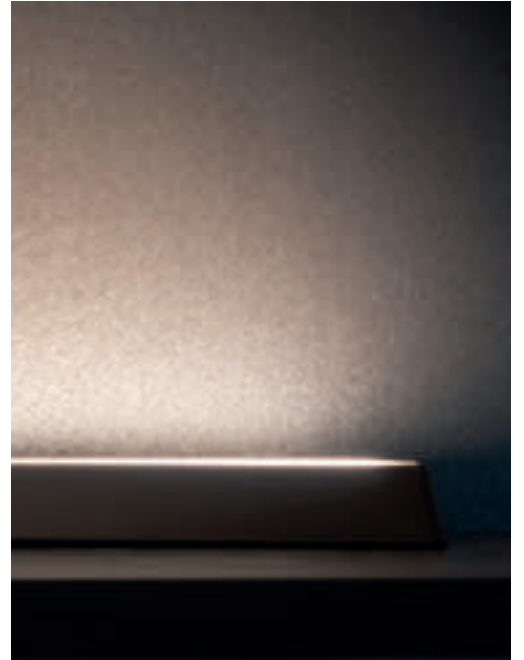

Slimfit


Organizzazione cavi e alimentazione

Comfort e praticità.


Una soluzione funzionale adatta agli ambienti indoor: cucina, zona giorno, zona notte, bagno.

Grazie ad un design minimale ed estremamente funzionale, Slimfit è la soluzione perfetta qualora ci fosse la necessità di nascondere sopra i pensili i cablaggi e gli alimentatori delle luci installate nei mobili.

Slimfit ha un impatto estetico ridotto, nel rispetto dell'ambiente in cui è installata: offre inoltre un'illuminazione di cortesia che ne valorizza ancora di più l'utilizzo.

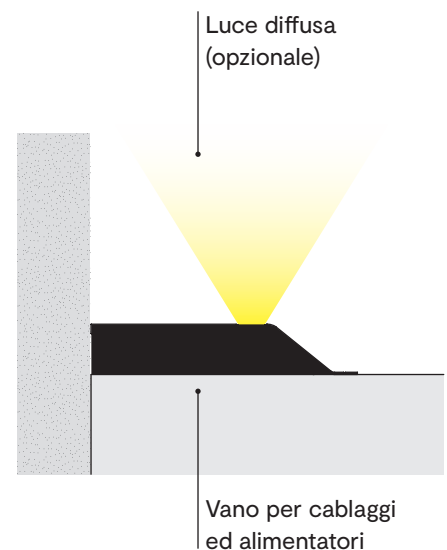





Slimfit

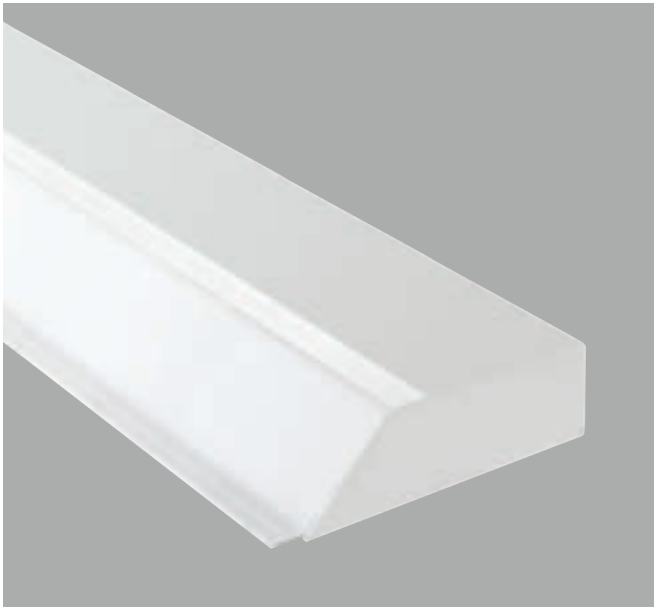

SLIMFIT

101 12423550100 2950 mm

Slimfit viene fornita come kit, composto da un profilo di 2950 mm di lunghezza con diffusore opalino tagliabile a misura, due testate di chiusura ed i relativi supporti per evitare la flessione del profilo. La finitura è di colore bianco. La sorgente LED, opzionale è una strip reel EDC di 3m di lunghezza, disponibile a 12 o a 24 V.

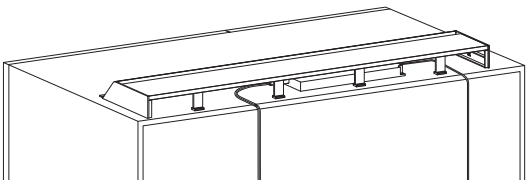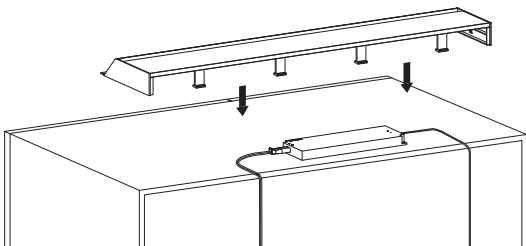

STRIP REEL 12 V DC

	LEDs/m	W/m	L.	CCT
12810810000AGD	120 + 120	13	3000 mm	EDC

CAVI E CONNETTORI

	Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 12 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.	L. 3000 mm 12603960000
	Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 12 V.	L. 1100 mm 12604220000 L. 2200 mm 12604230000
	EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 12 V).	L. 50 mm 12605010000
	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.	


STRIP REEL 24 V DC

	LEDs/m	W/m	L.	CCT
12810820000AHD	120 + 120	13	3 m	EDC

CAVI E CONNETTORI

	Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore 24 V, comprende due molle per unire gli spezzoni senza saldare.	L. 3000 mm 12603920000
	Prolunga da cavo d'uscita ad alimentatore 24 V	L. 1100 mm 12604630000 L. 2200 mm 12604620000
	EDC jumper: invertendo la polarità del connettore cambia colore da caldo a naturale (solo per versione EDC 24 V)	L. 50 mm 12605020000
	MEC DRIVER Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 262.	

Canalina passacavi

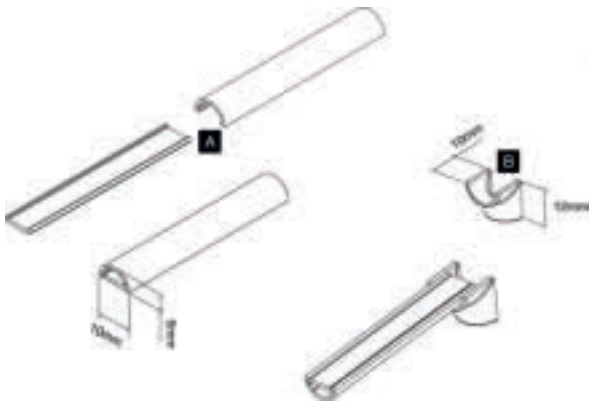


CANALINA

	12208960300	A	600 mm
	12200620100	A	1200 mm
	12200626500	A	1200 mm
	13201056500	B	12 x 10 mm

Il profilo in plastica è installabile con biadesivo (incluso) e consente di organizzare e nascondere i cavi a vista.


Prolunga

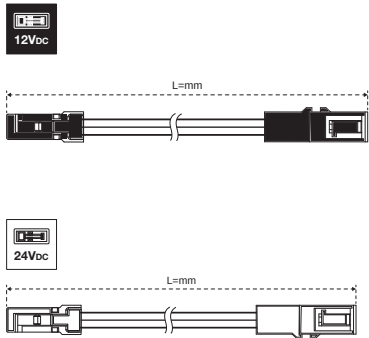

PROLUNGA


	12604220000	12 V	1100 mm
	12604230000	12 V	2200 mm
	12604630000	A	1100 mm
	12604620000	B	2200 mm

Corner Multisocket




CORNER MULTISOCKET

	10800061200	Single socket
	10800071200	Double socket
	10802531200	Double socket + USB

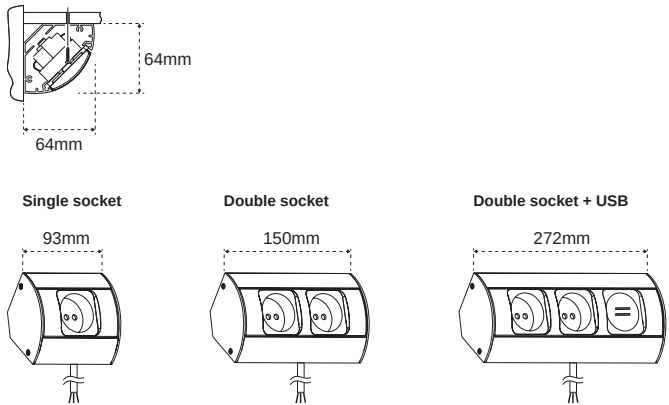


Toki



TOKI

	24600019100	50-60 Hz.	h. 540 / 590 mm
---	-------------	-----------	-----------------

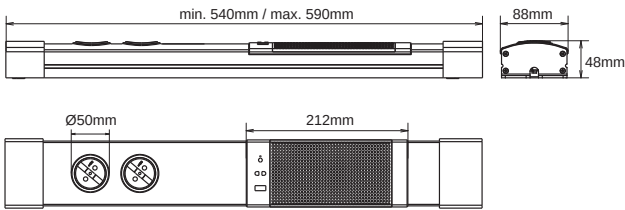

Torretta dotata di 2 prese Schuko, 1 USB e sistema audio integrato con Bluetooth per connessione a dispositivi mobili, L'altezza è regolabile (540/590mm).

ART DIRECTION

L&S Italia Marketing Dept.

RENDERING \ PHOTOSHOOTING

Linkfoto

Michele Marcon Designer

L&S Italia Marketing Dept.

PRINT

IMOCO

07- 2021

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le caratteristiche dei prodotti (disegni, dimensioni e materiali) riportate a catalogo e sul sito web sono esclusivamente indicative e possono essere modificate da L&S ITALIA S.p.A. in qualsiasi momento e senza preavviso.

Le condizioni generali di vendita possono essere consultate integralmente al seguente link:

www.ls-light.com/Download/CGV/CGV_it.pdf



LS-LIGHT.COM

Italia

**L&S
ITALIA
S.P.A.**

Viale L. Zanussi, 8
33070
Maron di Brugnera PN
Italy

+39 0434 616611
info@ls-light.com

Germania

**L&S
DEUTSCHLAND
GMBH**

Daimlerring, 34
32289 Rödinghausen
Germany

+49 5223 8790-0
info@ls-deutschland.de

Cina

**L&S
LIGHTING
EQUIPMENT**

(Shanghai) Co., Ltd.
No.255, Longpan Rd.,
Malu Town,
Jiading District,
Shanghai
China

+86 021 69156791
info@ls-light.cn

USA

**L&S
LIGHTING
CORPORATION**

1505 Pavilion Place
Suite A Norcross GA
30093
USA

+1 877 877 0757
info@ls-light.us

LS-LIGHT.COM