

X-BAG EVO

**VERTIKALE KUVERTIERMASCHINE - STEUERUNG SPS UND TOUCHSCREEN
- FÜR VERSCHIEDENE FOLIENTYPEN GEEIGNET**



BESCHREIBUNG

Einfach zu handhaben. Einfach zu warten. Einfach aufzustellen.

X-BAG evo ist die ideale Lösung für diejenigen, die schnell kleine Mengen von Material (Frischware, Kleinteile, Ersatzteile, Bedienungsanleitungen, Industriekomponenten von kleiner Größe usw.) in hermetischen Verpackungen mit verschiedenen Formaten und unterschiedlichen Folientypen verpacken müssen.

X-BAG evo vereinfacht den Verpackungsvorgang: damit ist sie eine echte Alternative zur zeitaufwändigeren manuellen Verpackung, aber auch zur automatischen Verpackung mit größeren und komplexeren Maschinen, da diese oft nicht den tatsächlichen Verpackungsansprüchen entsprechen und mit höheren Betriebs- und Wartungskosten verbunden sind.


Die praktische und handliche X-BAG evo arbeitet im Dauer- oder Impulsbetrieb. Dank der geringen Dimensionen kann sie in jeder Umgebung, auch in sehr begrenzten Bereichen, aufgestellt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	V	220/240
Installierte MAX Leistung	kW	0.5
Pneumatikversorgung	bar	40lt/m bis 6 bar
Produktion pro Stunde	p/h (pph)	0-1000
MAX Spulenabmessungen (Durchmesser)	mm	250
MAX Folienspulenabmessungen (Breite)	mm	360/410/520
Folienstärke	Mikron	15/50
Länge Hülle	mm	50/330 (mm 580 mit Band)
Hüllenbreite	mm	170/185/235 (je nach Kragen)
Verarbeitbare Folie	Typ	Polyäthylen, Polyolefine, makroperforiert, kaschiert, biologisch abbaubare Folie, Cartene)
Horizontale Versiegelung	Typ	mit doppeltem Siegalldraht und Schneidedraht
Maschinenabmessungen	mm	800x850x1500
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	130/165(MF99MB75) 135/170 (MF99MB76)

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

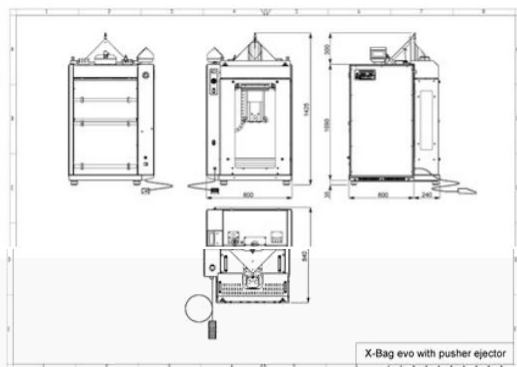

DIE VORTEILE DER X-BAG

KOMPAKT

Mit einer Höhe von nur 140 cm auf einer Basis von 80x85 cm kann sie überall, auch in sehr begrenzten Produktionsbereichen, aufgestellt werden.

EINFACH

Essentiell in allem, von der Struktur bis zum Betrieb, Dauer- oder Impulsbetrieb, um die Vorbereitungs-, Belade-, Programmier- und Wartungszeiten der Maschine zu reduzieren.

INNOVATIV

Ein patentiertes System mit zwei verschiedenen Versiegelungsarten, die unabhängig voneinander sind: für horizontale Versiegelungen mit konstanter, elektronisch geregelter Temperatur, für vertikale Versiegelungen endlos mit gesteuertem Luftstrom.

SICHER

Dank des patentierten Versiegelungssystems mit hermetischen Verschluss mittels drei Versiegelungen für jeden Folientyp kann die maximale Dichtheit bei leichten (Pulver oder körnige Produkte) oder schweren Produkten bis 5 kg gewährleistet werden.

PRAKTISCH

Schneller Austausch des Kragens für den Formatwechsel, um die Stillstandzeiten der Maschine zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen.

TECHNOLOGISCH

Neuer Farb-Touchscreen von Schneider Electric mit intuitiver und einfacher Grafik, für eine noch unkompliziertere Verwaltung aller Maschinenparameter.

PREISWERT

Die anfänglichen Investitionskosten setzen sich in einer Verkürzung der Bearbeitungszeiten und einer daraus folgenden Reduzierung der Arbeitskraftkosten für die Verpackungsarbeiten sowie einer Einsparung beim Verpackungsmaterial um.

VIELSEITIG ANWENDBAR

X-BAG evo findet Anwendung in verschiedenen Sektoren und Umgebungen; Bäckereien, Supermärkte, Obst- und Gemüsemärkte, Gesundheits- und Krankenhauseinrichtungen, Eisenwarenhandlungen, Logistikzentren, Ersatzteillager, Industrien.